

ph HORN ph

boehlerit



BOEHLERIT FRÄSEN
BOEHLERIT MILLING

2025/2026



**ERLEBEN SIE HORN
EXPLORE HORN**

Erleben Sie HORN

Herausragende Ergebnisse sind immer die Kombination aus optimalem Zerspanungsprozess und perfektem Werkzeug. HORN verbindet dafür Spitzentechnologie, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Von der Einzelteil- bis zur Serienfertigung, für Standard- oder Sonderanwendungen: Unsere Werkzeuge bieten Ihnen schnelle, wirtschaftliche und qualitativ hochwertige Lösungen. Bei der Auswahl der individuellen Schnittparameter unterstützen Sie unsere Tabellen mit praxiserprobten Erfahrungswerten im jeweiligen Katalog. Nutzen Sie darüber hinaus das Know-how unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Innen- und Außendienst.

Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Deshalb stehen Qualitäts- sicherung, Umweltschutz, Energieeffizienz und Sicherheit bei unseren Produkten und in der Produktion seit jeher im Fokus. Als leistungsstarker und zuverlässiger Werkzeugpartner sorgen wir dafür, dass Sie mit uns gemeinsam in eine innovative und wirtschaftliche Zukunft gehen.

Besuchen Sie auch unseren eShop, der Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung steht.



Markus Horn
Geschäftsführer
Paul Horn GmbH



Matthias Rommel
Geschäftsführer
Paul Horn GmbH

Explore HORN

Outstanding results are always a combination of the optimum cutting process and the perfect tool. To achieve this, HORN combines advanced technology, performance and reliability. From single part to series production, for standard or special applications: Our tools offer you fast, economical, high quality solutions. To assist you when choosing cutting parameters, our tables in the respective catalogue provide proven empirical values. Take advantage of the expertise of our office staff and sales engineers.

Sustainability is a central part of our corporate philosophy. That is why we have always focused on quality assurance, environmental protection, energy efficiency and safety with regard to our products and our production. As an efficient and reliable tool partner, we make sure that you join us in an innovative and strong economic future.

Please visit our eShop, which is available around the clock.








Markus Horn
CEO
Paul Horn GmbH



Matthias Rommel
CEO
Paul Horn GmbH

Technologievorteile / Kundennutzen	Technological advantages / customer benefits	4
Sortenübersicht / Sortenbeschreibung zum Fräsen	Grade overview / Grade description milling	6
Programmübersicht Werkzeuge Fräsen und Aufnahmen	Programme overview milling tools and chucks	10
ISO Fräswendeplatten	ISO indexable inserts for milling	
Bezeichnungssysteme	Designation systems	14
Wendeplattenprogramm	Indexable inserts program	21
Fräswerkzeuge	Milling tools	
Fräser 45° für Wendeplatten	Milling cutters 45° for indexable inserts	49
Schnittwertempfehlungen Fräsen 45°	Cutting data recommendations milling 45°	76
Fräser 90° für Wendeplatten	Milling cutters 90° for indexable inserts	79
Schnittwertempfehlungen Fräsen 90°	Cutting data recommendations milling 90°	126
3D Fräsen	3D milling	129
Schnittwertempfehlungen 3D Fräsen	Cutting data recommendations 3D milling	174
Vollhartmetallverlängerungen	Solid carbide extensions	177
Technische Hinweise	Technical hints	
Ersatzteile - Schrauben	Spare parts - Fixation screw	184
DINA PLUS® Torx-Schraubendreher Kit	DINA PLUS® torque wrench kit	186
Torx-Schraubendreher	Torque wrench	186
Rampe eintauchen	Ramping	188
Formeln	Formulas	188
Berechnung des Eingriffswinkels φ_s	Calculation of approach angle φ_s	189
Maße, Einheiten, Anwendungsformeln	Dimensions, units and application formulas	200
Lösungen von Anwendungsproblemen	Solutions for application problems	201
Anhang	Attachment	
Werkstoff-Vergleichstabelle	Material comparison chart	202
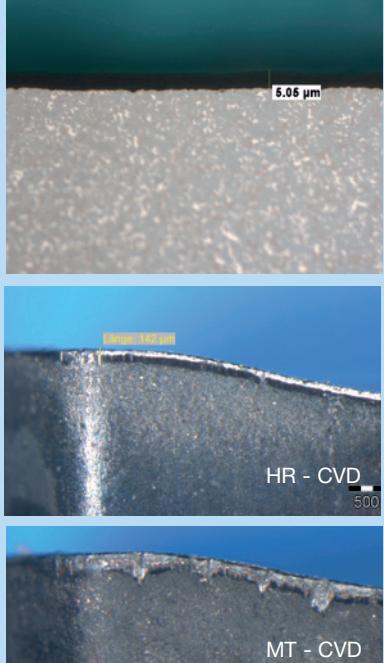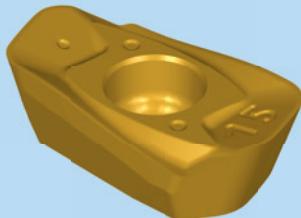
<p>Große Schneidstoffvielfalt im Portfolio, um dem breiten Materialspektrum gerecht zu werden - daraus resultieren optimale Zerspanungsverhältnisse.</p> <p>The big range of cutting grades for dealing with a very broad spread of materials enables us to ensure optimum cutting conditions.</p>	<p>Hohe Wirtschaftlichkeit und Bearbeitungssicherheit auf einem breiten Werkstoffspektrum.</p> <p>High economic machining and security on a wide range of materials.</p>
<p>Patentierte neuartige TERAspeed 2.0 AlTiN-Schicht, abgeschieden mittels HR-CVD Technologie (HR = High Reactivity).</p> <p>Patented new TERAspeed 2.0 AlTiN layer, deposited by means of HR-CVD technology (HR = High Reactivity).</p> <p>HR - CVD TERAspeed 2.0 HR - CVD TERAspeed 2.0</p> <p>MT - CVD Nano schwarz MT - CVD Nano black</p>	 <p>Auf Grund des hohen Aluminiumgehalts dieser AlTiN-Schicht und ihrer neuartigen Nanostruktur konnten erstmals so gegenläufige Eigenschaften, wie eine hohe Zähigkeit mit gleichzeitig extremer Schichthärte und Verschleißbeständigkeit kombiniert werden.</p> <p>The high aluminium content of this AlTiN layer and its innovative nanostructure make it possible, for the first time, to combine properties that are as such opposing – such as toughness, outstanding layer hardness and wear resistance.</p>
<p>Goldlox Dicke PVD-AlTiN-Beschichtung. Hoher Aluminiumgehalt bewirkt hohe Verschleißbeständigkeit bei höheren Temperaturen. Beschichtung mit besonders glatter Oberfläche und TiN-Deckschicht zur Verschleißerkennung.</p> <p>Goldlox Thick PVD AlTiN coating. High aluminium content procures big wear resistance at higher temperatures. Coating with especial smooth surface and TiN top layer for wear recognition.</p>	 <p>Erhöhte Standzeit bei unterschiedlichen Stählen, sowie einfache Verschleißerkennung.</p> <p>Increased tool life on different steels as well as simple wear recognition.</p>
<p>HiPIMS liefert im Vergleich zu anderen PVD-Schichten bessere Bruchresistenz bei gleicher Härte, sowie plus, gleichmäßige Schichtverteilung um die Schneidkante.</p> <p>Compared to other PVD coatings, HiPIMS provides better break resistance at the same hardness. Plus, more even layer distribution around the cutting edge.</p>	 <p>Durch extrem dichte, mikrokristalline und verschleißfeste Schichten höchste Performance und Prozesssicherheit.</p> <p>Highest performance and process security due to extrem thick microcrystalline and wear resistant layers.</p>
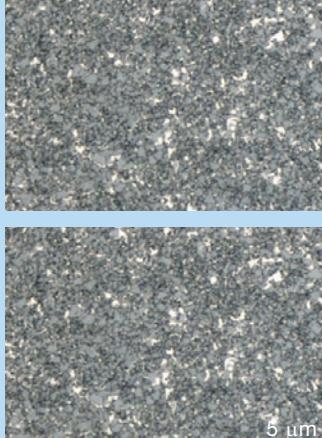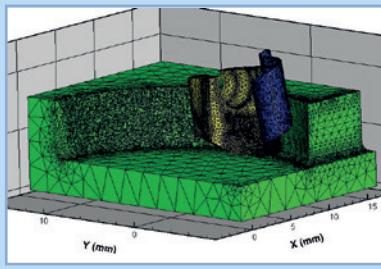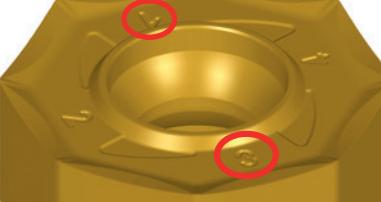
<p>Substrate Zur Herstellung des Frässprogramms werden verschiedene Hartmetallsubstrate verwendet, die so aufeinander abgestimmt sind, dass ein breites Anwendungsfeld von Schruppen bis Schlichten von Guss, Stahl Rostfreiematerialien, Superlegierungen und Aluminium mit Plan- und Eckfräsern lückenlos bearbeitet werden kann.</p> <p>Substrates Various carbide substrates are used to produce the range of milling grades fine-tuned to cover an extensive range of applications: from roughing to finishing, from cast to stainless steel materials superalloy and aluminium, from face to step milling.</p>		<p>Damit die Bearbeitungssicherheit sichergestellt ist, dass jeder Kundenanforderung, egal ob weniger Freiflächenverschleiß, Stabilität gegen Schneidkantenausbrüche, Kammriss- oder Kolkbeständigkeit, optimal begegnet werden kann.</p> <p>This is how we ensure that every customer requirement is met: be it minimal flank wear, resistance to chipping of the cutting edge, resistance to thermal cracking or crater wear.</p>
<p>Multifunktionale Werkzeugsysteme Multi functional tool systems</p>		<p>Ein Grundkörper Zwei Bearbeitungen Einsparung von Trägerkörpern und Lagerkosten</p> <p>Cutter body Two machinings Saving of bodies and ware housing costs</p>
<p>High End Werkzeuge High End Tools</p>		<p>Exakte Rundlaufegenschaften, alle Werkzeuge mit innerer Kühlmittelzuführung. Nickel implantiert, verbesserte Dauerfestigkeit der Fräsergrundkörper durch spezielle Werkstoffe und Wärmebehandlungen</p> <p>Exact true running characteristics, all tools with internal coolant supply. Nickel implantated Improved endurance strength of the milling body due to special material and through heat treatment</p>
<p>Dynamische FEM Design (Finite Elemente Methode) Technologie</p> <p>Dynamic FEM Design (Finite Element Method) technology</p>		<p>Stabile Werkzeuge mit exzellenten Dauerfestigkeitseigenschaften und optimalen Spanablauf</p> <p>Stable tools with excellent endurance strengths characteristics and optimized chip flow</p>
<p>Größe des Eckenradius in der Platte sowie Markierung zur Positionierung bzw. Nummerierung der Schneiden mitgepresst.</p> <p>Size of the corner radius pressed in the insert and marking for positioning and/or numbering of cutting edges</p>		<p>Leichte Orientierung für die Anwender und gute Rundlaufegenschaften</p> <p>Easy orientation for the operator and good true running characteristics</p>

Sorte Grade	ISO	Anwendungsbereich Application range										Werkstoffgruppe Material group						Bearbeitungsverfahren Application				Farbliche Darstellung der WSP je nach Beschichtung Color guide for inserts depending on coating
		01	05	10	15	20	25	30	35	40	45	P Stahl Steel	M Rostfrei Stainless	K Grauguss Grey cast iron	N NE-Metalle Non-ferrous metals	S Hochwarmfest High tempera- ture materials	H Harte Werkstoffe Hard materials	T Drehen Turning	M Fräsen Milling	D Bohren Drilling	S Gewinde- bearbeitung Threading	
BCP20M	HC-P20					15	20	25	30	35	40	■										
	HC-P25					15	20	25	30	35	40	■										
BCP25M	HC-M25					15	20	25	30	35	40		□									
	HC-K25					15	20	25	30	35	40			□								
BCP30M	HC-P30					15	20	25	30	35	40	■										
BCP35M	HC-P35					15	20	25	30	35	40	■										
	HC-M35					15	20	25	30	35	40		□									
BCP40M	HC-P40					15	20	25	30	35	40	■										
	HC-M40					15	20	25	30	35	40		□									
	HC-M35					15	20	25	30	35	40		□									
BCM35M	HC-P20					10	15	20	25	30	35		□									
	HC-S30					10	15	20	25	30	35			□								
BCM40M	HC-M40					10	15	20	25	30	35		□									
BCK15M	HC-K15					10	15	20	25	30	35			□								
BCK20M	HC-K20					10	15	20	25	30	35			□								
	HC-P10					10	15	20	25	30	35		□									
Anwendungsschwerpunkt Application peak												■ Hauptanwendung Main application □ Weitere Anwendungen Further applications						● Standardsorte Standard grade				
Gesamtbereich nach ISO 513 Full range to ISO 513																						

Sortenbeschreibung siehe Seite 8
Grade description see page 9

Sorte Grade	ISO	Anwendungsbereich Application range										Werkstoffgruppe Material group						Bearbeitungsverfahren Application				Farbliche Darstellung der WSP je nach Beschichtung Color guide for inserts depending on coating				
		01	05	10	15	20	25	30	35	40	45	50	P Stahl Steel	M Rostfrei Stainless	K Grauguss Grey cast iron	N NE-Metalle Non-ferrous metals	S Hochwarmfest High tempera- ture materials	H Harte Werkstoffe Hard materials	T Drehen Turning	M Fräsen Milling	D Bohren Drilling	S Gewinde- bearbeitung Threading				
BCN10M	HC-N10					15	20																			
	HC-S20						15	20												●						
	HC-M20					15	20																			
BWN10M	HW-N10					15	20													●						
BCS35M	HC-S35						25	30	35											●						
	HC-M35							30	35											●						
BCS40M	HC-S40						30	35	40	45										●						
BCH05M	HC-H05					10	15																			
	HC-P05					10	15													●						
	HC-K05					10	15																			
BCH10M	HC-H10					10	15																			
	HC-P10					10	15													●						
	HC-K10					10	15	20																		
BCH13M	HC-H13					10	15													●						
BCH23M	HC-H23					10	15	20												●						
BCH30M	HC-H30					10	15	20	25																	
	HC-P20					10	15	20	25											●						
	HC-K20					10	15	20	25																	
Anwendungsschwerpunkt Application peak										01	05	10	15	20	25	30	35	40	45	50	■ Hauptanwendung Main application □ Neben Anwendungen Further applications				● Standardsorte Standard grade	
Gesamtbereich nach ISO 513 Full range to ISO 513																										

Sortenbeschreibung Fräsen

● **BCP20M (HC-P20) TERAspeed 2.0**

Härtere Alternative zur Sorte BCP25M mit HR-CVD Beschichtung, mit hohem Widerstand gegen Abrasivverschleiß. Ausgezeichnet geeignet für die Planfräsbearbeitung von Stahlmaterialien mit erhöhter Schnittgeschwindigkeit, unter stabilen Bedingungen und der wirtschaftlichen Trockenbearbeitung.

● **BCP25M (HC-P25/M25) Goldlox**

Mehrberichssorte zum Fräsen von unlegiertem, niedrig legiertem, hoch legiertem und rostfreiem Stahl. Die PVD beschichtete Sorte eignet sich besonders für hohe Schnittgeschwindigkeiten bei der Trockenbearbeitung / Nassbearbeitung unter stabilen Bedingungen.

● **BCP30M (HC-P30) TERAspeed 2.0**

Universelle Stahlfrässorte vor allem zum Planfräsen. Hohe Bearbeitungssicherheit auf einem breiten Stahlwerkstoffspektrum wird durch das besonders zähe Hartmetallsubstrat garantiert. Eine moderne HR-CVD Beschichtung bietet wirtschaftliche Trockenbearbeitung bei hohen Schnittgeschwindigkeiten.

● **BCP35M (HC-P35/M35) Goldlox**

Universelle Stahlfrässorte in Kombination mit Anstellwinkel 90°. Eine PVD Schicht und eine zähe Hartmetallsorte zum Fräsen von den gängigen Stahlsorten. Besonders gut geeignet zum Trockenfräsen bei niedrigen bis mittleren Schnittgeschwindigkeiten unter schwierigen Bedingungen.

● **BCP40M (HC-P40/M40) Goldlox**

Eine PVD Schicht und zähe Hartmetallsorte zum Schruppen von vor allem Werkzeug-, Vergütungs-, Einsatzstählen und austenitisch, rostfreien Materialien.

● **BCM35M (HC-M35/P20/S30)**

Verschleißfeste PVD-Beschichtung, Feinkornsorte zur Bearbeitung von rostfreien und austenitisch rostfreien Materialien, zur Nass- und Trockenbearbeitung geeignet.

● **BCM40M (HC-M40)**

Extrem zähes, relativ feinkörniges Hartmetallsubstrat mit dünner, glatter PVD Beschichtung. Ideale Sorte zum Fräsen von austentisch rostfreien Stählen und Werkstoffen aus der Duplexgruppe mit niedrigen bis mittleren Schnittgeschwindigkeiten. Auch für die Nassbearbeitung, jedoch wird Minimalmengenschmierung empfohlen.

● **BCK15M (HC-K15) TERAspeed 2.0**

Ausgesuchte Rohstoffe für ein optimiertes K15-Hartmetallsubstrat mit einer extrem harten und verschleißfesten HR-CVD Mehrlagen-Beschichtung. Ideal geeignet für die Trockenbearbeitung von Grauguss (GJL), Kugelgraphitguss (GJS), Temperguss und legiertem Guss.

● **BCK20M (HC-K20/P10)**

Zähes K20 Substrat und eine dicke PVD-Beschichtung für die Bearbeitung von Gussmaterialien.

Auch als Schlichtsorte für die Stahlzerspanung und für die Bearbeitung von Kaltarbeitsstählen härter als 54 HRC geeignet.

● **BCN10M / (HC-N10/S20/M20)**

Ideale Sorte zur Bearbeitung von Aluminiumwerkstoffen mit Si-Gehalt > 6 % und weiteren NE-Metallen. Gefertigt nach dem Prinzip der unbeschichteten Sorte und in Kombination mit einer hauchdünnen PVD TiAIN-Schicht ist diese Sorte auch hervorragend zur Schlichtbearbeitung von Stählen, rostfreien Stählen und Graugussmaterialien zu verwenden.

● **BWN10M / (HW-N10)**

Nach höchsten Qualitätsvorgaben gefertigte, unbeschichtete Sorte zur Bearbeitung von NE-Metallen, Aluminium sowie Aluminiumlegierungen mit Si-Gehalt < 6 %. Sehr weiches Schnittverhalten dank speziell ausgelegter positiver Wendeplattengeometrie. Außerdem wird durch die Verwendung von Premium Sorten mit hoher Verschleißfestigkeit, gepaart mit hochpräzisen Fertigungstechnologien hinsichtlich Schärfe und Ausführung der Schneidkante, sowie glatter Schneidkante und mittels optimiertem Spanverhalten einer Aufbauschneidenbildung entgegen gewirkt.

● **BCS35M (HC-S35)**

Sorte mit ausgewogenem Härte-Zähigkeits-Verhältnis. Aufgrund der speziellen Zusammensetzung und Behandlung der Binderphase konnte die Warmhärte gesteigert werden, wodurch BCS35M besonders für die Bearbeitung von warmfesten Werkstoffen geeignet ist.

Die besonders verschleißfeste Beschichtung weist eine geringe Affinität zu Titan auf, weshalb eine deutliche Reduktion von Materialanklebung erfolgt.

● **BCS40M (HC-S40)**

Eine zähe, bruchresistente Sorte mittlerer Härte. Die besondere Binderzusammensetzung reduziert chemischen Verschleiß, wodurch sie besonders für die Fräsbearbeitung von Ni-Basiswerkstoffen geeignet ist. Eine harte, verschleißfeste PVD-Beschichtung schützt das Werkzeug vor mechanischem Abtrag.

● **BCH05M**

Sorte zur Plan- und Konturbearbeitung von Stahlwerkstoffen mit HFC und R-Platten. HR-CVD beschichtet.

Verschleißfestes Feinstkornhartmetall für breiten Anwendungsbereich, unter stabilen Bedingungen. Neuartige nanostrukturierte CVD Beschichtung mit hoher Warmhärte und Verschleißbeständigkeit.

● **BCH10M**

Sorte zur Bearbeitung von Stahlwerkstoffen im Bereich bis max. 58 HRC, PVD beschichtet.
Standard-Feinstkornhartmetall mit mikrokristalliner, verschleißfester PVD Beschichtung.

● **BCH13M**

Für Schlichten und Semischlichten von Stahlwerkstoffen bis max. 62 HRC, bei stabilen und mäßig labilen Umfeldbedingungen.

Hochverschleißfeste Ultrafeinkorn-Hartmetall Sorte mit einem hervorragenden Härte-/Biegefestsigkeitsverhältnis. In Kombination mit einer extrem dichten, mikrokristallinen und verschleißfesten PVD Beschichtung, erfüllt diese Sorte höchste Performanceansprüche bei gleichzeitig hoher Prozesssicherheit.

● **BCH23M**

Zum Schlichten und Semischlichten von Werkstoffen bis max. 60 HRC. Zähes Ultrafeinkorn-Hartmetall für gute Verschleißbeständigkeit bei gleichzeitig guter Bruch- und Kantenstabilität. Verschleißfeste und temperaturbeständige PVD-Beschichtung.

● **BCH30M**

Universelle Sorte zur Bearbeitung der meisten gängigen Werkstoffen.

Zähes Feinstkornhartmetall, bruch- und rissresistent bei gleichzeitig guter Verschleißbeständigkeit, breit einsetzbar.
Mikrokristalline, spannungsoptimierte PVD-Beschichtung.

Grade description milling

● **BCP20M (HC-P20) TERAspeed 2.0**

Harder alternative to the BCP25M grade, with HR-CVD coating; high resistance to abrasive wear. Perfectly suited for face milling of steel materials at higher cutting speed under stable conditions and economic dry machining.

● **BCP25M (HC-P25/M25) Goldlox**

Multi purpose grade for milling unalloyed, low alloyed, high alloyed and stainless steel. The PVD coated grade is especially suitable for high cutting speeds on dry machining / wet machining under stable conditions.

● **BCP30M (HC-P30) TERAspeed 2.0**

Universal steel milling grade especially for face milling. The very tough carbide substrate guarantees high machining security on a wide range of steel materials. A modern HR-CVD coating ensures economic dry machining on high cutting speeds.

● **BCP35M (HC-P35/M35) Goldlox**

Universal steel milling grade in combination with 90° approach angle. A PVD layer and a tough carbide grade for milling of the most usual steel qualities. Especially good suitable for dry milling at low to medium cutting speeds under difficult conditions.

● **BCP40M (HC-P40/M40) Goldlox**

A PVD-layer and tough carbide grade for roughing of mainly tool, heat-treated and case-hardened steels, as well as austenitic, stainless materials.

● **BCM35M (HC-M35/P20/S30)**

Wear-resistant PVD coating, fine-grain grade for machining stainless and austenitic stainless materials; suitable for wet and dry machining.

● **BCM40M (HC-M40)**

Extremely tough, relative fine grained carbide substrate with thin, smooth PVD coating. Ideal grade for milling of austenitic stainless steels and materials from the Duplex group with low to medium cutting speeds. Also for wet machining, although minimum coolant supply is recommended.

● **BCK15M (HC-K15) TERAspeed 2.0**

Selected raw materials for an optimised K15 carbide substrate with a particularly hard and wear-resistant HR-CVD multilayer coating. Ideal for dry machining of grey cast iron (GJL), spheroidal graphite cast iron (GJS), tempered cast iron and alloyed cast iron.

● **BCK20M (HC-K20/P10)**

Tough K20 substrate and a thick PVD coating for the machining of cast materials.

Also suited as finishing grade for steel cutting and the machining of cold work steels of 54 HRC.

● **BCN10M / (HC-N10/S20/M20)**

Ideal grade for machining aluminium materials with a Si content > 6 % and other non-ferrous materials. Produced according the principle of uncoated grades in combination with a very thin PVD TiAIN layer this grade is also excellent for finishing of steels, stainless steels and cast iron materials.

● **BWN10M / (HW-N10)**

Uncoated grade for machining non-ferrous materials, aluminium as well as aluminium alloys with Si content < 6 % produced according highest quality requirements. Very smooth cutting behaviour due to special designed positive insert geometry. Additionally through the application of premium grades with high wear resistance and due to high-precision production technologies regarding sharpness and design of the cutting edge as well as optimizes chip behaviour built-up edge formation is prevented.

● **BCS35M (HC-S35)**

BCS35M is a grade with a well-balanced hardness toughness relation. Because of its special composition and treatment of the binder phase, the high-temperature hardness is increased, which recommends BCS35M especially for machining of heat-resisting materials. The special wear-resistant coating exhibits little chemical affinity towards titanium, which causes a drastic reduction of material transfer from the work-piece to the cutting edge.

● **BCS40M (HC-S40)**

A tough, fracture-resistant grade of medium hardness. A special binder-composition reduces chemical wear, which makes the grade especially suitable for milling of Ni-based compounds. Mechanical wear is reduced by a hard, wear-resistant PVD-coating.

● **BCH05M**

Grade for face and contouring operations of steel materials with HFC and R inserts. HR-CVD coated.

Wear resistant submicron grade for a wide range of application with stable conditions. New nanostructured CVD coating with high red hardness and wear resistance.

● **BCH10M**

Grade for the machining of steel materials in the area up to maximum 58 HRC, PVD coated.

Standard submicron grade for microcrystalline, wear resistant PVD coating.

● **BCH13M**

For finishing and semi finishing of materials up to max. 62 HRC, at stable or moderate unstable conditions.

High wear resistant ultrafine carbide grade with an excellent hardness/ bending ratio. Moreover this grade fulfils highest performance requirements compared to process secureness, through the usage of extreme tightly, microcrystalline and wear resistant PVD coating technology.

● **BCH23M**

For finishing and semifinishing of materials up to maximum 60 HRC.

Tough ultrafine carbide grade for good wear resistance and at the same time good breakage and cutting edge stability. Wear and temperature resistant PVD coating.

● **BCH30M**

Universal grade for the machining of the most current materials.

Tough submicron carbide grade, breakage and crack resistant and at the same time good wear resistance, wide application range. Microcrystalline, stress-optimised PVD coating.

Programmübersicht Programme overview Fräsen Milling 45°

ISO 45P



Anzahl Schneidkanten /
Wendeschneidplatte: 4
Number of cutting edges / insert: 4

Seite 54, see page 54

ETAtec 45P



Anzahl Schneidkanten /
Wendeschneidplatte: 7
Number of cutting edges / insert: 7
In INCH verfügbar / available in INCH
Seite 58, see page 58

THETAtec 45N



Anzahl Schneidkanten /
Wendeschneidplatte: 8
Number of cutting edges / insert: 8
In INCH verfügbar / available in INCH
Seite 62, see page 62

PItec 45N



Anzahl Schneidkanten /
Wendeschneidplatte: 16
Number of cutting edges / insert: 16
In INCH verfügbar / available in INCH
Seite 65, see page 65

KAPPAtec



Anzahl Schneidkanten /
Wendeschneidplatte: 10 ; 3, 4, 6
Number of cutting edges / insert: 10 ;
3, 4, 6
Seite 69, see page 69

BULLtec ® 2.0 Serie



Anzahl Schneidkanten /
Wendeschneidplatte: 10 ; 3, 4, 6
Number of cutting edges / insert: 10 ;
3, 4, 6
Seite 71, see page 71

Programmübersicht Programme overview Fräsen Milling 90°

ph HORN ph

boehlerit

ISO 90P



Anzahl Schneidkanten /
Wendeschneidplatte: 2
Number of cutting edges / insert: 2
In INCH verfügbar / available in INCH
Seite 80, see page 80

BETAtec 90P Feed



Anzahl Schneidkanten /
Wendeschneidplatte: 2
Number of cutting edges / insert: 2
In INCH verfügbar / available in INCH
Seite 90, see page 90

DELTAtec 90P Feed



Anzahl Schneidkanten /
Wendeschneidplatte: 4
Number of cutting edges / insert: 4
In INCH verfügbar / available in INCH
Seite 103, see page 103

DELTAtec 90N



Anzahl Schneidkanten /
Wendeschneidplatte: 4
Number of cutting edges / insert: 4
Seite 116, see page 116

DELTAtec 90N Tang



Anzahl Schneidkanten /
Wendeschneidplatte: 4
Number of cutting edges / insert: 4
Seite 120, see page 120

ZETAtec 90N



Anzahl Schneidkanten /
Wendeschneidplatte: 6
Number of cutting edges / insert: 6
In INCH verfügbar / available in INCH
Seite 124, see page 124

THETAtec 88N



Anzahl Schneidkanten /
Wendeschneidplatte: 8
Number of cutting edges / insert: 8
Seite 128, see page 128

Programmübersicht Programme overview Fräsen Milling 3D

ph HORN ph

boehlerit

BALLtec / TORROtec



Anzahl Schneidkanten /
Wendeschneidplatte: 2
Number of cutting edges / insert: 2

Seite 134, see page 134

RHOMBICtec 95P



Anzahl Schneidkanten /
Wendeschneidplatte: 2
Number of cutting edges / insert: 2

Seite 149, see page 149

ISO Plunge 90P



Anzahl Schneidkanten /
Wendeschneidplatte: 2
Number of cutting edges / insert: 2

Seite 151 see page 151

ISO 00P



Anzahl Schneidkanten /
Wendeschneidplatte: variabel
Number of cutting edges / insert: various
In INCH verfügbar / available in INCH
Seite 154, see page 154

VARIOtec 00P



Anzahl Schneidkanten /
Wendeschneidplatte: variabel
Number of cutting edges / insert: various

Seite 169, see page 169

Programmübersicht Programme overview

Fräsen Milling 45°

ph HORN ph

boehlerit

ISO Chamfer



Anzahl Schneidkanten /
Wendeschneidplatte: 3
Number of cutting edges / insert: 3

Seite 50, see page 50


Verlängerungen Extensions




Vollhartmetallverlängerungen
Solid carbide extensions

Seite 177, see page 177


Fräserbezeichnung Wendeleistenfräser
Cutter designation system indexable milling cutter

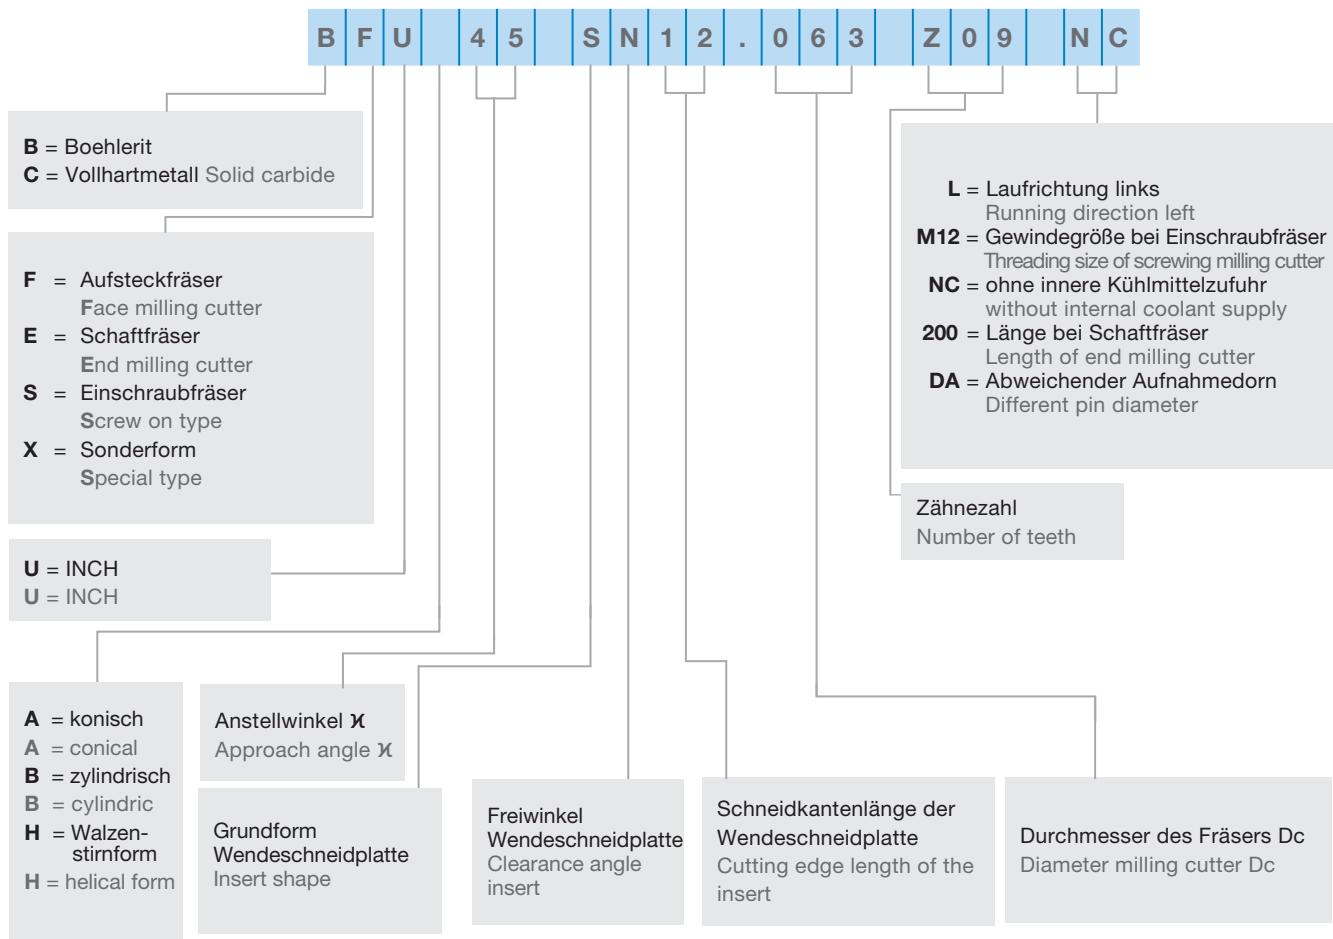


Bezeichnungssystem
Designation system

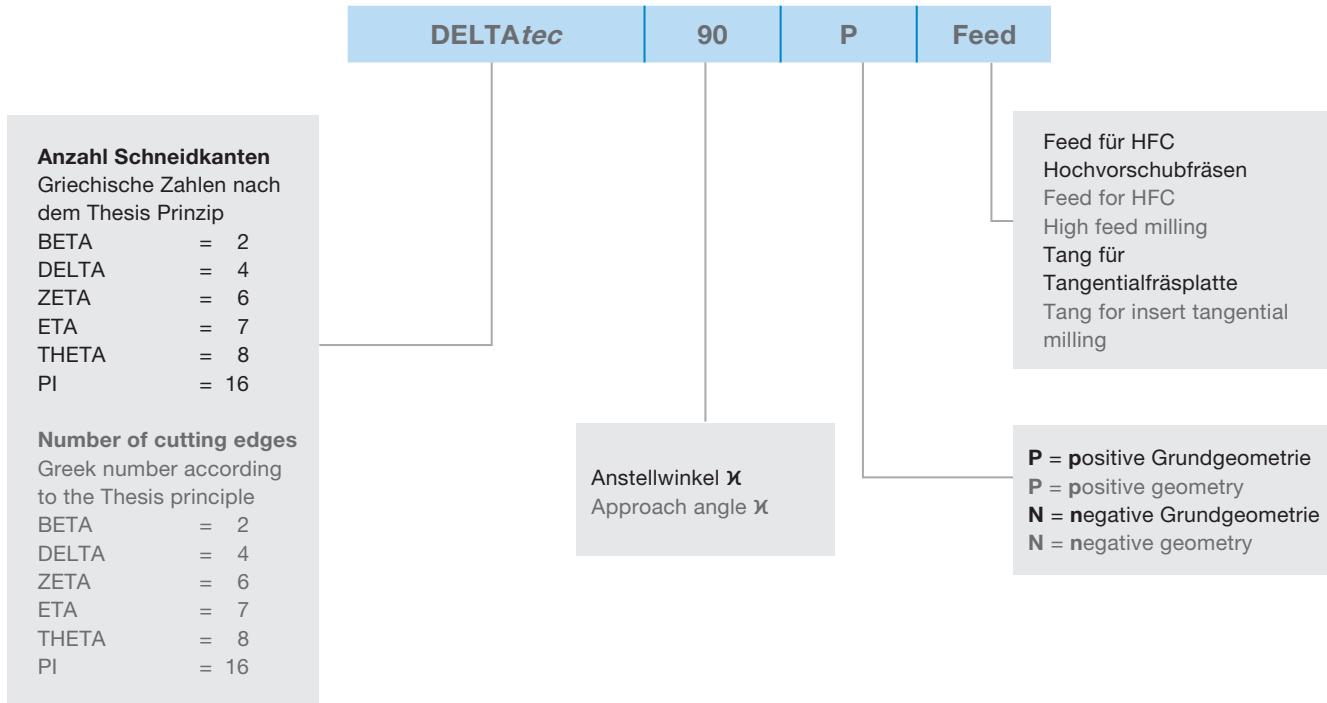

Schneidstoffsorten, Bezeichnung für Wendeschneidplatten
Cutting materials, designation system for indexable inserts

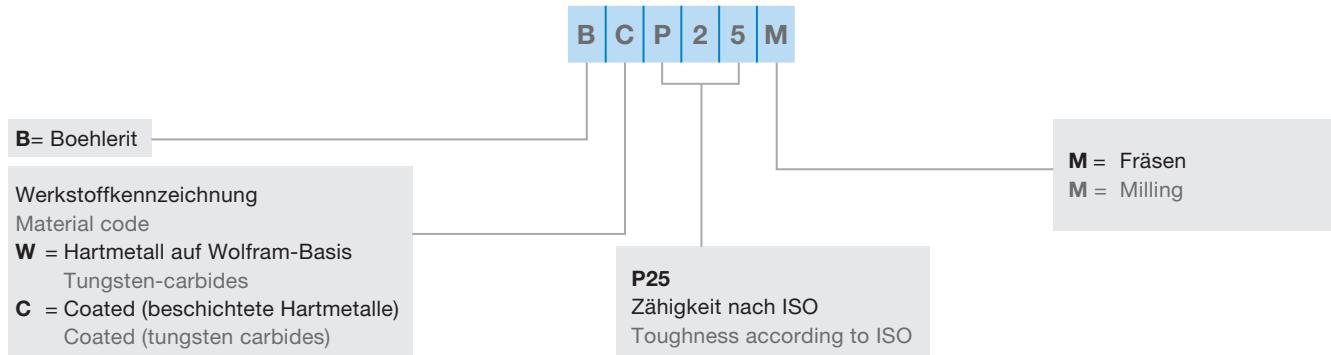


Vollhartmetall-Verlängerungen, Bezeichnung
Solid carbide extensions, designation system

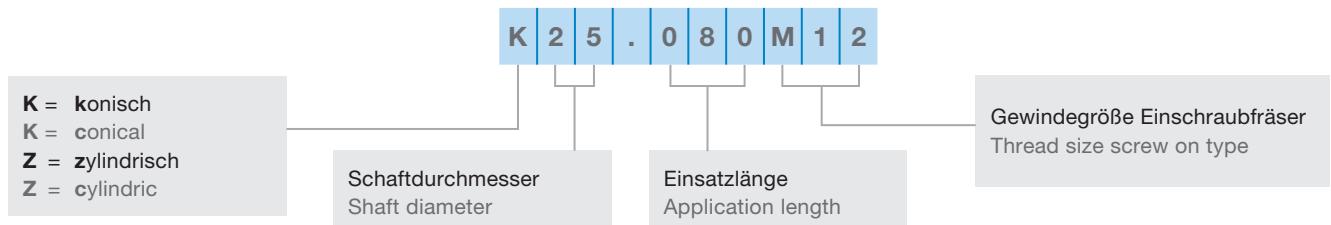


Symbolerklärung für Fräseroperationen
Symbols for milling operations


Planfräsen
Face milling




Tauchfräsen
Plunge milling




Gassenfräsen
Pocket milling




Zirkularfräsen
Helical ramping




Eckfräsen
Edge milling



Taschenfräsen
Pocketing




Nutfräsen
Slot milling




Rampe eintauchen
Linear ramping




Besäumen
Trimming



Kopierfräsen
Copy milling



Trochoidales Fräsen
Trochoidal milling



Fasen
Chamfering



S	N	M
Grundform Insert shape	Freiwinkel Clearence angle	Toleranzen Tolerances
A	85°	
B	82°	
C	80°	
D	55°	
E	75°	α_n
H	120°	
K	55°	
L	90°	
M	86°	
O	135°	
P	108°	
R	-	
S	90°	
T	60°	
V	35°	
W	80°	
Der Eckenwinkel ist bei ungleichwinkligen Grundformen immer der kleinere Winkel. The corner angle is in the case of not equiangular basic forms always the smaller angle.		

N	M
Freiwinkel Clearence angle	Toleranzen Tolerances
	m s d
	A $\pm 0,005$ $\pm 0,025$ $\pm 0,025$
	C $\pm 0,013$ $\pm 0,025$ $\pm 0,025$
	E $\pm 0,025$ $\pm 0,025$ $\pm 0,025$
	F $\pm 0,005$ $\pm 0,025$ $\pm 0,013$
	G $\pm 0,025$ $\pm 0,13$ $\pm 0,025$
	H $\pm 0,013$ $\pm 0,025$ $\pm 0,013$
	J $\pm 0,005$ $\pm 0,025$ siehe see Tab. 4
	K $\pm 0,013$ $\pm 0,025$ siehe see Tab. 4
	L $\pm 0,025$ $\pm 0,025$ siehe see Tab. 4
	M siehe see Tab. 5 $\pm 0,13$ siehe see Tab. 4
	N siehe see Tab. 5 $\pm 0,025$ siehe see Tab. 4
	U siehe see Tab. 5 $\pm 0,13$ siehe see Tab. 4

Tab. 4			
d	über over	bis up to	J, K, L, M
			d
3,9	10,0	$\pm 0,05$	$\pm 0,08$
10,0	15,0	$\pm 0,08$	$\pm 0,13$
15,0	20,0	$\pm 0,10$	$\pm 0,18$
20,0	26,0	$\pm 0,13$	$\pm 0,25$
26,0	32,0	$\pm 0,15$	$\pm 0,25$

Tab. 5			
d	über over	bis up to	M, N
			m
3,9	10,0	$\pm 0,08$	$\pm 0,13$
10,0	15,0	$\pm 0,13$	$\pm 0,20$
15,0	20,0	$\pm 0,15$	$\pm 0,27$
20,0	26,0	$\pm 0,18$	$\pm 0,38$
26,0	32,0	$\pm 0,20$	$\pm 0,38$

Eckenrundung, ungerade Seitenzahl
Corner rounding uneven number of sides

Eckenrundung, gerade Seitenzahl
Corner rounding, even number of sides

Fasenplatten
Chamfered inserts

X	12
Spanformer, Befestigung Chip breaker, fixation	Schneidenlänge Cutting edge length
	I
A	06 6,350
	07 7,938
	09 9,525
B	11 11,000
	12 12,700
	15 15,875
C	16 16,500
	19 19,050
	22 22,000
	25 25,400
	31 31,750
F	38 38,100
G	
H	
J	
M	
N	
Q	
R	
T	
U	
W	
	<img alt="Diagram of

06
Schneidkanten
Höhe Cutting edges height




	S
02	2,38
03	3,18
T3	3,97
04	4,76
05	5,56
06	6,35
07	7,94
08	8,00
09	9,52

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

AN
Schneidenecke
Cutting edge corner


Für Radiusplatten
For radius inserts



Eckradius-r
Corner radius-r

00	scharfkantig sharp-edged
02	0,2
04	0,4
08	0,8
12	1,2
16	1,6
20	2,0
	usw. etc.

Für Fasenplatten
Planschneiden
For chamfered
inserts face milling



Anstellwinkel
Approach angle

X_r

A 45°

D 60°

E 75°

F 85°

P 90°

Z Sonder Special

Freiwinkel der
Planschneide
Clearance angle
of face milling
edge α_n

A 3°

B 5°

C 7°

D 15°

E 20°

F 25°

G 30°

N 0°

P 11°

Z Sonder Special


Rundwende-
platte metrisch
Round insert
metric

MO Rundwende-
platte Zoll
Round insert
Inch

OO Rundwende-
platte Zoll
Round insert
Inch

S
Schneiden-
ausführung¹⁾
Cutting edge type¹⁾

Für Radiusplatten
For radius inserts



Eckradius-r
Corner radius-r

00 scharfkantig
sharp-edged

02 0,2

04 0,4

08 0,8

12 1,2

16 1,6

20 2,0

usw. etc.

Für Fasenplatten
Planschneiden
For chamfered
inserts face milling



Anstellwinkel
Approach angle

X_r

A 45°

D 60°

E 75°

F 85°

P 90°

Z Sonder Special

Freiwinkel der
Planschneide
Clearance angle
of face milling
edge α_n

A 3°

B 5°

C 7°

D 15°

E 20°

F 25°

G 30°

N 0°

P 11°

Z Sonder Special

Rundwende-
platte metrisch
Round insert
metric


MO Rundwende-
platte Zoll
Round insert
Inch

OO Rundwende-
platte Zoll
Round insert
Inch


OO Rundwende-
platte Zoll
Round insert
Inch

N
Schneidrichtung¹⁾
Direction of cut¹⁾


R




scharfkantig
sharp-edged



gerundet
rounded




gefrost
chamfered




gefrost und
gerundet *

chamfered and
rounded *



doppelgefrost
double chamfered




doppelgefrost und
gerundet
double chamfered and rounded

nur rechtsschneidend
right hand cut only



nur linksschneidend
left hand cut only

N



rechts- und links-
schneidend
right and left hand cut

- MP
Boehlerit-Norm
Boehlerit-Standard

Geometrie Bezeichnung
Geometry code

Beispiel:

S N M X 12 06 AN S N-MP

#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Grundform	quadratisch								
2	Freiwinkel	0°								
3	Toleranzen	$m \pm 0,013$ $s \pm 0,025$ $d \pm 0,13$								
4	Befestigung Spanfläche	mit Besonderheit nach Zeichnung								
5	Schneidenlänge	12,7								
6	Dicke	6,35								
7	Schneidenecke	45° Fase/Freiwinkel								
8	Schneidenkante	gerundet*								
9	Schneidrichtung	rechts- und linksschneidend								
10	Interne Bezeichnung	MP = Geometrie								

Example:


1	Basic form	square
2	Clearance angle	0°
3	Tolerances	$m \pm 0,013$ $s \pm 0,025$ $d \pm 0,13$
4	Fixing cutting face	with special feature according to drawing
5	Length of cutting edge	12.7
6	Thickness	6,35
7	Cutting edge corner	45° chamfer/clearance angle
8	Cutting edge	rounded*
9	Direction of cut	right- and lefthand
10	Internal designation	MP = Geometry

Wendeschneidplattenbezeichnung

Indexable insert designation

ISO 1832.2 DIN 4987





BALLtec

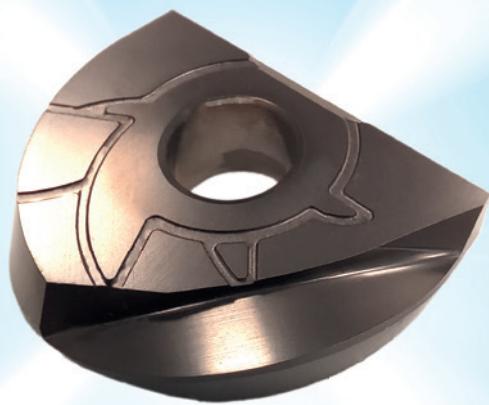

- Multifunktionales Werkzeugsystem für hohe Präzision und Prozesssicherheit
- Multifunctional tool system for high precision and process reliability

Wendeschneidplatten Indexable inserts








CEDC = Anzahl der Schneidekanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]					Werkzeuge Tools
					L	IC	S	D1	RE	
	ADKX 110308 SR-TR	BCP35M	5100445	○	11,9	7,9	3,47	3,4	0,8	
										
CEDC = 2										
	APET 150412 SN-MP	BCP35M	5153562	○	15,875	12,70	4,76	5,5	1,2	
										
CEDC = 2										
	APHT 100304 FR-MN	BCN10M	5092189	●	10	6,7	3,5	2,8	0,4	
	APHT 100304 FR-MN	BWN10M	5092191	●	10	6,7	3,5	2,8	0,4	
CEDC = 2	APHT 160408 FR-MN	BCN10M	5092182	●	16	9,6	5,26	4,4	0,8	
	APHT 160408 FR-MN	BWN10M	5092188	●	16	9,6	5,26	4,4	0,8	
	APKT 1003 PDSR-BP	BCP25M	5080850	●	10	6,7	3,5	3,08	0,5	
	APKT 1003 PDSR-BP	BCP30M	5080852	●	10	6,7	3,5	3,08	0,5	
CEDC = 2	APKT 1003 PDSR-BP	BCP35M	5080854	●	10	6,7	3,5	3,08	0,5	
	APKT 1003 PDSR-BM	BCM40M	5080847	●	10	6,7	3,5	3,08	0,5	
	APKT 1003 PDSR-BP	BCK15M	5080855	●	10	6,7	3,5	3,08	0,5	
	APKT 1003 PDSR-BP	BCK20M	5081942	●	10	6,7	3,5	3,08	0,5	
	APKT 1604 PDSR-BP	BCP25M	5079677	●	16	9,52	5,26	4,5	0,8	
	APKT 1604 PDSR-BP	BCP30M	5079680	●	16	9,52	5,26	4,5	0,8	
	APKT 1604 PDSR-BP	BCP35M	5079683	●	16	9,52	5,26	4,5	0,8	
	APKT 1604 PDSR-BM	BCM40M	5079687	●	16	9,52	5,26	4,5	0,8	
	APKT 1604 PDSR-BP	BCK15M	5079689	●	16	9,52	5,26	4,5	0,8	
	APKT 160416 SR-BP	BCP30M	5080870	●	16	9,52	5,26	4,5	1,6	
	APKT 160416 SR-BP	BCP35M	5125093	●	16	9,52	5,26	4,5	1,6	
	APKT 160424 SR-BP	BCP30M	5080872	●	16	9,52	5,26	4,5	2,4	
	APKT 160424 SR-BP	BCP35M	5125092	○	16	9,52	5,26	4,5	2,4	
	APKT 160432 SR-BP	BCP30M	5080873	●	16	9,52	5,26	4,5	3,2	
	APKT 160432 SR-BP	BCP35M	5125095	○	16	9,52	5,26	4,5	3,2	

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5100445 oder or ADKX 110308 SR-TR BCP35M

Farbliche Abbildung der WSP müssen nicht dem Original entsprechen!

Colours of the original indexable inserts may deviate from the illustration!

CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]					Werkzeuge Tools
					L	IC	S	D1	RE	
	APKT 15T3 PDTR-BP	BCP30M	5080857	○	15	9,73	4,5	4,5	0,8	
	APKT 15T3 PDTR-BP	BCP35M	5080858	○	15	9,73	4,5	4,5	0,8	
CEDC = 2										
	APKT 100304 SR-MP2	BCP25M	5085192	●	10	6,7	3,5	2,8	0,4	ISO 90 P Seite, see page 80
	APKT 100304 SR-MP2	BCP35M	5085190	●	10	6,7	3,5	2,8	0,4	
	APKT 100304 SR-MM2	BCM40M	5085158	●	10	6,7	3,5	2,8	0,4	
	APHT 100304 FR-MN2	BCN10M	5092158	●	10	6,7	3,5	2,8	0,4	
	APHT 100304 FR-MN2	BWN10M	5092159	●	10	6,7	3,5	2,8	0,4	
	APKT 100304 SR-RP2	BCP30M	5092141	●	10	6,7	3,5	2,8	0,4	
	APKT 100304 SR-RP2	BCP35M	5085194	●	10	6,7	3,5	2,8	0,4	
	APKT 100304 SR-RP2	BCP40M	5092143	●	10	6,7	3,5	2,8	0,4	
	APKT 100304 SR-RK2	BCK15M	5092144	●	10	6,7	3,5	2,8	0,4	
	APKT 100304 SR-RK2	BCK20M	5085202	●	10	6,7	3,5	2,8	0,4	
CEDC = 2										
	APKT 160408 SR-MP2	BCP25M	5085147	●	16	9,6	5,26	4,4	0,8	
	APKT 160408 SR-MP2	BCP35M	5085140	●	16	9,6	5,26	4,4	0,8	
	APKT 160408 SR-MM2	BCM40M	5080859	●	16	9,6	5,26	4,4	0,8	
	APHT 160408 FR-MN2	BCN10M	5092154	●	16	9,6	5,26	4,4	0,8	
	APHT 160408 FR-MN2	BWN10M	5092155	●	16	9,6	5,26	4,4	0,8	
	APKT 160408 SR-RP2	BCP30M	5092136	●	16	9,6	5,26	4,4	0,8	
	APKT 160408 SR-RP2	BCP35M	5085148	●	16	9,6	5,26	4,4	0,8	
	APKT 160408 SR-RP2	BCP40M	5092137	●	16	9,6	5,26	4,4	0,8	
	APKT 160408 SR-RK2	BCK15M	5092140	●	16	9,6	5,26	4,4	0,8	
	APKT 160408 SR-RK2	BCK20M	5085153	●	16	9,6	5,26	4,4	0,8	

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5080857 oder or APK1 15T3 PDTR-BP BCP30M



Schnittwertempfehlungen Fräser 90° siehe Seite 130

Cutting data recommendations milling cutter 90°, see page 130

Sortenübersicht Seite 6

Grade overview, see page 6

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

CEDC = Anzahl der Schneidekanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]			Werkzeuge Tools
					IC	S	D1	
  CEDC = 2	BE12-SHF	BCH10M	5117378	●	12	2,99	3,5	BALItec Seite, see page 134
	BE12-SHF	BCH23M	5117382	○	12	2,99	3,5	
	BE12-MHF	BCH30M	5117384	●	12	2,99	3,5	
	BE16-SHF	BCH10M	5117356	●	16	3,99	4	
	BE16-SHF	BCH23M	5117364	●	16	3,99	4	
	BE16-MHF	BCH30M	5117365	●	16	3,99	4	
	BE20-SHF	BCH10M	5117681	●	20	4,99	5	
	BE20-SHF	BCH23M	5117682	●	20	4,99	5	
	BE20-MHF	BCH30M	5117683	●	20	4,99	5	
	BE25-SHF	BCH10M	5117684	○	25	5,99	6	
	BE25-SHF	BCH23M	5117485	○	25	5,99	6	
	BE25-MHF	BCH30M	5117488	●	25	5,99	6	
	BE32-SHF	BCH10M	5117494	●	32	6,99	8	
	BE32-SHF	BCH23M	5117496	○	32	6,99	8	
	BE32-MHF	BCH30M	5117499	○	32	6,99	8	




Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5117377 oder or BE12-FHF BCH03M

Schnittwertempfehlungen 3D Fräsen siehe Seite 174

Cutting data recommendations 3D milling, see page 174

Farbliche Abbildung der WSP müssen nicht dem Original entsprechen!

Colours of the original indexable inserts may deviate from the illustration!

CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]			Werkzeuge Tools
					IC	S	D1	
  CEDC = 2	BE08-FHF2	BCH13M	5155325	●	8	2,39	2,5	
	BE10-FHF2	BCH13M	5155327	●	10	2,59	3	
	BE12-FHF2	BCH13M	5155330	●	12	2,99	3,5	
	BE16-FHF2	BCH13M	5154846	●	16	3,99	4	
	BE20-FHF2	BCH13M	5155331	●	20	4,99	5	
	BE25-FHF2	BCH13M	5168770	●	25	5,99	6	
	BE32-FHF2	BCH13M	5165828	●	32	6,99	8	
  CEDC = 2	BE08-MHN2	BCH10M	5133146	●	8	2,39	2,5	
	BE08-SHN2	BCH23M	5133147	●	8	2,39	2,5	
	BE08-MHN2	BCH30M	5133148	●	8	2,39	2,5	
	BE10-MHN2	BCH10M	5133149	●	10	2,59	3	
	BE10-SHN2	BCH23M	5133150	●	10	2,59	3	
	BE10-MHN2	BCH30M	5133151	●	10	2,59	3	
	BE12-MHN2	BCH10M	5131970	●	12	2,99	3,5	
	BE12-SHN2	BCH23M	5131971	●	12	2,99	3,5	
	BE12-MHN2	BCH30M	5131973	○	12	2,99	3,5	
	BE16-FHN2	BCH13M	5131967	●	16	3,99	4	
	BE16-MHN2	BCH10M	5131975	●	16	3,99	4	
	BE16-SHN2	BCH23M	5131976	○	16	3,99	4	
	BE16-MHN2	BCH30M	5131977	○	16	3,99	4	
	BE20-MHN2	BCH10M	5133152	●	20	4,99	5	
  CEDC = 2	BE20-SHN2	BCH23M	5133153	○	20	4,99	5	
	BE20-MHN2	BCH30M	5133154	●	20	4,99	5	
	BE25-MHN2	BCH10M	5133155	○	25	5,99	6	
	BE25-SHN2	BCH23M	5133156	○	25	5,99	6	
	BE25-MHN2	BCH30M	5133157	●	25	5,99	6	
	BE32-MHN2	BCH10M	5144243	○	32	6,99	8	
	BE32-SHN2	BCH23M	5144244	○	32	6,99	8	
	BE32-MHN2	BCH30M	5144245	○	32	6,99	8	

BALLtec
Seite, see page 134

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5155325 oder or BE08-FHF2 BCH13M

Schnittwertempfehlungen 3D Fräsen siehe Seite 174

Cutting data recommendations 3D milling, see page 174

Sortenübersicht Seite 6

Grade overview, see page 6

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [INCH] Dimensions [INCH]			Werkzeuge Tools
					IC	S	D1	
 	BE0312-SHF	BCH10M	5151437	○	0.312	0.094	0.098	ALLtec Seite, see page 134
	BE0312-SHF	BCH23M	5151438	○	0.312	0.094	0.098	
	BE0312-MHF	BCH30M	5151439	○	0.312	0.094	0.098	
	BE0375-SHF	BCH10M	5151443	●	0.375	0.100	0.118	
	BE0375-SHF	BCH23M	5151444	●	0.375	0.100	0.118	
	BE0375-MHF	BCH30M	5151445	○	0.375	0.100	0.118	
	BE0500-SHF	BCH10M	5151454	●	0.500	0.118	0.138	
	BE0500-SHF	BCH23M	5151455	●	0.500	0.118	0.138	
	BE0500-MHF	BCH30M	5151456	○	0.500	0.118	0.138	
	BE0625-SHF	BCH10M	5151462	○	0.625	0.157	0.157	
	BE0625-SHF	BCH23M	5151463	○	0.625	0.157	0.157	
	BE0625-MHF	BCH30M	5151464	○	0.625	0.157	0.157	
	BE0750-SHF	BCH10M	5147176	●	0.750	0.196	0.196	
	BE0750-SHF	BCH23M	5147177	○	0.750	0.196	0.196	
	BE0750-MHF	BCH30M	5147178	○	0.750	0.196	0.196	
 	BE1000-SHF	BCH10M	5151469	●	1.000	0.236	0.236	ALLtec Seite, see page 134
	BE1000-SHF	BCH23M	5151470	●	1.000	0.236	0.236	
	BE1000-MHF	BCH30M	5151471	○	1.000	0.236	0.236	
	BE1250-SHF	BCH10M	5151475	○	1.250	0.275	0.315	
	BE1250-SHF	BCH23M	5151476	○	1.250	0.275	0.315	
	BE1250-MHF	BCH30M	5151477	○	1.250	0.275	0.315	
 	BE0312-FHF2	BCH13M	5156144	○	0.312	0.094	0.098	ALLtec Seite, see page 134
	BE0375-FHF2	BCH13M	5156147	○	0.375	0.100	0.118	
	BE0500-FHF2	BCH13M	5156148	○	0.500	0.118	0.138	
	BE0625-FHF2	BCH13M	5156160	○	0.625	0.157	0.157	
	BE0750-FHF2	BCH13M	5156161	○	0.750	0.196	0.196	
CEDC = 2								



Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5151437 oder or BE0312-SHF BCH10M

Schnittwertempfehlungen 3D Fräsen siehe Seite 174

Cutting data recommendations 3D milling, see page 174

Farbliche Abbildung der WSP müssen nicht dem Original entsprechen!

Colours of the original indexable inserts may deviate from the illustration!

CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [INCH] Dimensions [INCH]			Werkzeuge Tools
					IC	S	D1	
 	BE0312-MHN2	BCH10M	5151440	○	0.312	0.094	0.098	BALLtec Seite, see page 134
	BE0312-SHN2	BCH23M	5151441	○	0.312	0.094	0.098	
	BE0312-MHN2	BCH30M	5151442	○	0.312	0.094	0.098	
	BE0375-MHN2	BCH10M	5151447	●	0.375	0.10	0.118	
	BE0375-SHN2	BCH23M	5151448	●	0.375	0.10	0.118	
	BE0375-MHN2	BCH30M	5151449	○	0.375	0.10	0.118	
	BE0500-MHN2	BCH10M	5151458	●	0.500	0.118	0.138	
	BE0500-SHN2	BCH23M	5151459	●	0.500	0.118	0.138	
	BE0500-MHN2	BCH30M	5151460	○	0.500	0.118	0.138	
	BE0625-MHN2	BCH10M	5151466	○	0.625	0.157	0.157	
	BE0625-SHN2	BCH23M	5151467	○	0.625	0.157	0.157	
	BE0625-MHN2	BCH30M	5151468	○	0.625	0.157	0.157	
	BE0750-MHN2	BCH10M	5147179	○	0.750	0.196	0.196	
	BE0750-SHN2	BCH23M	5147180	○	0.750	0.196	0.196	
	BE0750-MHN2	BCH30M	5147181	○	0.750	0.196	0.196	
CEDC = 2	BE1000-MHN2	BCH10M	5151472	●	1.000	0.236	0.236	
	BE1000-SHN2	BCH23M	5151473	●	1.000	0.236	0.236	
	BE1000-MHN2	BCH30M	5151474	○	1.000	0.236	0.236	
	BE1250-MHN2	BCH10M	5151478	○	1.250	0.275	0.315	
	BE1250-SHN2	BCH23M	5151479	○	1.250	0.275	0.315	
	BE1250-MHN2	BCH30M	5151480	○	1.250	0.275	0.315	

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5151440 BE0312-MHN2 BCH10M











Schnittwertempfehlungen 3D Fräsen siehe Seite 174

Cutting data recommendations 3D milling, see page 174

Sortenübersicht Seite 6

Grade overview, see page 6

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

CEDC = Anzahl der Schneidekanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]					Werkzeuge Tools
					L	IC	S	D1	RE	
	CDGX 060210 SR-FH	BCH10M	5117603	●	5,8	6,5	2,38	2,9	1	RHOMBICtec 95P Seite, see page 149
	CDGX 060210 SR-FH	BCH23M	5117604	●	5,8	6,5	2,38	2,9	1	
	CDGX 060210 SR-FH	BCH30M	5117605	●	5,8	6,5	2,38	2,9	1	
	CDGX 060210 SR-FW	BCH10M	5117608	●	1,72	6,5	2,38	2,9	1	
CEDC = 2										
	HPKN 1206 ADSN	BCP30M	5138418	○	12,7	22	6,35	-	-	BULLtec Seite, see page 71
	HPKN 1206 ADSN	BCP35M	5138419	●	12,7	22	6,35	-	-	
	HPKN 1206 ADSN	BCP40M	5133930	●	12,7	22	6,35	-	-	
	HPKN 1206 ADSN	BCM40M	5142231	●	12,7	22	6,35	-	-	
	HPKN 1206 ADSN	BCK20M	5192090	●	12,7	22	6,35	-	-	
CEDC = 6										
	90° Platten/90° inserts									BETAtec 90P Feed Seite, see page 90
	LDMX 100404 SR-MP	BCP25M	5145449	●	10	7,0	4,0	2,8	0,4	
	LDMX 100404 SR-MP	BCP35M	5145447	●	10	7,0	4,0	2,8	0,4	
	LDMX 100404 SR-MM	BCM35M	5145450	●	10	7,0	4,0	2,8	0,4	
	LDMX 100404 SR-MM	BCM40M	5145452	●	10	7,0	4,0	2,8	0,4	
	LDHX 100404 FR-MN	BCN10M	5141477	●	10	7,0	4,0	2,8	0,4	
	LDHX 100404 FR-MN	BWN10M	5141470	●	10	7,0	4,0	2,8	0,4	
	LDMX 100408 SR-MP	BCP25M	5081948	●	10	7,0	4,0	2,8	0,8	
	LDMX 100408 SR-MP	BCP35M	5081947	●	10	7,0	4,0	2,8	0,8	
	LDMX 100408 SR-MP	BCP40M	5092193	●	10	7,0	4,0	2,8	0,8	
	LDMX 100408 SR-MM	BCM35M	5092296	●	10	7,0	4,0	2,8	0,8	
	LDMX 100408 SR-MM	BCM40M	5081950	●	10	7,0	4,0	2,8	0,8	
	LDMX 100408 SR-MK	BCK20M	5081949	●	10	7,0	4,0	2,8	0,8	
	LDHX 100408 FR-MN	BCN10M	5141479	●	10	7,0	4,0	2,8	0,8	
	LDHX 100408 FR-MN	BWN10M	5141478	●	10	7,0	4,0	2,8	0,8	
	LDMX 100408 SR-MS	BCS35M	5125069	●	10	7,0	4,0	2,8	0,8	
	LDMX 100408 SR-MS	BCS40M	5168099	●	10	7,0	4,0	2,8	0,8	
	LDMX 100420 SR-MP	BCP25M	5103996	●	10	7,0	4,0	2,8	2	
	LDMX 100420 SR-MP	BCP35M	5103994	●	10	7,0	4,0	2,8	2	
	LDMX 100430 SR-MP	BCP25M	5104003	●	10	7,0	4,0	2,8	3	
	LDMX 100430 SR-MP	BCP35M	5103998	●	10	7,0	4,0	2,8	3	
CEDC = 2										

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5117603 oder or CDGX 060210 SR-FH BCH10M

Schnittwertempfehlungen Fräser 45° siehe Seite 76

Cutting data recommendations milling cutter 45°, see page 76

Schnittwertempfehlungen Fräser 90° siehe Seite 130




Cutting data recommendations milling cutter 90°, see page 130

Schnittwertempfehlungen 3D Fräsen siehe Seite 174

Cutting data recommendations 3D milling, see page 174

Farbliche Abbildung der WSP müssen nicht dem Original entsprechen!

Colours of the original indexable inserts may deviate from the illustration!

CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]							Werkzeuge Tools
					L	LE	IC	S	D1	RE		
  CEDC = 2	HFC Platten/HFC insert											
	LDMX 100415 SR-MPH	BCP20M	5092202	●	-	1,5	7,0	4,0	2,8	1,5		
	LDMX 100415 SR-MPH	BCP25M	5081952	●	-	1,5	7,0	4,0	2,8	1,5		
	LDMX 100415 SR-MPH	BCP30M	5092201	●	-	1,5	7,0	4,0	2,8	1,5		
	LDMX 100415 SR-MPH	BCP35M	5081951	●	-	1,5	7,0	4,0	2,8	1,5		
	LDMX 100415 SR-MMH	BCM35M	5092304	●	-	1,5	7,0	4,0	2,8	1,5		
	LDMX 100415 SR-MMH	BCM40M	5081954	●	-	1,5	7,0	4,0	2,8	1,5		
	LDMX 100415 SR-MKH	BCK15M	5092210	●	-	1,5	7,0	4,0	2,8	1,5		
	LDMX 100415 SR-MKH	BCK20M	5092208	●	-	1,5	7,0	4,0	2,8	1,5		
	LDMX 100415 SR-MHH	BCH05M	5145436	○	-	1,5	7,0	4,0	2,8	1,5		
	LDMX 100415 SR-MHH	BCH10M	5145445	●	-	1,5	7,0	4,0	2,8	1,5		
  CEDC = 2	90° Platten/90° inserts											
	LDMX 180508 SR-MP	BCP25M	5104006	●	18	-	9,65	5	4,15	0,8		
	LDMX 180508 SR-MP	BCP35M	5104004	●	18	-	9,65	5	4,15	0,8		
	LDMX 180508 SR-MP	BCP40M	5104078	●	18	-	9,65	5	4,15	0,8		
	LDMX 180508 SR-MM	BCM35M	5104007	●	18	-	9,65	5	4,15	0,8		
	LDMX 180508 SR-MM	BCM40M	5104012	●	18	-	9,65	5	4,15	0,8		
	LDMX 180508 SR-MK	BCK20M	5104008	●	18	-	9,65	5	4,15	0,8		
	LDGX 180508 FR-MN	BCN10M	5104010	●	18	-	9,65	5	4,15	0,8		
	LDGX 180508 FR-MN	BWN10M	5104009	●	18	-	9,65	5	4,15	0,8		
	LDMX 180512 SR-RP	BCP25M	5107507	●	18	-	9,65	5	4,15	1,2		
 CEDC = 2	LDMX 180512 SR-RP	BCP35M	5107508	●	18	-	9,65	5	4,15	1,2		
	LDMX 180512 SR-RP	BCP40M	5107510	●	18	-	9,65	5	4,15	1,2		
	LDMX 180512 SR-MM	BCM35M	5145425	●	18	-	9,65	5	4,15	1,2		
	LDMX 180512 SR-MM	BCM40M	5145427	●	18	-	9,65	5	4,15	1,2		
	LDMX 180512 SR-RK	BCK20M	5107511	●	18	-	9,65	5	4,15	1,2		
	LDMX 180516 SR-RP	BCP25M	5151254	●	18	-	9,65	5	4,15	1,6		
	LDMX 180516 SR-RP	BCP35M	5151255	●	18	-	9,65	5	4,15	1,6		
	LDMX 180516 SR-MM	BCM35M	5151154	●	18	-	9,65	5	4,15	1,6		
	LDMX 180516 SR-MM	BCM40M	5151157	●	18	-	9,65	5	4,15	1,6		

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5092202 oder or LDMX 100415 SR-MPH BCP20M

Schnittwertempfehlungen Fräser 90° siehe Seite 130




Cutting data recommendations milling cutter 90°, see page 130

Sortenübersicht Seite 6

Grade overview, see page 6

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

BETAtec 90P Feed
Seite, see page 90

CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]						Werkzeuge Tools
					L	LE	IC	S	D1	RE	
 	LNMX 100605 SR-RP	BCP25M	5085137	●	10	-	6,5	4,85	3,5	0,5	DELTAtec 90N Seite, see page 116
	LNMX 100605 SR-RP	BCP35M	5081015	●	10	-	6,5	4,85	3,5	0,5	
	LNMX 100605 SR-RP	BCP40M	5081956	●	10	-	6,5	4,85	3,5	0,5	
	LNMX 100605 SR-RM	BCM40M	5105547	●	10	-	6,5	4,85	3,5	0,5	
	LNMX 100605 SR-RK	BCK15M	5092063	●	10	-	6,5	4,85	3,5	0,5	
	LNMX 100605 SR-RK	BCK20M	5081881	●	10	-	6,5	4,85	3,5	0,5	
	LNMX 151008 SR-RP	BCP25M	5085138	●	15	-	10,0	8,61	4,4	0,8	
	LNMX 151008 SR-RP	BCP35M	5081016	●	15	-	10,0	8,61	4,4	0,8	
	LNMX 151008 SR-RP	BCP40M	5081957	●	15	-	10,0	8,61	4,4	0,8	
	LNMX 151008 SR-RM	BCM40M	5105540	●	15	-	10,0	8,61	4,4	0,8	
CEDC = 4	LNMX 151008 SR-RK	BCK15M	5092102	●	15	-	10,0	8,61	4,4	0,8	DELTAtec 90N Tang Seite, see page 120
	LNMX 151008 SR-RK	BCK20M	5081017	●	15	-	10,0	8,61	4,4	0,8	
	LNMX 090708 SR-MP	BCP25M	5192091	●	9,0	-	5,0	6,49	2,4	0,8	
	LNMX 090708 SR-MP	BCP35M	5192093	●	9,0	-	5,0	6,49	2,4	0,8	
	LNMX 090708 SR-MM	BCM40M	5192095	○	9,0	-	5,0	6,49	2,4	0,8	
	LNMX 090708 SR-MK	BCK20M	5192094	●	9,0	-	5,0	6,49	2,4	0,8	
	LNMX 131308 SR-MP	BCP25M	5092053	●	13	-	7	12,7	4,6	0,8	
	LNMX 131308 SR-MP	BCP35M	5092051	●	13	-	7	12,7	4,6	0,8	
	LNMX 131308 SR-MM	BCM40M	5105549	●	13	-	7	12,7	4,6	0,8	
CEDC = 4	LNMX 131308 SR-RP	BCP30M	5092037	●	13	-	7	12,7	4,6	0,8	DELTAtec 90N Tang Seite, see page 120
	LNMX 131308 SR-RP	BCP35M	5081018	●	13	-	7	12,7	4,6	0,8	
	LNMX 131308 SR-RP	BCP40M	5081019	○	13	-	7	12,7	4,6	0,8	
	LNMX 131308 SR-RK	BCK15M	5092038	●	13	-	7	12,7	4,6	0,8	
	LNMX 131308 SR-RK	BCK20M	5081867	●	13	-	7	12,7	4,6	0,8	
 	90° Platten/90° inserts										BETAtec 90P Feed Seite, see page 90
	LPMX 060204-MP	BCP25M	5149998	●	6	-	3,64	2,15	2,05	0,4	
	LPMX 060204-MP	BCP35M	5150000	●	6	-	3,64	2,15	2,05	0,4	
	LPMX 060204-MM	BCM35M	5150001	●	6	-	3,64	2,15	2,05	0,4	
	LPMX 060220-MH	BCH10M	5168674	●	6	-	3,64	2,15	2,05	2,0	
	LPMX 060220-MH	BCH30M	5168675	●	6	-	3,64	2,15	2,05	2,0	
 	HFC Platten/HFC insert										BETAtec 90P Feed Seite, see page 90
	LPMX 060210-MPH	BCP20M	5150004	●	-	0,7	3,64	2,15	2,05	1	
	LPMX 060210-MPH	BCP25M	5150006	●	-	0,7	3,64	2,15	2,05	1	
	LPMX 060210-MMH	BCM35M	5150007	●	-	0,7	3,64	2,15	2,05	1	
	LPMX 060210-MHH	BCH05M	5150009	○	-	0,7	3,64	2,15	2,05	1	
	LPMX 060210-MHH	BCH10M	5150010	●	-	0,7	3,64	2,15	2,05	1	
	LPMX 060210 MMH	BCS35M	5212100	●	-	0,7	3,64	2,15	2,05	1	









Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5085137 oder or LNMX 100605 SR-RP BCP25M

Schnittwertempfehlungen Fräser 90° siehe Seite 130

Cutting data recommendations milling cutter 90°, see page 130

Farbliche Abbildung der WSP müssen nicht dem Original entsprechen!

Colours of the original indexable inserts may deviate from the illustration!

CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]					Werkzeuge Tools	
					Dimensions [mm]						
					L	IC	S	D1	RE		
  CEDC = 8	ODMT 060508 SN-MP	BCP20M	5142953	○	6,5	15,88	5,56	5,5	0,8		
	ODMT 060508 SN-MP	BCP25M	5142954	●	6,5	15,88	5,56	5,5	0,8		
	ODMT 060508 SN-MP	BCP30M	5142956	○	6,5	15,88	5,56	5,5	0,8		
	ODMT 060508 SN-MP	BCP35M	5142957	●	6,5	15,88	5,56	5,5	0,8		
	ODMT 060508 SN-MM	BCM35M	5142958	●	6,5	15,88	5,56	5,5	0,8		
	ODMT 060508 SN-MM	BCM40M	5142959	●	6,5	15,88	5,56	5,5	0,8		
	ODMT 060508 SN-MH	BCH05M	5142965	○	6,5	15,88	5,56	5,5	0,8		
	ODMT 060508 SN-MH	BCH10M	5142966	●	6,5	15,88	5,56	5,5	0,8		
  CEDC = 8	ODMW 060508 SN-RP	BCP30M	5142969	○	6,5	15,88	5,56	5,5	0,8		
	ODMW 060508 SN-RP	BCP35M	5142970	○	6,5	15,88	5,56	5,5	0,8		
	ODMW 060508 SN-RP	BCP40M	5142971	●	6,5	15,88	5,56	5,5	0,8		
	ODMW 060508 SN-RK	BCK15M	5142975	○	6,5	15,88	5,56	5,5	0,8		
	ODMW 060508 SN-RK	BCK20M	5142981	●	6,5	15,88	5,56	5,5	0,8		
  CEDC = 8	OFER 070405 SN-BP	BCP25M	5081944	●	7	17,83	4,76	-	0,5		
  CEDC = 8	OFEX 05T305 SN-BP	BCP25M	5080876	●	5	12,7	3,97	4,6	0,5		
	OFEX 05T305 SN-BP	BCP30M	5080878	●	5	12,7	3,97	4,6	0,5		
	OFEX 05T305 SN-BP	BCP35M	5079387	●	5	12,7	3,97	4,6	0,5		
  CEDC = 8	ONMQ 0506-FW	BCH10M	5125076	●	5	12,7	5,8	5,45	0,8		
	ONMQ 0806-FW	BCM35M	5092307	●	8	19,1	6,95	6,75	0,8		
	ONMQ 0806-FW	BCH10M	5125074	●	8	19,1	6,95	6,75	0,8		

P1tec 45N
Seite, see page 65

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5142953 oder or ODMT 060508 SN-MP BCP20M




Schnittwertempfehlungen Fräser 45° siehe Seite 76

Cutting data recommendations milling cutter 45°, see page 76

Sortenübersicht Seite 6

Grade overview, see page 6

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]					Werkzeuge Tools
					L	IC	S	D1	RE	
 	ONMU 050608 SN-MP	BCP25M	5124904	●	5	12,7	5,8	5,45	0,8	Pltec 45N Seite, see page 65
	ONMU 050608 SN-MP	BCP35M	5124905	●	5	12,7	5,8	5,45	0,8	
	ONMU 050608 SN-MM	BCM35M	5124906	●	5	12,7	5,8	5,45	0,8	
	ONMU 050608 SN-MM	BCM40M	5124907	●	5	12,7	5,8	5,45	0,8	
	ONMU 050608 SN-MK	BCK15M	5146195	●	5	12,7	5,8	5,45	0,8	
	ONMU 050608 SN-MK	BCK20M	5124909	●	5	12,7	5,8	5,45	0,8	
	ONMU 050608 SN-MH	BCH05M	5146193	●	5	12,7	5,8	5,45	0,8	
	ONMU 050608 SN-MH	BCH10M	5124908	●	5	12,7	5,8	5,45	0,8	
	ONMU 080608 SN-MP	BCP20M	5092103	●	8	19,1	6,95	6,75	0,8	
	ONMU 080608 SN-MP	BCP25M	5081895	●	8	19,1	6,95	6,75	0,8	
	ONMU 080608 SN-MP	BCP30M	5081885	●	8	19,1	6,95	6,75	0,8	
	ONMU 080608 SN-MP	BCP35M	5081888	●	8	19,1	6,95	6,75	0,8	
	ONMU 080608 SN-MM	BCM35M	5081958	●	8	19,1	6,95	6,75	0,8	
	ONMU 080608 SN-MM	BCM40M	5081896	●	8	19,1	6,95	6,75	0,8	
	ONMU 080608 SN-MK	BCK15M	5081894	●	8	19,1	6,95	6,75	0,8	
	ONMU 080608 SN-MK	BCK20M	5081890	●	8	19,1	6,95	6,75	0,8	
	ONMU 080608 SN-MM	BCS35M	5196924	●	8	19,1	6,95	6,75	0,8	
CEDC = 16										
 	PNMF 1307 ZNSR-MP	BCP35M	5220291	●	13	23,4	7,94	-	1	KAPPAtec 55N Seite, see page 69
	PNMF 1307 ZNSR-MP	BCP40M	5220294	●	13	23,4	7,94	-	1	
	PNMF 1307 ZNSR-RM	BCM40M	5220295	●	13	23,4	7,94	-	1	
CEDC = 10										
 	PNMN 1307 ZNSN-MK	BCK15M	5220297	●	13	23,4	7,94	-	1	KAPPAtec 55N Seite, see page 69
	PNMN 1307 ZNSN-MK	BCK20M	5220298	●	13	23,4	7,94	-	1	
CEDC = 10										



Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5124904 oder or ONMU 050608 SN-MP BCP25M

Schnittwertempfehlungen Fräser 45° siehe Seite 76

Cutting data recommendations milling cutter 45°, see page 76

Farbliche Abbildung der WSP müssen nicht dem Original entsprechen!

Colours of the original indexable inserts may deviate from the illustration!

CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]					Werkzeuge Tools	
					L	IC	S	D1	RE		
  CEDC = 8	RCMX 2006 MO-RP	BCP30M	5169798	○	-	20	6,35	6,5	-		
	RCMX 2006 MO-RP	BCP35M	5151563	●	-	20	6,35	6,5	-		
	RCMX 2006 MO-RP	BCP40M	5151565	●	-	20	6,35	6,5	-		
 	RDHT 12T3 MOS-MP	BCM35M	5107513	●	-	12	3,97	3,9	-	ISO 00P Seite, see page 154	
	RDHT 12T3 MOS-MP	BCM40M	5107512	●	-	12	3,97	3,9	-		
	RDHT 12T3 MOS-MP	BCM35M	5117650	●	-	12	3,97	3,9	-		
	RDHT 12T3 MOS-MP	BCM40M	5117651	●	-	12	3,97	3,9	-		
	RDHT 12T3 MO-MS	BCS35M	5171190	○	-	12	3,97	3,9	-		
	RDKT 1604 MOS-MP	BCM35M	5117666	○	-	16	4,76	5,2	-		
	RDKT 1604 MOS-MP	BCM40M	5117667	●	-	16	4,76	5,2	-		
	RDKT 1604 MOS-MP	BCM35M	5117668	●	-	16	4,76	5,2	-		
	RDKT 1604 MOS-MP	BCM40M	5117669	●	-	16	4,76	5,2	-		
	RDKT 1604 MOS-MM	BCM35M	5117670	●	-	16	4,76	5,2	-		
	RDKT 1604 MOS-MM	BCM40M	5117671	●	-	16	4,76	5,2	-		
	RDHT 1604 MO-MS	BCS35M	5162343	●	-	16	4,76	5,2	-		

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5169798 oder or RCMX 20206 MO-RP BCP30M

Schnittwertempfehlungen 3D Fräsen siehe Seite 174

Cutting data recommendations 3D milling, see page 174

Sortenübersicht Seite 6

Grade overview, see page 6






- Verfügbar ab Lager Available from stock
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

CEDC = Anzahl der Schneidekanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]			Werkzeuge Tools
					IC	S	D1	
	RDKW 0501 MOS-MP	BCP20M	5117486	●	5	1,5	2,2	
	RDKW 0501 MOS-MP	BCP25M	5117495	●	5	1,5	2,2	
	RDKW 0501 MOS-MM	BCM35M	5117482	●	5	1,5	2,2	
	RDKW 0501 MOS-MM	BCM40M	5117483	●	5	1,5	2,2	
	RDKW 0501 MOS-MK	BCK15M	5117479	●	5	1,5	2,2	
	RDKW 0501 MOS-MK	BCK20M	5117481	●	5	1,5	2,2	
	RDKW 0501 MOS-MH	BCH05M	5117414	●	5	1,5	2,2	
	RDKW 0501 MOS-MH	BCH10M	5117477	●	5	1,5	2,2	
	RDKW 0501 MOS-RH	BCH30M	5117537	●	5	1,5	2,2	
	RDKW 0702 MOS-MP	BCP20M	5117535	○	7	2,38	2,7	
	RDKW 0702 MOS-MP	BCP25M	5117529	●	7	2,38	2,7	
	RDKW 0702 MOS-MP	BCP30M	5117509	●	7	2,38	2,7	
	RDKW 0702 MOS-MP	BCP35M	5117510	●	7	2,38	2,7	
	RDKW 0702 MOS-MM	BCM35M	5117538	●	7	2,38	2,7	
	RDKW 0702 MOS-MM	BCM40M	5117539	●	7	2,38	2,7	
	RDKW 0702 MOS-MK	BCK15M	5117504	●	7	2,38	2,7	
	RDKW 0702 MOS-MK	BCK20M	5117507	●	7	2,38	2,7	
	RDHW 0702 MOS-MH	BCH05M	5147192	●	7	2,38	2,7	
	RDHW 0702 MOS-MH	BCH10M	5147195	●	7	2,38	2,7	
	RDHW 0702 MOS-RH	BCH30M	5147198	●	7	2,38	2,7	
	RDKW 0702 MOS-MH	BCH05M	5117501	●	7	2,38	2,7	
	RDKW 0702 MOS-MH	BCH10M	5117503	●	7	2,38	2,7	
	RDKW 0702 MOS-RH	BCH30M	5117622	●	7	2,38	2,7	
	RDKW 1003 MOS-MP	BCP20M	5086933	●	10	3,18	3,9	
	RDKW 1003 MOS-MP	BCP25M	5086932	●	10	3,18	3,9	
	RDKW 1003 MOS-MP	BCP30M	5086935	●	10	3,18	3,9	
	RDKW 1003 MOS-MP	BCP35M	5086934	●	10	3,18	3,9	
	RDKW 1003 MOS-MM	BCM35M	5117626	●	10	3,18	3,9	
	RDKW 1003 MOS-MM	BCM40M	5117628	●	10	3,18	3,9	
	RDKW 1003 MOS-MK	BCK15M	5086814	●	10	3,18	3,9	
	RDKW 1003 MOS-MK	BCK20M	5079553	●	10	3,18	3,9	
	RDHW 1003 MOS-MH	BCH05M	5147200	○	10	3,18	3,9	
	RDHW 1003 MOS-MH	BCH10M	5147201	○	10	3,18	3,9	
	RDHW 1003 MOS-RH	BCH30M	5147202	●	10	3,18	3,9	
	RDKW 1003 MOS-MH	BCH05M	5117541	●	10	3,18	3,9	
	RDKW 1003 MOS-MH	BCH10M	5117542	●	10	3,18	3,9	
	RDKW 1003 MOS-RH	BCH30M	5117630	●	10	3,18	3,9	
	RDKW 12T3 MOS-MP	BCP20M	5086939	●	12	3,97	3,9	
	RDKW 12T3 MOS-MP	BCP25M	5086938	●	12	3,97	3,9	
	RDKW 12T3 MOS-MP	BCP30M	5087036	●	12	3,97	3,9	
	RDKW 12T3 MOS-MP	BCP35M	5086940	●	12	3,97	3,9	
	RDKW 12T3 MOS-MK	BCK15M	5086937	○	12	3,97	3,9	
	RDKW 12T3 MOS-MK	BCK20M	5079554	●	12	3,97	3,9	
	RDHW 12T3 MOS-MH	BCH05M	5147204	●	12	3,97	3,9	
	RDHW 12T3 MOS-MH	BCH10M	5147205	○	12	3,97	3,9	
	RDHW 12T3 MOS-RH	BCH30M	5147207	○	12	3,97	3,9	
	RDKW 12T3 MOS-MH	BCH05M	5117633	●	12	3,97	3,9	
	RDKW 12T3 MOS-MH	BCH10M	5117636	●	12	3,97	3,9	
	RDKW 12T3 MOS-RH	BCH30M	5117641	●	12	3,97	3,9	

ISO 00P
Seite, see page 154

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5117486 oder RDKW 0501 MOS-MP BCP20M
Schnittwertempfehlungen 3D Fräsen siehe Seite 174
Cutting data recommendations 3D milling, see page 174

Sortenübersicht Seite 6
Grade overview, see page 6

CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]			Werkzeuge Tools
					IC	S	D1	
 	RDKW 1604 MOS-MP	BCP20M	5087042	●	16	4,76	5,2	ISO 00P Seite, see page 154
	RDKW 1604 MOS-MP	BCP25M	5087040	●	16	4,76	5,2	
	RDKW 1604 MOS-MP	BCP30M	5087050	●	16	4,76	5,2	
	RDKW 1604 MOS-MP	BCP35M	5087044	●	16	4,76	5,2	
	RDKW 1604 MOS-MK	BCK15M	5087039	●	16	4,76	5,2	
	RDKW 1604 MOS-MK	BCK20M	5079555	●	16	4,76	5,2	
	RDHW 1604 MOS-MH	BCH05M	5147209	●	16	4,76	5,2	
	RDHW 1604 MOS-MH	BCH10M	5147210	●	16	4,76	5,2	
	RDHW 1604 MOS-RH	BCH30M	5147211	●	16	4,76	5,2	
	RDKW 1604 MOS-MH	BCH05M	5117662	●	16	4,76	5,2	
	RDKW 1604 MOS-MH	BCH10M	5117663	●	16	4,76	5,2	
	RDKW 1604 MOS-RH	BCH30M	5117665	●	16	4,76	5,2	
 	RPMX 0802MO-MS	BCS35M	5169157	●	8	2,38	2,8	VARIOtec 00P Seite, see page 169
	RPMX 0802MO-MS	BCS40M	5169158	●	8	2,38	2,8	
CEDC = 4								
 	RPMX 10T3M0-MS	BCS35M	5155839	●	10	3,97	3,9	VARIOtec 00P Seite, see page 169
	RPMX 10T3M0-MS	BCS40M	5167407	●	10	3,97	3,9	
CEDC = 8								
 	RPMX 1204M0-MS	BCS35M	5154658	●	12	4,76	3,9	VARIOtec 00P Seite, see page 169
	RPMX 1204M0-MS	BCS40M	5167406	●	12	4,76	3,9	
CEDC = 6								

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5087042 oder or RDKW 1604 MOS-MP BCP20M

Schnittwertempfehlungen Fräser 45° siehe Seite 76.

Cutting data recommendations milling cutter 45°.




Schnittwertempfehlungen 3D Fräsen siehe Seite 174

Cutting data recommendations 3D milling, see page 174

Farbliche Abbildung der WSP müssen nicht dem Original entsprechen!

Colours of the original indexable inserts may deviate from the illustration!





- Verfügbar ab Lager Available from stock
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]					Werkzeuge Tools
					L	IC	S	D1	RE	
 	SCMX 120512	BCP30M	5080883	○	12,70	12,70	4,95	5,5	1,2	
CEDC = 4										
 	SDHT 1204 AESN	BCP25M	5080886	●	12,70	12,70	4,76	5,5	-	
CEDC = 4	SDHT 1204 AESN	BCP30M	5080888	○	12,70	12,70	4,76	5,5	-	
	SDHT 1204 AESN	BCP35M	5080889	●	12,70	12,70	4,76	5,5	-	
	SDHT 1204 AESN-BM	BCM40M	5080890	●	12,70	12,70	4,76	5,5	-	
	SDHT 1204 AESN	BCK15M	5081946	●	12,70	12,70	4,76	5,5	-	
	SDHT 1204 AEFN-ALC	BCN10M	5080884	●	12,70	12,70	4,76	5,5	-	
	SDHT 1204 AEFN-ALC	BWN10M	5080885	●	12,70	12,70	4,76	5,5	-	
	SDHT 1504 AESN	BCP30M	5080892	●	15,88	15,88	4,76	5,5	-	
	SDHT 1504 AEFN-ALC	BWN10M	5080891	●	15,88	15,88	4,76	5,5	-	
CEDC = 4										
 	SDMT 090308	BCP25M	5080893	●	9,52	9,52	3,18	4	0,8	
CEDC = 4	SDMT 120408-SN	BCP30M	5080895	●	12,70	12,70	4,76	5,5	0,8	
	SDMT 1205 PDSR-BP	BCP30M	5080897	●	12,70	12,70	5,0	4,95	0,8	
	SDMT 1205 PDSR-BP	BCP35M	5080899	●	12,70	12,70	5,0	4,95	0,8	
	SDMT 1205 PDSR-BP	BCK20M	5168337	○	12,70	12,70	5,0	4,95	0,8	

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5080883 oder or SCMX 120512 BCP30M

Sortenübersicht Seite 6

Grade overview, see page 6

CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]							Werkzeuge Tools
					L	LE	IC	S	D1	RE		
	HFC Platten/HFC insert				-	1,0	6,75	2,5	2,5	1,2		
	SDMT 060212-MPH	BCP25M	5125079	●	-	1,0	6,75	2,5	2,5	1,2		
CEDC = 4	SDMT 060212-MMH	BCM35M	5125081	●	-	1,0	6,75	2,5	2,5	1,2		
	SDMT 060212-MSH	BCS35M	5171191	●	-	1,0	6,75	2,5	2,5	1,2		
	SDMT 060212-MHH	BCH10M	5125083	●	-	1,0	6,75	2,5	2,5	1,2		
	SDMT 060212-MHH	BCH30M	5156757	●	-	1,0	6,75	2,5	2,5	1,2		
	90° Platten/90° inserts											
	SDHT 100404 FR-MN	BCN10M	5141469	●	10,4	-	10,4	4,86	3,5	0,4		
CEDC = 4	SDHT 100404 FR-MN	BWN10M	5141468	●	10,4	-	10,4	4,86	3,5	0,4		
	SDMT 100408 SR-MP	BCP25M	5092104	●	10,4	-	10,4	4,86	3,5	0,8		
	SDMT 100408 SR-MP	BCP35M	5081909	●	10,4	-	10,4	4,86	3,5	0,8		
	SDMT 100408 SR-MP	BCP40M	5092108	●	10,4	-	10,4	4,86	3,5	0,8		
	SDMT 100408 ER-MM	BCM35M	5092224	●	10,4	-	10,4	4,86	3,5	0,8		
	SDMT 100408 ER-MM	BCM40M	5081917	●	10,4	-	10,4	4,86	3,5	0,8		
	SDMT 100415 ER-MM	BCM35M	5121936	●	10,4	-	10,4	4,86	3,5	1,5		
	SDMT 100408 SR-MK	BCK20M	5081910	●	10,4	-	10,4	4,86	3,5	0,8		
	SDHT 100408 FR-MN	BCN10M	5141467	●	10,4	-	10,4	4,86	3,5	0,8		
	SDHT 100408 FR-MN	BWN10M	5141466	●	10,4	-	10,4	4,86	3,5	0,8		
	HFC Platten/HFC inserts											
	SDMT 100415 SR-MPH	BCP20M	5087590	●	-	1,1	10,2	4,76	3,5	1,5		
CEDC = 4	SDMT 100415 SR-MPH	BCP25M	5081918	●	-	1,1	10,2	4,76	3,5	1,5		
	SDMT 100415 SR-MPH	BCP30M	5092114	●	-	1,1	10,2	4,76	3,5	1,5		
	SDMT 100415 SR-MPH	BCP35M	5092113	●	-	1,1	10,2	4,76	3,5	1,5		
	SDMT 100415 ER-MMH	BCM35M	5092231	●	-	1,1	10,2	4,76	3,5	1,5		
	SDMT 100415 ER-MMH	BCM40M	5081922	●	-	1,1	10,2	4,76	3,5	1,5		
	SDGT 100415 SR-MTH	BCS35M	5125072	●	-	1,1	10,2	4,76	3,5	1,5		
	SDMT 100415 SR-MSH	BCS35M	5158371	●	-	1,1	10,2	4,76	3,5	1,5		
	SDMT 100415 SR-MSH	BCS40M	5168096	●	-	1,1	10,2	4,76	3,5	1,5		
	SDMT 100415 SR-MHH	BCH10M	5117559	●	-	1,1	10,2	4,76	3,5	1,5		
	SDMT 100415 SR-MHH	BCH30M	5145418	●	-	1,1	10,2	4,76	3,5	1,5		
	HFC Platten/HFC inserts											
	SDMW 100415 SR-RPH	BCP20M	5092120	●	-	1,1	10,2	4,76	3,5	1,5		
CEDC = 4	SDMW 100415 SR-RPH	BCP25M	5092116	●	-	1,1	10,2	4,76	3,5	1,5		
	SDMW 100415 SR-RPH	BCP30M	5087591	●	-	1,1	10,2	4,76	3,5	1,5		
	SDMW 100415 SR-RPH	BCP35M	5081919	●	-	1,1	10,2	4,76	3,5	1,5		
	SDMW 100415 SR-RKH	BCK15M	5087592	●	-	1,1	10,2	4,76	3,5	1,5		
	SDMW 100415 SR-RKH	BCK20M	5081920	●	-	1,1	10,2	4,76	3,5	1,5		
	SDMW 100415 SR-RHH	BCH05M	5117552	●	-	1,1	10,2	4,76	3,5	1,5		
	SDMW 100415 SR-RHH	BCH10M	5117553	●	-	1,1	10,2	4,76	3,5	1,5		
	SDMW 100415 SR-RHH	BCH30M	5117557	●	-	1,1	10,2	4,76	3,5	1,5		

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5125079 oder or SDMT 060212-MPH BCP25M

Schnittwertempfehlungen siehe Fräsen 90° Seite 130

Cutting data recommendations milling cutter 90°, see page 130

Farbliche Abbildung der WSP müssen nicht dem Original entsprechen!
Colours of the original indexable inserts may deviate from the illustration.

- Verfügbar ab Lager Available from stock
 - Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]							Werkzeuge Tools	
					L	LE	IC	S	D1	RE			
CEDC = 4	90° Platten/90° inserts												DELTAtec 90P Feed Seite, see page 103
	SDHT 140508 FR-MN	BCN10M	5141465	○	14,8	-	14,8	5,2	5,5	0,8			
	SDHT 140508 FR-MN	BWN10M	5141463	●	14,8	-	14,8	5,2	5,5	0,8			
	SDMT 140512 SR-MP	BCP25M	5092127	●	14,8	-	14,8	5,2	5,5	1,2			
	SDMT 140512 SR-MP	BCP35M	5081923	●	14,8	-	14,8	5,2	5,5	1,2			
	SDMT 140512 SR-MP	BCP40M	5092129	●	14,8	-	14,8	5,2	5,5	1,2			
	SDMT 140512 ER-MM	BCM35M	5092266	●	14,8	-	14,8	5,2	5,5	1,2			
	SDMT 140512 ER-MM	BCM40M	5081925	●	14,8	-	14,8	5,2	5,5	1,2			
	SDMT 140512 SR-MK	BCK20M	5081924	●	14,8	-	14,8	5,2	5,5	1,2			
	SDHT 140512 FR-MN	BCN10M	5141464	○	14,8		14,8	5,2	5,5	1,2			
CEDC = 4	SDHT 140512 FR-MN	BWN10M	5141462	●	14,8		14,8	5,2	5,5	1,2			
	HFC Platten/HFC inserts												
	SDMT 140520 SR-MPH	BCP20M	5087593	●	-	2,2	14,7	5	5,5	2			
	SDMT 140520 SR-MPH	BCP25M	5081926	●	-	2,2	14,7	5	5,5	2			
	SDMT 140520 SR-MPH	BCP30M	5092131	●	-	2,2	14,7	5	5,5	2			
	SDMT 140520 SR-MPH	BCP35M	5092130	●	-	2,2	14,7	5	5,5	2			
	SDMT 140520 ER-MMH	BCM35M	5092290	●	-	2,2	14,7	5	5,5	2			
	SDMT 140520 ER-MMH	BCM40M	5081929	●	-	2,2	14,7	5	5,5	2			
	SDMT 140520 SR-MSH	BCS35M	5158373	●	-	2,2	14,7	5	5,5	2			
	SDMT 140520 SR-MSH	BCS40M	5168098	●	-	2,2	14,7	5	5,5	2			
CEDC = 4	SDMT 140520 SR-MHH	BCH10M	5117569	●	-	2,2	14,7	5	5,5	2			
	SDMW 140520 SR-RPH	BCP20M	5092135	●	-	2,2	14,7	5	5,5	2			
	SDMW 140520 SR-RPH	BCP25M	5092132	●	-	2,2	14,7	5	5,5	2			
	SDMW 140520 SR-RPH	BCP30M	5087594	●	-	2,2	14,7	5	5,5	2			
	SDMW 140520 SR-RPH	BCP35M	5081927	●	-	2,2	14,7	5	5,5	2			
	SDMW 140520 SR-RKH	BCK15M	5087596	●	-	2,2	14,7	5	5,5	2			
	SDMW 140520 SR-RKH	BCK20M	5081928	●	-	2,2	14,7	5	5,5	2			
	SDMW 140520 SR-RHH	BCH05M	5117560	●	-	2,2	14,7	5	5,5	2			
	SDMW 140520 SR-RHH	BCH10M	5117564	●	-	2,2	14,7	5	5,5	2			
	SDMW 140520 SR-RHH	BCH30M	5117566	●	-	2,2	14,7	5	5,5	2			
CEDC = 4	HFC Platten/HFC inserts												
	SDMT 180630 SR-MPH	BCP25M	5117595	●	-	3,0	18,7	6	6,5	3			
	SDMT 180630 SR-MPH	BCP35M	5117594	●	-	3,0	18,7	6	6,5	3			
	SDMT 180630 SR-MMH	BCM35M	5117596	●	-	3,0	18,7	6	6,5	3			
	SDMT 180630 SR-MMH	BCM40M	5117597	●	-	3,0	18,7	6	6,5	3			
	SDMT 180630 SR-MSH	BCS35M	5171192	○	-	3,0	18,7	6	6,5	3			
	SDMT 180630 SR-MHH	BCH30M	5170536	●	-	3,0	18,7	6	6,5	3			
	SDMW 180630 SR-RPH	BCP35M	5117598	●	-	3,0	18,7	6	6,5	3			
	SDMW 180630 SR-RPH	BCP40M	5117599	●	-	3,0	18,7	6	6,5	3			
	SDMW 180630 SR-RKH	BCK15M	5118026	○	-	3,0	18,7	6	6,5	3			
	SDMW 180630 SR-RKH	BCK20M	5117600	●	-	3,0	18,7	6	6,5	3			
	SDMW 180630 SR-RHH	BCH30M	5117601	●	-	3,0	18,7	6	6,5	3			

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5141465 oder or SDHT 140508 FR-MN BCN10M
 Schnittwertempfehlungen siehe Fräsen 90° Seite 130 Cutting data recommendations milling cutter 90°, see page 130
 Sortenübersicht Seite 6
 Grade overview, see page 6

CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]					Werkzeuge Tools
					L	IC	S	D1	RE	
CEDC = 4	SEKN 1203 AFSN-MP	BCP25M	5080905	●	12,70	12,70	3,18	-	-	ISO 45P Seite, see page 54
	SEKN 1203 AFSN-MP	BCP30M	5080906	●	12,70	12,70	3,18	-	-	
	SEKN 1203 AFSN-MP	BCP35M	5080907	●	12,70	12,70	3,18	-	-	
	SEKN 1203 AFEN-MM	BCM40M	5080909	●	12,70	12,70	3,18	-	-	
	SEKN 1203 AFSN-MK	BCK15M	5080908	●	12,70	12,70	3,18	-	-	
	SEKN 1203 AFSN-MK	BCK20M	5085208	●	12,70	12,70	3,18	-	-	
	SEKN 1504 AFSN-MP	BCP20M	5106277	●	15,88	15,88	4,76	-	-	
	SEKN 1504 AFSN-MP	BCP25M	5080915	●	15,88	15,88	4,76	-	-	
	SEKN 1504 AFSN-MP	BCP30M	5080917	●	15,88	15,88	4,76	-	-	
	SEKN 1504 AFSN-MP	BCP35M	5085205	●	15,88	15,88	4,76	-	-	
	SEKN 1504 AFSN-MP	BCP40M	5092161	●	15,88	15,88	4,76	-	-	
	SEKN 1504 AFEN-MM	BCM35M	5092294	●	15,88	15,88	4,76	-	-	
	SEKN 1504 AFEN-MM	BCM40M	5080914	●	15,88	15,88	4,76	-	-	
	SEKN 1504 AFSN-MK	BCK15M	5092169	○	15,88	15,88	4,76	-	-	
CEDC = 4	SEKT 1204 AFSN-MP	BCP20M	5085213	○	12,70	12,70	4,76	5,5	-	ISO 45P Seite, see page 54
	SEKT 1204 AFSN-MP	BCP25M	5081955	●	12,70	12,70	4,76	5,5	-	
	SEKT 1204 AFSN-MP	BCP30M	5085210	●	12,70	12,70	4,76	5,5	-	
	SEKT 1204 AFSN-MP	BCP35M	5080920	●	12,70	12,70	4,76	5,5	-	
	SEKT 1204 AFEN-MM	BCM35M	5092292	●	12,70	12,70	4,76	5,5	-	
	SEKT 1204 AFEN-MM	BCM40M	5081931	●	12,70	12,70	4,76	5,5	-	
	SEHT 1204 AFFN-ALC	BCN10M	5080918	●	12,70	12,70	4,76	5,5	-	
	SEHT 1204 AFFN-ALC	BWN10M	5080919	●	12,70	12,70	4,76	5,5	-	
	SEKT 13T3 AFSN-MP	BCP20M	5126205	●	13,4	13,4	3,97	4,2	-	
	SEKT 13T3 AFSN-MP	BCP25M	5126203	●	13,4	13,4	3,97	4,2	-	
	SEKT 13T3 AFSN-MP	BCP30M	5126200	○	13,4	13,4	3,97	4,2	-	
	SEKT 13T3 AFSN-MP	BCP35M	5126199	●	13,4	13,4	3,97	4,2	-	
	SEKT 13T3 AFEN-MM	BCM35M	5126212	●	13,4	13,4	3,97	4,2	-	
	SEKT 13T3 AFEN-MM	BCM40M	5126210	●	13,4	13,4	3,97	4,2	-	
	SEHT 13T3 AZFN-MN	BCN10M	5126228	●	13,4	13,4	3,97	4,2	-	
	SEHT 13T3 AZFN-MN	BWN10M	5126227	●	13,4	13,4	3,97	4,2	-	

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5080905 oder or SEKN 1203 AFSN-MP BCP25M





Schnittwertempfehlungen siehe Fräsen 45° Seite 76

Cutting data recommendations milling cutter 45°, see page 76

Farbliche Abbildung der WSP müssen nicht dem Original entsprechen!

Colours of the original indexable inserts may deviate from the illustration!

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

CEDC = Anzahl der Schneidekanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]					Werkzeuge Tools
					L	IC	S	D1	RE	
 	SEKW 1204 AFSN-MP	BCP25M	5080939	●	12,70	12,70	4,76	5,5	-	ISO 45P Seite, see page 54
	SEKW 1204 AFSN-MP	BCP30M	5080941	●	12,70	12,70	4,76	5,5	-	
	SEKW 1204 AFSN-MP	BCP35M	5081933	●	12,70	12,70	4,76	5,5	-	
	SEKW 1204 AFSN-MP	BCP40M	5092177	●	12,70	12,70	4,76	5,5	-	
	SEKW 1204 AFEN-MM	BCM40M	5080931	●	12,70	12,70	4,76	5,5	-	
	SEKW 1204 AFSN-MK	BCK15M	5080982	●	12,70	12,70	4,76	5,5	-	
	SEKW 1204 AFSN-MK	BCK20M	5081934	●	12,70	12,70	4,76	5,5	-	
	SEKW 13T3 AFSN-MP	BCP25M	5126221	●	13,4	13,4	3,97	4,2	-	
	SEKW 13T3 AFSN-MP	BCP30M	5126217	●	13,4	13,4	3,97	4,2	-	
	SEKW 13T3 AFSN-MP	BCP35M	5126214	●	13,4	13,4	3,97	4,2	-	
	SEKW 13T3 AFSN-MP	BCP40M	5126213	●	13,4	13,4	3,97	4,2	-	
	SEKW 13T3 AFEN-MM	BCM40M	5126220	●	13,4	13,4	3,97	4,2	-	
	SEKW 13T3 AFSN-MK	BCK15M	5126223	●	13,4	13,4	3,97	4,2	-	
	SEKW 13T3 AFSN-MK	BCK20M	5126222	●	13,4	13,4	3,97	4,2	-	
 	SNEX 1206-FW	BCM35M	5090743	●	12,70	12,70	5,8	5,45	-	THETAtec 45N Seite, see page 62
 	SNMX 1206 ANSN-MP	BCP20M	5092061	●	12,70	12,70	5,8	5,45	-	THETAtec 45N Seite, see page 62
	SNMX 1206 ANSN-MP	BCP25M	5081869	●	12,70	12,70	5,8	5,45	-	
	SNMX 1206 ANSN-MP	BCP30M	5081870	●	12,70	12,70	5,8	5,45	-	
	SNMX 1206 ANSN-MP	BCP35M	5081011	●	12,70	12,70	5,8	5,45	-	
	SNMX 1206 ANSN-MM	BCM35M	5090093	●	12,70	12,70	6,2	5,45	-	
	SNMX 1206 ANSN-MM	BCM40M	5081872	●	12,70	12,70	6,2	5,45	-	
	SNMX 1206 ANSN-MK	BCK15M	5081013	●	12,70	12,70	5,8	5,45	-	
	SNMX 1206 ANSN-MK	BCK20M	5081012	●	12,70	12,70	5,8	5,45	-	
	SNHX 1206 ANFN-MN	BCN10M	5141461	●	12,70	12,70	6,2	5,45	-	
	SNHX 1206 ANFN-MN	BWN10M	5141458	●	12,70	12,70	6,2	5,45	-	
	SNMX 1206 ANSN-MS	BCS35M	5162141	●	12,70	12,70	6,2	5,45	-	
	SNMX 1206 ANSN-MS	BCS40M	5168101	●	12,70	12,70	6,2	5,45	-	





Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5080939 oder or SEKW 1204 AFSN-MP BCP25M

Schnittwertempfehlungen siehe Fräsen 45° Seite 76

Cutting data recommendations milling cutter 45°, see page 76

Sortenübersicht Seite 6

Grade overview, see page 6

CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]					Werkzeuge Tools
					L	IC	S	D1	RE	
  CEDC = 8	SNMX 120608 SN-MP	BCP30M	5081873	●	12,70	12,70	5,8	5,45	0,8	THETAtec 88N Seite, see page 128
	SNMX 120608 SN-MP	BCP35M	5081014	●	12,70	12,70	5,8	5,45	0,8	
	SNMX 120608 SN-MM	BCM40M	5081871	●	12,70	12,70	6,2	5,45	0,8	
	SNMX 120608 SN-MK	BCK15M	5085128	●	12,70	12,70	5,8	5,45	0,8	
	SNMX 120608 SN-MK	BCK20M	5081875	●	12,70	12,70	5,8	5,45	0,8	
	SNMX 120612 SN-MP	BCP30M	5085133	●	12,70	12,70	5,8	5,45	1,2	
	SNMX 120612 SN-MP	BCP35M	5085131	●	12,70	12,70	5,8	5,45	1,2	
	SNMX 120612 SN-MK	BCK15M	5085136	●	12,70	12,70	5,8	5,45	1,2	
	SNMX 120612 SN-MK	BCK20M	5085135	●	12,70	12,70	5,8	5,45	1,2	
  CEDC = 4	SPET 1204ADSN-MP	BCP35M	5153561	●	12,70	12,70	4,76	5,5	-	
	SPKN 1203 EDSR-MP	BCP20M	5096940	○	12,70	12,70	3,18	-	-	
	SPKN 1203 EDSR-MP	BCP25M	5096944	○	12,70	12,70	3,18	-	-	
	SPKN 1203 EDSR-MP	BCP30M	5096928	○	12,70	12,70	3,18	-	-	
	SPKN 1203 EDSR-MP	BCP35M	5094542	○	12,70	12,70	3,18	-	-	
	SPKN 1203 EDSR-MK	BCK15M	5096946	○	12,70	12,70	3,18	-	-	
	SPKN 1203 EDSR-MK	BCK20M	5096950	○	12,70	12,70	3,18	-	-	
	SPKN 1504 EDSR-MP	BCP20M	5096956	○	15,88	15,88	4,76			
  CEDC = 4	SPKN 1504 EDSR-MP	BCP25M	5096958	○	15,88	15,88	4,76	-	-	
	SPKN 1504 EDSR-MP	BCP30M	5096953	○	15,88	15,88	4,76	-	-	
	SPKN 1504 EDSR-MP	BCP35M	5094543	○	15,88	15,88	4,76	-	-	
	SPKN 1504 EDSR-MK	BCK15M	5094544	○	15,88	15,88	4,76	-	-	
	SPKN 1504 EDSR-MK	BCK20M	5096968	○	15,88	15,88	4,76	-	-	
	SPKN 2506 DZSR-MP	BCP30M	5096970	●	25,4	25,4	6,35	-	-	
	SPKN 2506 DZSR-MP	BCP35M	5096971	●	25,4	25,4	6,35	-	-	

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5081873 oder or SNMX 120608 SN-MP BCN30M







Schnittwertempfehlungen siehe Fräsen 90° Seite 130

Cutting data recommendations milling cutter 90°, see page 130

Farbliche Abbildung der WSP müssen nicht dem Original entsprechen!

Colours of the original indexable inserts may deviate from the illustration!

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

CEDC = Anzahl der Schneidekanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]					Werkzeuge Tools
					L	IC	S	D1	RE	
  CEDC = 4	SPKN 2006 ADSN	BCP20M	5173433	○	20	20	6,35	-	-	BULLtec Seite, see page 71
	SPKN 2006 ADSN	BCP25M	5190694	●	20	20	6,35	-	-	
	SPKN 2006 ADSN	BCP30M	5190697	○	20	20	6,35	-	-	
	SPKN 2006 ADSN	BCP35M	5137986	●	20	20	6,35	-	-	
	SPKN 2006 ADSN	BCM40M	5137989	●	20	20	6,35	-	-	
	SPKN 2006 ADSN	BCK15M	5190708	○	20	20	6,35	-	-	
	SPKN 2006 ADSN	BCK20M	5176323	●	20	20	6,35	-	-	
	SPKN 2006 ADSN	BCS35M	5209360	○	20	20	6,35	-	-	
	SPKN 2706 ADSN	BCP30M	5178730	○	27	27	6,35	-	-	
	SPKN 2706 ADSN	BCP35M	5138422	●	27	27	6,35	-	-	
  CEDC = 4	SPMT 060304	BCP30M	5080993	●	6,35	6,35	3,18	2,8	0,4	
	SPMT 120408-SN	BCP30M	5080994	●	12,70	12,70	4,76	5,5	0,8	
	SPMT 120408-SN	BCP35M	5080995	●	12,70	12,70	4,76	5,5	0,8	
  CEDC = 4	SPMW 120408	BCK15M	5080996	●	12,70	12,70	4,76	5,5	0,8	
  CEDC = 3	TCMT 110202 EN	BCP25M	5126233	●	10,4	6,35	2,38	2,8	0,2	ISO Chamfer Seite, see page 50
	TCMT 16T304 EN	BCP25M	5126235	●	15,5	9,52	3,97	4,4	0,4	
	TCMT 16T304 EN	BCK20M	5165006	○	15,5	9,52	3,97	4,4	0,4	



Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5173433 oder or SPKN 2006 ADSN BCP20M

Schnittwertempfehlungen Fräser 45° siehe Seite 76

Cutting data recommendations milling cutter 45°, see page 76

Sortenübersicht Seite 6

Grade overview, see page 6

CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]						Werkzeuge Tools
					W1	LE	IC	S	D1	RE	
	TE 0805-SHF	BCH10M	5187724	○	7	1,5	8	2,4	2,5	0,5	
	TE 0810-SHF	BCH10M	5136374	●	7	2	8	2,4	2,5	1	
	TE 1005-SHF	BCH10M	5143786	●	8,5	1,5	10	2,6	3	0,5	
	TE 1010-SHF	BCH10M	5136385	●	8,5	2	10	2,6	3	1	
	TE 1015-SHF	BCH10M	5143787	○	8,5	2,5	10	2,6	3	1,5	
	TE 1205-SHF	BCH10M	5143790	●	10	1,5	12	3	3,5	0,5	
	TE 1210-SHF	BCH10M	5136390	●	10	2	12	3	3,5	1	
	TE 1215-SHF	BCH10M	5143791	○	10	2,5	12	3	3,5	1,5	
	TE 1220-SHF	BCH10M	5136391	○	10	3	12	3	3,5	2	
	TE 1605-SHF	BCH10M	5143793	○	12	1,5	16	4	4	0,5	
	TE 1610-SHF	BCH10M	5136396	●	12	2	16	4	4	1	
	TE 1615-SHF	BCH10M	5143794	○	12	2,5	16	4	4	1,5	
	TE 1630-SHF	BCH10M	5136397	●	12	4	16	4	4	3	
	TE 2010-SHF	BCH10M	5136402	●	15	2	20	5	5	1	
	TE 2040-SHF	BCH10M	5136403	○	15	5	20	5	5	4	
	TE 2510-SHF	BCH10M	5136413	●	18,5	2	25	6	6	1	
	TE 2550-SHF	BCH10M	5136414	○	18,5	6	25	6	6	5	
	TE 0805-MHN	BCH10M	5152007	○	7	1,5	8	2,4	2,5	0,5	
	TE 0806-MHN	BCH10M	5136378	○	7	1,6	8	2,4	2,5	0,6	
	TE 0810-MHN	BCH10M	5136381	○	7	2	8	2,4	2,5	1	
	TE 0820-MHN	BCH10M	5152010	○	7	3	8	2,4	2,5	2,0	
	TE 1005-MHN	BCH10M	5136386	○	8,5	1,5	10	2,6	3	0,5	
	TE 1008-MHN	BCH10M	5136387	●	8,5	1,8	10	2,6	3	0,8	
	TE 1010-MHN	BCH10M	5136388	●	8,5	2	10	2,6	3	1	
	TE 1015-MHN	BCH10M	5143789	○	8,5	2,5	10	2,6	3	1,5	
	TE 1020-MHN	BCH10M	5213044	○	8,5	3	10	2,6	3	2	
	TE 1205-MHN	BCH10M	5136392	●	10	1,5	12	3	3,5	0,5	
	TE 1210-MHN	BCH10M	5136393	●	10	2	12	3	3,5	1	
	TE 1215-MHN	BCH10M	5143792	○	10	2,5	12	3	3,5	1,5	
	TE 1220-MHN	BCH10M	5136394	○	10	3	12	3	3,5	2	
	TE 1605-MHN	BCH10M	5143795	○	12	1,5	16	4	4	0,5	
	TE 1610-MHN	BCH10M	5136399	●	12	2	16	4	4	1	
	TE 1615-MHN	BCH10M	5143796	○	12	2,5	16	4	4	1,5	
	TE 1630-MHN	BCH10M	5136400	●	12	4	16	4	4	3	
	TE 2010-MHN	BCH10M	5136404	●	15	2	20	5	5	1	
	TE 2040-MHN	BCH10M	5136409	●	15	5	20	5	5	4	
	TE 2510-MHN	BCH10M	5136415	○	18,5	2	25	6	6	1	
	TE 2550-MHN	BCH10M	5136417	○	18,5	6	25	6	6	5	
CEDC = 2											

BALLtec TORRtec
Seite, see page 134

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5187724 oder or TE 081005-SHF BCH10M



Schnittwertempfehlungen 3D Fräsen siehe Seite 170

Cutting data recommendations 3D milling, see page 170

Farbliche Abbildung der WSP müssen nicht dem Original entsprechen!

Colours of the original indexable inserts may deviate from the illustration!

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneid-stoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [INCH] Dimensions [INCH]						Werkzeuge Tools
					W1	LE	IC	S	D1	RE	
	TE 03120015-SHF	BCH10M	5151517	○	0.273	0.054	0.312	0.094	0.098	0.015	BALLtec TORROtec Seite, see page 134
	TE 03120031-SHF	BCH10M	5151519	○	0.273	0.070	0.312	0.094	0.098	0.031	
	TE 03120062-SHF	BCH10M	5151520	○	0.273	0.100	0.312	0.094	0.098	0.062	
	TE 03750015-SHF	BCH10M	5151524	○	0.324	0.054	0.375	0.102	0.119	0.015	
	TE 03750031-SHF	BCH10M	5151525	●	0.324	0.070	0.375	0.102	0.119	0.031	
	TE 03750062-SHF	BCH10M	5151526	●	0.324	0.100	0.375	0.102	0.119	0.062	
	TE 05000015-SHF	BCH10M	5151532	○	0.406	0.054	0.500	0.119	0.138	0.015	
	TE 05000031-SHF	BCH10M	5151533	●	0.406	0.070	0.500	0.119	0.138	0.031	
	TE 05000062-SHF	BCH10M	5151534	●	0.406	0.100	0.500	0.119	0.138	0.062	
	TE 06250031-SHF	BCH10M	5151541	○	0.468	0.070	0.625	0.157	0.157	0.031	
	TE 06250062-SHF	BCH10M	5151542	○	0.468	0.100	0.625	0.157	0.157	0.062	
	TE 06250125-SHF	BCH10M	5151543	○	0.468	0.165	0.625	0.157	0.157	0.125	
	TE 07500031-SHF	BCH10M	5147182	●	0.570	0.070	0.750	0.197	0.197	0.031	
	TE 07500062-SHF	BCH10M	5151548	●	0.570	0.100	0.750	0.197	0.197	0.062	
	TE 07500125-SHF	BCH10M	5151549	○	0.570	0.165	0.750	0.197	0.197	0.125	
	TE 10000031-SHF	BCH10M	5151553	●	0.732	0.070	1.000	0.236	0.236	0.031	
	TE 10000062-SHF	BCH10M	5151554	●	0.732	0.100	1.000	0.236	0.236	0.062	
	TE 10000125-SHF	BCH10M	5151556	○	0.732	0.165	1.000	0.236	0.236	0.125	
	TE 10000250-SHF	BCH10M	5151557	○	0.732	0.290	1.000	0.236	0.236	0.250	
	TE 03120015-MHN	BCH10M	5151521	○	0.273	0.054	0.312	0.094	0.098	0.015	BALLtec TORROtec Seite, see page 134
	TE 03120031-MHN	BCH10M	5151522	○	0.273	0.070	0.312	0.094	0.098	0.031	
	TE 03120062-MHN	BCH10M	5151523	○	0.273	0.100	0.312	0.094	0.098	0.062	
	TE 03750015-MHN	BCH10M	5151527	○	0.324	0.054	0.375	0.102	0.118	0.015	
	TE 03750031-MHN	BCH10M	5151528	○	0.324	0.070	0.375	0.102	0.118	0.031	
	TE 03750062-MHN	BCH10M	5151529	●	0.324	0.100	0.375	0.102	0.118	0.063	
	TE 05000015-MHN	BCH10M	5151535	○	0.406	0.054	0.500	0.119	0.138	0.015	
	TE 05000031-MHN	BCH10M	5151537	●	0.406	0.070	0.500	0.119	0.138	0.031	
	TE 05000062-MHN	BCH10M	5151538	●	0.406	0.100	0.500	0.119	0.138	0.062	
	TE 06250031-MHN	BCH10M	5151544	○	0.470	0.070	0.625	0.157	0.157	0.031	
	TE 06250062-MHN	BCH10M	5151545	○	0.470	0.100	0.625	0.157	0.157	0.062	
	TE 06250125-MHN	BCH10M	5151546	○	0.470	0.165	0.625	0.157	0.157	0.125	
	TE 07500031-MHN	BCH10M	5147184	●	0.570	0.070	0.750	0.197	0.197	0.031	
	TE 07500062-MHN	BCH10M	5151551	●	0.570	0.100	0.750	0.197	0.197	0.062	
	TE 07500125-MHN	BCH10M	5151552	○	0.570	0.165	0.750	0.197	0.197	0.125	
	TE 10000031-MHN	BCH10M	5151558	●	0.736	0.070	1.000	0.236	0.236	0.031	
	TE 10000062-MHN	BCH10M	5151559	●	0.736	0.100	1.000	0.236	0.236	0.062	
	TE 10000125-MHN	BCH10M	5151560	○	0.736	0.165	1.000	0.236	0.236	0.125	
	TE 10000250-MHN	BCH10M	5151561	○	0.736	0.290	1.000	0.236	0.236	0.250	
CEDC = 2											





Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5151517 oder or TE 03120015-SHF BCH10M

Schnitwertempfehlungen 3D Fräsen siehe Seite 174

Cutting data recommendations 3D milling, see page 174

Sortenübersicht Seite 6

Grade overview, see page 6

CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]			Werkzeuge Tools
					L	IC	S	
 CEDC = 6	TNHF 1204 ANSN-BK	BCK20M	5080997	●	12	12,70	4,63	
 CEDC = 3	TPKN 1603 PDSR-MP	BCP20M	5096882	○	16	9,52	3,18	
	TPKN 1603 PDSR-MP	BCP25M	5096884	○	16	9,52	3,18	
	TPKN 1603 PDSR-MP	BCP30M	5096865	○	16	9,52	3,18	
	TPKN 1603 PDSR-MP	BCP35M	5094545	○	16	9,52	3,18	
	TPKN 1603 PDSR-MK	BCK15M	5096888	○	16	9,52	3,18	
	TPKN 1603 PDSR-MK	BCK20M	5096890	○	16	9,52	3,18	
 CEDC = 3	TPKN 2204 PDSR-MP	BCP20M	5096906	○	22	12,70	4,76	
	TPKN 2204 PDSR-MP	BCP25M	5096908	○	22	12,70	4,76	
	TPKN 2204 PDSR-MP	BCP30M	5096896	○	22	12,70	4,76	
	TPKN 2204 PDSR-MP	BCP35M	5094546	○	22	12,70	4,76	
	TPKN 2204 PDSR-MK	BCK15M	5096917	○	22	12,70	4,76	
	TPKN 2204 PDSR-MK	BCK20M	5096921	○	22	12,70	4,76	
 CEDC = 3	TPLN3106 ADSN	BCP30M	5190714	○	31,75	18	6,35	
	TPLN 3106 ADSN	BCP35M	5138420	●	31,75	18	6,35	
	TPLN 3106 ADSN	BCP40M	5138421	○	31,75	18	6,35	
	TPLN 3106 ADSN	BCM40M	5081021	●	31,75	18	6,35	

BULLtec
Seite, see page 71

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5080997 oder or TNHF 1204 ANSN-BK BCK20M




Schnittwertempfehlungen Fräser 45° siehe Seite 76

Cutting data recommendations milling cutter 45°, see page 76

Farbliche Abbildung der WSP müssen nicht dem Original entsprechen!

Colours of the original indexable inserts may deviate from the illustration!

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

CEDC = Anzahl der Schneidekanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]					Werkzeuge Tools
					L	IC	S	D1	RE	
  CEDC = 2	VCGT 220530-MN	BCN10M	5173009	●	22,10	12,70	5,56	5,5	3,0	ISO Plunge 90P Seite, see page 151
	VCGT 220530-MN	BWN10M	5173008	●	22,10	12,70	5,56	5,5	3,0	
  CEDC = 6	WNEX 040304-MP	BCP20M	5145419	●	4	6,7	3,32	3,05	0,4	ZETAtec 90N Seite, see page 124
	WNEX 040304-MP	BCP25M	5125085	●	4	6,7	3,32	3,05	0,4	
	WNEX 040304-MP	BCP30M	5145420	○	4	6,7	3,32	3,05	0,4	
	WNEX 040304-MP	BCP35M	5125086	●	4	6,7	3,32	3,05	0,4	
	WNEX 040304-MM	BCM35M	5125087	●	4	6,7	3,32	3,05	0,4	
	WNEX 040304-MM	BCM40M	5145421	●	4	6,7	3,32	3,05	0,4	
	WNEX 040304-MK	BCK15M	5145422	○	4	6,7	3,32	3,05	0,4	
	WNEX 040304-MK	BCK20M	5125088	●	4	6,7	3,32	3,05	0,4	
	WNEX 040304-MH	BCH05M	5145423	○	4	6,7	3,32	3,05	0,4	
	WNEX 040304-MH	BCH10M	5145424	●	4	6,7	3,32	3,05	0,4	
	WNEX 040308-MP	BCP25M	5166013	○	4	6,7	3,32	3,05	0,8	
	WNEX 040308-MP	BCP35M	5166014	●	4	6,7	3,32	3,05	0,8	
	WNEX 040308-MM	BCM35M	5166015	○	4	6,7	3,32	3,05	0,8	
	WNEX 040308-MM	BCM40M	5166016	●	4	6,7	3,32	3,05	0,8	
	WNEX 040308-MK	BCK20M	5166017	●	4	6,7	3,32	3,05	0,8	
	WNEX 040308-MH	BCH10M	5166018	●	4	6,7	3,32	3,05	0,8	
	WNEX 080608-RP	BCP20M	5142996	●	8	12,5	6,55	4,6	0,8	
	WNEX 080608-RP	BCP25M	5099627	●	8	12,5	6,55	4,6	0,8	
	WNEX 080608-RP	BCP30M	5142997	●	8	12,5	6,55	4,6	0,8	
	WNEX 080608-RP	BCP35M	5098314	●	8	12,5	6,55	4,6	0,8	
	WNEX 080608-RP	BCP40M	5142998	●	8	12,5	6,55	4,6	0,8	
	WNEX 080608-RM	BCM35M	5099629	●	8	12,5	6,55	4,6	0,8	
	WNEX 080608-RM	BCM40M	5117593	●	8	12,5	6,55	4,6	0,8	
	WNEX 080608-RK	BCK15M	5142999	●	8	12,5	6,55	4,6	0,8	
	WNEX 080608-RK	BCK20M	5104081	●	8	12,5	6,55	4,6	0,8	
	WNEX 080608-MN	BCN10M	5117591	●	8	12,5	6,55	4,6	0,8	
	WNEX 080608-MN	BWN10M	5117589	●	8	12,5	6,55	4,6	0,8	
	WNEX 080608-MH	BCH05M	5143000	●	8	12,5	6,55	4,6	0,8	
	WNEX 080608-MH	BCH10M	5143003	●	8	12,5	6,55	4,6	0,8	
	WNEX 080608-MH	BCH30M	5174381	○	8	12,5	6,55	4,6	0,8	
	WNEX 080612-RP	BCP25M	5166020	○	8	12,5	6,55	4,6	1,2	
	WNEX 080612-RP	BCP35M	5166021	●	8	12,5	6,55	4,6	1,2	
	WNEX 080612-RM	BCM35M	5166022	○	8	12,5	6,55	4,6	1,2	
	WNEX 080612-RM	BCM40M	5166023	●	8	12,5	6,55	4,6	1,2	
	WNEX 080612-RK	BCK20M	5166024	●	8	12,5	6,55	4,6	1,2	
	WNEX 080612-MH	BCH10M	5166025	○	8	12,5	6,55	4,6	1,2	

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5173009 oder or VCGT 220530-MN BCN10M

Schnittwertempfehlungen siehe Fräsen 90° Seite 130




Cutting data recommendations milling cutter 90°, see page 130

Schnittwertempfehlungen 3D Fräsen siehe Seite 174

Cutting data recommendations 3D milling, see page 174

Sortenübersicht Seite 6

Grade overview, see page 6

CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]					Werkzeuge Tools
					L	IC	S	D1	RE	
  CEDC = 7	XEMT 040408-MP	BCP20M	5103790	●	4	12,7	4,76	4,6	0,8	ETAtec 45P Seite, see page 58
	XEMT 040408-MP	BCP25M	5103792	●	4	12,7	4,76	4,6	0,8	
	XEMT 040408-MP	BCP30M	5103789	●	4	12,7	4,76	4,6	0,8	
	XEMT 040408-MP	BCP35M	5103788	●	4	12,7	4,76	4,6	0,8	
	XEMT 040408-MM	BCM35M	5103797	●	4	12,7	4,76	4,6	0,8	
	XEMT 040408-MM	BCM40M	5103799	●	4	12,7	4,76	4,6	0,8	
	XEHT 040408-MN	BCN10M	5141454	●	4	12,7	4,76	4,6	0,8	
	XEHT 040408-MN	BWN10M	5141453	●	4	12,7	4,76	4,6	0,8	
	XEGT 040408-MT	BCS35M	5120324	●	4	12,7	4,76	4,6	0,8	
  CEDC = 7	XEMW 040408-MP	BCP25M	5103815	●	4	12,7	4,76	4,6	0,8	ETAtec 45P Seite, see page 58
	XEMW 040408-MP	BCP30M	5103813	●	4	12,7	4,76	4,6	0,8	
	XEMW 040408-MP	BCP35M	5103811	●	4	12,7	4,76	4,6	0,8	
	XEMW 040408-MP	BCP40M	5103814	●	4	12,7	4,76	4,6	0,8	
	XEMW 040408-MM	BCM40M	5103903	●	4	12,7	4,76	4,6	0,8	
	XEMW 040408-MK	BCK20M	5103816	●	4	12,7	4,76	4,6	0,8	
	XEMW 040408-MH	BCH05M	5117576	●	4	12,7	4,76	4,6	0,8	
	XEMW 040408-MH	BCH10M	5117579	●	4	12,7	4,76	4,6	0,8	

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5103790 oder or XEMT 040408-MP BCP20M
Schnittwertempfehlungen Fräser 45° siehe Seite 76

Cutting data recommendations milling cutter 45°, see page 76


Sortenübersicht Seite 6

Grade overview, see page 6

Farbliche Abbildung der WSP müssen nicht dem Original entsprechen!
Colours of the original indexable inserts may deviate from the illustration!

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

Fräskompetenz
auf ganzer Linie
Milling competence
right down the line

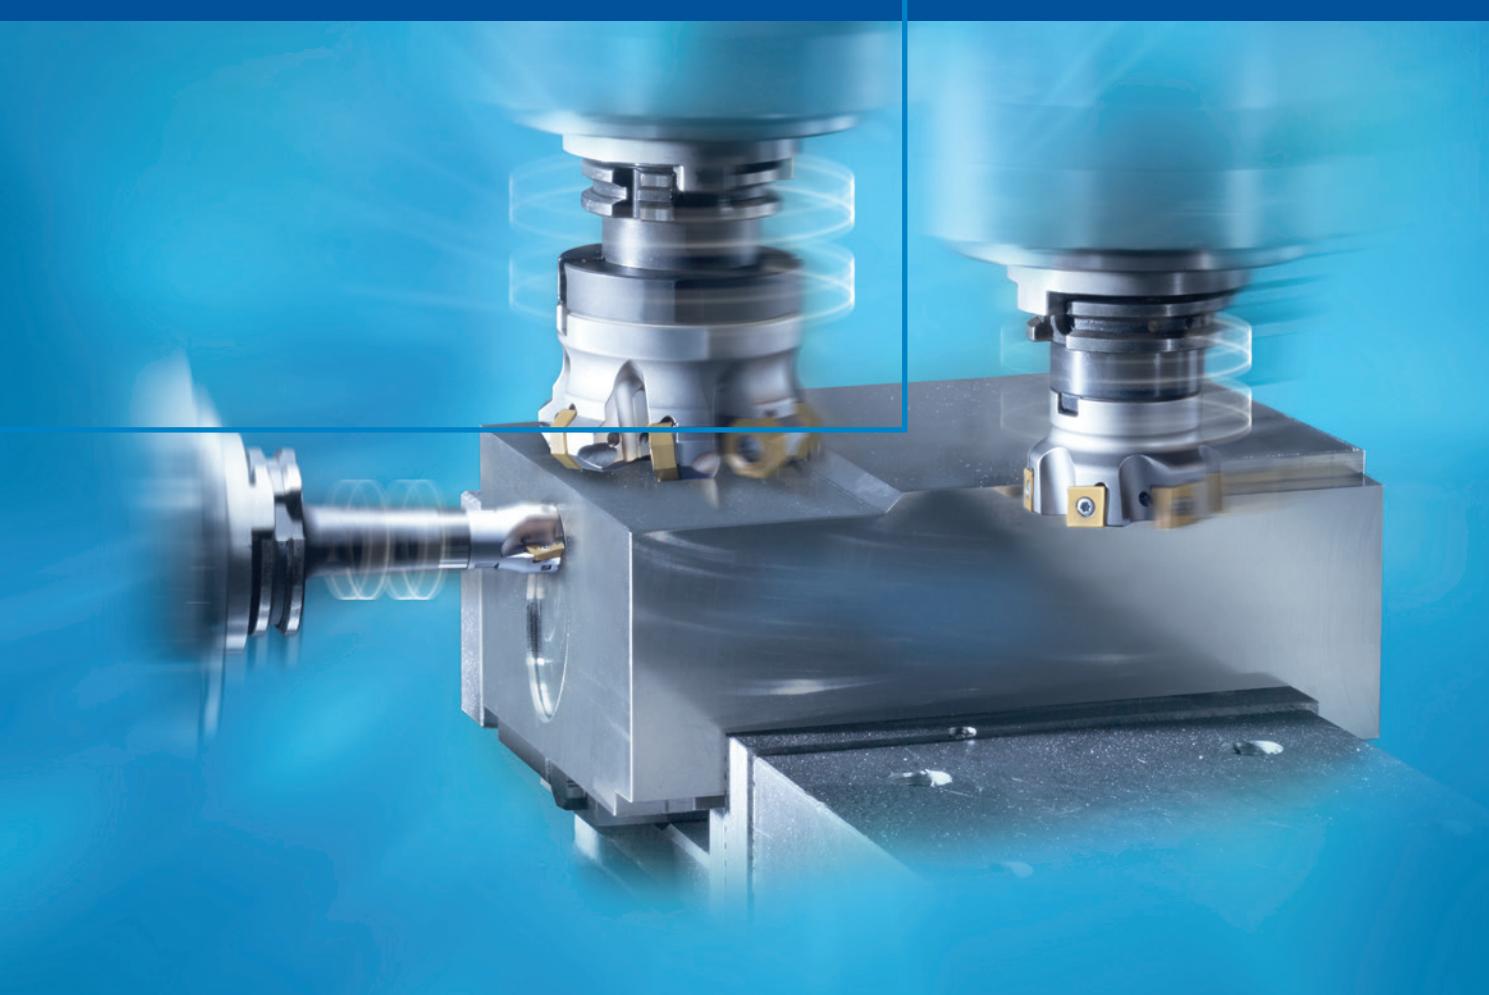

Planfräsen 45°
Face milling 45°



ISO Chamfer

ph HORN ph

boehlerit

	ISO Chamfer 30°	ISO Chamfer 45°	ISO Chamfer 60°
Ausführung Execution			
Plattengröße Insert size	TC.. 16	TC.. 11, TC.. 16	TC.. 11, TC.. 16

Besondere Merkmale:

- Auswahl von verschiedenen Anstellwinkeln möglich
- Schneidstoffe speziell auf die Bearbeitung abgestimmt
- Universelles Werkzeug zur Fas- und Entgratbearbeitung

Special features:

- Different approach angles available
- Optimized grades for each application
- Universal tool for chamfering and deburring

WSP Geometrie Insert geometry	TCMT 11		TCMT 16	
	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX max	Vorschub* Feed* [mm] f_z	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX max	Vorschub* Feed* [mm] f_z
EN	*	0,1 0,3 0,5	*	0,2 0,4 0,6
EN	*	0,1 0,3 0,5	*	0,2 0,4 0,6

* max. Schnitttiefe abhängig von Fräsgrubenkörper

* max. depth of cut relating to tool holder


Schnittwertempfehlungen siehe Seite 76

Cutting data recommendations page 76

* Angegebene Schnittdaten sind als Richtwert zu sehen, welche durch Versuche für jeden Anwendungsfall separat optimiert werden können.


* Recommended cutting data has to be seen as a reference which can be optimised for each application through trials separately.

ISO Chamfer 45° / TC.. 11

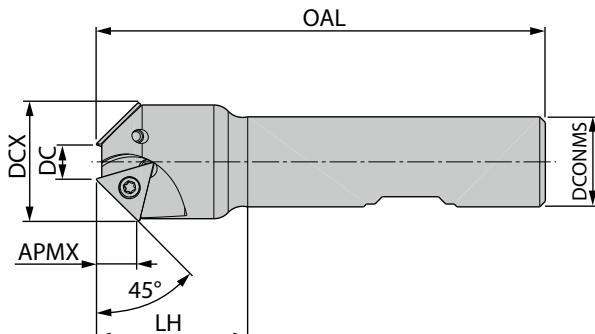

Abmessungen [mm] Dimensions [mm]							Artikelbezeichnung Item code	Schaft Shank	Bestell-Nr. Ordering-No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts	
DC	DCX	DCONMS	OAL	APMX	LH	ZEFF					●	IP8
1,2	15	12	70	7,3	25	1	BE45 TC11.0012 Z01 070	HB	5126945	●	AP13-25063 5138229 M _A = 3Nm	5088519
6,2	21	16	80	7,3	27	2	BE45 TC11.0062 Z02 080	HB	5126946	●		
6,2	21	16	150	7,3	27	2	BE45 TC11.0062 Z01 150	HA	5126948	●		

ISO Chamfer 60° / TC.. 11

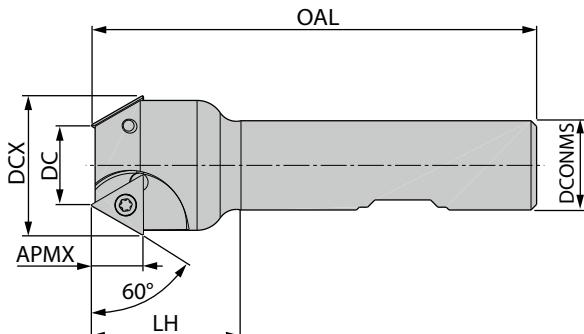

Abmessungen [mm] Dimensions [mm]							Artikelbezeichnung Item code	Schaft Shank	Bestell-Nr. Ordering-No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts	
DC	DCX	DCONMS	OAL	APMX	LH	ZEFF					●	IP8
5,4	16	12	70	8,8	25	1	BE60 TC11.0054 Z01 070	HB	5126950	●	AP13-25063 5138229 M _A = 3Nm	5088519
14,4	24	16	80	8,8	27	2	BE60 TC11.0144 Z02 080	HB	5126951	●		
14,4	24	16	150	8,8	27	2	BE60 TC11.0144 Z02 150	HA	5126953	●		

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5126945 oder or BE45 TC11.0012 Z01 070

CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]				
					L	IC	S	D1	RE
	TCMT 110202 EN	BCP25M	5126233	●	10,4	6,35	2,38	2,8	0,2
CEDC = 3									

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück pieces 5126945 oder or BE45 TC11.0012 Z01 070

Abbildung der Wendeschneiplatten können vom Lagerartikel in Ausführung und Farbe abweichen!
Colours and execution of the original indexable inserts, may deviate from the illustration!

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- kurzfristig lieferbar available at short notice


ISO Chamfer

Systemgröße 16 System size 16

ph HORN ph

boehlerit


ISO Chamfer 30° / TC.. 16

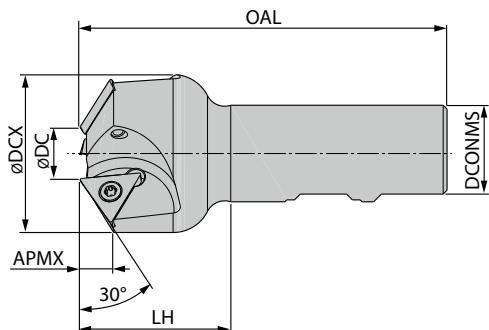

Abmessungen [mm] Dimensions [mm]

DC	DCX	DCONMS	LH	OAL	APMX	ZEFF	Artikelbezeichnung Item code	Schaft Shank	Bestell-Nr. Ordering-No	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts
6	32	25	38	100	7,5	2	BE30 TC16.006 Z02 100	HB	5161427	●	AP13-40110 5084084 $M_A = 3\text{Nm}$
16	42,5	25	39	95	7,5	3	BE30 TC16.016 Z03 095	HB	5126944	●	IP15 5088520


ISO Chamfer 45° / TC.. 16

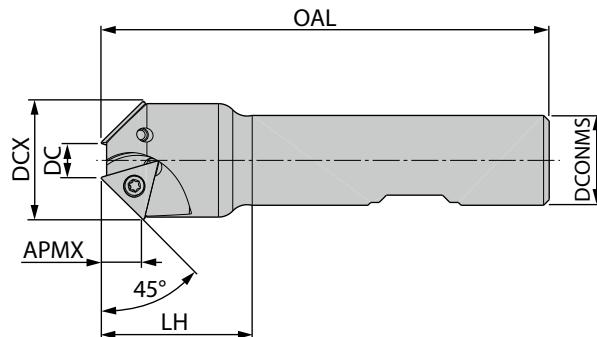

Abmessungen [mm] Dimensions [mm]

DC	DCX	DCONMS	LH	OAL	APMX	ZEFF	Artikelbezeichnung Item code	Schaft Shank	Bestell-Nr. Ordering-No	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts
10,4	32	25	39	95	10,8	2	BE45 TC16.0104 Z02 095	HB	5126947	●	AP13-40110 5084084 $M_A = 3\text{Nm}$
10,4	32	25	39	150	10,8	2	BE45 TC16.0104 Z02 150	HA	5126949	●	IP15 5088520

ISO Chamfer 60° / TC.. 16

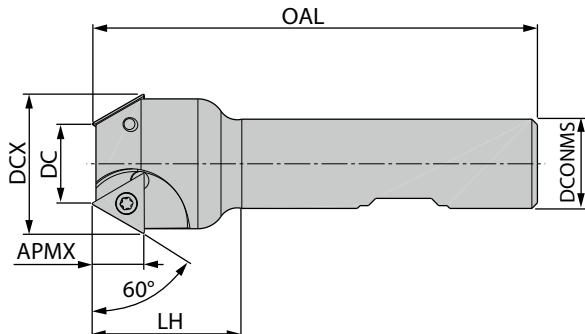


Abmessungen [mm] Dimensions [mm]

DC	DCX	DCONMS	LH	OAL	APMX	ZEFF	Artikelbezeichnung Item code	Schaft Shank	Bestell-Nr. Ordering-No	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts
17	32	25	39	95	13,2	2	BE60 TC16.017 Z02 095	HB	5126952	●	AP13-40110 5084084 $M_A = 3\text{Nm}$
17	32	25	39	150	13,2	2	BE60 TC16.017 Z02 150	HA	5126954	●	IP15 5088520

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5161427 oder or BE30 TC16.006 Z02 100

ISO Chamfer
Systemgröße 16 System size 16

boehlerit

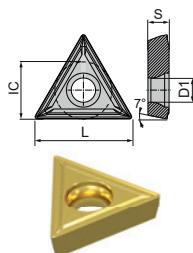

CEDC = 3

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5126235 oder or TCMT 16T304 EN BCP25M
Abbildung der Wendeschneiplatten können vom Lagerartikel in Ausführung und Farbe abweichen!
Colours and execution of the original indexable inserts, may deviate from the illustration!

- Verfügbar ab Lager Available from stock
 - kurzfristig lieferbar available at short notice
 - Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

Aufsteckfräser 45° Face milling cutter 45°	
Ausführung Execution	
Durchmesserbereich metrisch Diameter range metric	Ø 32 - 315 mm
Plattengröße Insert size	SE..12, SE..13

Besondere Merkmale:

- Positive Grundgeometrie, dadurch leicht schneidend
- 4 Schneidkanten zur Produktivitätssteigerung
- Markierung der Schneiden für exakten Rundlauf
- Durch die geringe Leistungsaufnahme, hohes Zerspanvolumen, auch auf leistungsschwachen alten Maschinen
- Ungleicheilteilung führt zu Schwingungsreduktion und extremer Laufruhe
- Schneidstoffvielfalt für optimale Zerspanungsergebnisse auf einem breiten Materialspektrum

Special features:

- Positive basic geometry, therefore easy cutting
- 4 cutting edges for increase of productivity
- Marking of the cutting edges for exact concentricity
- High metal removal also on inefficient old machines due to small power consumption
- Uneven spacing leads to reduced vibration and extremely smooth running
- Diversity of cutting materials for optimal cutting results on a wide material range


WSP Geometrie Insert geometry	SE.. 12, SE.. 13	
	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX max	Vorschub* Feed* [mm] f_z
MP	1,0 4,0 6,0	0,2 0,3 0,4
MM	1,0 4,0 6,0	0,1 0,2 0,3
MK	1,0 4,0 6,0	0,2 0,3 0,4
ALC	0,7 4,0 5,0	0,1 0,2 0,3

Schnittwertempfehlungen siehe Seite 76
Cutting data recommendations page 76

* Angegebene Schnittdaten sind als Richtwert zu sehen, welche durch Versuche für jeden Anwendungsfall separat optimiert werden können.
* Recommended cutting data has to be seen as a reference which can be optimised for each application through trials separately.

Aufsteckfräser 45° / SE.. 12

Face milling cutter 45° / SE.. 12

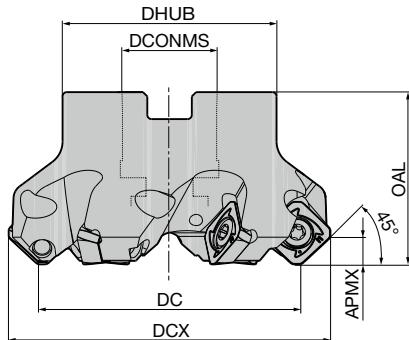



Abmessungen [mm] Dimensions [mm]							Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts	
DC	DCX	DCONMS	DHUB	OAL	APMX	ZEFF					
32	44	16	32	40	6	3	BF45 SE12.032 Z03	5142940	●		
40	53	16	32	40	6	4	BF45 SE12.040 Z04	5079243	●		
50	63	22	50	40	6	5	BF45 SE12.050 Z05	5079244	●		
63	76	22	50	40	6	5	BF45 SE12.063 Z05	5092994	●		
63	76	22	50	40	6	6	BF45 SE12.063 Z06	5079245	●		
63	76	22	50	40	6	7	BF45 SE12.063 Z07	5092995	●		
80	93	27	52	50	6	6	BF45 SE12.080 Z06	5092997	●		
80	93	27	52	50	6	7	BF45 SE12.080 Z07	5079247	●		
100	113	32	78	50	6	6	BF45 SE12.100 Z06	5092998	●		
100	113	32	78	50	6	8	BF45 SE12.100 Z08	5079248	●		
125	138	40	90	63	6	10	BF45 SE12.125 Z10	5079249	●		
160	173	40	114	63	6	12	BF45 SE12.160 Z12 NC	5093001	●		

NC = Keine Kühlung / no coolant

CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]			
					L	IC	S	D ₁
	SEKT 1204 AFSN-MP	BCP20M	5085213	●	12,70	12,70	4,76	5,5
	SEKT 1204 AFSN-MP	BCP25M	5081955	●	12,70	12,70	4,76	5,5
	SEKT 1204 AFSN-MP	BCP30M	5085210	●	12,70	12,70	4,76	5,5
	SEKT 1204 AFSN-MP	BCP35M	5080920	●	12,70	12,70	4,76	5,5
	SEKT 1204 AFEN-MM	BCM35M	5092292	●	12,70	12,70	4,76	5,5
	SEKT 1204 AFEN-MM	BCM40M	5081931	●	12,70	12,70	4,76	5,5
	SEHT 1204 AFFN-ALC	BCN10M	5080918	●	12,70	12,70	4,76	5,5
	SEHT 1204 AFFN-ALC	BWN10M	5080919	●	12,70	12,70	4,76	5,5
CEDC = 4								
	SEKW 1204 AFSN-MP	BCP25M	5080939	●	12,70	12,70	4,76	5,5
	SEKW 1204 AFSN-MP	BCP30M	5080941	●	12,70	12,70	4,76	5,5
	SEKW 1204 AFSN-MP	BCP35M	5081933	●	12,70	12,70	4,76	5,5
	SEKW 1204 AFSN-MP	BCP40M	5092177	●	12,70	12,70	4,76	5,5
	SEKW 1204 AFEN-MM	BCM40M	5080931	●	12,70	12,70	4,76	5,5
	SEKW 1204 AFSN-MK	BCK15M	5080982	●	12,70	12,70	4,76	5,5
	SEKW 1204 AFSN-MK	BCK20M	5081934	●	12,70	12,70	4,76	5,5
CEDC = 4								




Bestellbeispiel Order Example: 1 Stück piece 5142940 oder or BF45 SE12.032 Z03

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- kurzfristig lieferbar available at short notice
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

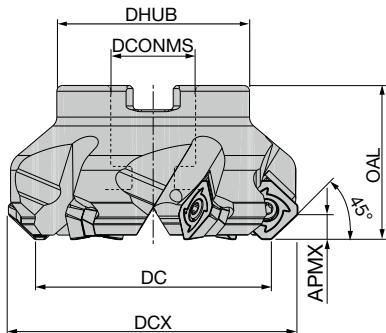Aufsteckfräser 45° / SE.. 13
Face milling cutter 45° / SE.. 13


Abmessungen [mm] Dimensions [mm]							Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts
DC	DCX	DCONMS	DHUB	OAL	APMX	ZEFF				
50	63	22	44	40	6	4	BF45 SE13.050 Z04	5131670	○	 Spannschraube Fixation screw AP02-35121 $M_A = 5\text{Nm}$  Torx-Schlüssel Torque wrench IP15 5088520
50	63	22	44	40	6	5	BF45 SE13.050 Z05	5131681	○	
63	76	22	50	40	6	5	BF45 SE13.063 Z05	5131672	○	
63	76	22	50	40	6	6	BF45 SE13.063 Z06	5131682	○	
80	93	27	60	50	6	6	BF45 SE13.080 Z06	5131673	○	
80	93	27	60	50	6	8	BF45 SE13.080 Z08	5131683	○	
100	113	32	80	50	6	7	BF45 SE13.100 Z07	5131674	○	
100	113	32	80	50	6	10	BF45 SE13.100 Z10	5131685	○	
125	138	40	95	63	6	8	BF45 SE13.125 Z08	5131675	○	
125	138	40	95	63	6	12	BF45 SE13.125 Z12	5131686	○	
160	173	40	115	63	6	7	BF45 SE13.160 Z07	5131687	○	
160	173	40	115	63	6	10	BF45 SE13.160 Z10	5131677	○	
200	213	60	164	63	6	8	BF45 SE13.200 Z08	5131688	○	
200	213	60	164	63	6	12	BF45 SE13.200 Z12	5131678	○	
250	263	60	184	63	6	10	BF45 SE13.250 Z10	5131689	○	
250	263	60	184	63	6	14	BF45 SE13.250 Z14	5131679	○	
315	334	60	265	80	6	12	BF45 SE13.315 Z12	5131691	○	
315	334	60	265	80	6	18	BF45 SE13.315 Z18	5131680	○	

Bestellbeispiel Order Example: 1 Stück piece 5131670 oder or BF45 SE13.050 Z04

CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]			
					IC	L	S	D1
  CEDC = 4	SEKT 13T3 AFSN-MP	BCP20M	5126205	●	13,4	13,4	3,97	4,2
	SEKT 13T3 AFSN-MP	BCP25M	5126203	●	13,4	13,4	3,97	4,2
	SEKT 13T3 AFSN-MP	BCP30M	5126200	○	13,4	13,4	3,97	4,2
	SEKT 13T3 AFSN-MP	BCP35M	5126199	●	13,4	13,4	3,97	4,2
	SEKT 13T3 AFEN-MM	BCM35M	5126212	●	13,4	13,4	3,97	4,2
	SEKT 13T3 AFEN-MM	BCM40M	5126210	●	13,4	13,4	3,97	4,2
	SEHT 13T3 AZFN-MN	BCN10M	5126228	●	13,4	13,4	3,97	4,2
	SEHT 13T3 AZFN-MN	BWN10M	5126227	●	13,4	13,4	3,97	4,2
  CEDC = 4	SEKW 13T3 AFSN-MP	BCP25M	5126221	●	13,4	13,4	3,97	4,2
	SEKW 13T3 AFSN-MP	BCP30M	5126217	●	13,4	13,4	3,97	4,2
	SEKW 13T3 AFSN-MP	BCP35M	5126214	●	13,4	13,4	3,97	4,2
	SEKW 13T3 AFSN-MP	BCP40M	5126213	●	13,4	13,4	3,97	4,2
	SEKW 13T3 AFEN-MM	BCM40M	5126220	●	13,4	13,4	3,97	4,2
	SEKW 13T3 AFSN-MK	BCK15M	5126223	●	13,4	13,4	3,97	4,2
	SEKW 13T3 AFSN-MK	BCK20M	5126222	●	13,4	13,4	3,97	4,2

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5126205 oder or SEKT 13T3 AFSN-MP BCP20M

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

	Aufsteckfräser 45° Face milling cutter 45°	Schaftfräser 45° End milling cutter 45°	Einschraubfräser 45° Screw on type 45°
Ausführung Execution			
Durchmesserbereich metrisch Diameter range metric	Ø 50 - 200 mm	Ø 25 - 40 mm	Ø 25 - 40 mm
Durchmesserbereich inch Diameter range inch	Ø 2" - 8"	-	-
Plattengröße Insert size	XE..04, RE..13	XE..04, RE..13	XE..04, RE..13

Besondere Merkmale:

- Multifunktionales Werkzeugsystem für höchste Produktivität
- 1 Grundkörper für 2 Bearbeitungsverfahren = Multifunktional
- Einsparung von Trägerwerkzeugen durch multifunktionales Werkzeugsystem
- Positive Grundgeometrie dadurch leicht schneidend
- 7 Schneidkanten zur Produktivitätssteigerung beim Planfräsen
- 7 Schneidkanten bei der Rundplatte durch definierte geometrische Ausführung
- Markierung der Schneiden für exakten Rundlauf
- Durch die geringe Leistungsaufnahme, hohes Zerspanvolumen, auch auf leistungsschwachen alten Maschinen
- Ungleicheilteilung führt zu Schwingungsreduktion und extremer Laufruhe
- Schneidstoffvielfalt für optimale Zerspanungsergebnisse auf einem breiten Materialspektrum

Special features:

- Multifunctional tool system for highest productivity
- 1 basic body for 2 machining processes = multifunctional
- Saving of tool holders due to multifunctional tool system
- Positive basic geometry, therefore easy cutting
- 7 cutting edges for increase of productivity on face milling
- Round insert with 7 cutting edges through defined geometrical design
- Marking of the cutting edges for exact concentricity
- High metal removal also on inefficient old machines due to small power consumption
- Uneven spacing leads to reduced vibration and extremely smooth running
- Diversity of cutting materials for optimal cutting results on a wide material range



WSP Geometrie Insert geometry	XEM. 04		REM. 13	
	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX max	Vorschub* Feed* [mm] f_z	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX max	Vorschub* Feed* [mm] f_z
MP	1,0 2,5 4,0	0,1 0,2 0,3	1,0 1,5 3,2	0,2 0,5 0,9
MM	1,0 2,5 4,0	0,1 0,2 0,3	1,0 1,5 3,2	0,2 0,4 0,8
MK	1,0 2,5 4,0	0,1 0,2 0,3	1,0 1,5 3,2	0,3 0,6 1,0
MN	1,0 3,0 4,0	0,1 0,2 0,3	---	---
MT	1,0 2,0 3,0	0,1 0,15 0,2	---	---
MH	0,6 1,0 2,0	0,1 0,2 0,3	0,5 1,0 3,0	0,2 0,4 0,7


Durchmesser Fräser Diameter milling cutter	Eintauchwinkel Fräser α max. Ramping angle milling cutter α max.
Ø 25	6,84°
Ø 32	5,36°
Ø 36	4,76°
Ø 40	4,29°
Ø 50	3,43°
Ø 52	3,30°
Ø 63	2,73°
Ø 66	2,60°
Ø 80	2,15°
Ø 100	1,72°
Ø 125	1,37°
Ø 160	1,07°
Ø 200	0,86°

Schnittwertempfehlungen siehe Seite 76


Cutting data recommendations page 76

* Angegebene Schnittdaten sind als Richtwert zu sehen, welche durch Versuche für jeden Anwendungsfall separat optimiert werden können.

* Recommended cutting data has to be seen as a reference which can be optimised for each application through trials separately.

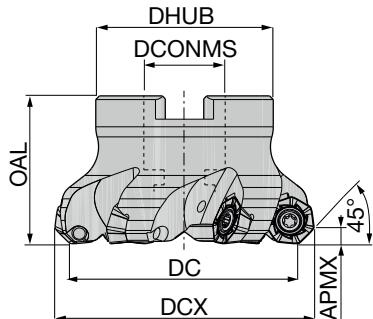Aufsteckfräser 45° / XE.. 04 & RE.. 13
Face milling cutter 45° / XE.. 04 & RE.. 13


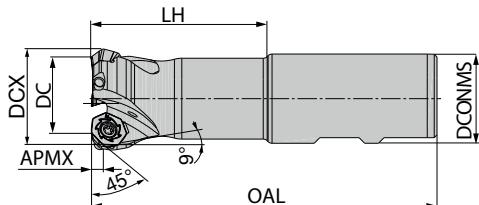
Abmessungen [mm] Dimensions [mm]							Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts
DC	DCX	DCONMS	DHUB	OAL	APMX	ZEFF				
50	57,5	22	43	40	4	5	BF45 XE04.050 Z05	5103595	●	 AP02-40054 5085714 M _A = 3Nm
52	59,5	22	43	40	4	5	BF45 XE04.052 Z05	5103596	●	
63	70,5	22	48	40	4	5	BF45 XE04.063 Z05	5103598	●	
63	70,5	22	48	40	4	6	BF45 XE04.063 Z06	5103599	●	
66	73,5	22	48	40	4	6	BF45 XE04.066 Z06	5103601	●	
80	87,5	27	60	50	4	6	BF45 XE04.080 Z06	5103602	●	
80	87,5	27	60	50	4	8	BF45 XE04.080 Z08	5103603	●	
100	107,5	32	78	50	4	8	BF45 XE04.100 Z08	5103606	●	
100	107,5	32	78	50	4	10	BF45 XE04.100 Z10	5103607	●	
125	132,5	40	90	60	4	10	BF45 XE04.125 Z10	5103608	●	
125	132,5	40	90	60	4	12	BF45 XE04.125 Z12	5103609	●	
160	167,5	40	115	65	4	10	BF45 XE04.160 Z10 NC	5103610	●	
160	167,5	40	115	65	4	14	BF45 XE04.160 Z14 NC	5103611	●	
200	207,5	60	140	65	4	16	BF45 XE04.200 Z16 NC	5103612	●	

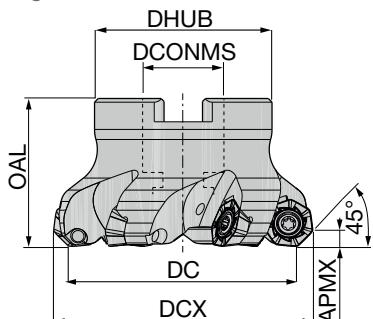Aufsteckfräser 45° / XE.. 04 & RE.. 13 / INCH
Face milling cutter 45° / XE.. 04 & RE.. 13 / INCH


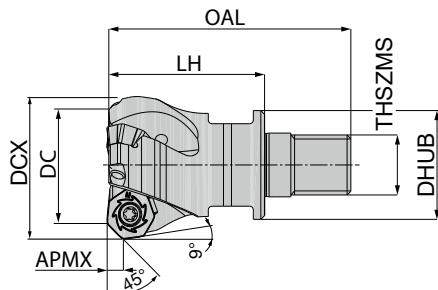
Abmessungen [INCH] Dimensions [INCH]							Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts
DC	DCX	DCONMS	DHUB	OAL	APMX	ZEFF				
2.0	2.3	0.75	1.75	1.75	0.157	5	BFU45 XE04.2000 Z05	5132856	○	 AP02-40054 5085714 M _A = 3Nm
2.5	2.8	1.00	2.00	1.75	0.157	5	BFU45 XE04.2500 Z05	5132857	○	
2.5	2.8	1.00	2.00	1.75	0.157	6	BFU45 XE04.2500 Z06	5132858	○	
3.0	3.3	1.25	2.75	2.00	0.157	6	BFU45 XE04.3000 Z06	5132859	○	
3.0	3.3	1.25	2.75	2.00	0.157	8	BFU45 XE04.3000 Z08	5132860	○	
4.0	4.3	1.50	3.50	2.00	0.157	8	BFU45 XE04.4000 Z08	5132861	○	
4.0	4.3	1.50	3.50	2.00	0.157	10	BFU45 XE04.4000 Z10	5132862	○	
5.0	5.3	1.50	3.75	2.50	0.157	10	BFU45 XE04.5000 Z10	5132863	○	
5.0	5.3	1.50	3.75	2.50	0.157	12	BFU45 XE04.5000 Z12	5132864	○	
6.0	6.3	2.00	5.00	2.50	0.157	10	BFU45 XE04.6000 Z10 NC	5132865	○	
6.0	6.3	2.00	5.00	2.50	0.157	14	BFU45 XE04.6000 Z14 NC	5132866	○	
8.0	8.3	2.50	6.00	2.50	0.157	16	BFU45 XE04.8000 Z16 NC	5132867	○	

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5103595 oder or BF45 XE04.050 Z05
NC = Keine Kühlung / no coolant

● Verfügbar ab Lager Available from stock
○ Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

Schaftfräser 45° / XE.. 04 & RE.. 13
End milling cutter 45° / XE.. 04 & RE.. 13


Abmessungen [mm] Dimensions [mm]							Schaft Shank	Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts	
DC	DCX	DCONMS	LH	OAL	APMX	ZEFF						
25	32,5	25	50	106	4	2	HB	BE45 XE04.025 Z02	5103614	●	Spannschraube Fixation screw AP02-40082 5122796 MA = 3Nm	
32	39,5	32	64	124	4	3	HB	BE45 XE04.032 Z03	5103616	●		
36	43,5	32	64	124	4	3	HB	BE45 XE04.036 Z03	5103623	●		
40	47,5	32	65	130	4	4	HB	BE45 XE04.040 Z04	5103617	●		
											Spannschraube Fixation screw AP02-40054 5085714 MA = 3Nm	
											Torx-Schlüssel Torque wrench IP15 5088520	


Einschraubfräser 45° / XE.. 04 & RE.. 13
Screw on type 45° / XE.. 04 & RE.. 13


Abmessungen [mm] Dimensions [mm]							Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts		
DC	DCX	DHUB	LH	OAL	THSZMS	APMX	ZEFF					
25	32,5	21	32	54	M12	4	2	BS45 XE04.025 Z02 M12	5103620	●	Spannschraube Fixation screw AP02-40082 5122796 MA = 3Nm	
32	39,5	29	42	65	M16	4	3	BS45 XE04.032 Z03 M16	5103621	●		
40	47,5	29	43	66	M16	4	4	BS45 XE04.040 Z04 M16	5103628	●		
												Spannschraube Fixationscrew AP02-40054 5085714 MA = 3Nm

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5103614 oder or BE45 XE04.025 Z02

Die passenden Hartmetallverlängerungen finden Sie ab Seite 173

You will find the matching carbide extensions from page 173

CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]				
					L	IC	S	D1	RE
   CEDC = 7	XEMT 040408-MP	BCP20M	5103790	●	4	12,7	4,76	4,6	0,8
	XEMT 040408-MP	BCP25M	5103792	●	4	12,7	4,76	4,6	0,8
	XEMT 040408-MP	BCP30M	5103789	●	4	12,7	4,76	4,6	0,8
	XEMT 040408-MP	BCP35M	5103788	●	4	12,7	4,76	4,6	0,8
	XEMT 040408-MM	BCM35M	5103797	●	4	12,7	4,76	4,6	0,8
	XEMT 040408-MM	BCM40M	5103799	●	4	12,7	4,76	4,6	0,8
	XEHT 040408-MN	BWN10M	5141453	●	4	12,7	4,76	4,6	0,8
	XEHT 040408-MN	BCN10M	5141454	●	4	12,7	4,76	4,6	0,8
	XEGT 040408-MT	BCS35M	5120324	●	4	12,7	4,76	4,6	0,8
	XEMW 040408-MP	BCP25M	5103815	●	4	12,7	4,76	4,6	0,8
	XEMW 040408-MP	BCP30M	5103813	●	4	12,7	4,76	4,6	0,8
	XEMW 040408-MP	BCP35M	5103811	●	4	12,7	4,76	4,6	0,8
	XEMW 040408-MP	BCP40M	5103814	●	4	12,7	4,76	4,6	0,8
	XEMW 040408-MM	BCM40M	5103903	●	4	12,7	4,76	4,6	0,8
	XEMW 040408-MK	BCK20M	5103816	●	4	12,7	4,76	4,6	0,8
	XEMW 040408-MH	BCH05M	5117576	●	4	12,7	4,76	4,6	0,8
	XEMW 040408-MH	BCH10M	5117579	●	4	12,7	4,76	4,6	0,8

Ausführung Execution	Aufsteckfräser 45° Face milling cutter 45°
Durchmesserbereich metrisch Diameter range metric	Ø 50 - 250 mm
Durchmesserbereich inch Diameter range inch	Ø 2" - 10"
Plattengröße Insert size	SN.. 12

Besondere Merkmale:

- 8 Schneidkanten zur Produktivitätssteigerung bei hohen Schnitttiefen
- Negative Grundgeometrie dadurch extrem stabil
- Effektiv positive Schneidkantengeometrie, dadurch leichter Schnitt
- Markierung der Schneiden für exakten Rundlauf
- WIPER - Geometrie (Breitschlitzplatte) für qualitativ hochwertige Oberfläche
- Hohes Zerspanvolumen, durch enge und sehr enge Teilung der Werkzeuge
- Ungleiche Teilung führt zu Schwingungsreduktion und zu extremer Laufruhe
- Schneidstoffvielfalt für optimale Zerspanungsergebnisse auf einem breiten Materialspektrum


Special features:

- 8 cutting edges for increase of productivity at big cutting depths
- Negative basic geometry, therefore extremely stable
- Effective positive cutting edge geometry, therefore smooth cut
- Marking of the cutting edges for exact concentricity
- WIPER geometry for qualitative high-class surface
- High metal removal, due to narrow and very narrow division of the tools
- Uneven spacing leads to reduced vibration and extremely smooth running
- Diversity of cutting materials for optimal cutting results on a wide material range

WSP Geometrie Insert geometry	SN.. 12	
	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX max	Vorschub* Feed* [mm] f_z
MP	1,0 4,0 6,5	0,2 0,3 0,4
MM	1,0 4,0 6,5	0,15 0,2 0,3
MK	1,0 4,0 6,5	0,2 0,3 0,4
MN	0,7 4,0 6,5	0,15 0,22 0,35
MS	1,0 4,0 6,5	0,15 0,2 0,3
FW	0,2 0,5 0,7	0,2 0,3 0,4

Schnittwertempfehlungen siehe Seite 76
Cutting data recommendations page 76


- * Angegebene Schnittdaten sind als Richtwert zu sehen, welche durch Versuche für jeden Anwendungsfall separat optimiert werden können.
- * Recommended cutting data has to be seen as a reference which can be optimised for each application through trials separately.

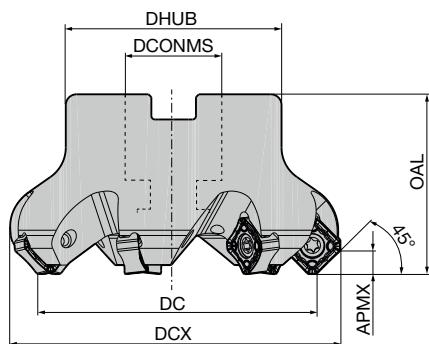Aufsteckfräser 45° / SN.. 12
 Face milling cutter 45° / SN.. 12


Abmessungen [mm] Dimensions [mm]							Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts	
DC	DCX	DCONMS	DHUB	OAL	APMX	ZEFF					
50	63,4	22	50	40	6,5	4	BF45 SN12.050 Z04	5079179	●	Spannschraube Fixation screw AP06-40115 5131917 M _A = 5Nm	Torx-Schlüssel Torque wrench IP20 5088521
50	63,4	22	50	40	6,5	6	BF45 SN12.050 Z06	5079186	●		
63	76,4	22	50	40	6,5	5	BF45 SN12.063 Z05	5131664	○		
63	76,4	22	50	40	6,5	6	BF45 SN12.063 Z06	5079187	●		
63	76,4	22	50	40	6,5	8	BF45 SN12.063 Z08	5079188	●		
80	93,4	27	60	50	6,5	6	BF45 SN12.080 Z06	5103109	●		
80	93,4	27	60	50	6,5	7	BF45 SN12.080 Z07	5079189	●		
80	93,4	27	60	50	6,5	10	BF45 SN12.080 Z10	5079190	●		
100	113,4	32	80	50	6,5	8	BF45 SN12.100 Z08	5079191	●		
100	113,4	32	80	50	6,5	12	BF45 SN12.100 Z12	5079192	●		
125	138,4	40	95	63	6,5	8	BF45 SN12.125 Z08	5131666	○		
125	138,4	40	95	63	6,5	10	BF45 SN12.125 Z10	5079193	●		
125	138,4	40	95	63	6,5	16	BF45 SN12.125 Z16	5079194	●		
160	173,4	40	115	63	6,5	10	BF45 SN12.160 Z10 NC	5131667	○		
160	173,4	40	115	63	6,5	12	BF45 SN12.160 Z12	5091855	○		
160	173,4	40	115	63	6,5	12	BF45 SN12.160 Z12 NC	5079195	●		
160	173,4	40	115	63	6,5	20	BF45 SN12.160 Z20 NC	5085863	○		
200	213,4	60	164	63	6,5	18	BF45 SN12.200 Z18 NC	5079196	●		
200	213,4	60	164	63	6,5	26	BF45 SN12.200 Z26 NC	5085873	○		
250	263,4	60	184	63	6,5	20	BF45 SN12.250 Z20 NC	5079197	●		
250	263,4	60	184	63	6,5	30	BF45 SN12.250 Z30 NC	5085874	○		

NC = Keine Kühlung / no coolant


Aufsteckfräser 45° / SN.. 12 / INCH

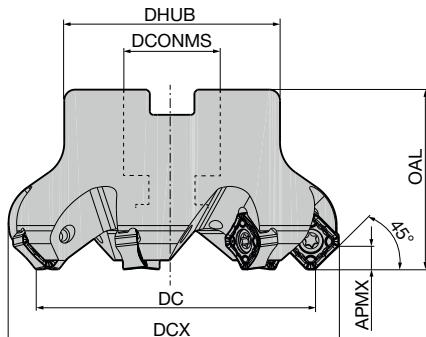

Abmessungen [INCH] Dimensions [INCH]							Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts
DC	DCX	DCONMS	DHUB	OAL	APMX	ZEFF				
2.0	2.5	0.75	2.00	1.50	0.256	4	BFU45 SN12.2000 Z04	5132797	○	  Spann- schraube Fixation screw AP06-40115 5131917 MA = 5Nm
2.0	2.5	0.75	2.00	1.50	0.256	6	BFU45 SN12.2000 Z06	5132798	○	
2.5	3.0	1.00	2.50	1.75	0.256	6	BFU45 SN12.2500 Z06	5132799	○	
2.5	3.0	1.00	2.50	1.75	0.256	8	BFU45 SN12.2500 Z08	5132800	○	
3.0	3.5	1.00	2.50	1.75	0.256	7	BFU45 SN12.3000 Z07	5132802	○	
3.0	3.5	1.00	2.50	1.75	0.256	10	BFU45 SN12.3000 Z10	5132803	○	
4.0	4.5	1.50	3.75	2.25	0.256	8	BFU45 SN12.4000 Z08	5132804	○	
4.0	4.5	1.50	3.75	2.25	0.256	12	BFU45 SN12.4000 Z12	5132805	○	
5.0	5.5	1.50	3.75	2.50	0.256	10	BFU45 SN12.5000 Z10	5132806	○	
5.0	5.5	1.50	3.75	2.50	0.256	16	BFU45 SN12.5000 Z16	5132808	○	
6.0	6.5	2.00	5.00	2.50	0.256	12	BFU45 SN12.6000 Z12 NC	5132809	○	
6.0	6.5	2.00	5.00	2.50	0.256	20	BFU45 SN12.6000 Z20 NC	5132811	○	
8.0	8.5	2.50	6.00	2.50	0.256	18	BFU45 SN12.8000 Z18 NC	5132812	○	
10	10.5	2.50	7.50	2.50	0.256	20	BFU45 SN12.10000 Z20 NC	5132814	○	

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5132797 oder or BFU45 SN12.2000 Z04

NC = Keine Kühlung / no coolant

CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]				
					L	IC	S	D1	RE
  CEDC = 2	SNEX 1206-FW*	BCM35M	5090743	●	12,70	12,70	5,8	5,2	-
  CEDC = 8	SNMX 1206 ANSN-MP	BCP20M	5092061	●	12,70	12,70	5,8	5,2	-
	SNMX 1206 ANSN-MP	BCP25M	5081869	●	12,70	12,70	5,8	5,2	-
	SNMX 1206 ANSN-MP	BCP30M	5081870	●	12,70	12,70	5,8	5,2	-
	SNMX 1206 ANSN-MP	BCP35M	5081011	●	12,70	12,70	5,8	5,2	-
	SNMX 1206 ANSN-MM	BCM35M	5090093	●	12,70	12,70	6,2	5,2	-
	SNMX 1206 ANSN-MM	BCM40M	5081872	●	12,70	12,70	6,2	5,2	-
	SNMX 1206 ANSN-MK	BCK15M	5081013	●	12,70	12,70	5,8	5,2	-
	SNMX 1206 ANSN-MK	BCK20M	5081012	●	12,70	12,70	5,8	5,2	-
	SNHX 1206 ANFN-MN	BCN10M	5141461	●	12,7	12,7	6,2	5,2	-
	SNHX 1206 ANFN-MN	BWN10M	5141458	●	12,7	12,7	6,2	5,2	-
	SNMX 1206 ANSN-MS	BCS35M	5162141	●	12,70	12,70	6,2	5,2	-
	SNMX 1206 ANSN-MS	BCS40M	5168101	●	12,70	12,70	6,2	5,2	-

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5090743 oder or SNEX 1206-FW BCM35M

- Verfügbar ab Lager Available from stock

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

*Breitschichtplatte SNEY 1206-EW nur kompatibel mit P- und K-Sorten Wiper insert SNEY 1206-EW only usable together with P- and K - grades

Aufsteckfräser 45° Face milling cutter 45°	
Ausführung Execution	
Durchmesserbereich metrisch Diameter range metric	Ø 50 - 250 mm
Durchmesserbereich inch Diameter range inch	Ø 2" - 10"
Plattengröße Insert size	ON.. 05, ON.. 08

Besondere Merkmale:

- 16 Schneidkanten zur Produktivitätssteigerung
- Negative Grundgeometrie, dadurch extrem stabil
- Effektiv positive Schneidkantengeometrie, dadurch leichter Schnitt
- Nummerierung der Schneiden für exakten Rundlauf
- WIPER (Breitschlitzplatte) - Geometrie für qualitativ hochwertige Oberfläche.
Beste Ergebnisse bei Erhöhung der Schnittwertempfehlung (ca. doppelte v_c , niedriger Schnitttiefe, ca. a_p 0,7 mm Zahnvorschub, ca. f_z 0,25 mm bei Fräserdurchmesser 63 mm)
- Hohes Zerspanvolumen durch enge Teilung der Werkzeuge
- Ungleiche Teilung führt zu Schwingungsreduktion und extremer Laufruhe
- Schneidstoffvielfalt für optimale Zerspanungsergebnisse auf einem breiten Materialspektrum

Special features:


- 16 cutting edges for increase of productivity
- Negativ basic geometry, thus extremely stable
- Effective positive cutting edge geometry, thus smooth cut
- Numbering of cutting edges for exact true running
- WIPER – geometry for qualitatively high-class surface. Best results if increasing cutting speed (approximately double v_c , small cutting depth, approximately a_p 0,7 mm, tooth feed approximately f_z 0,25 mm with milling cutter diameter 63 mm)
- High metal removal due to close division of the tools
- Uneven spacing leads to reduced vibration and extremely smooth running
- Cutting material diversity for optimal cutting results on a wide material range

WSP Geometrie Insert geometry	ON.. 05		ON.. 08	
	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX max	Vorschub* Feed* [mm] f_z	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX max	Vorschub* Feed* [mm] f_z
MP	0,4 2,0 3,0	0,16 0,22 0,30	1,0 3,0 5,0	0,2 0,27 0,5
MM	0,4 2,0 3,0	0,12 0,18 0,25	1,0 3,0 5,0	0,2 0,25 0,4
MK	0,4 2,0 3,0	0,20 0,25 0,35	1,0 3,0 5,0	0,2 0,35 0,6
MH	0,4 1,5 2,5	0,10 0,16 0,26	-	-
FW	0,3 0,5 0,7	0,17 0,22 0,25	0,5 0,7 0,9	0,2 0,25 0,3


Schnittwertempfehlungen siehe Seite 76

Cutting data recommendations page 76


- * Angegebene Schnittdaten sind als Richtwert zu sehen, welche durch Versuche für jeden Anwendungsfall separat optimiert werden können.
 * Recommended cutting data has to be seen as a reference which can be optimised for each application through trials separately.

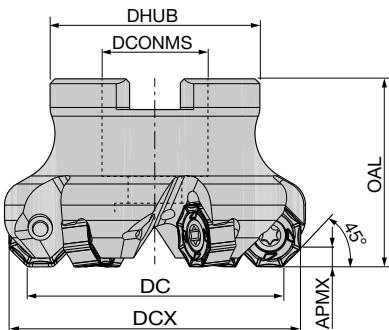Aufsteckfräser 45° / ON.. 05
Face milling cutter 45° / ON.. 05



Kompatibel mit
ONMU 05 & SNMX 12
Wendeschneidplatten
Compatible with
ONMU 05 & SNMX 12
indexable inserts



Abmessungen [mm] Dimensions [mm]							Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts	
DC	DCX	DCONMS	DHUB	OAL	APMX	ZEFF				Spannschraube Fixation screw	Torx-Schlüssel Torque wrench IP20 5131917 M _A = 5Nm
50	57,5	22	50	40	3	4	BF45 ON05.050 Z04	5125749	●		
50	57,5	22	50	40	3	6	BF45 ON05.050 Z06	5125750	●		
63	70,5	22	50	40	3	6	BF45 ON05.063 Z06	5125751	●		
63	70,5	22	50	40	3	8	BF45 ON05.063 Z08	5125752	●		
80	87,5	27	60	50	3	7	BF45 ON05.080 Z07	5125753	●		
80	87,5	27	60	50	3	10	BF45 ON05.080 Z10	5125754	●		
100	107,5	32	80	50	3	8	BF45 ON05.100 Z08	5125755	●		
100	107,5	32	80	50	3	12	BF45 ON05.100 Z12	5125756	●		
125	132,5	40	95	63	3	10	BF45 ON05.125 Z10	5125757	●		
125	132,5	40	95	63	3	16	BF45 ON05.125 Z16	5125758	●		

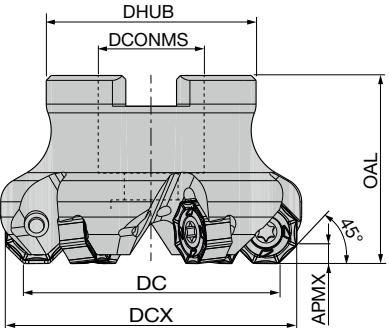Aufsteckfräser 45° / ON.. 05 / INCH
Face milling cutter 45° / ON.. 05 / INCH


Kompatibel mit
ONMU 05 & SNMX 12
Wendeschneidplatten
Compatible with
ONMU 05 & SNMX 12
indexable inserts





Abmessungen [INCH] Dimensions [INCH]							Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts	
DC	DCX	DCONMS	DHUB	OAL	APMX	ZEFF				Spannschraube Fixation screw	Torx-Schlüssel Torque wrench IP20 5131917 M _A = 5Nm
2.1	2.4	0.75	2.00	1.45	0.118	4	BFU45 SN12.2000 Z04	5132797	○		
2.1	2.4	0.75	2.00	1.45	0.118	6	BFU45 SN12.2000 Z06	5132798	○		
2.6	2.9	1.00	2.50	1.70	0.118	6	BFU45 SN12.2500 Z06	5132799	○		
2.6	2.9	1.00	2.50	1.70	0.118	8	BFU45 SN12.2500 Z08	5132800	○		
3.1	3.4	1.00	2.50	1.70	0.118	7	BFU45 SN12.3000 Z07	5132802	○		
3.1	3.4	1.00	2.50	1.70	0.118	10	BFU45 SN12.3000 Z10	5132803	○		
4.1	4.4	1.50	3.75	2.20	0.118	8	BFU45 SN12.4000 Z08	5132804	○		
4.1	4.4	1.50	3.75	2.20	0.118	12	BFU45 SN12.4000 Z12	5132805	○		
5.1	5.4	1.50	3.75	2.45	0.118	10	BFU45 SN12.5000 Z10	5132806	○		
5.1	5.4	1.50	3.75	2.45	0.118	16	BFU45 SN12.5000 Z16	5132808	○		
6.1	6.4	2.00	5.00	2.45	0.118	12	BFU45 SN12.6000 Z12 NC	5132809	○		
6.1	6.4	2.00	5.00	2.45	0.118	20	BFU45 SN12.6000 Z20 NC	5132811	○		
8.1	8.4	2.50	6.00	2.45	0.118	18	BFU45 SN12.8000 Z18 NC	5132812	○		
10.1	10.4	2.50	7.50	2.45	0.118	20	BFU45 SN12.10000 Z20 NC	5132814	○		

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5125749 oder or BF45 ON05.050 Z04

NC = Keine Kühlung / no coolant

Wendeschneidplatte SNMX siehe Seite 64 / indexable inserts SNMX see page 64

Aufsteckfräser 45° / ON.. 08

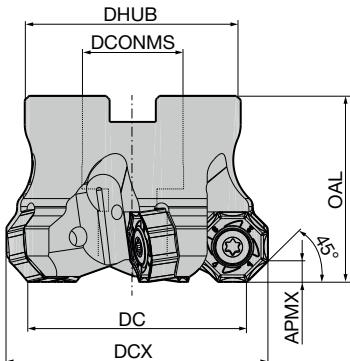


Abmessungen [mm] Dimensions [mm]							Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts	
DC	DCX	DCONMS	DHUB	OAL	APMX	ZEFF					
50	62	22	46	50	5	4	BF45 ON08.050 Z04	5081735	●	 A02-60160 6401270 M _A = 6Nm	 T25 5088518
63	75	27	58	50	5	5	BF45 ON08.063 Z05	5081737	●		
80	92	32	78	50	5	6	BF45 ON08.080 Z06	5081741	●		
80	92	32	78	50	5	7	BF45 ON08.080 Z07	5081742	●		
100	112	32	78	50	5	7	BF45 ON08.100 Z07	5081743	●		
100	112	32	78	50	5	9	BF45 ON08.100 Z09	5081749	●		
125	137	40	90	63	5	9	BF45 ON08.125 Z09	5081752	●		
125	137	40	90	63	5	11	BF45 ON08.125 Z11	5081753	●		
160	172	40	115	65	5	11	BF45 ON08.160 Z11	5081756	●		
200	212	60	130	65	5	16	BF45 ON08.200 Z16 NC	5095604	●		
250	262	60	184	63	5	18	BF45 ON08.250 Z18 NC	5105349	●		
315	327	60	249	63	5	22	BF45 ON08.315 Z22 NC	5128646	○		

NC = Keine Kühlung / no coolant

- Verfügbar ab Lager Available from stock
 - Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5081735 oder or BF45 ON08.050 Z04

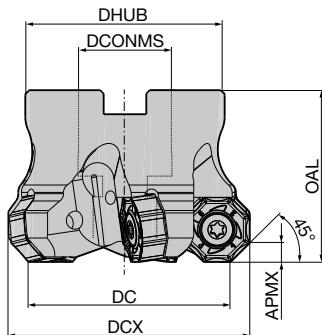Aufsteckfräser 45° / ON.. 08 / INCH
Face milling cutter 45° / ON.. 08 / INCH


Abmessungen [INCH] Dimensions [INCH]							Artikelbezeichnung Item code		Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts	
DC	DCX	DCONMS	DHUB	OAL	APMX	ZEFF						
2.0	2.4	0.75	2.00	2.00	0.197	4	BFU45 ON08.2000 Z04	5132815	○			
2.5	2.9	1.00	2.25	2.00	0.197	5	BFU45 ON08.2500 Z05	5132816	○			
3.0	3.4	1.25	2.75	2.00	0.197	6	BFU45 ON08.3000 Z06	5132817	○			
3.0	3.4	1.25	2.75	2.00	0.197	7	BFU45 ON08.3000 Z07	5132818	○			
4.0	4.4	1.50	3.75	2.25	0.197	7	BFU45 ON08.4000 Z07	5132819	○			
4.0	4.4	1.50	3.75	2.25	0.197	9	BFU45 ON08.4000 Z09	5132820	○			
5.0	5.4	1.50	3.75	2.50	0.197	9	BFU45 ON08.5000 Z09	5132821	○			
5.0	5.4	1.50	3.75	2.50	0.197	11	BFU45 ON08.5000 Z11	5132822	○			
6.0	6.4	2.00	5.00	2.50	0.197	11	BFU45 ON08.6000 Z11	5132823	○			

CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]					
					L	IC	S	D1	RE	
 CEDC = 8	ONMQ 0806-FW	BCM35M	5092307	●	8	19,1	6,95	6,75	0,8	
	ONMQ 0806-FW	BCH10M	5125074	●	8	19,1	6,95	6,75	0,8	
 CEDC = 16	ONMU 080608 SN-MP	BCP20M	5092103	●	8	19	6,95	6,75	0,8	
	ONMU 080608 SN-MP	BCP25M	5081895	●	8	19	6,95	6,75	0,8	
	ONMU 080608 SN-MP	BCP30M	5081885	●	8	19	6,95	6,75	0,8	
	ONMU 080608 SN-MP	BCP35M	5081888	●	8	19	6,95	6,75	0,8	
	ONMU 080608 SN-MM	BCM35M	5081958	●	8	19	6,95	6,75	0,8	
	ONMU 080608 SN-MM	BCM40M	5081896	●	8	19	6,95	6,75	0,8	
	ONMU 080608 SN-MK	BCK15M	5081894	●	8	19	6,95	6,75	0,8	
	ONMU 080608 SN-MK	BCK20M	5081890	●	8	19	6,95	6,75	0,8	

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5132815 oder or BFU45 ON08.2000 Z04
NC = Keine Kühlung / no coolant

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

	Aufsteckfräser 55° Face milling cutter 55°
Ausführung Execution	
Durchmesserbereich metrisch Diameter range metric	Ø 80 - 315 mm
Plattengröße Insert size	PN.. 13

Besondere Merkmale:

- Stabiles negatives Planfrässystem für die Schruppbearbeitung
- 10 Schneidkanten pro Wendeschneidplatte
- Schnitttiefen bis APMX 9,5mm realisierbar, dadurch hohe Zerpanungsraten möglich
- Innovatives Spannsystem mittel Tellerschraube zur einfachen Handhabung beim Wendeplattentausch, auch in der Maschine
- Schneidstoffvielfalt für optimale Zerspanungsergebnisse
- Unterlegsplatte zur Vibrationsreduktion und zum Schutz des Plattenitzes bei Plattenbruch

Special features:

- Stable designed negative face milling system for rough machining
- 10 cutting edges per insert
- Depth of cuts up to 9,5mm possible, therof high removal rates
- Easy handling on insert change, due to innovative clamping method, also withing machine
- Wide range of cutting grades for optimal cutting results
- Shim for vibrationsreduction and also for saving of seat pockets in case of chash or breakages

WSP Geometrie Insert geometry	PN.. 13	
	Schnitttiefe Cutting depth [mm] ap max	Vorschub Feed [mm] fz
MP	2,0 4,0 8,5	0,2 0,4 0,6
RM	2,0 4,0 8,5	0,2 0,38 0,55
MK	2,0 4,0 9,5	0,3 0,5 0,7

Informationen zum Fräser:


Fräser einsatzfertig montiert - exklusive Wendeschneidplatte

Information about the milling cutter:

Milling cutter ready to use - exclusive Inserts

KAPPAtec 55N

Planfräskopf 55° / PN.. 13 Face milling cutter 55° / PN.. 13

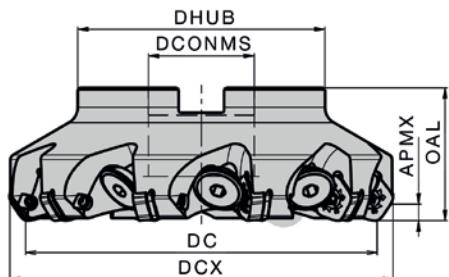

Abmessungen [mm] Dimensions [mm]							Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability
DC	DCX	DCONMS	DHUB	OAL	APMX	ZEFF			
80	97,2	27	75	60	9,5	5	BF55 PN13.080 Z05 NC	5220299	○
100	117,2	32	100	60	9,5	5	BF55 PN13.100 Z05 NC	5219469	●
125	142,2	40	115	60	9,5	6	BF55 PN13.125 Z06 NC	5220309	●
160	177,2	40	115	70	9,5	8	BF55 PN13.160 Z08 NC	5209898	●
200	217,2	60	140	75	9,5	10	BF55 PN13.200 Z10 NC	5209899	●
250	267,2	60	190	75	9,5	12	BF55 PN13.250 Z12 NC	5220310	●
315	332,2	60	240	75	9,5	14	BF55 PN13.315 Z14 NC	5220312	○

Ersatzteile für Planfräskopf 55° PN.. 13

Spare parts for face milling cutter 55° PN.. 13



Spannschraube
für Wendeschneidplatte
Fräser DM 80-125
Clamping screw
for indexable insert
A02-80240
5222056



Spannschraube
für Wendeschneidplatte
Fräser DM 160-315
Clamping screw
for indexable insert
A02-120440
5222058



Spannschraube für die
Unterlegsplatte
Clamping screw
for shim
AP02-40086
5198554



Unterlegsplatte
Shim
5083795

CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]				
					L	IC	S	D1	RE
 CEDC = 10	PNMF 1307 ZNSR-MP	BCP35M	5220291	●	13	23,4	7,94	-	1
	PNMF 1307 ZNSR-MP	BCP40M	5220294	●	13	23,4	7,94	-	1
	PNMF 1307 ZNSR-RM	BCM40M	5220295	●	13	23,4	7,94	-	1
 CEDC = 10	PNMN 1307 ZNSN-MK	BCK15M	5220297	●	13	23,4	7,94	-	1
	PNMN 1307 ZNSN-MK	BCK20M	5220298	●	13	23,4	7,94	-	1

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- Kurzfristig lieferbar Available at short notice
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück piece 5220299 oder or BF55 PN13.080 Z05 NC

Ausführung Execution	Aufsteckfräser 45° Face milling cutter 45°
Durchmesserbereich metrisch Diameter range metric	Ø 125 - 500 mm
Plattengröße Insert size	HP.. 12, SP.. 20, SP.. 27, TP.. 31

Besondere Merkmale:

- Flexibilität in der Schwerzerspanung
- Ein Grundkörper – viele Möglichkeiten
- Einfaches Austauschen der Kassetten zum Planfräsen
- 4 Kassettentypen für unterschiedliche Werkstoffe
- Innovatives Spannungssystem – stabile und präzise Verbindung zwischen Grundkörper, Kassetten und Wendeschneidplatten – ohne Justierarbeiten
- Einfacher Austausch der Wendeplatten in der Maschine
- Speziell designed Anstellwinkel der Wendeschneidplatten – ergeben einen sehr weichen Schnitt
- Hohes Zerspanungsvolumen durch große Spantiefen a_p bis 14 mm
- Moderne Schneidstoffe für optimale Zerspanungsergebnisse auf breitem Materialspektrum

Special features:

- Flexibility in heavy duty machining
- One basic body – many possibilities
- Simple change of the cartridges for face milling
- 4 cartridge types for different materials
- Innovative clamping system – stable and precise connection between basic body, cartridges and inserts – without adjusting operations
- Simple change of the insert in the machine
- Special designed setting angle of the insert – very smooth cut
- High cutting volume due to big cutting depths a_p up to 14 mm
- Modern cutting material for optimal cutting results on a wide material area

WSP Sorte Insert grade	HP.. 12		SP.. 20		SP.. 27		TP.. 31	
	Schnitttiefe Cutting depth [mm] APMX max	Vorschub Feed [mm] f_z						
P	1,0 4,0 6,0	0,26 0,38 0,5	1,0 6,0 10,0	0,28 0,45 0,6	1,0 9,0 14,0	0,35 0,50 0,65	1,0 7,0 13,0	0,25 0,40 0,6
M	1,0 4,0 6,0	0,2 0,30 0,4	1,0 6,0 10,0	0,25 0,38 0,5	-	-	1,0 7,0 13,0	0,2 0,32 0,5
K	1,0 4,0 6,0	0,3 0,42 0,55	1,0 6,0 10,0	0,30 0,50 0,7	-	-	-	-

BULLtec® 2.0 Serie


Systemgröße 12 System size 12



boehlerit

Planfräskopf 45° / HP.. 12

Face milling cutter 45° / HP.. 12

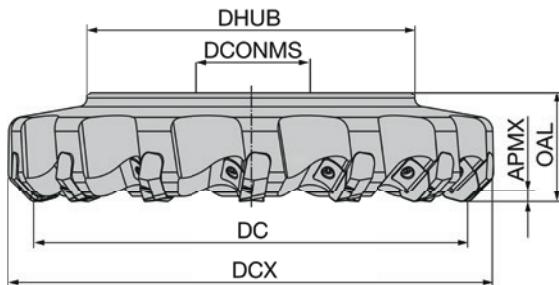


Abmessungen [mm] Dimensions [mm]							Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability
DC	DCX	DCONMS	DHUB	OAL	APMX	ZEFF \circ			
125	142	40	120	63	6	7	BF45 HP12.125BT Z07 R	5144138	○
160	176	40	120	63	6	9	BF45 HP12.160BT Z09 R	5144145	●
200	213	60	159	63	6	11	BF45 HP12.200BT Z11 R	5138580	●
250	266	60	190	63	6	14	BF45 HP12.250BT Z14 R	5144146	●
315	331	60	274	63	6	18	BF45 HP12.315BT Z18 R	5144147	●
400	416	60	274	80	6	18	BF45 HP12.400BT Z18 R	5136651	○
400	416	60	274	80	6	22	BF45 HP12.400BT Z22 R	5144148	○
500	516	60	274	80	6	22	BF45 HP12.500BT Z22 R	5144149	○
500	516	60	274	80	6	26	BF45 HP12.500BT Z26 R	5144150	○

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück Piece 5144138 oder or BF45 HP12.125BT Z07 R
Fräser einsatzfertig montiert - exklusive Wendeschneidplatte
Milling cutter ready to use - exclusive Inserts

Hinweis: Linksausführung L auf Anfrage
Note: Left hand version L on request

Ersatz-Kassette und Ersatzteile für Planfräskopf 45° HP12

Replacment-cartridge and spare parts for face milling cutter 45° HP12



**Kassette CBT45 HP12 R
 inkl. Spannschraube**
Cartridge CBT45 HP12R
 incl. fixation screw
5118022



Spannschraube
für Kassette
Fixation screw
for cartridge
5049762



Spannkeil
Wedge clamp
5132639



**Spannschraube
für Spannkeil
Fixation screw
for wedgeclamp**

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück Piece Kassette Cartridge 5118022 oder or CBT45 HP12 R

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück piece 5138418 oder or HPKN 1206 ADSN BCP30M

Empfehlung: Mindestens Aufnahme SK-60 verwenden!

Recommendation: Use at least chuck SK-60!

BULLtec® 2.0 Serie


Systemgröße 20 System size 20

ph HORN ph

boehlerit

Planfräskopf 45° / SP.. 20

Face milling cutter 45° / SP.. 20

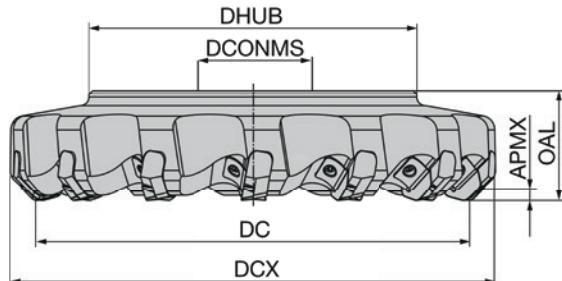

Abmessungen [mm] Dimensions [mm]							Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability
DC	DCX	DCONMS	DHUB	OAL	APMX	ZEFF			
125	147	40	120	63	10	7	BF45 SP20.125BT Z07 R	5144152	○
160	182	40	120	63	10	9	BF45 SP20.160BT Z09 R	5144153	○
200	222	60	159	63	10	11	BF45 SP20.200BT Z11 R	5144154	○
250	272	60	190	63	10	14	BF45 SP20.250BT Z14 R	5144156	○
315	337	60	274	63	10	18	BF45 SP20.315BT Z18 R	5144157	○
400	422	60	274	80	10	18	BF45 SP20.400BT Z18 R	5144158	○
400	422	60	274	80	10	22	BF45 SP20.400BT Z22 R	5144159	○
500	522	60	274	80	10	22	BF45 SP20.500BT Z22 R	5144160	○
500	522	60	274	80	10	26	BF45 SP20.500BT Z26 R	5144162	○

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück Piece 5144152 oder or BF45 SP20.125BT Z07 R
Fräser einsatzfertig montiert - exklusive Wendeschneidplatte
Milling cutter ready to use - exclusive Inserts

Hinweis: Linksausführung L auf Anfrage
Note: Left hand version L on request

Ersatz-Kassette und Ersatzteile für Planfräskopf 45° SP20 Replacement-cartridge and spare parts for face milling cutter 45° SP20

	Kassette CBT45 SP20 R inkl. Spannschraube Cartridge CBT45 SP20 R incl. fixation screw 5136693		Spannschraube für Kassette Fixation screw for cartridge 5049762		Spannkeil Wedge clamp 5132639		Spannschraube für Spannkeil Fixation screw for wedgeclamp 5132480
--	--	--	--	--	--	--	--

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück Piece Kassette Cartridge 5136693 oder or CBT45 SP20 R

CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]		
					L	IC	S
	SPKN 2006 ADSN	BCP20M	5173433	○	20	20	6,35
	SPKN 2006 ADSN	BCP25M	5190694	●	20	20	6,35
	SPKN 2006 ADSN	BCP30M	5190697	○	20	20	6,35
	SPKN 2006 ADSN	BCP35M	5137986	●	20	20	6,35
	SPKN 2006 ADSN	BCM40M	5137989	●	20	20	6,35
	SPKN 2006 ADSN	BCK15M	5190708	○	20	20	6,35
	SPKN 2006 ADSN	BCK20M	5176323	●	20	20	6,35
CEDC = 4							

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück piece 5173433 oder or SPKN 2006 ADSN BCP20M

Empfehlung: Mindestens Aufnahme SK-60 verwenden!

Recommendation: Use at least chuck SK-60!

● Verfügbar ab Lager Available from stock

● Kurzfristig lieferbar Available at short notice

○ Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request


BULLtec® 2.0 Serie

Systemgröße 27 System size 27

ph HORN ph

boehlerit

Planfräskopf 45° / SP.. 27 Face milling cutter 45° / SP.. 27

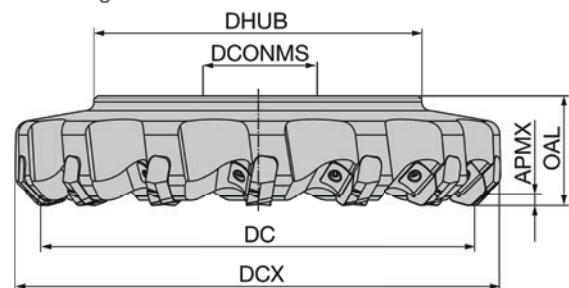

Abmessungen [mm] Dimensions [mm]							Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability
DC	DCX	DCONMS	DHUB	OAL	APMX	ZEFF			
125	155	40	120	63	14	7	BF45 SP27.125BT Z07 R	5145457	○
160	190	40	120	63	14	9	BF45 SP27.160BT Z09 R	5145459	●
200	230	60	159	63	14	11	BF45 SP27.200BT Z11 R	5145460	●
250	280	60	190	63	14	14	BF45 SP27.250BT Z14 R	5145461	●
315	345	60	274	63	14	18	BF45 SP27.315BT Z18 R	5145465	●
400	430	60	274	80	14	18	BF45 SP27.400BT Z18 R	5145467	○
400	430	60	274	80	14	22	BF45 SP27.400BT Z22 R	5145569	○
500	530	60	274	80	14	22	BF45 SP27.500BT Z22 R	5145470	○
500	530	60	274	80	14	26	BF45 SP27.500BT Z26 R	5145471	○

Fräser einsatzfertig montiert - exklusive Wendeschneidplatte
Milling cutter ready to use - exclusive Inserts

Hinweis: Linksausführung L auf Anfrage
Note: Left hand version L on request

Ersatz-Kassette und Ersatzteile für Planfräskopf 45° SP27 Replacement-cartridge and spare parts for face milling cutter 45° SP27

	Kassette CBT45 SP27 R inkl. Spannschraube Cartridge CBT45 SP27 R incl. fixation screw 5136694		Spannschraube für Kassette Fixation screw for cartridge 5049762		Spannkeil Wedge clamp 5132639		Spannschraube für Spannkeil Fixation screw for wedgeclamp 5132480
--	---	--	--	--	--	--	--

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück Piece Kassette Cartridge 5136694 oder or CBT45 SP27 R

CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]		
					L	IC	S
	SPKN 2706 ADSN	BCP30M	5178730	○	27	27	6,35
	SPKN 2706 ADSN	BCP35M	5138422	●	27	27	6,35
	CEDC = 4						

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück Piece 5145457 oder or BF45 SP27.125BT Z07 R

Empfehlung: Mindestens Aufnahme SK-60 verwenden!

Recommendation: Use at least chuck SK-60!

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- Kurzfristig lieferbar Available at short notice
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request


BULLtec® 2.0 Serie

Systemgröße 31 System size 31



Planfräskopf 45° / TP.. 31

Face milling cutter 45° / TP.. 31

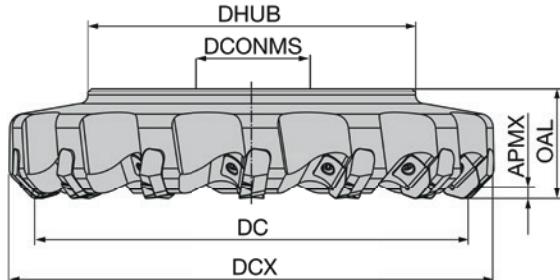

Abmessungen [mm] Dimensions [mm]							Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability
DC	DCX	DCONMS	DHUB	OAL	APMX	ZEFF ◊			
125	153	40	120	63	13	7	BF45 TP31.125BT Z07 R	5144164	○
160	188	40	120	63	13	9	BF45 TP31.160BT Z09 R	5144165	●
200	228	60	159	63	13	11	BF45 TP31.200BT Z11 R	5144167	●
250	278	60	190	63	13	14	BF45 TP31.250BT Z14 R	5144169	●
315	343	60	274	63	13	18	BF45 TP31.315BT Z18 R	5144171	●
400	428	60	274	80	13	18	BF45 TP31.400BT Z18 R	5144172	○
400	428	60	274	80	13	22	BF45 TP31.400BT Z22 R	5144174	○
500	528	60	274	80	13	22	BF45 TP31.500BT Z22 R	5144175	○
500	528	60	274	80	13	26	BF45 TP31.500BT Z26 R	5144178	○

Fräser einsatzfertig montiert - exklusive Wendeschneidplatte
Milling cutter ready to use - exclusive Inserts

Hinweis: Linksausführung L auf Anfrage
Note: Left hand version L on request

Ersatz-Kassette und Ersatzteile für Planfräskopf 45° TP31


Replacment-cartridge and spare parts for face milling cutter 45° TP31



**Kassette CBT45 TP31 R
inkl. Spannschraube**
Cartridge CBT45 TP31 R
incl. fixation screw
5136695



Spannschraube
für Kassette
Fixation screw
for cartridge
5049762



Spannkeil
Wedge clamp
5132639



Spannschraube
für Spannkeil
Fixation screw
for wedgeclamp
5132480

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück Piece Kassette Cartridge 5136695 oder or CBT45 TP31 R

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück Piece 5144164 oder or BF45 TP31.125BT Z07 R

Empfehlung: Mindestens Aufnahme SK-60 verwenden!
Recommendation: Use at least chuck SK-60!

- Verfügbar ab Lager Available from stock
 - Kurzfristig lieferbar Available at short notice
 - Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

ISO 513	BZG		Kühlung Cooling			Schnittdaten v_c [m/min] Cutting data v_c [m/min]			
			MMS/Luft MMS/Air	Trocken Dry	Nass Wet	BCP20M BCP25M	BCP30M BCP35M BCP40M	BCM35M	BCM40M
$V_c = \text{m/min}$									
P	P1		●	●		210 - 290	180 - 260	---	200 - 260
	P2		●	●		170 - 250	160 - 200	---	160 - 220
	P3		●	●		140 - 190	120 - 160	---	130 - 170
	P4		●	●		120 - 160	110 - 150	---	120 - 150
	P5		●	●		140 - 200	120 - 170	---	130 - 190
M	M1		●	●	●	100 - 150	---	120 - 180	110 - 160
	M2		●	●	●	70 - 110	---	80 - 130	70 - 120
K	K1		●	●		200 - 280	---	---	---
	K2		●	●		130 - 180	---	---	---
	K3		●	●		160 - 210	---	---	---
N	N1		●	●	●	---	---	---	---
	N2		●	●	●	---	---	---	---
	N3		●	●	●	---	---	---	---
	N4		●	●	●	---	---	---	---
S	S1		●	●	●	---	---	70 - 90	55 - 70
	S2		●	●	●	---	---	35 - 45	25 - 35
	S3		●	●	●	---	---	50 - 100	30 - 70
	S4		●	●	●	---	---	30 - 80	25 - 50
H	H1	45 - 54 HRC	●	●		---	---	100 - 140	---
	H2	55 - 63 HRC	●	●		---	---	80 - 120	---
	H3	64 - 66 HRC	●	●		---	---	---	---
	H4	50 - 60 HRC	●	●		---	---	90 - 130	---

Schnittwertempfehlung für BULLtec®

Bei Verwendung des Systems BULLtec® 2.0 ist eine Reduktion der Schnittdaten von 30 - 40% zu beachten!

Cutting data recommendations for BULLtec®

When using the Bulltec® 2.0 system, a reduction in cutting data of 30 - 40% should be noted!

- empfohlene Anwendung recommended application
- alternative Anwendung um 30 - 50 % reduzieren
alternative application reduced by 30 - 50 %

Schnittdaten v_C [m/min] Cutting data v_C [m/min]					
BCK15M BCK20M	BWN10M	BCN10M	BCS35M BCS40M	BCH05M BCH10M	BCH30M
220 - 280	---	---	---	240 - 350	230 - 300
190 - 240	---	---	---	200 - 300	200 - 260
150 - 190	---	---	---	170 - 250	160 - 220
---	---	---	---	---	---
140 - 200	---	---	---	160 - 260	150 - 230
---	---	---	100 - 150	---	---
---	---	---	70 - 110	---	---
220 - 360	---	---	---	280 - 490	230 - 380
150 - 190	---	---	---	160 - 300	160 - 210
170 - 240	---	---	---	220 - 340	180 - 260
---	1200 - 2400	1500 - 3000	---	---	---
---	240 - 550	310 - 750	---	---	---
---	120 - 380	160 - 480	---	---	---
---	400 - 500	600 - 800	---	---	---
---	---	---	65 - 80	---	---
---	---	---	30 - 45	---	---
---	---	---	40 - 90	---	---
---	---	---	30 - 70	---	---
100 - 140	---	---	---	110 - 160	100 - 140
80 - 120	---	---	---	90 - 130	80 - 120
---	---	---	---	70 - 110	---
90 - 130	---	---	---	100 - 150	90 - 130


BETAtec 90P Feed Multifunktional Multifunctional



- Multifunktionales Werkzeugsystem für höchste Produktivität
- Multifunctional tool system for highest productivity

Fräsen 90°
Milling 90°

90°

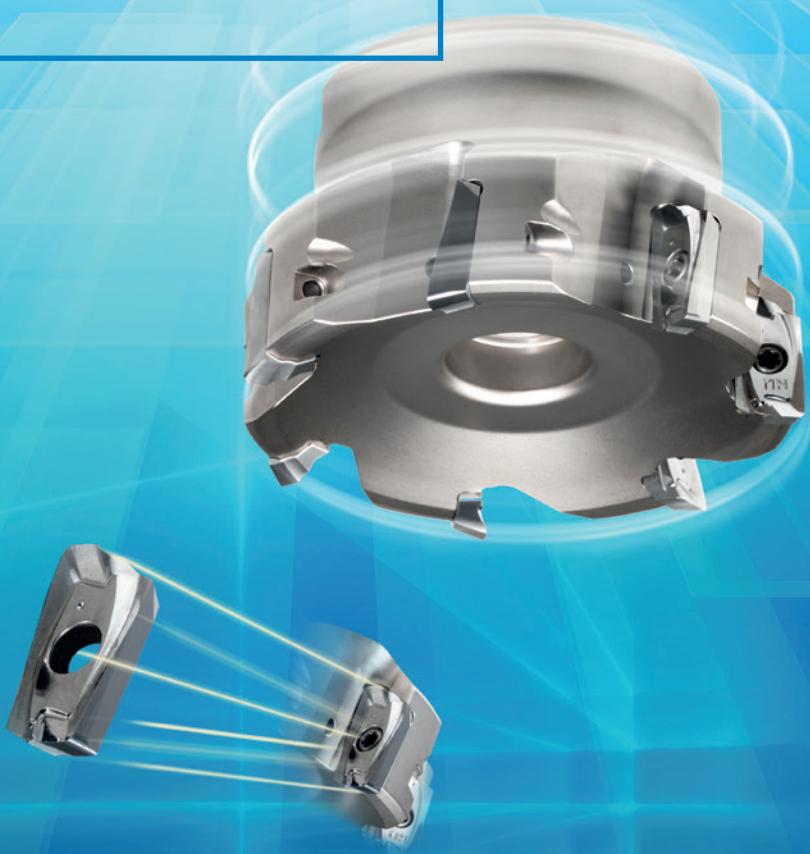	Aufsteckfräser 90° Face milling cutter 90°	Schaftfräser 90° End milling cutter 90°	Einschraubfräser 90° Screw on type 90°
Ausführung Execution			
Durchmesserbereich metrisch Diameter range metric	Ø 40 - 125 mm	Ø 12 - 40 mm	Ø 16 - 32 mm
Durchmesserbereich inch Diameter range inch	Ø 1 1/2" - 5"	Ø 1/2" - 1 1/2"	-
Plattengröße Insert size	AP.. 10, AP.. 16	AP.. 10, AP.. 16	AP.. 10

Besondere Merkmale:

- Hybride Geometrie
- ISO Platte mit Helix Schneidkante und präzisem Schnitt
- Vielfältiges Geometriangebot
- Vielfältiges Sortenangebot
- Beste Zerspanungsergebnisse nur in Kombination von Boehlerit Wendeschneidplatte + Boehlerit Werkzeuge erreichbar
- BP und BM Geometrie nur als Schruppvariante einsetzbar
- Einschraubwerkzeuge in Kombination mit den schwingungsdämpfenden VHM-Verlängerungen
- Spezielle Geometrie für mittlere Bearbeitung MP2 und für Schruppbearbeitung RP2 von Stahl

Special features:

- Hybrid geometry
- ISO insert with helix cutting edge and accurate cutting
- Varied geometry offer
- Varied grade offer
- Best cutting results only achievable in combination with Boehlerit inserts + Boehlerit tools
- BP and BM geometry only applicable in roughing version
- Screw on type tools in combination with vibration damping solid carbide extensions
- Special geometry for medium machining MP2 and for roughing RP2 of steel

90° Fräsparameter

90° Milling parameter

WSP Geometrie Insert geometry	A.P.T 10		A.P.T 16	
	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX max	Vorschub* Feed* [mm] f_z	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX max	Vorschub* Feed* [mm] f_z
MP2	0,5 3,0 9,0	0,1 0,15 0,2	1,0 8,0 15,0	0,1 0,15 0,2
MM2	0,5 3,0 9,0	0,1 0,15 0,2	1,0 8,0 15,0	0,1 0,15 0,2
MN2	0,5 5,0 9,0	0,1 0,16 0,24	1,0 9,0 15,0	0,1 0,16 0,26
RP2	0,5 3,0 9,0	0,2 0,22 0,28	1,0 8,0 15,0	0,2 0,25 0,3
RK2	0,5 3,0 9,0	0,2 0,25 0,3	1,0 8,0 15,0	0,2 0,27 0,35

Walzenstirnfräser

Helical cutter

WSP Geometrie Insert geometry	A.P.T 10		A.P.T 16	
	Schnittbreite* Cutting width* [D x %] a_e max	Vorschub* Feed* [mm] f_z	Schnittbreite* Cutting width* [D x %] a_e max	Vorschub* Feed* [mm] f_z
MP2	5 - 70%	0,1 0,15 0,2	5 - 70%	0,1 0,15 0,2
MM2	5 - 70%	0,1 0,15 0,2	5 - 70%	0,1 0,15 0,2
MN2	5 - 80%	0,1 0,16 0,24	5 - 80%	0,1 0,16 0,26
RP2	5 - 70%	0,2 0,22 0,28	5 - 70%	0,2 0,25 0,3
RK2	5 - 70%	0,2 0,25 0,3	5 - 70%	0,2 0,27 0,35

Eintauchwinkel
Ramping angle


Durchmesser Fräser Diameter Milling cutter	Eintauchwinkel Fräser α max. Ramping angle Milling cutter α max. A.P.T 10	Eintauchwinkel Fräser α max. Ramping angle Milling cutter α max. A.P.T 16
\varnothing 16	4,5°	-
\varnothing 20	3,8°	-
\varnothing 25	2,5°	5,2°
\varnothing 32	1,7°	3,4°
\varnothing 40	1,3°	2,5°
\varnothing 50	0,9°	1,8°
\varnothing 63	0,7°	1,3°
\varnothing 80	0,5°	1,0°
\varnothing 100	-	0,7°
\varnothing 125	-	0,6°

Schnittwertempfehlungen siehe Seite 130



Cutting data recommendations page 130

- * Angegebene Schnittdaten sind als Richtwert zu sehen, welche durch Versuche für jeden Anwendungsfall separat optimiert werden können.
- * Recommended cutting data has to be seen as a reference which can be optimised for each application through trials separately.



Aufsteckfräser 90° / AP.. 10

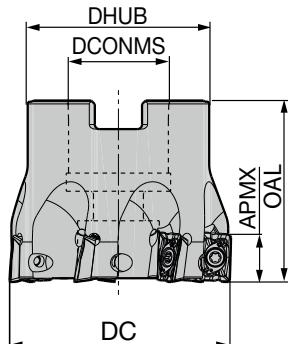

Aufsteckfräser 90° / AP.. 10 / INCH

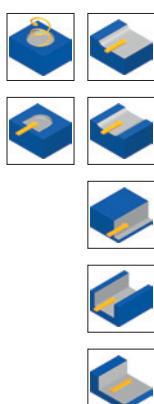



Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5079217 oder or BF90 AP10.040 Z06

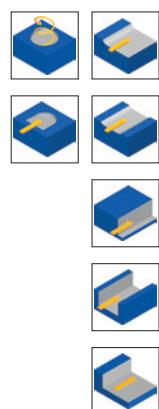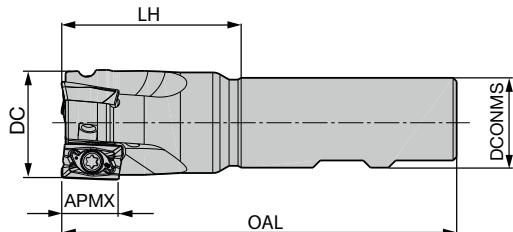Schaftfräser 90° / AP.. 10
End milling cutter 90° / AP.. 10


Abmessungen [mm] Dimensions [mm]						Artikelbezeichnung Item code	Schaft Shank	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts	
DC	DCONMS	LH	OAL	APMX	ZEFF						
12	16	32	80	9	1	BE90 AP10.012 Z01	HB	5079223	○		
12	16	32	120	9	1	BE90 AP10.012 Z01 120	HA	5104926	○		
16	16	37	85	9	2	BE90 AP10.016 Z02	HB	5079224	●		
16	16	37	130	9	2	BE90 AP10.016 Z02 130	HA	5104927	●		
20	20	40	90	9	3	BE90 AP10.020 Z03	HB	5079225	●		
20	20	40	150	9	3	BE90 AP10.020 Z03 150	HA	5104928	●		
25	25	49	105	9	4	BE90 AP10.025 Z04	HB	5079226	●		
25	25	49	170	9	4	BE90 AP10.025 Z04 170	HA	5104930	●		
32	25	54	110	9	5	BE90 AP10.032 Z05	HB	5079227	●		
32	25	54	195	9	5	BE90 AP10.032 Z05 195	HA	5104931	●		

Spannschraube
Fixation screw
AP17-25055
5085710
 $M_A = 2\text{Nm}$

Torx-Schlüssel
Torque wrench
IP8
5088519

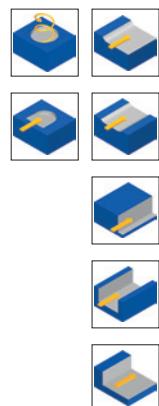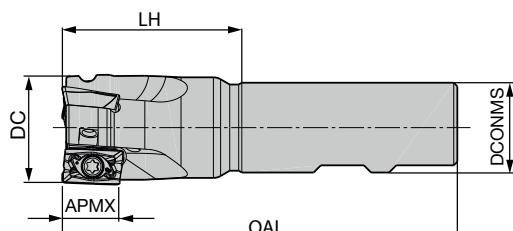Schaftfräser 90° / AP.. 10 / INCH
End milling cutter 90° / AP.. 10 / INCH


Abmessungen [INCH] Dimensions [INCH]						Artikelbezeichnung Item code	Schaft Shank	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts	
DC	DCONMS	LH	OAL	APMX	ZEFF						
0.500	0.625	1.250	3.250	0.354	1	BEU90 AP10.0500 Z01	HB	5132831	○		
0.625	0.625	1.375	3.250	0.354	2	BEU90 AP10.0625 Z02	HB	5132833	○		
0.750	0.750	1.500	3.375	0.354	3	BEU90 AP10.0750 Z03	HB	5132834	○		
1.000	1.000	2.000	4.000	0.354	4	BEU90 AP10.1000 Z04	HB	5132835	○		
1.250	1.000	2.000	4.000	0.354	5	BEU90 AP10.1250 Z05	HB	5132836	○		


Spannschraube
Fixation screw
AP17-25055
5085710
 $M_A = 2\text{Nm}$

Torx-Schlüssel
Torque wrench
IP8
5088519

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5079223 oder or BE90 AP10.012 Z01


- Verfügbar ab Lager Available from stock
- Kurzfristig lieferbar available at short notice
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

Einschraubfräser 90° / AP.. 10
Screw on type 90° / AP.. 10

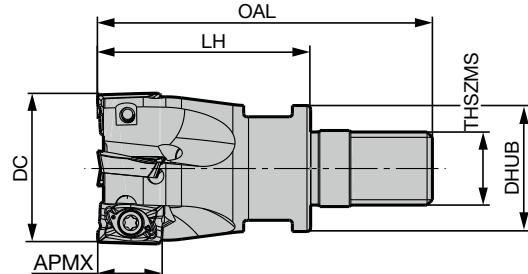


Die passenden Hartmetallverlängerungen finden Sie ab Seite 178
You will find the matching carbide extensions from page 178

Aufsteckfräser 90° / AP.. 10
Face milling cutter 90° / AP.. 10

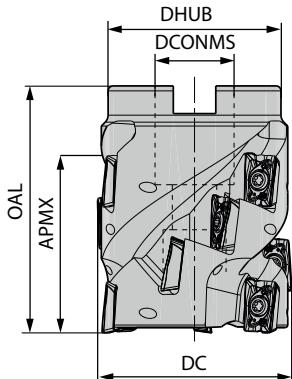

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5079228 oder or BS90 AP10.016 Z02 M8

Schaftfräser 90° / AP.. 10
End milling cutter 90° / AP.. 10

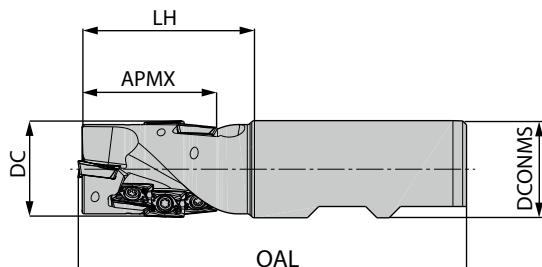

- Verfügbar ab Lager Available from stock
 - kurzfristig lieferbar available at short notice
 - Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5108635 oder or BEH90 AP10.020 Z02 028



ISO 90P

Systemgröße 16 System size 16





boehlerit

Aufsteckfräser 90° / AP.. 16
Face milling cutter 90°/ AP.. 16

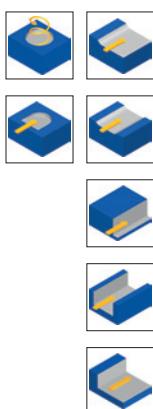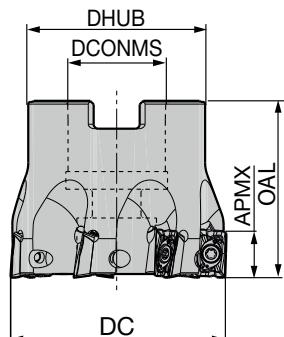

Aufsteckfräser 90° / AP.. 16 / INCH
Face milling cutter 90° / AP.. 16 / INCH

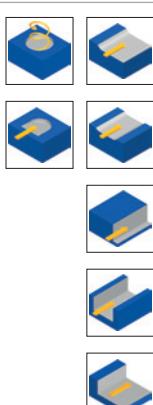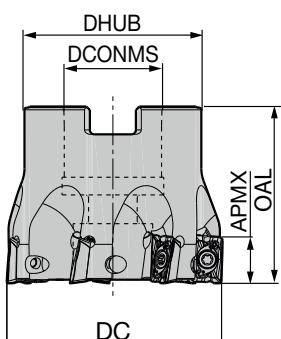



Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5079232 oder or BF90 AP16.040 Z04

ISO 90P

Systemgröße 16 System size 16



Schaftfräser 90° / AP.. 16

End milling cutter 90° / AP.. 16

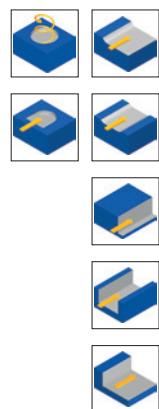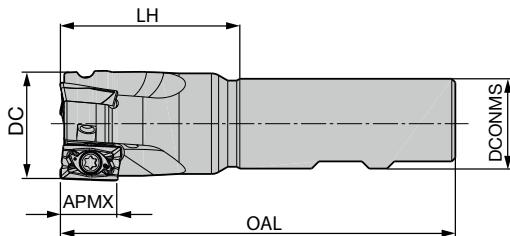

Schaftfräser 90° / AP.. 16 / INCH

End milling cutter 90° / AP.. 16 / INCH

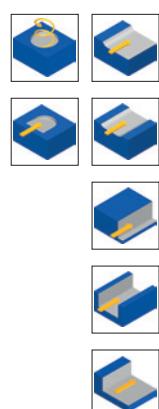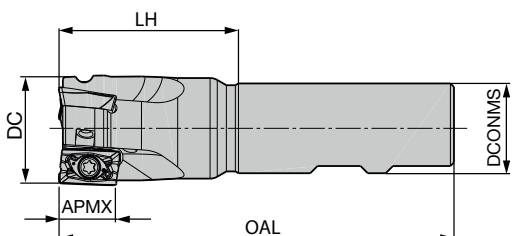

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5079240 oder or BE90 AP16.025 Z02


- Verfügbar ab Lager Available from stock
 - kurzfristig lieferbar available at short notice
 - Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

ISO 90P

Systemgröße 16 System size 16


Aufsteckfräser 90° / AP.. 16

Face milling cutter 90°/ AP.. 16

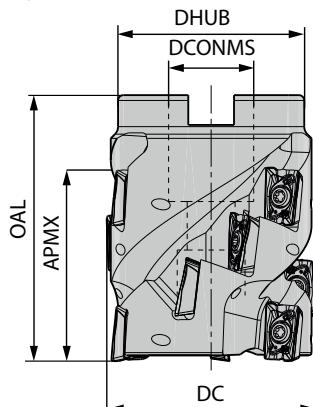

Schaftfräser 90° / AP.. 16


End milling cutter 90° / AP.. 16

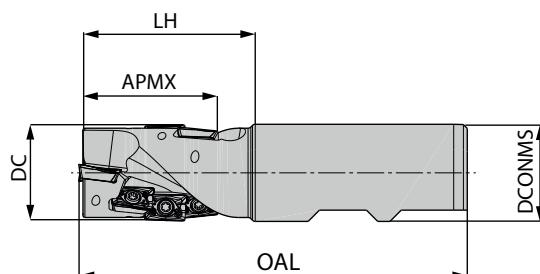

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5127230 oder or BFH90 AP16.050 Z03 030

ISO 90P

Systemgröße 16 System size 16

CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]				
					L	IC	S	D1	RE
  CEDC = 2	APKT 160408 SR-MP2	BCP25M	5085147	●	16	9,6	5,26	4,5	0,8
	APKT 160408 SR-MP2	BCP35M	5085140	●	16	9,6	5,26	4,5	0,8
	APKT 160408 SR-MM2	BCM40M	5080859	●	16	9,6	5,26	4,5	0,8
	APHT 160408 FR-MN2	BCN10M	5092154	●	16	9,52	5,26	4,5	0,8
	APHT 160408 FR-MN2	BWN10M	5092155	●	16	9,52	5,26	4,5	0,8
	APKT 160408 SR-RP2	BCP30M	5092136	●	16	9,6	5,26	4,5	0,8
	APKT 160408 SR-RP2	BCP35M	5085148	●	16	9,6	5,26	4,5	0,8
	APKT 160408 SR-RP2	BCP40M	5092137	●	16	9,6	5,26	4,5	0,8
	APKT 160408 SR-RK2	BCK15M	5092140	●	16	9,6	5,26	4,5	0,8
	APKT 160408 SR-RK2	BCK20M	5085153	●	16	9,6	5,26	4,5	0,8

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5085147 oder or APKT 160408 SR-MP2 BCP25M

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- kurzfristig lieferbar available at short notice
- Lieferzeit auf Anfrage

	Aufsteckfräser 90° Face milling cutter 90°	Schaftfräser 90° End milling cutter 90°	Einschraubfräser 90° Screw on type 90°
Ausführung Execution			
Durchmesserbereich metrisch Diameter range metric	Ø 32 - 160 mm	Ø 10 - 40 mm	Ø 10 - 40 mm
Durchmesserbereich inch Diameter range inch	Ø 1 1/2" - 5"	Ø 1/2" - 1 1/2"	Ø 3/4" - 1"
Plattengröße Insert size	LP.. 06, LD.. 10, LD.. 18	LP.. 06, LD.. 10, LD.. 18	LP.. 06, LD.. 10

Besondere Merkmale: Fräsen 90°

- Multifunktionales Werkzeugsystem für höchste Produktivität
- 1 Grundkörper für 2 Bearbeitungsverfahren = Multifunktional
- Erleichterung der Lagerhaltung und der Werkzeugbeschaffung durch weniger Artikel
- Exakte 90° Schulter bis ca. 1/2 Schneidkantenlänge über alle Durchmesser
- Helixschneidkante für geringe Schnittkräfte
- Schwingungsdämpfendes Konzept für hohe Auskraglängen in Kombination mit VHM-Verlängerungen
- Reduktion der Bearbeitungskosten durch stufenloses Schulterfräsen
- Hohe Zerspanungsraten auch auf leistungsschwachen Maschinen

Special features: Milling 90°

- Multifunctional tool system for highest productivity
- 1 basic body for 2 machining methods = multifunctional
- Facilitation of storage and tool purchase through less articles
- Exact 90° shoulder up to 1/2 cutting edge length on all diameters
- Helix cutting edge for small cutting forces
- Vibration damping concept for big blade overhang in combination with solid carbide extensions
- Reduction of machining costs due to stepless shoulder milling
- High cutting rates also on inefficient machines

Besondere Merkmale: Fräsen HFC

- Sehr hohe Zerspanungsraten bei guter Prozesssicherheit
- Leichter Schnitt auch in Vollnuten
- Funktionstauglichkeit der beiden Schneidkanten auch bei der Bearbeitung im "Spanbecken" zu 100 % sichergestellt
- Optimale Schnittkraftverteilung durch spezielle Schneidkantengeometrie
- Kleine Durchmesser mit hoher Zähnezahl

Special features: Milling HFC

- High cutting rates with good process security
- Smooth cut also in slot milling
- Functionality of both cutting edges guaranteed to 100 % also on machining in the „chip tank“
- Optimal distribution of cutting forces due to special cutting edge geometry
- Small diameter with many teeth

90° Fräspanparameter
90° Milling parameter

WSP Geometrie Insert geometry	LP.. 06		LD.. 10		LD.. 18	
	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX	Vorschub* Feed* [mm] f_z	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX	Vorschub* Feed* [mm] f_z	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX	Vorschub* Feed* [mm] f_z
MP	0,5 2,0 5,2	0,1 0,13 0,17	1,0 3,0 9,0	0,1 0,18 0,25	1,0 6,0 17,0	0,1 0,19 0,25
MM	0,5 2,0 5,2	0,08 0,10 0,15	1,0 3,0 9,0	0,1 0,15 0,20	1,0 6,0 17,0	0,1 0,15 0,22
MK	-	-	1,0 3,0 9,0	0,15 0,20 0,27	1,0 6,0 17,0	0,15 0,21 0,26
MN	-	-	1,0 3,0 9,0	0,1 0,14 0,26	1,0 6,0 17,0	0,1 0,14 0,26
MS	-	-	1,0 3,0 9,0	0,1 0,15 0,20	-	-
MH	0,3 2,0 5,2	0,08 0,10 0,15	-	-	-	-
RP	-	-	-	-	1,0 6,0 17,0	0,15 0,22 0,28
RK	-	-	-	-	1,0 6,0 17,0	0,15 0,24 0,30

HFC Hochvorschub Fräspanparameter
HFC High feed cutting parameter

WSP Geometrie Insert geometry	LP.. 06		LD.. 10	
	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX	Vorschub* Feed* [mm] f_z	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX	Vorschub* Feed* [mm] f_z
MPH	0,2 0,4 0,7	0,2 0,5 0,8	0,4 0,9 1,4	0,6 1,0 1,5
MMH	0,2 0,4 0,7	0,2 0,4 0,7	0,4 0,9 1,4	0,5 0,9 1,3
MKH	-	-	0,4 0,9 1,4	0,6 1,2 1,5
MHH	0,2 0,4 0,7	0,2 0,5 0,8	0,4 0,9 1,4	0,6 1,2 1,5

Schnittwerterempfehlungen siehe Seite 130
Cutting data recommendations page 130

* Angegebene Schnittdaten sind als Richtwert zu sehen, welche durch Versuche für jeden Anwendungsfall separat optimiert werden können.
* Recommended cutting data has to be seen as a reference which can be optimised for each application through trials separately.

BETAtec 90P Feed

Multifunktional Multifunctional

ph HORN ph

boehlerit

HFC Eintauchwinkel
HFC Ramping angle




Durchmesser Fräser Diameter Milling cutter	Eintauchwinkel HFC-Fräser Ramping angle HFC milling cutter LP.. 06	Eintauchwinkel HFC-Fräser Ramping angle HFC milling cutter LD.. 10
Ø 10	4,0°	-
Ø 12	2,86°	-
Ø 16	1,43°	8,8°
Ø 18	-	7,3°
Ø 20	1,15°	6,1°
Ø 25	0,92°	4,4°
Ø 32	0,72°	3,2°
Ø 40	0,57°	2,4°
Ø 50	0,46°	1,9°
Ø 63	-	1,4°
Ø 80	-	1,1°

90° Eintauchwinkel
90° Ramping angle



Durchmesser Fräser Diameter Milling cutter	Eintauchwinkel 90°-Fräser Ramping angle 90° milling cutter LP.. 06	Eintauchwinkel 90°-Fräser Ramping angle 90° milling cutter LD.. 10	Eintauchwinkel 90°-Fräser Ramping angle 90° milling cutter LD.. 18
Ø 10	4,57°	-	-
Ø 12	3,81°	-	-
Ø 16	2,86°	18,0°	-
Ø 18	-	15,5°	-
Ø 20	2,29°	12,2°	-
Ø 25	1,83°	8,7°	7,9°
Ø 32	1,43°	6,2°	6,2°
Ø 40	1,15°	4,6°	5,0°
Ø 50	0,92°	3,5°	4,0°
Ø 52	-	-	3,8°
Ø 63	-	2,7°	3,2°
Ø 66	-	-	2,9°
Ø 80	-	2,1°	2,5°
Ø 100	-	-	2,0°
Ø 125	-	-	1,6°
Ø 160	-	-	1,2°

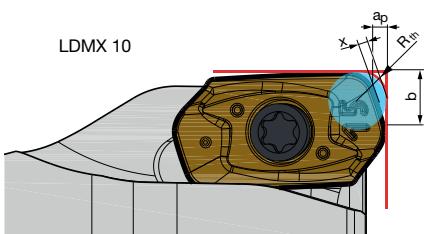

Größe WSP Insert size	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]		
L.M..	R _{th}	x	b
6	1,2	0,2	1,4
10	2,2	0,4	3,52

Schnittwertempfehlungen siehe Seite 130
Cutting data recommendations page 130


BETAtec 90P Feed

Systemgröße 06 System size 06



ph HORN ph

boehlerit

Aufsteckfräser 90° / LP.. 06
Face milling cutter 90° / LP.. 06

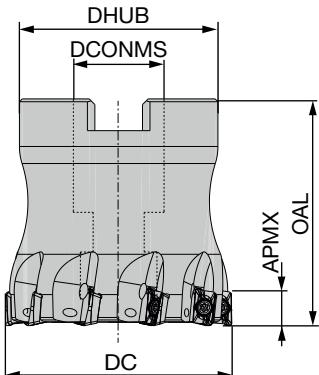



Schaftfräser 90° / LP.. 06
End milling cutter 90° / LP.. 06

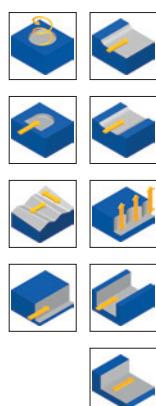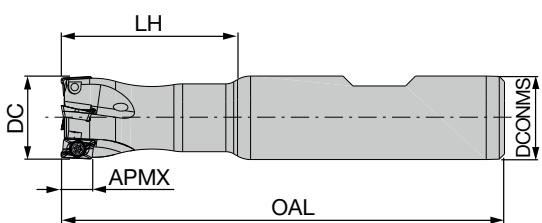

- Verfügbar ab Lager Available from stock
 - kurzfristig lieferbar available at short notice
 - Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5148557 oder or BF90 LP06.032 Z08



Einschraubfräser 90° / LP.. 06
Screw on type 90° / LP.. 06

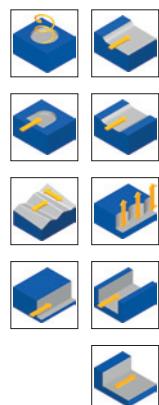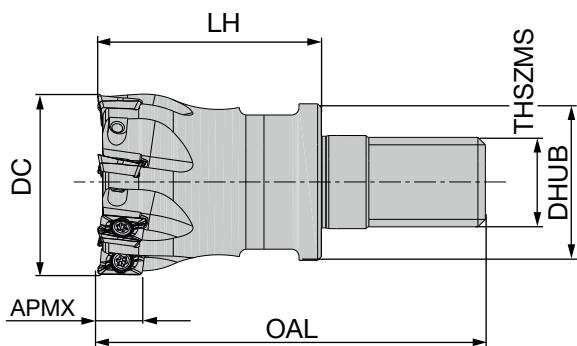

Abmessungen [mm] Dimensions [mm]

DC	DHUB	LH	OAL	APMX		THSZMS	ZEFF	Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts		
				90°	HFC								
10	9,8	15,5	30,5	5,2	0,7	M6	2	BS90 LP06.010 Z02 M6	5148560	●	Spannschraube Fixation screw AP02-18041 5149563 $M_A = 0,9\text{Nm}$		
12	9,8	15,5	30,5	5,2	0,7	M8	2	BS90 LP06.012 Z02 M8	5224601	○			
12	9,8	15,5	30,5	5,2	0,7	M6	3	BS90 LP06.012 Z03 M6	5148561	●			
16	13,8	20,5	38,5	5,2	0,7	M8	3	BS90 LP06.016 Z03 M8	5224602	○			
16	13,8	20,5	38,5	5,2	0,7	M8	4	BS90 LP06.016 Z04 M8	5148562	●			
20	18	27	46	5,2	0,7	M10	5	BS90 LP06.020 Z05 M10	5148563	●			
25	21	30	52	5,2	0,7	M12	7	BS90 LP06.025 Z07 M12	5148564	●			
32	29	43	66	5,2	0,7	M16	8	BS90 LP06.032 Z08 M16	5148556	●			

Einschraubfräser 90° / LP.. 06 / INCH
Screw on type 90° / LP.. 06 / INCH

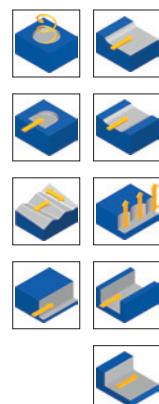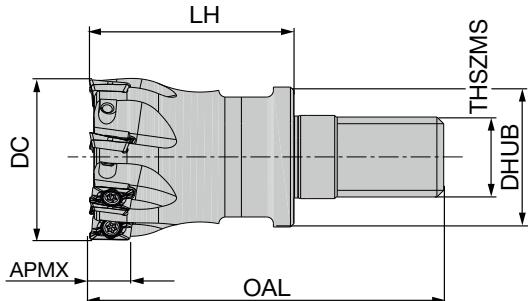

Abmessungen [INCH] Dimensions [INCH]

DC	DHUB	LH	OAL	APMX		THSZMS	ZEFF	Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts		
				90°	HFC								
0.75	0.71	1.06	1.81	0.204	0.027	M10	5	BSU90 LP06.0750 Z05 M10	5156795	○	Spannschraube Fixation screw AP02-18041 5149563 $M_A = 0,9\text{Nm}$		
1.00	0.83	1.18	2.05	0.204	0.027	M12	7	BSU90 LP06.1000 Z07 M12	5156797	○			

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5148560 oder or BS90 LP06.010 Z02 M6

Die passenden Hartmetallverlängerungen finden Sie ab Seite 173



You will find the matching carbide extensions from page 173

BETAtec 90P Feed

Systemgröße 06 System size 06

ph HORN ph

boehlerit

CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]					
					L	LE	IC	S	D1	RE
	90° Platten/90° inserts									
	LPMX 060204-MP	BCP25M	5149998	●	6	-	3,64	2,15	2,05	0,4
	LPMX 060204-MP	BCP35M	5150000	●	6	-	3,64	2,15	2,05	0,4
	LPMX 060204-MM	BCM35M	5150001	●	6	-	3,64	2,15	2,05	0,4
	LPMX 060220-MH	BCH10M	5168674	●	6	-	3,64	2,15	2,05	2,0
	LPMX 060220-MH	BCH30M	5168675	●	6	-	3,64	2,15	2,05	2,0
CEDC = 2										
	HFC Platten/HFC insert									
	LPMX 060210-MPH	BCP20M	5150004	●	-	0,7	3,64	2,15	2,05	1
	LPMX 060210-MPH	BCP25M	5150006	●	-	0,7	3,64	2,15	2,05	1
	LPMX 060210-MMH	BCM35M	5150007	●	-	0,7	3,64	2,15	2,05	1
	LPMX 060210-MHH	BCH05M	5150009	○	-	0,7	3,64	2,15	2,05	1
	LPMX 060210-MHH	BCH10M	5150010	●	-	0,7	3,64	2,15	2,05	1
	LPMX 060210 MMH	BCS35M	5212100	●	0,7	3,64	2,15	2,05	1	
CEDC = 2										

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5149998 oder or LPMX 060204-MP BCP25M



BETAtec 90P Feed

Systemgröße 10 System size 10

ph HORN ph



boehlerit

Aufsteckfräser 90° / LD.. 10 Face milling cutter 90° / LD.. 10

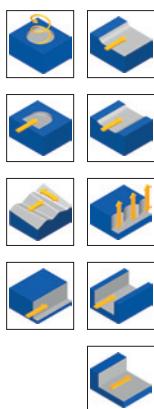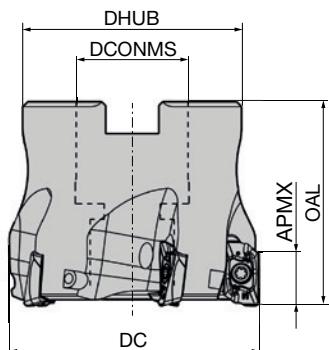

Abmessungen [mm] Dimensions [mm]								Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts	
DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX 90°	APMX HFC	ZEFF	∅					
40	16	35	40	9	1,4	4		BF90 LD10.040 Z04	5081757	●	 Spannschraube Fixation screw AP02-25068 5085706 $M_A = 2\text{Nm}$	
40	16	35	40	9	1,4	6		BF90 LD10.040 Z06	5081762	●		
50	22	43	40	9	1,4	5		BF90 LD10.050 Z05	5081765	●		
50	22	43	40	9	1,4	7		BF90 LD10.050 Z07	5081767	●		
63	22	48	40	9	1,4	6		BF90 LD10.063 Z06	5081769	●		
63	22	48	40	9	1,4	8		BF90 LD10.063 Z08	5081770	●		
80	27	60	50	9	1,4	10		BF90 LD10.080 Z10	5081771	●		
100	32	78	50	9	1,4	8		BF90 LD10.100 Z08	5215741	○		



Aufsteckfräser 90° / LD.. 10 / INCH Face milling cutter 90° / LD.. 10 / INCH

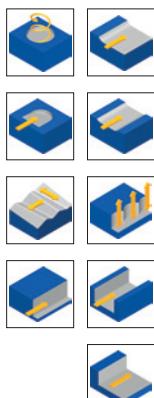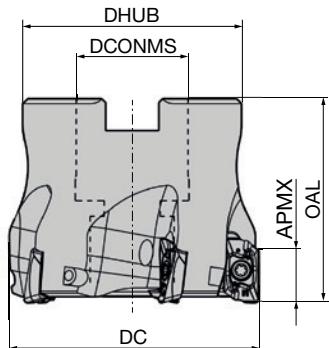

Abmessungen [INCH] Dimensions [INCH]								Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts	
DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX 90°	APMX HFC	ZEFF	∅					
1.5	0.75	1.375	1.50	0.354	0.055	4		BFU90 LD10.1500 Z04	5132713	○	 Spannschraube Fixation screw AP02-25068 5085706 $M_A = 2\text{Nm}$	
2.0	0.75	1.750	1.50	0.354	0.055	5		BFU90 LD10.2000 Z05	5132714	○		
2.5	1.00	2.250	1.75	0.354	0.055	6		BFU90 LD10.2500 Z06	5132715	○		
3.0	1.00	2.250	2.00	0.354	0.055	8		BFU90 LD10.3000 Z08	5132716	○		


Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5081757 oder or BF90 LD10.040 Z04

Schaftfräser 90° / LD.. 10
End milling cutter 90° / LD.. 10

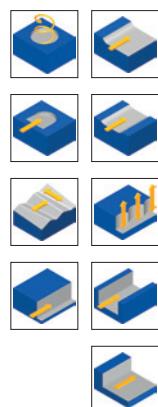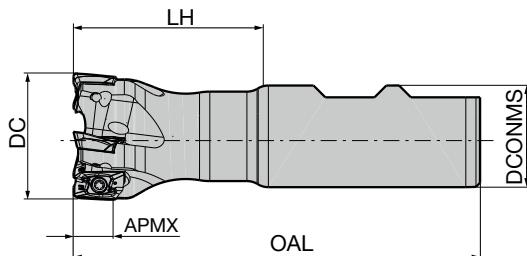

Abmessungen [mm] Dimensions [mm]								Artikelbezeichnung Item code	Schaft Shank	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts	
DC	DCONMS	LH	OAL	APMX 90°	APMX HFC	ZEFF							
16	16	37	85	9	1,4	2	BE90 LD10.016 Z02	HB	5081774	●	 	 	
18	20	38	90	9	1,4	2	BE90 LD10.018 Z02	HB	5102530	○			
20	20	40	90	9	1,4	2	BE90 LD10.020 Z02	HB	5113590	●			
20	20	90	140	9	1,4	2	BE90 LD10.020 Z02 140	HA	5113591	●			
20	20	40	90	9	1,4	3	BE90 LD10.020 Z03	HB	5081777	●			
25	25	50	106	9	1,4	3	BE90 LD10.025 Z03	HB	5081778	●			
25	25	50	106	9	1,4	4	BE90 LD10.025 Z04	HB	5081779	●			
32	32	64	124	9	1,4	3	BE90 LD10.032 Z03	HB	5081781	●			
32	32	64	124	9	1,4	5	BE90 LD10.032 Z05	HB	5081782	●			

Schaftfräser 90° / LD.. 10 / INCH
End milling cutter 90° / LD.. 10 / INCH

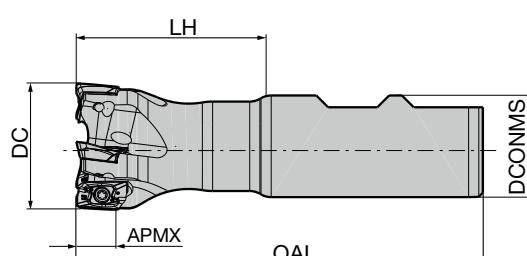

Abmessungen [INCH] Dimensions [INCH]								Artikelbezeichnung Item code	Schaft Shank	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts	
DC	DCONMS	LH	OAL	APMX 90°	APMX HFC	ZEFF							
0.500	0.625	1.250	3.25	0.354	0.055	1	BEU90 LD10.0500 Z01 325	HB	5132719	○	 	 	
0.625	0.625	1.250	3.25	0.354	0.055	2	BEU90 LD10.0625 Z02 325	HB	5132720	○			
0.750	0.750	1.625	3.50	0.354	0.055	2	BEU90 LD10.0750 Z02 350	HB	5132722	○			
1.000	1.000	2.000	4.00	0.354	0.055	3	BEU90 LD10.1000 Z03 400	HB	5132723	○			
1.250	1.000	2.000	4.00	0.354	0.055	3	BEU90 LD10.1250 Z03 400	HB	5132725	○			

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request



Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5081774 oder or BE90 LD10.016 Z02

BETAtec 90P Feed

ph HORN ph

boehlerit

Einschraubfräser 90° / LD.. 10

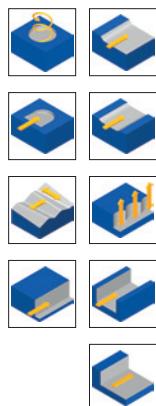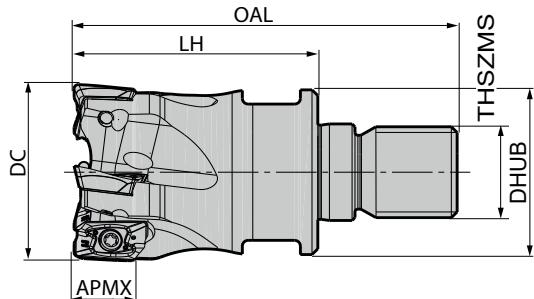



Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5081783 oder or BS90 LD10.016 Z02 M8
Die passenden Hartmetallverlängerungen finden Sie ab Seite 173
You will find the matching carbide extensions from page 173

BETAtec 90P Feed

Systemgröße 10 System size 10

ph HORN ph

boehlerit

CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]					
					L	LE	IC	S	D1	RE
	90° Platten/90° inserts									
	LDMX 100404 SR-MP	BCP25M	5145449	●	10		6,6	4,76	2,8	0,4
	LDMX 100404 SR-MP	BCP35M	5145447	●	10		6,6	4,76	2,8	0,4
	LDMX 100404 SR-MM	BCM35M	5145450	●	10		6,6	4,76	2,8	0,4
	LDMX 100404 SR-MM	BCM40M	5145452	●	10		6,6	4,76	2,8	0,4
	LDHX 100404 FR-MN	BCN10M	5141477	●	10		6,6	4,76	2,8	0,4
	LDHX 100404 FR-MN	BWN10M	5141470	●	10		6,6	4,76	2,8	0,4
	LDMX 100408 SR-MP	BCP25M	5081948	●	10		6,6	4,76	2,8	0,8
	LDMX 100408 SR-MP	BCP35M	5081947	●	10		6,6	4,76	2,8	0,8
	LDMX 100408 SR-MP	BCP40M	5092193	●	10		6,6	4,76	2,8	0,8
	LDMX 100408 SR-MM	BCM35M	5092296	●	10		6,6	4,76	2,8	0,8
	LDMX 100408 SR-MM	BCM40M	5081950	●	10		6,6	4,76	2,8	0,8
	LDMX 100408 SR-MK	BCK20M	5081949	●	10		6,6	4,76	2,8	0,8
	LDHX 100408 FR-MN	BCN10M	5141479	●	10		6,6	4,76	2,8	0,8
	LDHX 100408 FR-MN	BWN10M	5141478	●	10		6,6	4,76	2,8	0,8
	LDMX 100408 SR-MS	BCS35M	5125069	●	10		6,6	4,76	2,8	0,8
	LDMX 100408 SR-MS	BCS40M	5168099	●	10		6,6	4,76	2,8	0,8
	LDMX 100420 SR-MP	BCP25M	5103996	●	10		6,6	4,76	2,8	2
	LDMX 100420 SR-MP	BCP35M	5103994	●	10		6,6	4,76	2,8	2
	LDMX 100430 SR-MP	BCP25M	5104003	●	10		6,6	4,76	2,8	3
	LDMX 100430 SR-MP	BCP35M	5103998	●	10		6,6	4,76	2,8	3
CEDC = 2										
	HFC Platten/HFC insert									
	LDMX 100415 SR-MPH	BCP20M	5092202	●		1,5	6,6	4,76	2,8	1,5
	LDMX 100415 SR-MPH	BCP25M	5081952	●		1,5	6,6	4,76	2,8	1,5
	LDMX 100415 SR-MPH	BCP30M	5092201	●		1,5	6,6	4,76	2,8	1,5
	LDMX 100415 SR-MPH	BCP35M	5081951	●		1,5	6,6	4,76	2,8	1,5
	LDMX 100415 SR-MMH	BCM35M	5092304	●		1,5	6,6	4,76	2,8	1,5
	LDMX 100415 SR-MMH	BCM40M	5081954	●		1,5	6,6	4,76	2,8	1,5
	LDMX 100415 SR-MKH	BCK15M	5092210	●		1,5	6,6	4,76	2,8	1,5
	LDMX 100415 SR-MKH	BCK20M	5092208	●		1,5	6,6	4,76	2,8	1,5
	LDMX 100415 SR-MHH	BCH05M	5145436	○		1,5	6,6	4,76	2,8	1,5
	LDMX 100415 SR-MHH	BCH10M	5145445	●		1,5	6,6	4,76	2,8	1,5
CEDC = 2										

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5145449 oder or LDMX 100404 SR-MP BCP25M

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request



BETAtec 90P Feed

Systemgröße 18 System size 18

ph HORN ph



boehleit

Aufsteckfräser 90° / LD.. 18
Face milling cutter 90° / LD.. 18

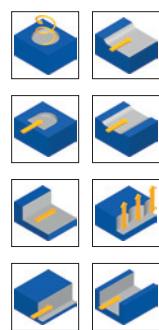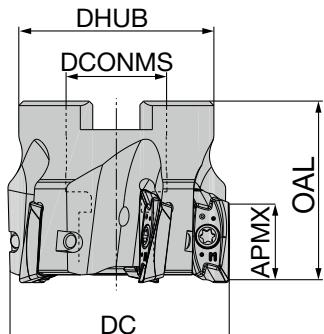

Abmessungen [mm] Dimensions [mm]						Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts	
DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX	ZEFF				Spannschraube Fixation screw AP02-35100 5092669 MA = 3Nm	Torx-Schlüssel Torque wrench IP15 5088520
40	16	35	40	17	4	BF90 LD18.040 Z04	5107337	●		
50	22	43	40	17	5	BF90 LD18.050 Z05	5107338	●		
52	22	43	40	17	5	BF90 LD18.052 Z05	5107339	○		
63	22	48	40	17	5	BF90 LD18.063 Z05	5107340	●		
63	22	48	40	17	6	BF90 LD18.063 Z06	5107342	○		
66	22	48	40	17	6	BF90 LD18.066 Z06	5107343	○		
80	27	60	50	17	7	BF90 LD18.080 Z07	5107344	●		
100	32	78	50	17	7	BF90 LD18.100 Z07	5152389	●		
100	32	78	50	17	8	BF90 LD18.100 Z08	5107345	●		
125	40	90	60	17	7	BF90 LD18.125 Z07	5176245	●		
125	40	90	60	17	9	BF90 LD18.125 Z09	5107347	○		
160	40	115	60	17	10	BF90 LD18.160 Z10 NC	5107349	●		



Aufsteckfräser 90° / LD.. 18 / INCH
Face milling cutter 90° / LD.. 18 / INCH

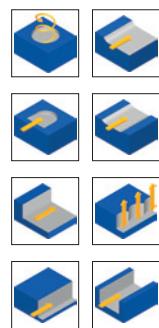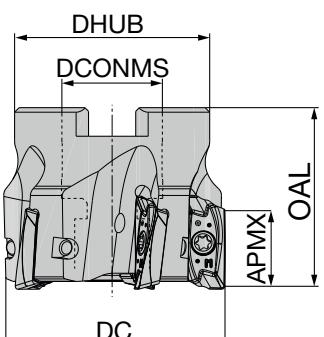

Abmessungen [INCH] Dimensions [INCH]						Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts	
DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX	ZEFF				Spannschraube Fixation screw AP02-35100 5092669 $M_A = 3Nm$	Torx-Schlüssel Torque wrench IP15 5088520
2.0	0.75	1.750	1.75	0.670	4	BFU90 LD18.2000 Z04	5132734	○		
2.5	1.00	2.250	1.75	0.670	5	BFU90 LD18.2500 Z05	5132735	○		
3.0	1.00	2.250	1.75	0.670	7	BFU90 LD18.3000 Z07	5132736	○		
4.0	1.50	3.750	2.25	0.670	8	BFU90 LD18.4000 Z08	5132737	○		
5.0	1.50	3.750	2.50	0.670	9	BFU90 LD18.5000 Z09	5132738	○		



Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5107337 oder or BF90 LD18.040 Z04

Schaftfräser 90° / LD.. 18
End milling cutter 90° / LD.. 18

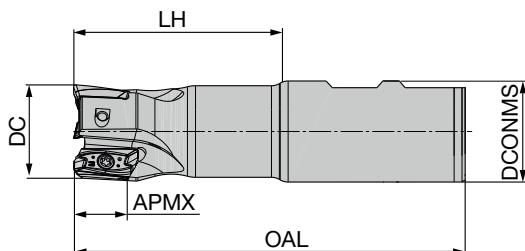

Abmessungen [mm] Dimensions [mm]						Artikelbezeichnung Item code	Schaft Shank	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts	
DC	DCONMS	LH	OAL	APMX	ZEFF						
25	25	50	106	17	2	BE90 LD18.025 Z02	HB	5107350	●		
32	32	64	124	17	3	BE90 LD18.032 Z03	HB	5107351	●		
40	32	65	124	17	4	BE90 LD18.040 Z04	HB	5107352	●		

Schaftfräser 90° / LD.. 18 / INCH
End milling cutter 90° / LD.. 18 / INCH

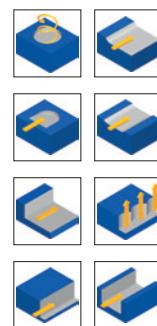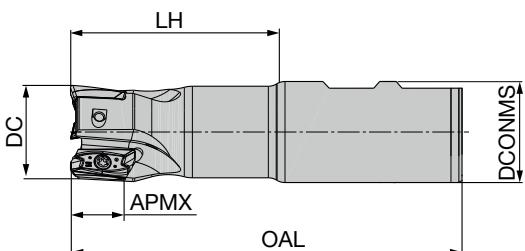

Abmessungen [INCH] Dimensions [INCH]						Artikelbezeichnung Item code	Schaft Shank	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts	
DC	DCONMS	LH	OAL	APMX	ZEFF						
1.00	1.00	2.00	4.0	0.670	2	BEU90 LD18.1000 Z02	HB	5132739	○		
1.25	1.00	2.25	4.5	0.670	3	BEU90 LD18.1250 Z03	HB	5132740	○		
1.50	1.25	2.25	4.5	0.670	4	BEU90 LD18.1500 Z04	HB	5132741	○		

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5107350 oder or BE90 LD18.025 Z02

BETAtec 90P Feed

Systemgröße 18 System size 18



CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]				
					L	IC	S	D1	RE
 	90° Platten/90° inserts								
	LDMX 180508 SR-MP	BCP25M	5104006	●	18	9,65	5	4,15	0,8
	LDMX 180508 SR-MP	BCP35M	5104004	●	18	9,65	5	4,15	0,8
	LDMX 180508 SR-MP	BCP40M	5104078	●	18	9,65	5	4,15	0,8
	LDMX 180508 SR-MM	BCM35M	5104007	●	18	9,65	5	4,15	0,8
	LDMX 180508 SR-MM	BCM40M	5104012	●	18	9,65	5	4,15	0,8
	LDMX 180508 SR-MK	BCK20M	5104008	●	18	9,65	5	4,15	0,8
	LDGX 180508 FR-MN	BCN10M	5104010	●	18	9,65	5	4,15	0,8
	LDGX 180508 FR-MN	BWN10M	5104009	●	18	9,65	5	4,15	0,8
	LDMX 180512 SR-RP	BCP25M	5107507	●	18	9,65	5	4,15	1,2
	LDMX 180512 SR-RP	BCP35M	5107508	●	18	9,65	5	4,15	1,2
	LDMX 180512 SR-RP	BCP40M	5107510	●	18	9,65	5	4,15	1,2
	LDMX 180512 SR-MM	BCM35M	5145425	●	18	9,65	5	4,15	1,2
	LDMX 180512 SR-MM	BCM40M	5145427	●	18	9,65	5	4,15	1,2
	LDMX 180512 SR-RK	BCK20M	5107511	●	18	9,65	5	4,15	1,2
CEDC = 2	LDMX 180516 SR-RP	BCP25M	5151254	●	18	9,65	5	4,15	1,6
	LDMX 180516 SR-RP	BCP35M	5151255	●	18	9,65	5	4,15	1,6
	LDMX 180516 SR-MM	BCM35M	5151154	●	18	9,65	5	4,15	1,6
	LDMX 180516 SR-MM	BCM40M	5151157	●	18	9,65	5	4,15	1,6

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5104006 oder or LDMX 180508 SR-MP BCP25M

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

	Aufsteckfräser 90° Face milling cutter 90°	Schaftfräser 90° End milling cutter 90°	Einschraubfräser 90° Screw on type 90°
Ausführung Execution			
Durchmesserbereich metrisch Diameter range metric	Ø 40 - 200 mm	Ø 16 - 35 mm	Ø 16 - 40 mm
Durchmesserbereich inch Diameter range inch	Ø 2" - 8"	Ø 3/4" - 1 1/4"	Ø 1"
Plattengröße Insert size	SD..06, SD..10, SD..14, SD..18	SD..06, SD..10	SD..06, SD..10

Besondere Merkmale: Fräsen HFC

- Multifunktionales Werkzeugsystem für höchste Produktivität
- 1 Grundkörper für 2 Bearbeitungsverfahren = multifunktional
- Erleichterung der Lagerhaltung und der Werkzeugbeschaffung durch weniger Artikel
- 4 real einsetzbare Schneiden
- Leichter Schnitt auch in Vollnuten durch perfekt abgestimmte Fräsegeometrie
- Optimale Aufnahme der axialen Schnittkräfte durch spezielle Anordnung von Radien an der Schneidkante
- Höchste Zahnvorschübe (bis $f_z = 3,0$ mm bei SDMT 18)
- Einschraubfräser in Kombination mit den VHM-Verlängerungen minimieren Schwingungen bei Auskragungen bis 300 mm
- Hohe Zerspanungsvolumina auch bei kleinem Werkzeugdurchmesser

Besondere Merkmale: Fräsen 90°

- Exakte 90° bei 4 Schneiden bis ca. 1/2 Schneidkantenlänge über alle Durchmesser
- Leichter Schnitt durch positive Grundgeometrie
- Ungleichteilung führt zu Schwingungsreduktion und extremer Laufruhe
- Maximale Produktivitätssteigerung durch hohes Zerspanvolumen je Schneide
- Prozesssicherheit durch gutes Verschleißverhalten und Stabilisierung der Schneidkante aufgrund spezieller Plattengeometrien

Special features: Milling HFC

- Multifunctional tool system for highest productivity
- 1 basic body for 2 machining operations = multifunctional
- Facilitation of storage and tool purchase through less articles
- 4 real usable cutting edges
- Smooth cut also on full groove due to perfect coordinated milling geometry
- Optimal consumption of the axial cutting forces due to special layout of the radii on the cutting edge
- Highest tooth feed (up to $f_z = 3.0$ mm with SDMT 18)
- Screw on type milling cutter in combination with solid carbide extensions minimize vibrations on overhangs up to 300 mm
- High cutting volume also on small tool diameter

Special features: Milling 90°

- Exactly 90° on 4 cutting edges up to 1/2 cutting edge length on all diameter
- Smooth cut due to positive basic geometry
- Unequal division leads to reduction of vibration and extremely smooth running
- Maximum productivity increase due to high metal removal per cutting edge
- Process security due to non problematic wear behaviour and stabilisation of the cutting edge through special insert geometry

DELTAtec 90P Feed

Multifunktional Multifunctional



HFC Hochvorschub Fräsparameter

HFC High feed cutting milling parameter

WSP Geometrie Insert geometry	SD.. 06		SD.. 10		SD.. 14		SD.. 18	
	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX max	Vorschub* Feed* [mm] f_z						
MPH	0,3 0,5 1,0	0,4 0,6 1,1	0,5 0,8 1,3	0,6 1,0 1,4	0,6 1,2 2,2	0,7 1,4 2,2	1,0 2,2 3,2	1,2 1,8 2,8
MMH	0,3 0,5 1,0	0,3 0,5 1,0	0,5 0,8 1,3	0,5 0,9 1,4	0,6 1,2 2,2	0,8 1,2 2,2	1,0 2,0 3,0	1,0 1,6 2,5
MSH	0,3 0,5 1,0	0,3 0,5 0,9	0,5 0,7 1,2	0,5 0,7 1,2	0,6 1,2 2,0	0,6 1,2 2,2	1,0 2,0 3,0	1,0 1,5 2,5
MTH	-	-	0,5 0,7 1,2	0,5 0,7 1,2	-	-	-	-
MHH	0,3 0,5 1,0	0,4 0,6 1,1	0,5 0,8 1,3	0,6 1,0 1,4	0,4 1,2 2,2	0,4 1,2 2,2	-	-
RPH	-	-	0,5 1,0 1,5	0,7 1,1 1,6	0,7 1,5 2,4	0,8 1,6 2,4	1,0 2,5 3,5	1,4 2,2 3,0
RKH	-	-	0,5 1,0 1,5	0,7 1,2 1,6	0,7 1,6 2,4	0,8 1,7 2,4	1,0 2,8 3,5	1,4 2,5 3,0
RHH	-	-	0,4 0,8 1,2	0,4 1,1 1,6	0,5 1,5 2,4	0,5 1,6 2,4	1,0 2,2 3,5	0,8 1,8 2,8

90° Fräsparameter

90° Milling parameter

WSP Geometrie Insert geometry	SD.. 10		SD.. 14	
	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX max	Vorschub* Feed* [mm] f_z	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX max	Vorschub* Feed* [mm] f_z
MP	0,8 3,0 9,0	0,10 0,18 0,23	1,2 6,0 12,5	0,1 0,2 0,25
MM	0,8 3,0 9,0	0,08 0,14 0,2	1,2 6,0 12,5	0,1 0,15 0,22
MK	0,8 3,0 9,0	0,10 0,2 0,26	1,2 6,0 12,5	0,1 0,22 0,28
MN	0,8 5,0 9,0	0,05 0,12 0,20	1,2 8,0 12,5	0,06 0,14 0,22

Schnittwertempfehlungen siehe Seite 130
Cutting data recommendations page 130

* Angegebene Schnittdaten sind als Richtwert zu sehen, welche durch Versuche für jeden Anwendungsfall separat optimiert werden können.
* Recommended cutting data has to be seen as a reference which can be optimised for each application through trials separately.

DELTAtec 90P Feed

Multifunktional Multifunctional

ph HORN ph

boehlerit

HFC Eintauchwinkel
HFC Ramping angle




Durchmesser Fräser Diameter Milling cutter	Eintauchwinkel HFC-Fräser α max. Ramping angle HFC milling cutter α max. SD.. 06	Eintauchwinkel HFC-Fräser α max. Ramping angle HFC milling cutter α max. SD.. 10	Eintauchwinkel HFC-Fräser α max. Ramping angle HFC milling cutter α max. SD.. 14	Eintauchwinkel HFC-Fräser α max. Ramping angle HFC milling cutter α max. SD.. 18
\varnothing 16	9°	-	-	-
\varnothing 20	4,8°	-	-	-
\varnothing 25	3°	4,4°	-	-
\varnothing 32	2°	2,9°	-	-
\varnothing 35	1,7°	-	-	-
\varnothing 36	-	2,3°	-	-
\varnothing 40	-	2,0°	-	-
\varnothing 42	-	1,9°	-	-
\varnothing 50	-	1,5°	2,4°	-
\varnothing 52	-	1,3°	2,2°	-
\varnothing 63	-	1,1°	1,7°	3,0°
\varnothing 66	-	1,0°	1,5°	-
\varnothing 80	-	0,8°	1,3°	2,5°
\varnothing 100	-	0,7°	1,0°	2,0°
\varnothing 125	-	0,5°	0,7°	1,6°
\varnothing 160	-	-	-	1,3°
\varnothing 200	-	-	-	1,0°

90° Eintauchwinkel
90° Ramping angle



Durchmesser Fräser Diameter Milling cutter	Eintauchwinkel 90°-Fräser α max. Ramping angle 90° milling cutter α max. SD.. 10	Eintauchwinkel 90°-Fräser α max. Ramping angle 90° milling cutter α max. SD.. 14
\varnothing 25	7,0°	-
\varnothing 32	4,6°	-
\varnothing 36	4,0°	-
\varnothing 40	3,3°	-
\varnothing 42	3,0°	-
\varnothing 50	2,4°	5,5°
\varnothing 52	2,2°	5,3°
\varnothing 63	1,8°	3,7°
\varnothing 66	1,6°	3,4°
\varnothing 80	1,3°	2,6°
\varnothing 100	1,0°	1,9°
\varnothing 125	0,8°	1,5°
\varnothing 160	0,5°	-

Größe WSP Insert size	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]		
SD..	R _{th}	x	b
06	1,77	0,45	5,12
10	2,25	0,62	8,033
14	3,45	0,93	10,868
18	4,82	1,24	13,77

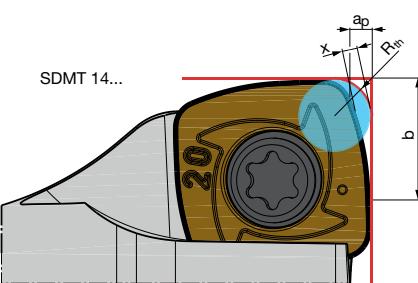



DELTAtec 90P Feed

Systemgröße 06 System size 06





boehlerit

Aufsteckfräser 90° / SD.. 06
Face milling cutter 90° / SD.. 06




Schaftfräser 90° / SD.. 06
End milling cutter 90° / SD.. 06

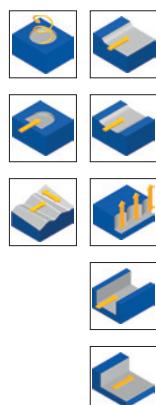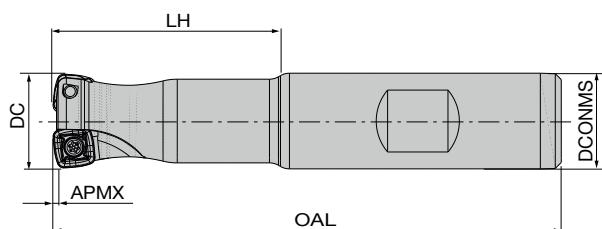


Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5224605 oder or BF90 SD06.040 Z06

Schaftfräser 90° / SD.. 06 / INCH
End milling cutter 90° / SD.. 06 / INCH

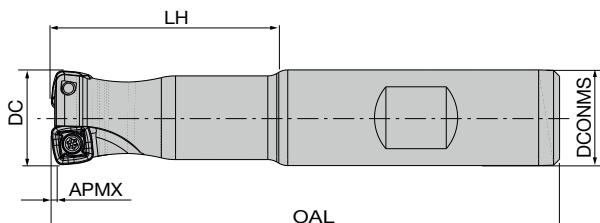

Abmessungen [INCH] Dimensions [INCH]						Artikelbezeichnung Item code	Schaft Shank	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts
DC	DCONMS	LH	OAL	APMX HFC	ZEFF					
0.75	0.75	1.5	3.375	0.039	3	BEU90 SD06.0750 Z03	HB	5156780	○	Spannschraube Fixation screw AP02-22052 5142537 M _A = 1,2Nm
1.00	1.00	2	4	0.039	4	BEU90 SD06.1000 Z04	HB	5156782	○	
1.25	1.00	2	4	0.039	5	BEU90 SD06.1250 Z05	HB	5156786	○	

Einschraubfräser 90° / SD.. 06
Screw on type 90° / SD.. 06

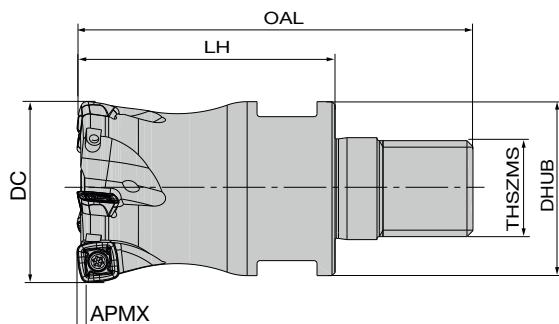

Abmessungen [mm] Dimensions [mm]							Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts
DC	DHUB	LH	OAL	THSZMS	APMX HFC	ZEFF				
16	13,8	31	49	M8	1	2	BS90 SD06.016 Z02 M8	5142945	●	Spannschraube Fixation screw AP02-22052 5142537 M _A = 1,2Nm
20	18	29,8	48,8	M10	1	3	BS90 SD06.020 Z03 M10	5142946	●	
25	21	32	54	M12	1	4	BS90 SD06.025 Z04 M12	5142947	●	
32	29	43	66	M16	1	5	BS90 SD06.032 Z05 M16	5142949	●	
35	29	43	66	M16	1	5	BS90 SD06.035 Z05 M16	5142950	●	

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5156780 oder or BEU90 SD06.0750 Z03

Die passenden Hartmetallverlängerungen finden Sie ab Seite 173
You will find the matching carbide extensions from page 173

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- kurzfristig lieferbar available at short notice
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request



DELTAtec 90P Feed

Systemgröße 06 System size 06


ph HORN ph

boehlerit

Einschraubfräser 90° / SD.. 06 / INCH Screw on type 90° / SD.. 06 / INCH

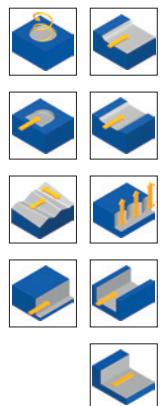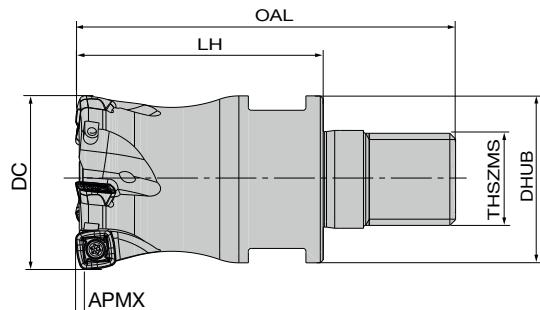



Abmessungen [INCH] Dimensions [INCH]							Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts	
DC	DHUB	LH	OAL	THSZMS	APMX HFC	ZEFF					
1.00	0.827	1.26	2.125	M12	0.039	4	BSU90 SD06.1000 Z04 M12	5156789	○		
										Spannschraube Fixation screw AP02-22052 5142537 $M_A = 1,2\text{Nm}$	Torxschlüssel Torque wrench IP7 5118123

CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]				
					LE	IC	S	D1	RE
	HFC Platten/HFC insert								
	SDMT 060212-MPH	BCP25M	5125079	●	1,0	6,75	2,5	2,5	1,2
CEDC = 4	SDMT 060212-MMH	BCM35M	5125081	●	1,0	6,75	2,5	2,5	1,2
	SDMT 060212-MSH	BCS35M	5171191	●	1,0	6,75	2,5	2,5	1,2
	SDMT 060212-MHH	BCH10M	5125083	●	1,0	6,75	2,5	2,5	1,2
	SDMT 060212-MHH	BCH30M	5156757	●	1,0	6,75	2,5	2,5	1,2

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5125079 oder or SDMT 060212-MPH BCP25M



Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5156789 oder or BSU90 SD06.1000 Z04 M12

Aufsteckfräser 90° / SD.. 10
Face milling cutter 90° / SD.. 10

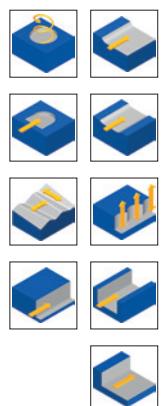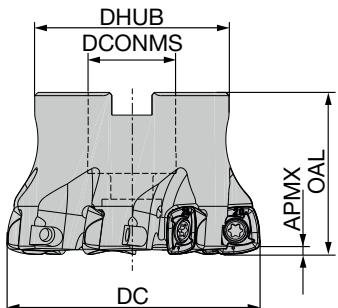

Abmessungen [mm] Dimensions [mm]							Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts	
DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX 90	APMX HFC	ZEFF					
40	16	35	40	9	1,5	4	BF90 SD10.040 Z04*	5081793	●	Spannschraube Fixation screw AP02-30083 5112357 $M_A = 2\text{Nm}$	Torx-Schlüssel Torque wrench IP9 5118124
40	16	35	40	9	1,5	5	BF90 SD10.040 Z05	5224597	○		
40	16	35	40	9	1,5	6	BF90 SD10.040 Z06*	5081800	●		
42	16	35	40	9	1,5	5	BF90 SD10.042 Z05*	5109948	●		
50	22	43	40	9	1,5	5	BF90 SD10.050 Z05	5081802	●		
50	16	43	40	9	1,5	6	BF90 SD10.050 Z06	5218875	●		
50	22	43	40	9	1,5	7	BF90 SD10.050 Z07	5081804	●		
52	22	43	40	9	1,5	5	BF90 SD10.052 Z05	5095628	●		
52	22	43	40	9	1,5	6	BF90 SD10.052 Z06	5218879	●		
63	22	48	40	9	1,5	6	BF90 SD10.063 Z06	5081805	●		
63	22	48	40	9	1,5	8	BF90 SD10.063 Z08	5081808	●		
63	27	48	50	9	1,5	8	BF90 SD10.063 Z08 DA27	5214480	○		
66	22	48	40	9	1,5	5	BF90 SD10.066 Z05	5114793	○	Differentialschraube SD10 Centre screw SD 10 5127661	Torque wrench IP9 5118124
66	27	48	50	9	1,5	8	BF90 SD10.066 Z08 DA27	5149496	○		
80	27	60	50	9	1,5	8	BF90 SD10.080 Z08	5081810	●		
100	32	78	50	9	1,5	9	BF90 SD10.100 Z09	5184453	○		

Aufsteckfräser 90° / SD.. 10 / INCH
Face milling cutter 90° / SD.. 10 / INCH

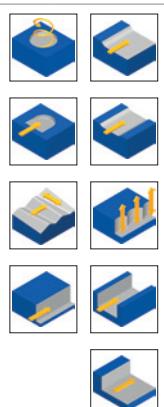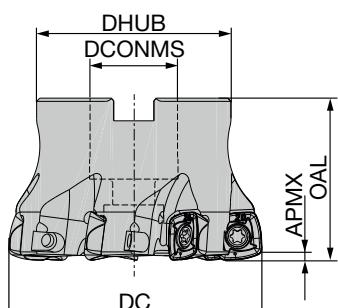

Abmessungen [INCH] Dimensions [INCH]							Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts	
DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX 90	APMX HFC	ZEFF					
2.0	0.75	1.750	1.50	0.354	0.059	5	BFU90 SD10.2000 Z05	5132691	○	Spannschraube Fixation screw AP02-30083 5112357 $M_A = 2\text{Nm}$	Torx-Schlüssel Torque wrench IP9 5118124
2.0	0.75	1.750	1.50	0.354	0.059	7	BFU90 SD10.2000 Z07	5132692	○		
2.5	1.00	2.250	1.75	0.354	0.059	6	BFU90 SD10.2500 Z06	5132693	○		
2.5	1.00	2.250	1.75	0.354	0.059	8	BFU90 SD10.2500 Z08	5132694	○		

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5081793 oder or BF90 SD10.040 Z04

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request



DELTAtec 90P Feed

Systemgröße 10 System size 10



ph HORN ph

boehlerit

Schaftfräser 90° / SD.. 10
End milling cutter 90° / SD.. 10

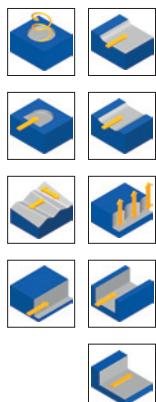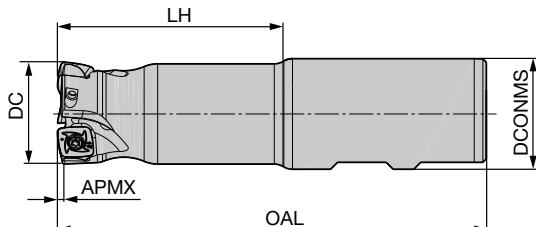


Schaftfräser 90° / SD.. 10 / INCH
End milling cutter 90° / SD.. 10 / INCH

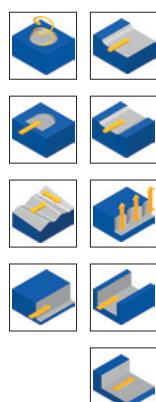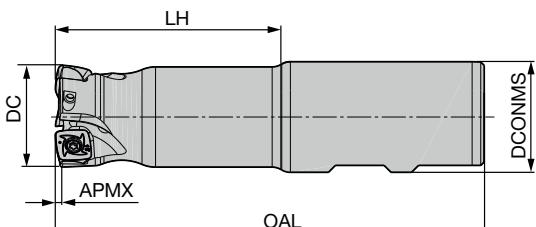


Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5081816 oder or BE90 SD10.025 Z02

Einschraubfräser 90° / SD.. 10
Screw on type 90° / SD.. 10

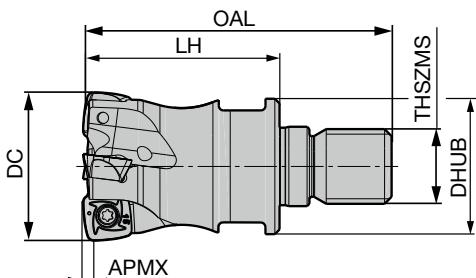

Abmessungen [mm] Dimensions [mm]									Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts
DC	DHUB	LH	OAL	APMX 90°	APMX HFC	THSZMS	ZEFF	DHUB				
25	21	32	54	9	1,5	M12	2		BS90 SD10.025 Z02 M12	5081821	●	 Spannschraube Fixation screw AP02-30083 5112357 $M_A = 2\text{Nm}$
25	21	32	54	9	1,5	M12	3		BS90 SD10.025 Z03 M12	5093503	●	
32	29	43	66	9	1,5	M16	3		BS90 SD10.032 Z03 M16	5118310	●	
32	29	43	66	9	1,5	M16	4		BS90 SD10.032 Z04 M16	5081822	●	
35	29	43	66	9	1,5	M16	4		BS90 SD10.035 Z04 M16	5199265	○	
36	29	43	66	9	1,5	M16	4		BS90 SD10.036 Z04 M16	5153395	●	
40	29	43	66	9	1,5	M16	4		BS90 SD10.040 Z04 M16	5081824	●	
40	29	43	66	9	1,5	M16	6		BS90 SD10.040 Z06 M16	5156846	○	

Einschraubfräser 90° / SD.. 10 / INCH
Screw on type 90° / SD.. 10 / INCH

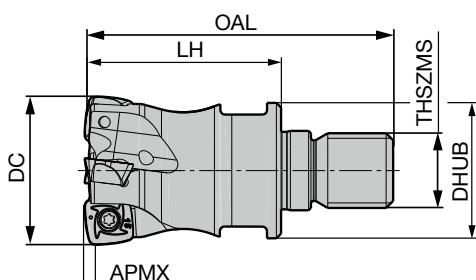

Abmessungen [INCH] Dimensions [INCH]									Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts
DC	DHUB	LH	OAL	APMX 90°	APMX HFC	THSZMS	ZEFF	DHUB				
1.00	0.8	1.257	2.13	0.354	0.059	M12	3		BSU90 SD10.1000 Z03 M12	5132700	○	 Spannschraube Fixation screw AP02-30083 5112357 $M_A = 2\text{Nm}$

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5081821 oder or BS90 SD10.025 Z02 M12
Die passenden Hartmetallverlängerungen finden Sie ab Seite 173
You will find the matching carbide extensions from page 173




- Verfügbar ab Lager Available from stock
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

DELTAtec 90P Feed

Systemgröße 10 System size 10



ph HORN ph

boehlerit

CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]					
					L	LE	IC	S	D1	RE
 CEDC = 4	90° Platten/90° inserts									
	SDHT 100404 FR-MN	BCN10M	5141469	●	10,4	-	10,4	4,86	3,5	0,4
	SDHT 100404 FR-MN	BWN10M	5141468	●	10,4	-	10,4	4,86	3,5	0,4
	SDMT 100408 SR-MP	BCP25M	5092104	●	10,4	-	10,4	4,86	3,5	0,8
	SDMT 100408 SR-MP	BCP35M	5081909	●	10,4	-	10,4	4,86	3,5	0,8
	SDMT 100408 SR-MP	BCP40M	5092108	●	10,4	-	10,4	4,86	3,5	0,8
	SDMT 100408 ER-MM	BCM35M	5092224	●	10,4	-	10,4	4,86	3,5	0,8
	SDMT 100408 ER-MM	BCM40M	5081917	●	10,4	-	10,4	4,86	3,5	0,8
	SDMT 100415 ER-MM	BCM35M	5121936	●	10,4	-	10,4	4,86	3,5	1,5
	SDMT 100408 SR-MK	BCK20M	5081910	●	10,4	-	10,4	4,86	3,5	0,8
	SDHT 100408 FR-MN	BCN10M	5141467	●	10,4	-	10,4	4,86	3,5	0,8
	SDHT 100408 FR-MN	BWN10M	5141466	●	10,4	-	10,4	4,86	3,5	0,8
 CEDC = 4	HFC Platten/HFC inserts									
	SDMT 100415 SR-MPH	BCP20M	5087590	●	-	1,1	10,2	4,86	3,5	1,5
	SDMT 100415 SR-MPH	BCP25M	5081918	●	-	1,1	10,2	4,86	3,5	1,5
	SDMT 100415 SR-MPH	BCP30M	5092114	●	-	1,1	10,2	4,86	3,5	1,5
	SDMT 100415 SR-MPH	BCP35M	5092113	●	-	1,1	10,2	4,86	3,5	1,5
	SDMT 100415 ER-MMH	BCM35M	5092231	●	-	1,1	10,2	4,86	3,5	1,5
	SDMT 100415 ER-MMH	BCM40M	5081922	●	-	1,1	10,2	4,86	3,5	1,5
	SDGT 100415 SR-MTH	BCS35M	5125072	●	-	1,1	10,2	4,86	3,5	1,5
	SDMT 100415 SR-MSH	BCS35M	5158371	●	-	1,1	10,2	4,86	3,5	1,5
	SDMT 100415 SR-MSH	BCS40M	5168096	●	-	1,1	10,2	4,86	3,5	1,5
	SDMT 100415 SR-MHH	BCH10M	5117559	●	-	1,1	10,2	4,86	3,5	1,5
	SDMT 100415 SR-MHH	BCH30M	5145418	●	-	1,1	10,2	4,86	3,5	1,5
 CEDC = 4	HFC Platten/HFC inserts									
	SDMW 100415 SR-RPH	BCP20M	5092120	●	-	1,1	10,2	4,86	3,5	1,5
	SDMW 100415 SR-RPH	BCP25M	5092116	●	-	1,1	10,2	4,86	3,5	1,5
	SDMW 100415 SR-RPH	BCP30M	5087591	●	-	1,1	10,2	4,86	3,5	1,5
	SDMW 100415 SR-RPH	BCP35M	5081919	●	-	1,1	10,2	4,86	3,5	1,5
	SDMW 100415 SR-RKH	BCK15M	5087592	●	-	1,1	10,2	4,86	3,5	1,5
	SDMW 100415 SR-RKH	BCK20M	5081920	●	-	1,1	10,2	4,86	3,5	1,5
	SDMW 100415 SR-RHH	BCH05M	5117552	●	-	1,1	10,2	4,86	3,5	1,5
	SDMW 100415 SR-RHH	BCH10M	5117553	●	-	1,1	10,2	4,86	3,5	1,5
	SDMW 100415 SR-RHH	BCH30M	5117557	●	-	1,1	10,2	4,86	3,5	1,5

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5141469 oder or SDHT 100404 FR-MN BCN10M



Aufsteckfräser 90° / SD.. 14
Face milling cutter 90° / SD.. 14

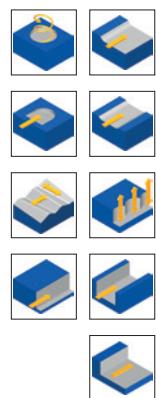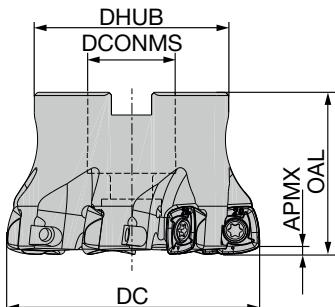

Abmessungen [mm] Dimensions [mm]							Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts	
DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX 90°	APMX HFC	ZEFF					
50	22	43	40	12	2,5	4	BF90 SD14.050 Z04 *	5123456	●	Spannschraube Fixation screw AP02-50108 5112356 $M_A=5\text{Nm}$	Torx-Schlüssel Torque wrench IP20 5088521
50	22	43	40	12	2,5	5	BF90 SD14.050 Z05 *	5081825	●		
52	22	43	40	12	2,5	4	BF90 SD14.052 Z04 *	5095629	●		
52	22	43	40	12	2,5	5	BF90 SD14.052 Z05 *	5095630	●		
63	22	48	40	12	2,5	6	BF90 SD14.063 Z06	5081828	●		
63	27	60	50	12	2,5	6	BF90 SD14.063 Z06 DA27	5157351	●		
66	22	48	40	12	2,5	6	BF90 SD14.066 Z06	5092552	●		
66	27	60	50	12	2,5	6	BF90 SD14.066 Z06 DA27	5157359	●		
80	27	60	50	12	2,5	7	BF90 SD14.080 Z07	5081829	●		
85	27	60	50	12	2,5	7	BF90 SD14.085 Z06	5114794	○		
100	32	78	50	12	2,5	7	BF90 SD14.100 Z07	5100338	●		
100	32	78	50	12	2,5	9	BF90 SD14.100 Z09	5081830	●		
125	40	90	60	12	2,5	9	BF90 SD14.125 Z09	5190342	●		
125	40	90	60	12	2,5	11	BF90 SD14.125 Z11	5081831	●		
160	40	90	60	12	2,5	10	BF90 SD14.160 Z10	5096828	●		

* Differenzialschraube SD14
Centre screw SD14
5111638

Aufsteckfräser 90° / SD.. 14 / INCH
Face milling cutter 90° / SD.. 14 / INCH

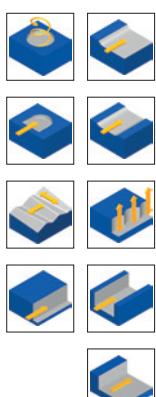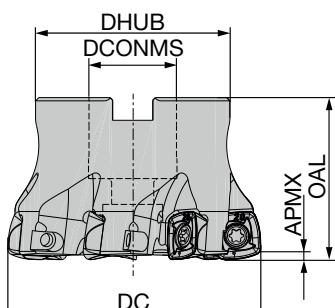

Abmessungen [INCH] Dimensions [INCH]							Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts	
DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX 90°	APMX HFC	ZEFF					
2.0	0.75	1.75	1.50	0.472	0.098	4	BFU90 SD14.2000 Z04	5132705	○	Spannschraube Fixation screw AP02-50108 5112356 $M_A = 5\text{Nm}$	Torx-Schlüssel Torque wrench IP20 5088521
2.0	0.75	1.75	1.50	0.472	0.098	5	BFU90 SD14.2000 Z05	5132706	○		
2.5	1.00	2.25	1.75	0.472	0.098	6	BFU90 SD14.2500 Z06	5132707	○		
3.0	1.00	2.25	2.00	0.472	0.098	5	BFU90 SD14.3000 Z05	5132708	○		
3.0	1.00	2.25	2.00	0.472	0.098	7	BFU90 SD14.3000 Z07	5132709	○		
4.0	1.50	3.75	2.25	0.472	0.098	7	BFU90 SD14.4000 Z07	5132710	○		
4.0	1.50	3.75	2.25	0.472	0.098	9	BFU90 SD14.4000 Z09	5132711	○		
5.0	1.50	3.75	2.50	0.472	0.098	9	BFU90 SD14.5000 Z09	5132712	○		

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5123456 oder or BF90 SD14.050 Z04

DELTAtec 90P Feed

Systemgröße 14 System size 14



ph HORN ph

boehlerit

CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]					
					L	LE	IC	S	D1	RE
CEDC = 4	90° Platten/90° inserts									
	SDHT 140508 FR-MN	BCN10M	5141465	○	14,8	-	14,8	5,2	5,5	0,8
	SDHT 140508 FR-MN	BWN10M	5141463	●	14,8	-	14,8	5,2	5,5	0,8
	SDMT 140512 SR-MP	BCP25M	5092127	●	14,8	-	14,8	5,2	5,5	1,2
	SDMT 140512 SR-MP	BCP35M	5081923	●	14,8	-	14,8	5,2	5,5	1,2
	SDMT 140512 SR-MP	BCP40M	5092129	●	14,8	-	14,8	5,2	5,5	1,2
	SDMT 140512 ER-MM	BCM35M	5092266	●	14,8	-	14,8	5,2	5,5	1,2
	SDMT 140512 ER-MM	BCM40M	5081925	●	14,8	-	14,8	5,2	5,5	1,2
	SDMT 140512 SR-MK	BCK20M	5081924	●	14,8	-	14,8	5,2	5,5	1,2
	SDHT 140512 FR-MN	BCN10M	5141464	○	14,8	-	14,8	5,2	5,5	1,2
CEDC = 4	SDHT 140512 FR-MN	BWN10M	5141462	●	14,8	-	14,8	5,2	5,5	1,2
	HFC Platten/HFC inserts									
	SDMT 140520 SR-MPH	BCP20M	5087593	●	-	2,2	14,7	5	5,5	2
	SDMT 140520 SR-MPH	BCP25M	5081926	●	-	2,2	14,7	5	5,5	2
	SDMT 140520 SR-MPH	BCP30M	5092131	●	-	2,2	14,7	5	5,5	2
	SDMT 140520 SR-MPH	BCP35M	5092130	●	-	2,2	14,7	5	5,5	2
	SDMT 140520 ER-MMH	BCM35M	5092290	●	-	2,2	14,7	5	5,5	2
	SDMT 140520 ER-MMH	BCM40M	5081929	●	-	2,2	14,7	5	5,5	2
	SDMT 140520 SR-MSH	BCS35M	5158373	●	-	2,2	14,7	5	5,5	2
	SDMT 140520 SR-MSH	BCS40M	5168098	●	-	2,2	14,7	5	5,5	2
	SDMT 140520 SR-MHH	BCH10M	5117569	●	-	2,2	14,7	5	5,5	2
	SDMW 140520 SR-RPH	BCP20M	5092135	●	-	2,2	14,7	5	5,5	2
	SDMW 140520 SR-RPH	BCP25M	5092132	●	-	2,2	14,7	5	5,5	2
	SDMW 140520 SR-RPH	BCP30M	5087594	●	-	2,2	14,7	5	5,5	2
	SDMW 140520 SR-RPH	BCP35M	5081927	●	-	2,2	14,7	5	5,5	2
	SDMW 140520 SR-RKH	BCK15M	5087596	●	-	2,2	14,7	5	5,5	2
	SDMW 140520 SR-RKH	BCK20M	5081928	●	-	2,2	14,7	5	5,5	2
	SDMW 140520 SR-RHH	BCH05M	5117560	●	-	2,2	14,7	5	5,5	2
	SDMW 140520 SR-RHH	BCH10M	5117564	●	-	2,2	14,7	5	5,5	2
	SDMW 140520 SR-RHH	BCH30M	5117566	●	-	2,2	14,7	5	5,5	2

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5141463 oder or SDHT 140508 FR-MN BWN10M

Aufsteckfräser 90° / SD.. 18
Face milling cutter 90°/ SD.. 18

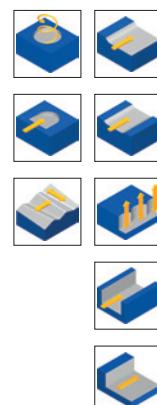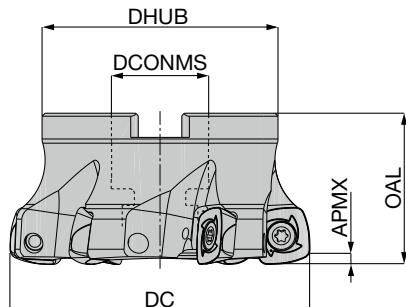

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5168687 oder or BF90 SD18.063 Z04 DA27

CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]				
					LE	IC	S	D1	RE
<p>CEDC = 4</p>	HFC Platten/HFC inserts								
	SDMT 180630 SR-MPH	BCP25M	5117595	●	3,0	18,7	6	6,5	3
	SDMT 180630 SR-MPH	BCP35M	5117594	●	3,0	18,7	6	6,5	3
	SDMT 180630 SR-MMH	BCM35M	5117596	●	3,0	18,7	6	6,5	3
	SDMT 180630 SR-MMH	BCM40M	5117597	●	3,0	18,7	6	6,5	3
	SDMT 180630 SR-MSH	BCS35M	5171192	○	3,0	18,7	6	6,5	3
	SDMT 180630 SR-MHH	BCH30M	5170536	●	3,0	18,7	6	6,5	3
	SDMW 180630 SR-RPH	BCP35M	5117598	●	3,0	18,7	6	6,5	3
	SDMW 180630 SR-RPH	BCP40M	5117599	●	3,0	18,7	6	6,5	3
	SDMW 180630 SR-RKH	BCK15M	5118026	○	3,0	18,7	6	6,5	3
	SDMW 180630 SR-RKH	BCK20M	5117600	●	3,0	18,7	6	6,5	3
	SDMW 180630 SR-RHH	BCH30M	5117601	●	3,0	18,7	6	6,5	3

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5117595 oder or SDMT 180630 SR-MPH BCP25M

- Verfügbar ab Lager Available from stock
 - Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

	Aufsteckfräser 90° Face milling cutter 90°	Schaftfräser 90° End milling cutter 90°
	Ausführung Execution	Durchmesserbereich metrisch Diameter range metric
Ausführung Execution		
Durchmesserbereich metrisch Diameter range metric	Ø 40 - 160 mm	Ø 20 - 40 mm
Plattengröße Insert size	LN..10, LN..15	LN..10, LN..15

Besondere Merkmale:

- Stabiles Werkzeugsystem durch negatives Geometriegrundkonzept
- Effektiv positiver Spanwinkel für leichten Schnitt
- Produktivität ist gewährleistet durch 4 Schneidkanten
- Verfügbar in 2 Plattengrößen
- Schaftfräser in Überlänge verfügbar
- Artikel mit Status "Lieferzeit auf Anfrage" in fünf Arbeitstagen lieferbar

Special features:

- Stable tool system through negative geometry basic design
- Effective positive chip angle for smooth cut
- Productivity guaranteed through 4 cutting edges
- Available in 2 insert sizes
- End milling cutter in excess length available
- Article with status "Delivery time on request" are deliverable in five working days

WSP Geometrie Insert geometry	LNMX 10		LNMX 15	
	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX max	Vorschub* Feed* [mm] f_z	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX max	Vorschub* Feed* [mm] f_z
RP	1,0 4,0 9,0	0,2 0,3 0,4	1,0 6,5 14,0	0,2 0,3 0,4
RM	1,0 4,0 9,0	0,2 0,2 0,3	1,0 6,5 12,0	0,2 0,2 0,3
RK	1,0 4,0 9,0	0,2 0,2 0,3	1,0 6,5 14,0	0,2 0,3 0,4

Schnittwertempfehlungen siehe Seite 130
Cutting data recommendations page 130

* Angegebene Schnittdaten sind als Richtwert zu sehen, welche durch Versuche für jeden Anwendungsfall separat optimiert werden können.
* Recommended cutting data has to be seen as a reference which can be optimised for each application through trials separately.


DELTAtec 90N

Systemgröße 10 System size 10


ph HORN ph

boehlerit

Aufsteckfräser 90° / LN.. 10
Face milling cutter 90° / LN..



Schaftfräser 90° / LN.. 10
End milling cutter 90° / LN.. 10

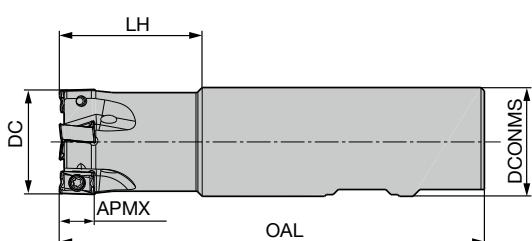

Abmessungen [mm] Dimensions [mm]						Artikelbezeichnung Item code	Schaft Shank	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts	
DC	DCONMS	LH	OAL	APMX	ZEFF						
20	20	30	100	9	2	BE90 LN10.020 Z02	HB	5079206	●		
20	20	30	150	9	2	BE90 LN10.020 Z02 150	HA	5085887	○		
20	20	30	100	9	3	BE90 LN10.020 Z03	HB	5085888	●		
25	25	35	115	9	2	BE90 LN10.025 Z02	HB	5085890	○		
25	25	35	150	9	2	BE90 LN10.025 Z02 150	HA	5085889	○		
25	25	35	115	9	3	BE90 LN10.025 Z03	HB	5079207	●		
32	32	42	120	9	3	BE90 LN10.032 Z03	HB	5085891	○		
32	32	42	180	9	3	BE90 LN10.032 Z03 180	HA	5085892	○		
32	32	42	120	9	4	BE90 LN10.032 Z04	HB	5079208	○		
40	32	42	125	9	4	BE90 LN10.040 Z04	HB	5085894	○		
40	32	42	125	9	5	BE90 LN10.040 Z05	HB	5085893	○		

- Verfügbar ab Lager Available from stock
 - kurzfristig lieferbar available at short notice
 - Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request


Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5079203 oder or BE90 LN10.040 Z04

DELTAtec 90N

Systemgröße 10/15 System size 10/15


ph HORN ph

boehlerit

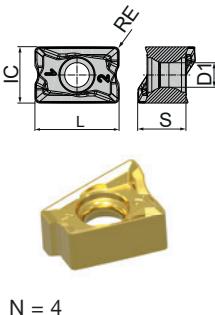CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]				
					L	IC	S	D1	RE
	LNMX 100605 SR-RP	BCP25M	5085137	●	10	6,6	6,35	2,8	0,5
	LNMX 100605 SR-RP	BCP35M	5081015	●	10	6,6	6,35	2,8	0,5
	LNMX 100605 SR-RP	BCP40M	5081956	●	10	6,6	6,35	2,8	0,5
	LNMX 100605 SR-RM	BCM40M	5105547	●	10	6,6	6,35	2,8	0,5
	LNMX 100605 SR-RK	BCK15M	5092063	●	10	6,6	6,35	2,8	0,5
	LNMX 100605 SR-RK	BCK20M	5081881	●	10	6,6	6,35	2,8	0,5

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5085137 oder or LNMX 100605 SR-RP BCP25M

Aufsteckfräser 90° / LN.. 15
Face milling cutter 90° / LN.. 15

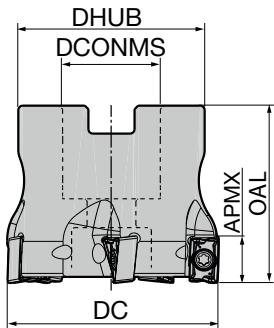

Abmessungen [mm] Dimensions [mm]						Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts	
DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX	ZEFF					
50	22	42	40	14	3	BF90 LN15.050 Z03	5085896	●		
50	22	42	40	14	4	BF90 LN15.050 Z04	5079209	●		
63	22	49	40	14	4	BF90 LN15.063 Z04	5085900	○		
63	22	49	40	14	6	BF90 LN15.063 Z06	5079210	●		
80	27	60	50	14	5	BF90 LN15.080 Z05	5085902	○		
80	27	60	50	14	7	BF90 LN15.080 Z07	5079211	●		
100	32	60	50	14	8	BF90 LN15.100 Z08	5110314	○		
125	40	90	63	14	10	BF90 LN15.125 Z10	5110286	○		
160	40	115	63	14	11	BF90 LN15.160 Z11	5109145	●		


Spannschraube
Fixation screw
AP13-40110
5084084
 $M_A = 3\text{Nm}$

Torx-Schlüssel
Torque wrench
IP15
5088520

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5085896 oder or BF90 LN15.050 Z03


Schaftfräser 90° / LN.. 15

End milling cutter 90° / LN.. 15

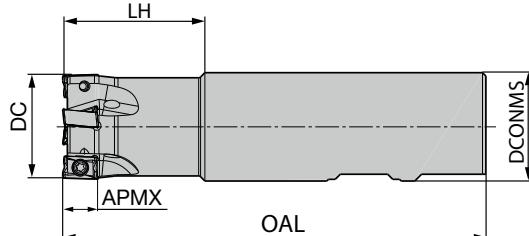

Abmessungen [mm] Dimensions [mm]						Artikelbezeichnung Item code	Schaft Shank	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts	
DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX	ZEFF						
32	32	125	14	40	3	BE90 LN15.032 Z03	HB	5085904	●	 Spannschraube Fixation screw AP13-40110 5084084 $M_A = 3\text{Nm}$	 Torx-Schlüssel Torque wrench IP15 5088520
40	32	130	14	40	3	BE90 LN15.040 Z03	HB	5085906	○		
40	32	130	14	40	4	BE90 LN15.040 Z04	HB	5085905	●		

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5085904 oder or BE90 LN15.032 Z03

CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]				
					L	IC	S	D1	RE
  CEDC = 4	LNXM 151008 SR-RP	BCP25M	5085138	●	15	9,52	10,0	4,5	0,8
	LNXM 151008 SR-RP	BCP35M	5081016	●	15	9,52	10,0	4,5	0,8
	LNXM 151008 SR-RP	BCP40M	5081957	●	15	9,52	10,0	4,5	0,8
	LNXM 151008 SR-RM	BCM40M	5105540	●	15	9,52	10,0	4,5	0,8
	LNXM 151008 SR-RK	BCK15M	5092102	●	15	9,52	10,0	4,5	0,8
	LNXM 151008 SR-RK	BCK20M	5081017	●	15	9,52	10,0	4,5	0,8

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- kurzfristig lieferbar available at short notice
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5085138 oder or LNXM 151008 SR-RP BCP25M

	Aufsteckfräser 90° Face milling cutter 90°	Schaftfräser 90° End milling cutter 90°
Ausführung Execution		
Durchmesserbereich metrisch Diameter range metric	Ø 40 - 315 mm	Ø 20 - 32 mm
Plattengröße Insert size	LN..09, LN13	LN..09

Besondere Merkmale:

- Durch tangentiale Klemmung der Platten ergibt sich ein sehr stabiles Werkzeugsystem
- Produktivität gewährleistet durch 4 Schneiden
- Hohe Bearbeitungssicherheit durch dicke Tangentialplatte
- Leichter Schnitt durch Helixgeometrie an den Schneidkanten

90° Fräspanparameter 90° Milling parameter

WSP Geometrie Insert geometry	LNMX 09	
	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX max	Vorschub* Feed* [mm] fz
MP	1,0 3,5 8,0	0,13 0,2 0,3
MM	1,0 3,5 8,0	0,13 0,2 0,3
MK	1,0 3,5 8,0	0,13 0,2 0,3

Special features:

- Due to tangential clamping of the inserts a very stable tool system result
- Productivity guaranteed through 4 cutting edges
- High machining security through thick tangential milling insert
- Smooth cut through helix geometry on the cutting edges

Walzenstirnfräser Helical cutter

WSP Geometrie Insert geometry	LNMX 09	
	Schnittbreite* Cutting width* [D x %] a _e max	Vorschub* Feed* [mm] fz
MP	5 - 70%	0,1 0,15 0,2
MM	5 - 70%	0,1 0,15 0,2
MK	5 - 70%	0,1 0,2 0,25

WSP Geometrie Insert geometry	LNMX 13	
	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX max	Vorschub* Feed* [mm] fz
MP	1,0 6,5 12,0	0,2 0,2 0,4
MM	1,0 6,5 12,0	0,2 0,2 0,4
RP	1,0 6,5 12,0	0,2 0,3 0,5
RK	1,0 6,5 12,0	0,3 0,4 0,6

Schnittwertempfehlungen siehe Seite 130
Cutting data recommendations page 130



* Angegebene Schnittdaten sind als Richtwert zu sehen, welche durch Versuche für jeden Anwendungsfall separat optimiert werden können.
* Recommended cutting data has to be seen as a reference which can be optimised for each application through trials separately.

DELTAtec 90N Tang

ph HORN ph


boehlerit

Aufsteckfräser 90° / LN.. 09 Face milling cutter 90° / LN.. 09

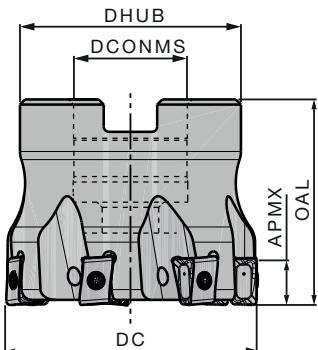

Abmessungen [mm] Dimensions [mm]						Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts	
DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX	ZEFF					
40	16	36	40	8	4	BF90 LN09.040 Z04	5191015	●	Spannschraube Fixation screw AP06-22090 5187446 MA = 1,2Nm	
40	16	36	40	8	6	BF90 LN09.040 Z06	5191017	●		
50	22	40	40	8	5	BF90 LN09.050 Z05	5191023	●		
50	22	40	40	8	7	BF90 LN09.050 Z07	5191027	●		
63	22	48	40	8	6	BF90 LN09.063 Z06	5191035	●		
63	22	48	40	8	9	BF90 LN09.063 Z09	5191036	●		
80	27	58	50	8	7	BF90 LN09.080 Z07	5191038	●		
80	27	58	50	8	10	BF90 LN09.080 Z010	5191041	●		

Schaftfräser 90° / LN.. 09 End milling cutter 90° / LN.. 09

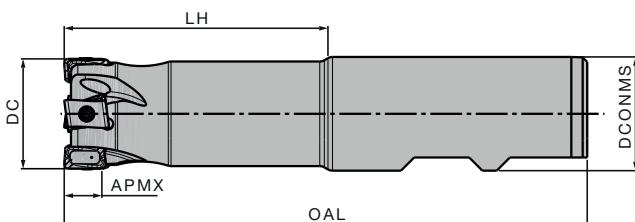


Abmessungen [mm] Dimensions [mm]						Artikelbezeichnung Item code	Schaft Shank	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts	
Dc	DCONMS	OAL	APMX	LH	ZEFF						
20	20	100	8	45	3	BE90 LN09.020 Z03	HB	5191043	●	Spannschraube Fixation screw AP06-22090 5187446 MA = 1,2Nm	
20	20	150	8	93	3	BE90 LN09.020 Z03 150	HA	5191045	●		
25	25	115	8	54	4	BE90 LN09.025 Z04	HB	5191047	●		
25	25	150	8	87	4	BE90 LN09.025 Z04 150	HA	5191053	●		
32	32	125	8	60	5	BE90 LN09.032 Z05	HB	5191055	●		
32	32	180	8	113	5	BE90 LN09.032 Z05 180	HA	5191059	●		

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5191015 oder or BF90 LN09.040 Z04


- Verfügbar ab Lager Available from stock
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

DELTAtec 90N Tang

Aufsteckfräser 90° / LN.. 09
Face milling cutter 90° / LN.. 09

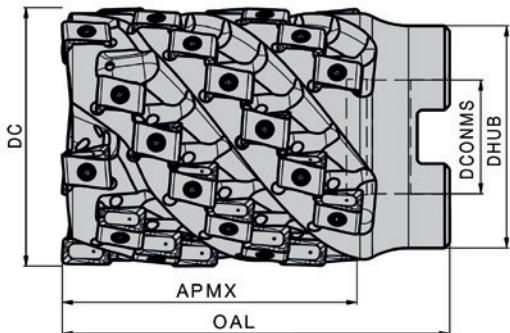

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5191043 oder or BF90 LN09.020 Z03

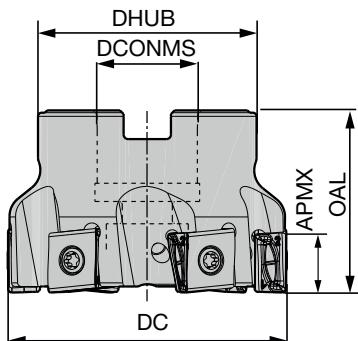Aufsteckfräser 90° / LN.. 13
Face milling cutter 90° / LN.. 13


Abmessungen [mm] Dimensions [mm]						Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts	
DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX	ZEFF					
50	22	40	40	12	4	BF90 LN13.050 Z04	5083667	●	Spann-schraube Fixation screw AP02-40054 5085714 M _A = 3Nm	Torx-Schlüssel Torque wrench IP15 5088520
50	22	40	40	12	5	BF90 LN13.050 Z05	5107833	○		
63	22	48	40	12	4	BF90 LN13.063 Z04	5083664	●		
63	22	48	40	12	6	BF90 LN13.063 Z06	5083666	○		
63	22	48	40	12	8	BF90 LN13.063 Z08	5107834	○		
80	27	58	50	12	5	BF90 LN13.080 Z05	5104568	○		
80	27	58	50	12	7	BF90 LN13.080 Z07	5083669	●		
80	27	58	50	12	10	BF90 LN13.080 Z10	5107837	○		
100	32	78	50	12	8	BF90 LN13.100 Z08	5093002	○		
100	32	78	50	12	13	BF90 LN13.100 Z13	5107842	○		
125	40	90	63	12	9	BF90 LN13.125 Z09	5093003	○		
125	40	90	63	12	11	BF90 LN13.125 Z11	5107843	○		
160	40	90	63	12	10	BF90 LN13.160 Z10 NC	5093004	●		
200	60	140	75	12	14	BF90 LN13.200 Z14 NC	5090807	○		
250	60	190	75	12	16	BF90 LN13.250 Z16 NC	5093005	○		
315	60	255	75	12	18	BF90 LN13.315 Z18 NC	5093006	○		

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5083667 oder or BF90 LN13.050 Z04

NC = Keine Kühlung / no coolant

CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]				
					L	IC	S	D1	RE
 CEDC = 4	LNMX 131308 SR-MP	BCP25M	5092053	●	13	7	13	4,6	0,8
	LNMX 131308 SR-MP	BCP35M	5092051	●	13	7	13	4,6	0,8
	LNMX 131308 SR-MM	BCM40M	5105549	●	13	7	13	4,6	0,8
	LNMX 131308 SR-RP	BCP30M	5092037	●	13	7	13	4,6	0,8
	LNMX 131308 SR-RP	BCP35M	5081018	●	13	7	13	4,6	0,8
	LNMX 131308 SR-RP	BCP40M	5081019	○	13	7	13	4,6	0,8
	LNMX 131308 SR-RK	BCK15M	5092038	●	13	7	13	4,6	0,8
	LNMX 131308 SR-RK	BCK20M	5081867	●	13	7	13	4,6	0,8

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- Kurzfristig lieferbar available at short notice
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5092053 oder or LNMX 131308 SR-MP BCP25M

Ausführung Execution	Aufsteckfräser 90° Face milling cutter 90°	Schaftfräser 90° End milling cutter 90°
		
Durchmesserbereich metrisch Diameter range metric	Ø 32 - 160 mm	Ø 20 - 32 mm
Durchmesserbereich inch Diameter range inch	Ø 2" - 6"	-
Plattengröße Insert size	WN.. 04, WN.. 08	WN.. 04

Besondere Merkmale:

- Stabiles Werkzeugsystem durch negatives Geometriegrundkonzept, wodurch die Prozesssicherheit bei der Schruppbearbeitung gegeben ist.
- 6 Schneidkanten zur Produktivitätssteigerung beim Eckfräsen 90°
- Effektiv positiver Spanwinkel für leichten Schnitt
- Höchste Wirtschaftlichkeit pro Schneide

Special features:

- Stable tool system through negative geometry basic design therefore process security on roughing
- 6 cutting edges for increase of productivity on 90° edge milling
- Effective positive chip angle for smooth cut
- Highest efficiency per cutting edges

WSP Geometrie Insert geometry	WNEX 04		WNEX 08	
	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX max	Vorschub* Feed* [mm] f_z	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX max	Vorschub* Feed* [mm] f_z
MP	0,4 2,0 4,0	0,1 0,2 0,3	-	-
MM	0,4 2,0 4,0	0,1 0,18 0,2	-	-
MK	0,4 2,0 4,0	0,1 0,2 0,3	-	-
MN	-	-	1,0 4,0 7,0	0,2 0,3 0,4
MH	0,4 2,0 4,0	0,08 0,15 0,18	0,8 4,0 7,0	0,15 0,18 0,23
RP	-	-	1,0 4,0 7,0	0,2 0,2 0,3
RM	-	-	1,0 4,0 7,0	0,2 0,2 0,3
RK	-	-	1,0 4,0 7,0	0,2 0,3 0,4

90° Eintauchwinkel
90° Ramping angle



Durchmesser Fräser Diameter Milling cutter	Eintauchwinkel 90°-Fräser max. α Ramping angle 90° milling cutter α max. WNEX 08
Ø 40	0,50°
Ø 50	0,46°
Ø 63	0,36°
Ø 80	0,23°
Ø 100	0,17°
Ø 125	0,12°
Ø 160	0,07°

Schnittwertempfehlungen siehe Seite 130
Cutting data recommendations page 130

* Angegebene Schnittdaten sind als Richtwert zu sehen, welche durch Versuche für jeden Anwendungsfall separat optimiert werden können.
* Recommended cutting data has to be seen as a reference which can be optimised for each application through trials separately.


ZETAtec 90N

Systemgröße 04 System size 04


ph HORN ph

boehlerit

Aufsteckfräser 90° / WN.. 04
Face milling cutter 90° / WN.. 04

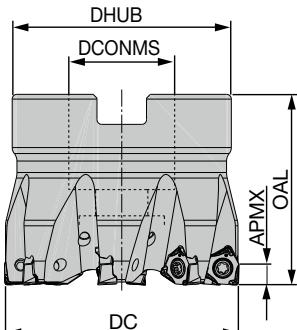

Schaftfräser 90° / WN.. 04
End milling cutter 90° / WN.. 04

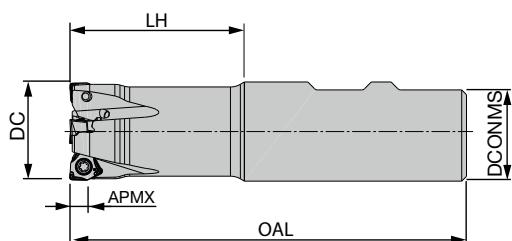

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5127239 oder or BF90 WN04.032 Z06


- Verfügbar ab Lager Available from stock
 - Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

ZETAtec 90N

Systemgröße 04/08 System size 04/08

ph HORN ph

boehlerit

CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]				
					L	IC	S	D1	RE
  CEDC = 6	WNEX 040304-MP	BCP20M	5145419	●	4	6,7	3,97	3,2	0,4
	WNEX 040304-MP	BCP25M	5125085	●	4	6,7	3,97	3,2	0,4
	WNEX 040304-MP	BCP30M	5145420	○	4	6,7	3,97	3,2	0,4
	WNEX 040304-MP	BCP35M	5125086	●	4	6,7	3,97	3,2	0,4
	WNEX 040304-MM	BCM35M	5125087	●	4	6,7	3,97	3,2	0,4
	WNEX 040304-MM	BCM40M	5145421	●	4	6,7	3,97	3,2	0,4
	WNEX 040304-MK	BCK15M	5145422	○	4	6,7	3,97	3,2	0,4
	WNEX 040304-MK	BCK20M	5125088	●	4	6,7	3,97	3,2	0,4
	WNEX 040304-MH	BCH05M	5145423	○	4	6,7	3,97	3,2	0,4
	WNEX 040304-MH	BCH10M	5145424	●	4	6,7	3,97	3,2	0,4
	WNEX 040308-MP	BCP25M	5166013	○	4	6,7	3,97	3,2	0,8
	WNEX 040308-MP	BCP35M	5166014	●	4	6,7	3,97	3,2	0,8
	WNEX 040308-MM	BCM35M	5166015	○	4	6,7	3,97	3,2	0,8
	WNEX 040308-MM	BCM40M	5166016	●	4	6,7	3,97	3,2	0,8
	WNEX 040308-MK	BCK20M	5166017	●	4	6,7	3,97	3,2	0,8
	WNEX 040308-MH	BCH10M	5166018	●	4	6,7	3,97	3,2	0,8

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück piece 5145419 oder or WNEX 040304-MP BCP20M

Aufsteckfräser 90° / WN.. 08 Face milling cutter 90° / WN.. 08							Ersatzteile Spare parts	
Abmessungen [mm] Dimensions [mm]			Artikelbezeichnung Item code		Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability		
DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX	ZEFF	○		
40	16	36	40	7	4	BF90 WN08.040 Z04	5127243	●
50	22	46	40	7	4	BF90 WN08.050 Z04	5127244	●
50	22	46	40	7	5	BF90 WN08.050 Z05	5107256	●
63	22	47	40	7	6	BF90 WN08.063 Z06	5107258	●
63	22	47	40	7	7	BF90 WN08.063 Z07	5127245	○
80	27	62	50	7	7	BF90 WN08.080 Z07	5107260	●
80	27	62	50	7	9	BF90 WN08.080 Z09	5127246	○
100	32	78	50	7	8	BF90 WN08.100 Z08	5107261	●
100	32	78	50	7	10	BF90 WN08.100 Z10	5127247	○
125	40	90	63	7	10	BF90 WN08.125 Z10	5107263	●
125	40	90	63	7	11	BF90 WN08.125 Z11	5127248	○
160	40	90	63	7	11	BF90 WN08.160 Z11	5107265	●
160	40	90	63	7	12	BF90 WN08.160 Z12	5127249	○

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5127243 oder or BF90 WN08.040 Z03


ZETAtec 90N

Systemgröße 08 System size 08



boehlerit

Aufsteckfräser 90° / WN.. 08 / INCH
Face milling cutter 90° / WN.. 08 / INCH

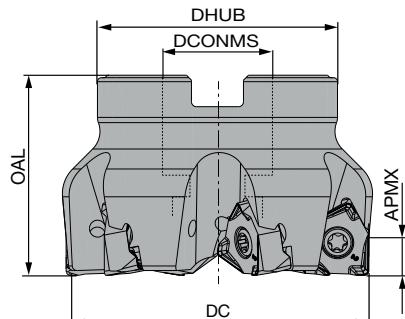

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5132850 oder or BFU90 WN08.2000 Z05

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück piece 5142996 oder or WNEW 080608-RP BCP20M

- Verfügbar ab Lager Available from stock
 - Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

	Aufsteckfräser 90° Face milling cutter 90°
Ausführung Execution	
Durchmesserbereich metrisch Diameter range metric	$\varnothing 50 - 250 \text{ mm}$
Plattengröße Insert size	SN.. 12

Besondere Merkmale:

- Stabiles Eckenfräsen (Schruppen)
- Anstellwinkel 88° mit 8 Schneiden
- 0,8 oder 1,2 Eckenradius verfügbar
- Enge und sehr enge Teilung der Werkzeuge
- Ab Durchmesser 160 ohne innere Kühlmittelzufuhr
- Artikel mit Status "Lieferzeit auf Anfrage" in fünf Arbeitstagen lieferbar


Special features:

- Stable edge milling (roughing)
- Approach angle 88° with 8 cutting edges
- 0.8 or 1.2 corner radius available
- Narrow and very narrow division of the tools
- From diameter 160 no internal coolant supply
- Article with status "Delivery time on request" are deliverable in five working days

WSP Geometrie Insert geometry	SN.. 12	
	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX max	Vorschub* Feed* [mm] f_z
MP	1,0 5,0 10,0	0,1 0,2 0,25
MM	1,0 5,0 10,0	0,1 0,18 0,22
MK	1,0 5,0 10,0	0,1 0,2 0,25

Schnittwertempfehlungen siehe Seite 130
 Cutting data recommendations page 130

* Angegebene Schnittdaten sind als Richtwert zu sehen, welche durch Versuche für jeden Anwendungsfall separat optimiert werden können.
 * Recommended cutting data has to be seen as a reference which can be optimised for each application through trials separately.

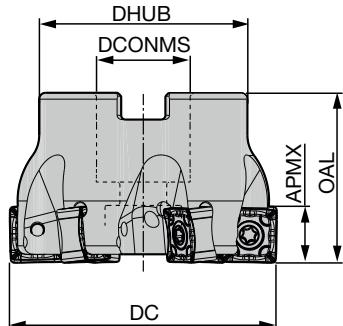Aufsteckfräser 88° / SN.. 12
Face milling cutter 88° / SN.. 12


Abmessungen [mm] Dimensions [mm]						Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts	
DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX	ZEFF					
50	22	42	40	10	4	BF88 SN12.050 Z04	5079198	○		
63	22	49	40	10	6	BF88 SN12.063 Z06	5079199	○		
63	27	58	50	10	6	BF88 SN12.063 Z06 DA27	5156240	○		
80	27	60	50	10	7	BF88 SN12.080 Z07	5079200	○		
80	27	60	50	10	9	BF88 SN12.080 Z09	5085875	○		
100	32	80	50	10	8	BF88 SN12.100 Z08	5079201	○		
100	32	80	50	10	11	BF88 SN12.100 Z11	5085876	○		
125	40	95	63	10	10	BF88 SN12.125 Z10	5079202	○		
125	40	95	63	10	14	BF88 SN12.125 Z14	5085877	○		
160	40	115	63	10	12	BF88 SN12.160 Z12 NC	5085879	○		
160	40	115	63	10	18	BF88 SN12.160 Z18 NC	5085880	○		
200	60	164	63	10	14	BF88 SN12.200 Z14 NC	5085881	○		
200	60	164	63	10	22	BF88 SN12.200 Z22 NC	5085882	○		
250	60	184	63	10	16	BF88 SN12.250 Z16 NC	5085883	○		
250	60	184	63	10	24	BF88 SN12.250 Z24 NC	5085884	○		

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5079198 oder or BF88 SN12.050 Z04

NC = Keine Kühlung / no coolant

AP06-40115
5131917
M_A = 5Nm

Torx-Schlüssel
Torque wrench
IP20
5088521

CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]					
					L	IC	S	D1	RE	
 CEDC = 8	SNMX 120608 SN-MP	BCP30M	5081873	●	12,70	12,70	5,8	5,2	0,8	
	SNMX 120608 SN-MP	BCP35M	5081014	●	12,70	12,70	5,8	5,2	0,8	
	SNMX 120608 SN-MM	BCM40M	5081871	●	12,70	12,70	6,2	5,2	0,8	
	SNMX 120608 SN-MK	BCK15M	5085128	●	12,70	12,70	5,8	5,2	0,8	
	SNMX 120608 SN-MK	BCK20M	5081875	●	12,70	12,70	5,8	5,2	0,8	
 	SNMX 120612 SN-MP	BCP30M	5085133	●	12,70	12,70	5,8	5,2	1,2	
	SNMX 120612 SN-MP	BCP35M	5085131	●	12,70	12,70	5,8	5,2	1,2	
	SNMX 120612 SN-MK	BCK15M	5085136	●	12,70	12,70	5,8	5,2	1,2	
	SNMX 120612 SN-MK	BCK20M	5085135	●	12,70	12,70	5,8	5,2	1,2	

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück piece 5081873 oder or SNMX 120608 SN-MP BCP30M

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

ISO 513	BZG	Kühlung Cooling			Schnittdaten v_c [m/min] Cutting data v_c [m/min]			
		MMS/Luft MMS/Air	Trocken Dry	Nass Wet	BCP20M BCP25M	BCP30M BCP35M BCP40M	BCM35M	BCM40M
$V_c = \text{m/min}$								
P	P1	●	●		210 - 290	180 - 260	---	200 - 260
	P2	●	●		170 - 250	160 - 200	---	160 - 220
	P3	●	●		140 - 190	120 - 160	---	130 - 170
	P4	●	●		120 - 160	110 - 150	---	120 - 150
	P5	●	●		140 - 200	120 - 170	---	130 - 190
M	M1	●	●	●	100 - 150	---	120 - 180	110 - 160
	M2	●	●	●	70 - 110	---	80 - 130	70 - 120
K	K1	●	●		200 - 280	---	---	---
	K2	●	●		130 - 180	---	---	---
	K3	●	●		160 - 210	---	---	---
N	N1	●	●	●	---	---	---	---
	N2	●	●	●	---	---	---	---
	N3	●	●	●	---	---	---	---
	N4	●	●	●	---	---	---	---
S	S1	●	●	●	---	---	70 - 90	55 - 70
	S2	●	●	●	---	---	35 - 45	25 - 35
	S3	●	●	●	---	---	50 - 100	30 - 70
	S4	●	●	●	---	---	30 - 80	25 - 50
H	H1	45 - 54 HRC	●	●	---	---	100 - 140	---
	H2	55 - 63 HRC	●	●	---	---	80 - 120	---
	H3	64 - 66 HRC	●	●	---	---	---	---
	H4	50 - 60 HRC	●	●	---	---	90 - 130	---

- empfohlene Anwendung recommended application
- alternative Anwendung um 30 - 50 % reduzieren
alternative application reduced by 30 - 50 %

Schnittdaten v_C [m/min] Cutting data v_C [m/min]				
BCK15M BCK20M	BWN10M	BCN10M	BCS35M BCS40M	BCH05M BCH10M BCH30M
220 - 280	---	---	---	240 - 350
190 - 240	---	---	---	200 - 300
150 - 190	---	---	---	160 - 250
---	---	---	---	---
140 - 200	---	---	---	160 - 260
---	---	---	100 - 150	---
---	---	---	70 - 110	---
220 - 360	---	---	---	280 - 490
150 - 190	---	---	---	160 - 300
170 - 240	---	---	---	220 - 340
---	1200 - 2400	1500 - 3000	---	---
---	240 - 550	310 - 750	---	---
---	120 - 380	160 - 480	---	---
---	400 - 500	600 - 800	---	---
---	---	---	65 - 80	---
---	---	---	30 - 45	---
---	---	---	40 - 90	---
---	---	---	30 - 70	---
100 - 140	---	---	---	110 - 160
80 - 120	---	---	---	90 - 130
---	---	---	---	70 - 110
90 - 130	---	---	---	100 - 150

BALLtec / TORROtec



- Kugelkopierwerkzeuge für die Semifinish- und die Finishbearbeitung
- Ball nose copying tool for semi finishing and finishing

3D Fräsen
3D Milling



	Schaftfräser Stahlschaft End milling cutter steel shank	Schaftfräser Vollhartmetall End milling cutter solid carbide shank	Einschraubfräser Stahlschaft Screw on type steelshank
Ausführung Execution			
Durchmesserbereich metrisch Diameter range metric	Ø 8 - 25 mm	Ø 8 - 32 mm	Ø 8 - 32 mm
Plattengröße BE Insert size BE	08, 10, 12, 16, 20, 25	08, 10, 12, 16, 20, 25, 32	08, 10, 12, 16, 20, 25, 32
Plattengröße TE Insert size TE	08, 10, 12, 16, 20, 25	08, 10, 12, 16, 20, 25	08, 10, 12, 16, 20, 25

Besondere Merkmale:

- Multifunktionales Werkzeugsystem für höchste Produktivität
- 1 Grundkörper für 2 Bearbeitungsverfahren = Multifunktional
- Einsparung von Trägerwerkzeugen durch multifunktionales Werkzeugsystem
- TORROtec: Bei höchsten Anforderungen hinsichtlich Präzision und Prozessstabilität wird empfohlen TORROtec WSP mit den neuen speziell designten Trägerwerkzeugen zu kombinieren (siehe Seite 57-58)
- Kugelkopierwerkzeuge für die Semifinish- und die Finishbearbeitung
- Variantenvielfalt bei Wendeplatten und Trägerwerkzeugen
- Schwingungsdämpfende, gelötete VHM Werkzeuge bei der Finishbearbeitung für hochqualitative Oberflächen
- Präzise Rotationstoleranzen
- Verwendung von Ultrafeinkorn-Hartmetallen für hohe Verschleißbeständigkeit bei gleichzeitig hoher Bruchbeständigkeit – für mehr Prozesssicherheit.
- Innere Kühlmittelzufuhr mit jeder Platten / Trägerwerkzeugkombination sichergestellt
- Hohe Plattenstärke für gute Stabilität und Vibrationsresistenz

Special features:

- Multifunctional tool system for highest productivity
- 1 basic body for 2 machining processes = multifunctional
- Saving of tool holders due to multifunctional tool system
- TORROtec: for highest requirements concerning precision and process stability we recommend to combine TORROtec inserts with the new special designed tools (see page 57-58)
- Ball nose copying tool for semi finishing and finishing
- Wide variety of inserts and tools
- Vibrations reducing, soldered solid carbide tools for finishing of high quality surfaces
- Specific rotation tolerances
- Application of ultrafine grain carbides for high wear resistance and at the same time high fracture resistance – for more process reliability
- Internal coolant supply with each insert / cutter body guaranteed
- Higher thickness on inserts for more stability and vibration resistance

WSP Geometrie Insert geometry	BE.. 08		BE.. 10	
	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX max	Vorschub* Feed* [mm] f _z	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX max	Vorschub* Feed* [mm] f _z
FHF2	0,10 0,15 0,20	0,10 0,15 0,20	0,12 0,20 0,24	0,15 0,20 0,25
MHN2	0,10 0,15 0,20	0,10 0,15 0,20	0,12 0,20 0,24	0,15 0,20 0,25
SHN2	0,10 0,12 0,15	0,08 0,12 0,15	0,10 0,15 0,20	0,10 0,15 0,20

WSP Geometrie Insert geometry	BE.. 12		BE.. 16		BE.. 20	
	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX max	Vorschub* Feed* [mm] f _z	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX max	Vorschub* Feed* [mm] f _z	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX max	Vorschub* Feed* [mm] f _z
FHF	0,06 0,12 0,18	0,08 0,14 0,20	0,08 0,15 0,22	0,12 0,18 0,24	0,12 0,20 0,28	0,18 0,24 0,30
FHF2	0,06 0,12 0,18	0,08 0,14 0,20	0,08 0,15 0,22	0,12 0,18 0,24	0,12 0,20 0,28	0,18 0,24 0,30
MHF	0,10 0,15 0,24	0,15 0,22 0,30	0,08 0,15 0,22	0,12 0,18 0,24	0,20 0,25 0,40	0,22 0,30 0,38
SHF	0,15 0,25 0,30	0,15 0,25 0,30	0,13 0,20 0,32	0,18 0,25 0,30	0,20 0,35 0,45	0,30 0,40 0,45
FHN2	0,06 0,12 0,18	0,08 0,14 0,20	0,20 0,30 0,35	0,20 0,30 0,35	0,12 0,20 0,28	0,18 0,24 0,30
MHN2	0,15 0,30 0,40	0,15 0,25 0,35	0,20 0,35 0,45	0,20 0,30 0,35	0,25 0,40 0,50	0,30 0,40 0,45
SHN2	0,10 0,16 0,22	0,10 0,16 0,22	0,12 0,18 0,24	0,14 0,20 0,26	0,16 0,24 0,32	0,20 0,28 0,36

WSP Geometrie Insert geometry	BE.. 25		BE.. 32	
	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX max	Vorschub* Feed* [mm] f _z	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX max	Vorschub* Feed* [mm] f _z
FHF2	0,18 0,25 0,38	0,15 0,22 0,32	0,22 0,29 0,42	0,18 0,27 0,35
MHF	0,25 0,31 0,50	0,22 0,32 0,42	0,32 0,40 0,64	0,25 0,35 0,45
SHF	0,25 0,40 0,50	0,30 0,40 0,45	0,30 0,45 0,55	0,40 0,50 0,55
MHN2	0,30 0,45 0,55	0,30 0,40 0,45	-	-
SHN2	0,22 0,30 0,38	0,20 0,30 0,40	-	-

Schnitwertempfehlungen siehe Seite 174

Cutting data recommendations page 174

- * Angegebene Schnittdaten sind als Richtwert zu sehen, welche durch Versuche für jeden Anwendungsfall separat optimiert werden können.
- * Recommended cutting data has to be seen as a reference which can be optimised for each application through trials separately.


WSP Geometrie Insert geometry	TE.. 08		TE.. 10		TE.. 12	
	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX max	Vorschub* Feed* [mm] f_z	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX max	Vorschub* Feed* [mm] f_z	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX max	Vorschub* Feed* [mm] f_z
SHF	0,10 0,20 *	0,05 0,15 0,25	0,10 0,25 *	0,08 0,17 0,25	0,10 0,30 *	0,10 0,20 0,30
MHN	0,10 0,25 *	0,10 0,20 0,3	0,10 0,30 *	0,10 0,20 0,30	0,10 0,30 *	0,10 0,20 0,35

WSP Geometrie Insert geometry	TE.. 16		TE.. 20		TE.. 25	
	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX max	Vorschub* Feed* [mm] f_z	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX max	Vorschub* Feed* [mm] f_z	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX max	Vorschub* Feed* [mm] f_z
SHF	0,15 0,30 *	0,10 0,22 0,35	0,20 0,35 *	0,12 0,26 0,40	0,20 0,4 *	0,20 0,30 0,45
MHN	0,15 0,35 *	0,10 0,25 0,40	0,20 0,40 *	0,20 0,27 0,45	0,20 0,45 *	0,20 0,35 0,50

Schnittwertempfehlungen siehe Seite 174
Cutting data recommendations page 174

* Angegebene Schnittdaten sind als Richtwert zu sehen, welche durch Versuche für jeden Anwendungsfall separat optimiert werden können.
* Recommended cutting data has to be seen as a reference which can be optimised for each application through trials separately.

Schaftfräser konisch Form A / BE.. & TE..
End milling cutter conical form A / BE.. & TE..

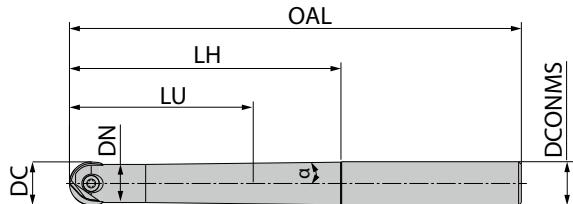


Abmessungen [mm] Dimension [mm]								Artikelbezeichnung Item code	Schaft Shank	Bestell-Nr. Ordering-No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts		
DC	DCONMS	DN	LH	LU	OAL	α	ZEFF							
8	12	6,5	53	28	110	3°30'	2	BEA00 BE08.008 Z02 110 NC	HA	5117321	●	BE.. 08 TE.. 08	AP12-25063 5118702 $M_A = 1,4\text{Nm}$	IP7 5118123
8	12	6,5	75	37	132	2°	2	BEA00 BE08.008 Z02 132 NC	HA	5117323	●			
10	12	8	53	47	110	2°20'	2	BEA00 BE10.010 Z02 110 NC	HA	5117325	●	BE.. 10 TE.. 10	AP12-30077 5118703 $M_A = 2,5\text{Nm}$	IP8 5088519
10	12	8	75	54	132	1°15'	2	BEA00 BE10.010 Z02 132 NC	HA	5117327	●			
12	12	10	53	53	110	1°20'	2	BEA00 BE12.012 Z02 110 NC	HA	5117328	●	BE.. 12 TE.. 12	AP12-35095 5118704 $M_A = 3,5\text{Nm}$	IP10 5118726
12	12	10	85	85	145	0°40'	2	BEA00 BE12.012 Z02 145 NC	HA	5117330	●			
16	16	14	63	63	123	1°15'	2	BEA00 BE16.016 Z02 123 NC	HA	5117331	●	BE.. 16 TE.. 16	AP12-40133 5118705 $M_A = 5\text{Nm}$	IP15 5088520
16	16	14	100	100	166	0°40'	2	BEA00 BE16.016 Z02 166 NC	HA	5117332	●			
20	20	17	75	75	141	2°	2	BEA00 BE20.020 Z02 141 NC	HA	5117339	●	BE.. 20 TE.. 20	AP12-50162 5118706 $M_A = 7\text{Nm}$	IP20 5088521
20	20	17	115	115	191	1°	2	BEA00 BE20.020 Z02 191 NC	HA	5117340	●			
25	25	21	90	90	166	2°	2	BEA00 BE25.025 Z02 166 NC	HA	5117341	●	BE.. 25 TE.. 25	AP12-60200 5118707 $M_A = 8\text{Nm}$	IP25 5118727
25	32	21	135	80	215	3°	2	BEA00 BE25.025 Z02 215 NC	HA	5117343	●			

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- kurzfristig lieferbar available at short notice
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5117321 oder or BEA00 BE08.008.Z02 110 NC
NC = Keine Kühlung / no coolant


Schaftfräser zylindrisch Form B / BE.. & TE..
End milling cutter cylindrical form B / BE.. & TE..

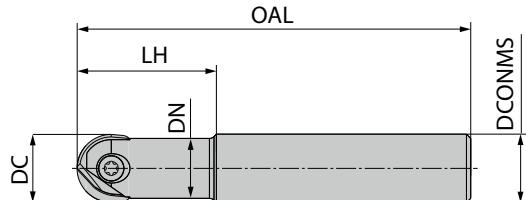

Abmessungen [mm] Dimension [mm]							Artikelbezeichnung Item code	Schaft Shank	Bestell-Nr. Ordering-No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts	
DC	DCONMS	DN	OAL	LH	ZEFF	●	●	●	●	●	●	
8	12	7	92	32	2	BEB00 BE08.008 Z02 092	HA	5117302	●	BE.. 08 TE.. 08	AP12-25063 5118702 MA = 1,4Nm	IP7 5118123
10	12	8,8	92	32	2	BEB00 BE10.010 Z02 092	HA	5117305	●	BE.. 10 TE.. 10	AP12-30077 5118703 MA = 2,5Nm	IP8 5088519
12	12	10,8	92	32	2	BEB00 BE12.012 Z02 092	HA	5117310	●	BE.. 12 TE.. 12	AP12-35095 5118704 MA = 3,5Nm	IP10 5118726
12	12	10	145	45	2	BEB00 BE12.012 Z02 145 NC	HA	5117311	●	BE.. 12 TE.. 12	AP12-35095 5118704 MA = 3,5Nm	IP10 5118726
16	16	14,5	92	32	2	BEB00 BE16.016 Z02 092	HA	5117312	●	BE.. 16 TE.. 16	AP12-40133 5118705 MA = 5Nm	IP15 5088520
16	16	14	160	55	2	BEB00 BE16.016 Z02 160 NC	HA	5117313	●	BE.. 16 TE.. 16	AP12-40133 5118705 MA = 5Nm	IP15 5088520
20	20	17,5	104	38	2	BEB00 BE20.020 Z02 104	HA	5117315	●	BE.. 20 TE.. 20	AP12-50162 5118706 MA = 7Nm	IP20 5088521
20	20	17	190	65	2	BEB00 BE20.020 Z02 190 NC	HA	5117317	●	BE.. 20 TE.. 20	AP12-50162 5118706 MA = 7Nm	IP20 5088521
25	25	22,5	121	45	2	BEB00 BE25.025 Z02 121	HA	5117319	●	BE.. 25 TE.. 25	AP12-60200 5118707 MA = 8Nm	IP25 5118727
25	25	21	210	75	2	BEB00 BE25.025 Z02 210 NC	HA	5117320	●	BE.. 25 TE.. 25	AP12-60200 5118707 MA = 8Nm	IP25 5118727

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5117302 oder or BEB00 BE08.008 Z02 092
NC = Keine Kühlung / no coolant


Schafffräser zylindrisch Form B Vollhartmetall-Schaft / BE.. & TE..
End milling cutter cylindrical form B solid carbide shank / BE.. & TE..

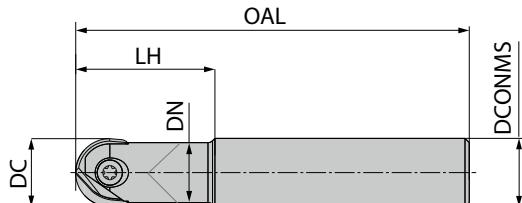

Abmessungen [mm] Dimension [mm]							Artikelbezeichnung Item code	Schaft Shank	Bestell-Nr. Ordering-No	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts	
DC	DCONMS	DN	OAL	L	ZEFF							
8	8	7	80	25	2	CEB00 BE08.008 Z02 80	HA	5122820	●	BE.. 08 TE.. 08	AP12-25063 5118702 M _A = 1,4Nm	IP7 5118123
8	8	7	100	25	2	CEB00 BE08.008 Z02 100	HA	5122821	●			
8	8	7	150	75	2	CEB00 BE08.008 Z02 150	HA	5122822	○			
10	10	8,8	80	35	2	CEB00 BE10.010 Z02 80	HA	5122823	○	BE.. 10 TE.. 10	AP12-30077 5118703 M _A = 2,5Nm	IP8 5088519
10	10	8,8	120	35	2	CEB00 BE10.010 Z02 120	HA	5122826	●			
10	10	8,8	150	50	2	CEB00 BE10.010 Z02 150	HA	5122827	●			
12	12	10,5	80	35	2	CEB00 BE12.012 Z02 80	HA	5122828	●	BE.. 12 TE.. 12	AP12-35095 5118704 M _A = 3,5Nm	IP10 5118726
12	12	10,5	120	35	2	CEB00 BE12.012 Z02 120	HA	5122829	●			
12	12	10,5	160	50	2	CEB00 BE12.012 Z02 160	HA	5122830	●			
16	16	14	100	40	2	CEB00 BE16.016 Z02 100	HA	5122831	●	BE.. 16 TE.. 16	AP12-40133 5118705 M _A = 5Nm	IP15 5088520
16	16	14	140	40	2	CEB00 BE16.016 Z02 140	HA	5122832	●			
16	16	14	140	55	2	CEB00 BE16.016 Z02 140 55	HA	5136613	○			
16	16	14	175	55	2	CEB00 BE16.016 Z02 175	HA	5122833	●			
20	20	18	100	50	2	CEB00 BE20.020 Z02 100	HA	5122834	○	BE.. 20 TE.. 20	AP12-50162 5118706 M _A = 7Nm	IP20 5088521
20	20	18	140	50	2	CEB00 BE20.020 Z02 140	HA	5122835	●			
20	20	18	190	75	2	CEB00 BE20.020 Z02 190	HA	5122836	●			
25	25	22,4	160	60	2	CEB00 BE25.025 Z02 160	HA	5122837	○	BE.. 25 TE.. 25	AP12-60200 5118707 M _A = 8Nm	IP25 5118727
25	25	22,4	210	90	2	CEB00 BE25.025 Z02 210	HA	5122838	●			
32	32	28,6	190	65	2	CEB00 BE32.032 Z02 190	HA	5122839	○	BE.. 32 TE.. 32	AP12-80250 5118709 M _A = 20Nm	IP40 5118728
32	32	28,6	240	105	2	CEB00 BE32.032 Z02 240	HA	5122840	○			

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- kurzfristig lieferbar available at short notice
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5122820 oder or CEB00 BE08.008 Z02 80

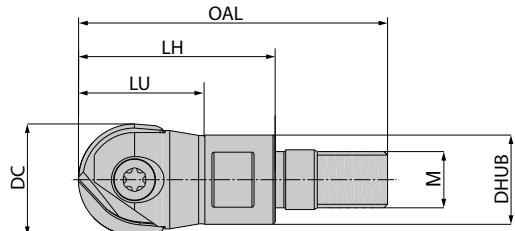Einschraubfräser / BE.. & TE..
 Screw on type / BE.. & TE..


Abmessungen [mm] Dimension [mm]							Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts	
DC	DHUB	OAL	LH	LU	M	ZEFF					
8	7,7	36	23	23	M4,5	2	BS00 BE08.008 Z02 077 M4.5	5136986	●	AP12-25063 5118702 $M_A = 1,4\text{Nm}$	IP7 5118123
8	9,7	36,5	23	13*	M6	2	BS00 BE08.008 Z02 M6	5117344	●		
10	9,7	36,5	23	23	M6	2	BS00 BE10.010 Z02 M6	5117345	●	AP12-30077 5118703 $M_A = 2,5\text{Nm}$	IP8 5088519
12	9,7	36,5	23	23	M6	2	BS00 BE12.012 Z02 M6	5117347	●		
12	12,7	44	28	19*	M8	2	BS00 BE12.012 Z02 M8	5117348	●	AP12-35095 5118704 $M_A = 3,5\text{Nm}$	IP10 5118726
16	12,7	44	28	28	M8	2	BS00 BE16.016 Z02 M8	5117349	●		
16	15,4	47	28	28	M10	2	BS00 BE16.016 Z02 M10	5117350	●	AP12-40133 5118705 $M_A = 5\text{Nm}$	IP15 5088520
20	17,7	46	28	28	M10	2	BS00 BE20.020 Z02 M10	5117351	●		
25	20,7	55	35	35	M12	2	BS00 BE25.025 Z02 M12	5117372	●	AP12-50162 5118706 $M_A = 7\text{Nm}$	IP20 5088521
32	28,7	65	43	43	M16	2	BS00 BE32.032 Z02 M16	5117373	●		
										AP12-60200 5118707 $M_A = 8\text{Nm}$	IP25 5118727
										AP12-80250 5118709 $M_A = 20\text{Nm}$	IP40 5118728




* max. Einsatzlänge in mm
max. application length in mm

Die passenden Hartmetallverlängerungen finden Sie auf Seite 173
You will find the matching carbide extensions on page 173

CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering-No	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]		
					IC	S	D1
 CEDC = 2	BE12-SHF	BCH10M	5117378	●	12	2,99	3,5
	BE12-SHF	BCH23M	5117382	○	12	2,99	3,5
	BE12-MHF	BCH30M	5117384	●	12	2,99	3,5
	BE16-SHF	BCH10M	5117356	●	16	3,99	4
	BE16-SHF	BCH23M	5117364	●	16	3,99	4
	BE16-MHF	BCH30M	5117365	●	16	3,99	4
	BE20-SHF	BCH10M	5117681	●	20	4,99	5
	BE20-SHF	BCH23M	5117682	●	20	4,99	5
	BE20-MHF	BCH30M	5117683	●	20	4,99	5
	BE25-SHF	BCH10M	5117684	○	25	5,99	6
	BE25-SHF	BCH23M	5117485	○	25	5,99	6
	BE25-MHF	BCH30M	5117488	●	25	5,99	6
	BE32-SHF	BCH10M	5117494	●	32	6,99	8
	BE32-SHF	BCH23M	5117496	○	32	6,99	8
	BE32-MHF	BCH30M	5117499	○	32	6,99	8

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- kurzfristig lieferbar available at short notice
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5117377 oder or BE12-FHF BCH03M



CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]		
					IC	S	D1
  CEDC = 2	BE08-FHF2	BCH13M	5155325	●	8	2,39	2,5
	BE10-FHF2	BCH13M	5155327	●	10	2,59	3
	BE12-FHF2	BCH13M	5155330	●	12	2,99	3,5
	BE16-FHF2	BCH13M	5154846	●	16	3,99	4
	BE20-FHF2	BCH13M	5155331	●	20	4,99	5
	BE25-FHF2	BCH13M	5168770	●	25	5,99	6
	BE32-FHF2	BCH13M	5165828	●	32	6,99	8
  CEDC = 2	BE08-MHN2	BCH10M	5133146	●	8	2,39	2,5
	BE08-SHN2	BCH23M	5133147	●	8	2,39	2,5
	BE08-MHN2	BCH30M	5133148	●	8	2,39	2,5
	BE10-MHN2	BCH10M	5133149	●	10	2,59	3
	BE10-SHN2	BCH23M	5133150	●	10	2,59	3
	BE10-MHN2	BCH30M	5133151	●	10	2,59	3
	BE12-FHN2	BCH03M	5131968	●	12	2,99	3,5
	BE12-MHN2	BCH10M	5131970	●	12	2,99	3,5
	BE12-SHN2	BCH23M	5131971	●	12	2,99	3,5
	BE12-MHN2	BCH30M	5131973	○	12	2,99	3,5
	BE16-MHN2	BCH10M	5131975	●	16	3,99	4
	BE16-SHN2	BCH23M	5131976	○	16	3,99	4
	BE16-MHN2	BCH30M	5131977	○	16	3,99	4
CEDC = 2	BE20-MHN2	BCH10M	5133152	●	20	4,99	5
	BE20-SHN2	BCH23M	5133153	○	20	4,99	5
	BE20-MHN2	BCH30M	5133154	●	20	4,99	5
	BE25-MHN2	BCH10M	5133155	○	25	5,99	6

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5155325 oder or BE08-FHF2 BCH13M

CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [INCH] Dimensions [INCH]		
					IC	S	D1
 	BE0312-SHF	BCH10M	5151437	○	0.312	0.094	0.098
	BE0312-SHF	BCH23M	5151438	○	0.312	0.094	0.098
	BE0312-MHF	BCH30M	5151439	○	0.312	0.094	0.098
	BE0375-SHF	BCH10M	5151443	●	0.375	0.100	0.118
	BE0375-SHF	BCH23M	5151444	●	0.375	0.100	0.118
	BE0375-MHF	BCH30M	5151445	○	0.375	0.100	0.118
	BE0500-SHF	BCH10M	5151454	●	0.500	0.118	0.138
	BE0500-SHF	BCH23M	5151455	●	0.500	0.118	0.138
	BE0500-MHF	BCH30M	5151456	○	0.500	0.118	0.138
	BE0625-SHF	BCH10M	5151462	○	0.625	0.157	0.157
	BE0625-SHF	BCH23M	5151463	○	0.625	0.157	0.157
	BE0625-MHF	BCH30M	5151464	○	0.625	0.157	0.157
	BE0750-SHF	BCH10M	5147176	●	0.750	0.196	0.196
	BE0750-SHF	BCH23M	5147177	○	0.750	0.196	0.196
	BE0750-MHF	BCH30M	5147178	○	0.750	0.196	0.196
CEDC = 2 	BE1000-SHF	BCH10M	5151469	●	1.000	0.236	0.236
	BE1000-SHF	BCH23M	5151470	●	1.000	0.236	0.236
	BE1000-MHF	BCH30M	5151471	○	1.000	0.236	0.236
	BE1250-SHF	BCH10M	5151475	○	1.250	0.275	0.315
	BE1250-SHF	BCH23M	5151476	○	1.250	0.275	0.315
	BE1250-MHF	BCH30M	5151477	○	1.250	0.275	0.315
CEDC = 2 	BE0312-FHF2	BCH13M	5156144	○	0.312	0.094	0.098
	BE0375-FHF2	BCH13M	5156147	○	0.375	0.100	0.118
	BE0500-FHF2	BCH13M	5156148	○	0.500	0.118	0.138
	BE0625-FHF2	BCH13M	5156160	○	0.625	0.157	0.157
	BE0750-FHF2	BCH13M	5156161	○	0.750	0.196	0.196


- Verfügbar ab Lager Available from stock
- kurzfristig lieferbar available at short notice
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5151437 oder or BE0312-SHF BCH10M

CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [INCH] Dimensions [INCH]		
					IC	S	D1
 	BE0312-MHN2	BCH10M	5151440	○	0.312	0.094	0.098
	BE0312-SHN2	BCH23M	5151441	○	0.312	0.094	0.098
	BE0312-MHN2	BCH30M	5151442	○	0.312	0.094	0.098
	BE0375-MHN2	BCH10M	5151447	●	0.375	0.10	0.118
	BE0375-SHN2	BCH23M	5151448	●	0.375	0.10	0.118
	BE0375-MHN2	BCH30M	5151449	○	0.375	0.10	0.118
	BE0500-MHN2	BCH10M	5151458	●	0.500	0.118	0.138
	BE0500-SHN2	BCH23M	5151459	●	0.500	0.118	0.138
	BE0500-MHN2	BCH30M	5151460	○	0.500	0.118	0.138
	BE0625-MHN2	BCH10M	5151466	○	0.625	0.157	0.157
	BE0625-SHN2	BCH23M	5151467	○	0.625	0.157	0.157
	BE0625-MHN2	BCH30M	5151468	○	0.625	0.157	0.157
CEDC = 2	BE0750-MHN2	BCH10M	5147179	○	0.750	0.196	0.196
	BE0750-SHN2	BCH23M	5147180	○	0.750	0.196	0.196
	BE0750-MHN2	BCH30M	5147181	○	0.750	0.196	0.196
	BE1000-MHN2	BCH10M	5151472	●	1.000	0.236	0.236
	BE1000-SHN2	BCH23M	5151473	●	1.000	0.236	0.236
	BE1000-MHN2	BCH30M	5151474	○	1.000	0.236	0.236
	BE1250-MHN2	BCH10M	5151478	○	1.250	0.275	0.315
	BE1250-SHN2	BCH23M	5151479	○	1.250	0.275	0.315
	BE1250-MHN2	BCH30M	5151480	○	1.250	0.275	0.315

Bezeichnung Wendeschneidplatte BALLtec / TORROtecDescription Insert **BALLtec / TORROtec****FHF** = Finishing Hard Fine**FHN2** = Finishing Hard Neutral 2**FHF2** = Finishing Hard Fine 2**MHN2** = Medium Hard Neutral 2**MHF** = Medium Hard Fine**SHN2** = Semifinishing Hard Neutral 2**SHF** = Semifinishing Hard Fine

Schaftfräser zylindrisch Form B Vollhartmetall-Schaft / TE..
 End milling cutter cylindrical form B Solid carbide shank / TE..

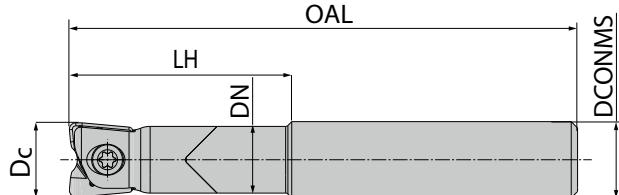


Abmessungen [mm] Dimension [mm]						Artikelbezeichnung Item code	Schaft Shank	Bestell-Nr. Ordering-No	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts		
DC	DCONMS	DN	LH	OAL	ZEFF							
8	8	7	25	80	2	CEB90 TE08.008 Z02 80	HA	5149510	●	TE.. 08	AP12-25063 5118702 MA = 1,4Nm	IP7 5118123
8	8	7	25	100	2	CEB90 TE08.008 Z02 100	HA	5149511	●			
8	8	7	75	150	2	CEB90 TE08.008 Z02 150	HA	5149512	○			
10	10	8,8	35	80	2	CEB90 TE10.010 Z02 80	HA	5149528	○	TE.. 10	AP12-30077 5118703 MA = 2,5Nm	IP8 5088519
10	10	8,8	35	120	2	CEB90 TE10.010 Z02 120	HA	5149513	●			
10	10	8,8	50	150	2	CEB90 TE10.010 Z02 150	HA	5149514	●			
12	12	10,5	35	80	2	CEB90 TE12.012 Z02 80	HA	5149515	●	TE.. 12	AP12-35095 5118704 MA = 3,5Nm	IP10 5118726
12	12	10,5	35	120	2	CEB90 TE12.012 Z02 120	HA	5149516	●			
12	12	10,5	50	160	2	CEB90 TE12.012 Z02 160	HA	5149517	●			
16	16	14	40	100	2	CEB90 TE16.016 Z02 100	HA	5149518	●	TE.. 16	AP12-40133 5118705 MA = 5Nm	IP15 5088520
16	16	14	40	140	2	CEB90 TE16.016 Z02 140	HA	5149519	●			
16	16	14	55	140	2	CEB90 TE16.016 Z02 140 55	HA	5149529	○			
16	16	14	55	175	2	CEB90 TE16.016 Z02 175	HA	5149520	●			
20	20	18	50	100	2	CEB90 TE20.020 Z02 100	HA	5149521	○	TE.. 20	AP12-50162 5118706 MA = 7Nm	IP20 5088521
20	20	18	50	140	2	CEB90 TE20.020 Z02 140	HA	5149522	●			
20	20	18	75	190	2	CEB90 TE20.020 Z02 190	HA	5149523	●			
25	25	22,4	60	160	2	CEB90 TE25.025 Z02 160	HA	5149524	○	TE.. 25	AP12-60200 5118707 MA = 8Nm	IP25 5118727
25	25	22,4	90	210	2	CEB90 TE25.025 Z02 210	HA	5149525	●			

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5149510 oder or CEB90 TE08.008 Z02 80

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request







Einschraubfräser / TE..

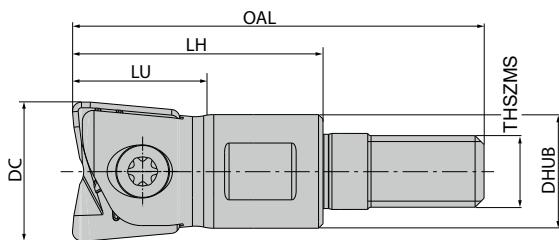

Abmessungen [mm] Dimension [mm]							Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability		Ersatzteile Spare parts		
DC	DHUB	LH	LU	OAL	THSZMS	ZEFF							
8	7,7	23	23	36	M4,5	2	BS90 TE08.008 Z02 077 M4.5	5149530	●	TE.. 08	AP12-25063 5118702 $M_A = 1,4\text{Nm}$	IP7 5118123	
8	9,7	23	13	36,5	M6	2	BS90 TE08.008 Z02 M6	5136370	○				
10	9,7	23	23	36,5	M6	2	BS90 TE10.010 Z02 M6	5136372	●	TE.. 10	AP12-30077 5118703 $M_A = 2,5\text{Nm}$	IP8 5088519	
12	9,7	23	23	36,5	M6	2	BS90 TE12.012 Z02 M6	5136376	●		AP12-35095 5118704 $M_A = 3,5\text{Nm}$		
12	12,7	28	17	44	M8	2	BS90 TE12.012 Z02 M8	5136377	●	TE.. 12	AP12-40133 5118705 $M_A = 5\text{Nm}$	IP15 5088520	
16	12,7	28	28	44	M8	2	BS90 TE16.016 Z02 M8	5136379	●		AP12-40133 5118705 $M_A = 5\text{Nm}$		
16	15,4	28	28	47	M10	2	BS90 TE16.016 Z02 M10	5136513	●	TE.. 20	AP12-50162 5118706 $M_A = 7\text{Nm}$	IP20 5088521	
20	17,7	28	28	46	M10	2	BS90 TE20.020 Z02 M10	5136382	●		AP12-60200 5118707 $M_A = 8\text{Nm}$		
25	20,7	35	35	55	M12	2	BS90 TE25.025 Z02 M12	5136384	●	TE.. 25	AP12-60200 5118707 $M_A = 8\text{Nm}$	IP25 5118727	

* max. Einsatzlnge in mm
max. application length in mm

Die passenden Hartmetallverlängerungen finden Sie auf Seite 173.
You will find the matching carbide extensions on page 173.

CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]					
					W1	LE	L	S	D1	RE
	TE 0805-SHF	BCH10M	5187724	○	7	1,5	8	2,4	2,5	0,5
	TE 0810-SHF	BCH10M	5136374	●	7	2	8	2,4	2,5	1
CEDC = 2	TE 1005-SHF	BCH10M	5143786	●	8,5	2	10	2,6	3	0,5
	TE 1010-SHF	BCH10M	5136385	●	8,5	2	10	2,6	3	1
	TE 1015-SHF	BCH10M	5143787	○	8,5	2	10	2,6	3	1,5
CEDC = 2	TE 1205-SHF	BCH10M	5143790	●	10	2	12	3	3,5	0,5
	TE 1210-SHF	BCH10M	5136390	●	10	2	12	3	3,5	1
	TE 1215-SHF	BCH10M	5143791	○	10	2	12	3	3,5	1,5
CEDC = 2	TE 1220-SHF	BCH10M	5136391	○	10	3	12	3	3,5	2
	TE 1605-SHF	BCH10M	5143793	○	12	2	16	4	4	0,5
	TE 1610-SHF	BCH10M	5136396	●	12	2	16	4	4	1
CEDC = 2	TE 1615-SHF	BCH10M	5143794	○	12	2	16	4	4	1,5
	TE 1630-SHF	BCH10M	5136397	●	12	4	15	4	4	3
	TE 2010-SHF	BCH10M	5136402	●	15	2	20	5	5	1
CEDC = 2	TE 2040-SHF	BCH10M	5136403	○	15	5	20	5	5	4
	TE 2510-SHF	BCH10M	5136413	●	18,5	2	25	6	6	1
	TE 2550-SHF	BCH10M	5136414	○	18,5	6	25	6	6	5
	TE 0805-MHN	BCH10M	5152007	○	7	1,5	8	2,4	2,5	0,5
	TE 0806-MHN	BCH10M	5136378	○	7	1,6	8	2,4	2,5	0,6
CEDC = 2	TE 0810-MHN	BCH10M	5136381	○	7	2	8	2,4	2,5	1
	TE 0820-MHN	BCH10M	5152010	○	7	3	8	2,4	2,5	2,0
	TE 1005-MHN	BCH10M	5136386	○	8,5	1,5	10	2,6	3	0,5
CEDC = 2	TE 1008-MHN	BCH10M	5136387	●	8,5	1,8	10	2,6	3	0,8
	TE 1010-MHN	BCH10M	5136388	●	8,5	2	10	2,6	3	1
	TE 1015-MHN	BCH10M	5143789	○	8,5	2	10	2,6	3	1,5
CEDC = 2	TE 1205-MHN	BCH10M	5136392	●	10	1,5	12	3	3,5	0,5
	TE 1210-MHN	BCH10M	5136393	●	10	2	12	3	3,5	1
	TE 1215-MHN	BCH10M	5143792	○	10	2	12	3	3,5	1,5
CEDC = 2	TE 1220-MHN	BCH10M	5136394	○	10	3	12	3	3,5	2
	TE 1605-MHN	BCH10M	5143795	○	12	2	16	4	4	0,5
	TE 1610-MHN	BCH10M	5136399	●	12	2	16	4	4	1
CEDC = 2	TE 1615-MHN	BCH10M	5143796	○	12	2	16	4	4	1,5
	TE 1630-MHN	BCH10M	5136400	●	12	4	16	4	4	3
	TE 2010-MHN	BCH10M	5136404	●	15	2	20	5	5	1
CEDC = 2	TE 2040-MHN	BCH10M	5136409	●	15	5	20	5	5	4
	TE 2510-MHN	BCH10M	5136415	○	18,5	2	25	6	6	1
	TE 2550-MHN	BCH10M	5136417	○	18,5	6	25	6	6	5




Bezeichnung Wendeschneidplatte TORROtec

Description insert TORROtec

SHF = Semifinishing Hard Fine**MHN** = Medium Hard Neutral

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5136374 oder or TE 0810-SHF BCH10M

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [INCH] Dimensions [INCH]					
					W1	LE	L	S	D1	RE
 	TE 03120015-SHF	BCH10M	5151517	○	0.273	0.054	0.312	0.094	0.098	0.015
	TE 03120031-SHF	BCH10M	5151519	○	0.273	0.070	0.312	0.094	0.098	0.031
	TE 03120062-SHF	BCH10M	5151520	○	0.273	0.100	0.312	0.094	0.098	0.062
	TE 03750015-SHF	BCH10M	5151524	○	0.324	0.054	0.375	0.102	0.119	0.015
	TE 03750031-SHF	BCH10M	5151525	●	0.324	0.070	0.375	0.102	0.119	0.031
	TE 03750062-SHF	BCH10M	5151526	●	0.324	0.100	0.375	0.102	0.119	0.062
	TE 05000015-SHF	BCH10M	5151532	○	0.406	0.054	0.500	0.119	0.138	0.015
	TE 05000031-SHF	BCH10M	5151533	●	0.406	0.070	0.500	0.119	0.138	0.031
	TE 05000062-SHF	BCH10M	5151534	●	0.406	0.100	0.500	0.119	0.138	0.062
	TE 06250031-SHF	BCH10M	5151541	○	0.468	0.070	0.625	0.137	0.157	0.031
	TE 06250062-SHF	BCH10M	5151542	○	0.468	0.100	0.625	0.137	0.157	0.062
	TE 06250125-SHF	BCH10M	5151543	○	0.468	0.165	0.625	0.137	0.157	0.125
	TE 07500031-SHF	BCH10M	5147182	●	0.570	0.070	0.750	0.197	0.197	0.031
	TE 07500062-SHF	BCH10M	5151548	●	0.570	0.100	0.750	0.197	0.197	0.062
	TE 07500125-SHF	BCH10M	5151549	○	0.570	0.165	0.750	0.197	0.197	0.125
	TE 10000031-SHF	BCH10M	5151553	●	0.732	0.070	1.000	0.236	0.236	0.031
	TE 10000062-SHF	BCH10M	5151554	●	0.732	0.100	1.000	0.236	0.236	0.062
	TE 10000125-SHF	BCH10M	5151556	○	0.732	0.165	1.000	0.236	0.236	0.125
	TE 10000250-SHF	BCH10M	5151557	○	0.732	0.290	1.000	0.236	0.236	0.250
 	TE 03120015-MHN	BCH10M	5151521	○	0.273	0.054	0.312	0.094	0.098	0.015
	TE 03120031-MHN	BCH10M	5151522	○	0.273	0.070	0.312	0.094	0.098	0.031
	TE 03120062-MHN	BCH10M	5151523	○	0.273	0.100	0.312	0.094	0.098	0.062
	TE 03750015-MHN	BCH10M	5151527	○	0.324	0.054	0.375	0.102	0.118	0.015
	TE 03750031-MHN	BCH10M	5151528	○	0.324	0.070	0.375	0.102	0.118	0.031
	TE 03750062-MHN	BCH10M	5151529	●	0.324	0.100	0.375	0.102	0.118	0.063
	TE 05000015-MHN	BCH10M	5151535	○	0.406	0.054	0.500	0.119	0.138	0.015
	TE 05000031-MHN	BCH10M	5151537	●	0.406	0.070	0.500	0.119	0.138	0.031
	TE 05000062-MHN	BCH10M	5151538	●	0.406	0.100	0.500	0.119	0.138	0.062
	TE 06250031-MHN	BCH10M	5151544	○	0.470	0.070	0.625	0.157	0.157	0.031
	TE 06250062-MHN	BCH10M	5151545	○	0.470	0.100	0.625	0.157	0.157	0.062
	TE 06250125-MHN	BCH10M	5151546	○	0.470	0.165	0.625	0.157	0.157	0.125
	TE 07500031-MHN	BCH10M	5147184	●	0.570	0.070	0.750	0.197	0.197	0.031
	TE 07500062-MHN	BCH10M	5151551	●	0.570	0.100	0.750	0.197	0.197	0.062
	TE 07500125-MHN	BCH10M	5151552	○	0.570	0.165	0.750	0.197	0.197	0.125
	TE 10000031-MHN	BCH10M	5151558	●	0.736	0.070	1.000	0.236	0.236	0.031
	TE 10000062-MHN	BCH10M	5151559	●	0.736	0.100	1.000	0.236	0.236	0.062
	TE 10000125-MHN	BCH10M	5151560	○	0.736	0.165	1.000	0.236	0.236	0.125
	TE 10000250-MHN	BCH10M	5151561	○	0.736	0.290	1.000	0.236	0.236	0.250

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5151517 oder or TE 03120015-SHF BCH10M

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

	Einschraubfräser 95° Screw on type 95°
Ausführung Execution	
Durchmesserbereich metrisch Diameter range metric	Ø 16 - 42 mm
Plattengröße Insert size	CD.. 06


Besondere Merkmale:

- Universal einsatzbares Schlichtwerkzeug für alle gängigen Werkstoffe und Anwendungen
- Besonders verschleißfeste und exakt gefertigte Wendeschneidplatten
- Axiale & radiale Wiper Geometrie FW für höhere Produktivität (mehr a_p & f_z möglich)
- Vibrationsfreies Schlichten auch in großen Tiefen
- Schniedkreisdurchmesser Dc in Kombination FW, Geometrie um 0,15 mm kleiner

Special features:



- Universal applicable finishing tool for all current materials and applications
- Especially wear resistant and exact produced inserts
- Axial & radial wiper geometry FW for higher productivity (bigger a_p & f_z possible)
- Vibration free finishing, also with big depths
- Cutting circle diameter Dc in combination FW, geometry by 0,15 mm smaller

WSP Geometrie Insert geometry	CD.. 06	
	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX max	Vorschub* Feed* [mm] f_z
FH	0,10 0,25 1,00	0,08 0,22 0,33
FW	0,12 0,25 1,80	0,10 0,25 0,40

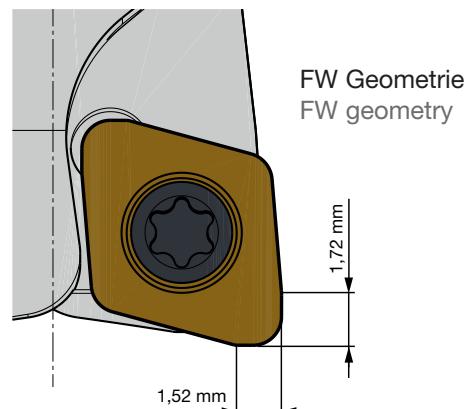

Schnittwertempfehlungen siehe Seite 174
Cutting data recommendations page 174

- * Angegebene Schnittdaten sind als Richtwert zu sehen, welche durch Versuche für jeden Anwendungsfall separat optimiert werden können.
- * Recommended cutting data has to be seen as a reference which can be optimised for each application through trials separately.

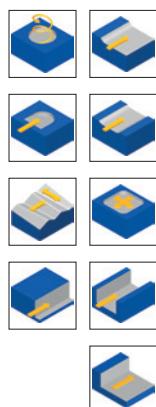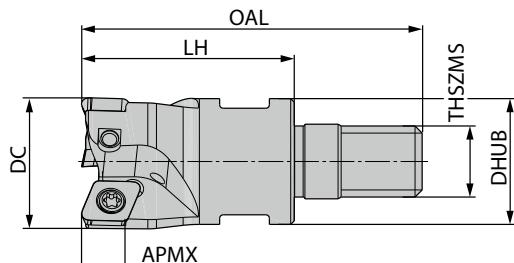Einschraubfräser 95°P / CD.. 06
Screw on type 95°P / CD.. 06


Abmessungen [mm] Dimension in [mm]							Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability		Ersatzteile Spare parts	
*DC	DHUB	LH	OAL	APMX	ZEFF Ø	THSZMS						
16	12,7	23	39	6	2	M8	BS95 CD06.016 Z02 M8	5117381	●		Spann-schraube Fixation screw AP17-25056 5150331 M _A = 1,2Nm	Torx-Schlüssel Torque wrench IP7 5118123
16	15,5	23	42	6	2	M10	BS95 CD06.016 Z02 M10	5117405	●			
20	17,7	30	49	6	3	M10	BS95 CD06.020 Z03 M10	5117383	●			
25	20,7	35	55	6	3	M12	BS95 CD06.025 Z03 M12	5117385	●			
25	20,7	35	55	6	4	M12	BS95 CD06.025 Z04 M12	5117386	●			
35	28,7	43	65	6	5	M16	BS95 CD06.035 Z05 M16	5131668	●			
42	28,7	43	65	6	6	M16	BS95 CD06.042 Z06 M16	5131669	●			

*in Kombination mit FW-Geometrie verringert sich der D_C (Schneidkreisdurchmesser) um 0,15mm*in combination with FW geometry the D_C (cutting circle diameter) decreases by 0.15mm

Die passenden Hartmetallverlängerungen finden Sie auf Seite 173
You will find the matching carbide extensions on page 173

Wendeschneidplatten / Inserts

CEDC = Anzahl der Schneidkanten CEDC = Number of cutting edges	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]				
					L	IC	S	D1	RE
	CDGX 060210 SR-FH	BCH10M	5117603	●	5,8	6,5	2,38	2,9	1
	CDGX 060210 SR-FH	BCH23M	5117604	●	5,8	6,5	2,38	2,9	1
	CDGX 060210 SR-FH	BCH30M	5117605	●	5,8	6,5	2,38	2,9	1
	CDGX 060210 SR-FW	BCH10M	5117608	●	1,72	6,5	2,38	2,9	1
<img alt="Diagram of a square carbide insert with									

ISO Plunge 90P

ph HORN ph

boehlerit

	Aufsteckfräser 90° Face milling cutter 90°	Einschraubfräser 90° Screw on type 90°
Ausführung Execution		
Durchmesserbereich metrisch Diameter range metric	Ø 42 - 80 mm	Ø 32 - 42 mm
Plattengröße Insert size	VC.. 22	VC.. 22

Besondere Merkmale:

- Tauchfräswerkzeug speziell abgestimmt auf die Bearbeitung von NE-Metallen
- Hohe Eintauchwinkel durch spezielles Grundkörper Design realisierbar

Special features:

- Plunge milling tool specially adapted to the machining of non-ferrous metals
- High ramping in angels possible trough special design of cutter bodies

WSP Geometrie Insert geometry	VCGT 22	
	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX max	Vorschub* Feed* [mm] f_z
MN	1,0 7,5 15,0	0,06 0,18 0,35

Eintauchwinkel
Ramping angle



Durchmesser Fräser Diameter Milling cutter	Eintauchwinkel max. α Ramping angle α max. VCGT 22
Ø 32	35°
Ø 42	23°
Ø 52	17°
Ø 66	12,5°
Ø 80	10°

Abbildung der Wendeschneiplatten können vom Lagerartikel in Ausführung und Farbe abweichen!

Colours and execution of the original indexable inserts, may deviate from the illustration!


Schnittwertempfehlungen siehe Seite 174

Cutting data recommendations page 174

- * Angegebene Schnitttdaten sind als Richtwert zu sehen, welche durch Versuche für jeden Anwendungsfall separat optimiert werden können.
- * Recommended cutting data has to be seen as a reference which can be optimised for each application through trials separately.

ISO Plunge 90P

Aufsteckfräser 90° / VC.. 22
Face milling cutter 90° / VC.. 22

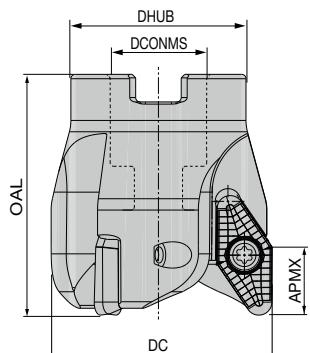


Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5154254 oder or BF90 VC22 042 Z03

Abbildung der Wendeschneiplatten können vom Lagerartikel in Ausführung und Farbe abweichen!
Colours and execution of the original indexable inserts may deviate from the illustration!

ISO Plunge 90P

Einschraubfräser 90° / VC.. 22
Screw on type 90° / VC.. 22

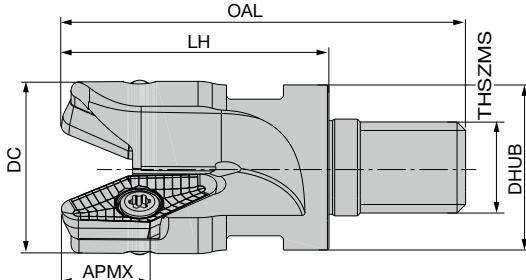

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5154298 oder or BS90 VC22.032 Z02 M16

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5173008 oder or VCGT 220530-MN BWN10M

Die passenden Hartmetallverlängerungen finden Sie auf Seite 173.

You will find the matching carbide extensions on page 173

- Verfügbar ab Lager Available from stock
 - kurzfristig lieferbar available at short notice

	Aufsteckfräser Face milling cutter	Schaftfräser End milling cutter	Einschraubfräser Screw on type
Ausführung Execution			
Durchmesserbereich metrisch Diameter range metric	Ø 40 - 160 mm	Ø 15 - 20 mm	Ø 10 - 42 mm
Durchmesserbereich inch Diameter range inch	Ø 1 1/2" - 5"	-	-
Plattengröße Insert size	RD.. 10, RD.. 12, RD.. 16	RD.. 07, RD.. 10	RD.. 05, RD.. 07, RD.. 10, RD.. 12, RD.. 16

Besondere Merkmale:

- Universell einsetzbares Werkzeugsystem für den allgemeinen Maschinenbau und den Formenbau
- Neutrale Einbaulage der Wendeschneidplatten in den Trägerwerkzeugen für eine optimale Konturgenauigkeit
- Spezieller Schutz im Plattensitz der Wendeplattenkante vor Spanschlag
- Hohe Sortimentstiefe bei Wendeplatten und Trägerwerkzeugen
- Sanftes Schnittverhalten, durch spezielle Wendeschneidplatten Geometrie, trotz neutraler Einbaulage

Special features:

- Universal applicable tool system for general machining and mould construction
- Neutral mounting position of the insert in the tool for an optimal contour precision
- Special protection against chip impact on the insert seat of the insert's cutting edge
- Big assortment depth of inserts and tools
- Smooth cutting behaviour due to special geometry of inserts, despite neutral mounting position



WSP Geometrie Insert geometry	RD.. 0501		RD.. 0702		RD.. 1003	
	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX max	Vorschub* Feed* [mm] f _z	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX max	Vorschub* Feed* [mm] f _z	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX max	Vorschub* Feed* [mm] f _z
MP	0,25 0,70 1,20	0,14 0,26 0,50	0,25 1,00 1,70	0,14 0,27 0,60	0,28 1,50 2,50	0,15 0,28 0,64
MM	0,25 0,70 1,20	0,13 0,23 0,45	0,25 1,00 1,70	0,13 0,24 0,52	0,26 1,50 2,50	0,14 0,25 0,55
MK	0,25 0,70 1,20	0,15 0,27 0,53	0,25 1,00 1,70	0,15 0,28 0,63	0,28 1,50 2,50	0,16 0,30 0,67
FH	0,10 0,18 0,45	0,10 0,20 0,36	0,10 0,20 0,65	0,11 0,22 0,42	0,12 0,22 0,90	0,12 0,28 0,45
MH	0,10 0,18 0,45	0,10 0,20 0,36	0,10 0,20 0,65	0,11 0,22 0,42	0,12 0,22 0,90	0,12 0,28 0,45
RH	0,12 0,24 0,60	0,10 0,22 0,40	0,12 0,25 0,85	0,11 0,25 0,46	0,14 0,28 1,20	0,12 0,30 0,50

WSP Geometrie Insert geometry	RD.. 12T3		RD.. 1604	
	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX max	Vorschub* Feed* [mm] f _z	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX max	Vorschub* Feed* [mm] f _z
MP	0,30 1,80 3,00	0,16 0,29 0,70	0,30 2,40 4,00	0,18 0,30 0,75
MM	0,27 1,80 3,00	0,15 0,25 0,60	0,27 2,40 4,00	0,16 0,25 0,64
MK	0,30 1,80 3,00	0,18 0,32 0,75	0,30 2,40 4,00	0,18 0,33 0,80
MS	0,10 1,25 2,00	0,10 0,25 0,54	0,10 1,60 2,65	0,10 0,28 0,60
FH	0,12 0,25 1,10	0,13 0,28 0,50	0,12 0,28 1,60	0,14 0,28 0,50
MH	0,12 0,25 1,10	0,13 0,28 0,50	0,12 0,28 1,60	0,14 0,28 0,50
RH	0,14 0,30 1,50	0,13 0,30 0,56	0,15 0,35 2,00	0,14 0,30 0,56


Schnittwertempfehlungen siehe Seite 174

Cutting data recommendations page 174

- * Angegebene Schnittdaten sind als Richtwert zu sehen, welche durch Versuche für jeden Anwendungsfall separat optimiert werden können.
- * Recommended cutting data has to be seen as a reference which can be optimised for each application through trials separately.

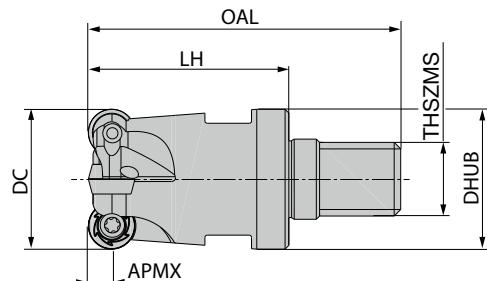Einschraubfräser ISO 00P konisch Form A / RD.. 05
Screw on type ISO 00P conical form A / RD.. 05



Abmessungen [mm] Dimensions [mm]								Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts		
DC	DHUB	LH	OAL	THSZMS	APMX	ZEFF	∅						
10	13	23	40	M8	2,5	2		BSA00 RD05.010 Z02 M8	5116889	●	RD.. 05	AP13-18037 5118116 $M_A = 0,5\text{Nm}$	IP6 5126412
12	13	23	40	M8	2,5	3		BSA00 RD05.012 Z03 M8	5116890	●			

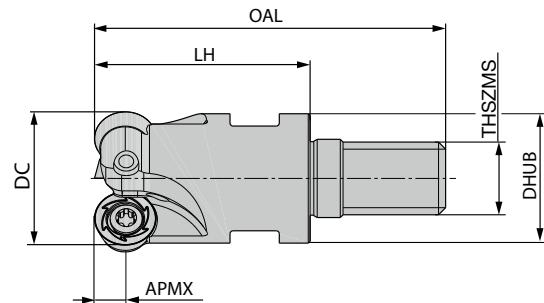Einschraubfräser ISO 00P zylindrisch Form B / RD.. 05
Screw on type ISO 00P cylindrical form B / RD.. 05


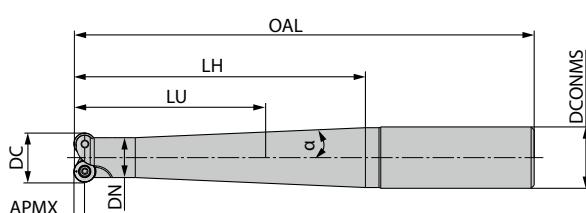
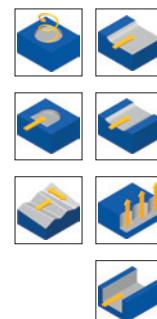
Abmessungen [mm] Dimensions [mm]								Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts		
DC	DHUB	LH	OAL	THSZMS	APMX	ZEFF	∅						
15	13	23	40	M8	2,5	4		BSB00 RD05.015 Z04 M8	5116891	●	RD.. 05	AP13-18037 5118116 $M_A = 0,5\text{Nm}$	IP6 5126412
16	13	23	40	M8	2,5	4		BSB00 RD05.016 Z04 M8	5116894	●			
20	18	30	49	M10	2,5	5		BSB00 RD05.020 Z05 M10	5116896	●			
25	21	35	57	M12	2,5	6		BSB00 RD05.025 Z06 M12	5116897	●			

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5116889 oder or BSA00 RD05.010 Z02 M8

Die passenden Hartmetallverlängerungen finden Sie auf Seite 173
You will find the matching carbide extensions on page 173

	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]		
					IC	S	D ₁
	RDKW 0501 MOS-MP	BCP20M	5117486	●	5	1,5	2,2
	RDKW 0501 MOS-MP	BCP25M	5117495	●	5	1,5	2,2
	RDKW 0501 MOS-MM	BCM35M	5117482	●	5	1,5	2,2
	RDKW 0501 MOS-MM	BCM40M	5117483	●	5	1,5	2,2
	RDKW 0501 MOS-MK	BCK15M	5117479	●	5	1,5	2,2
	RDKW 0501 MOS-MK	BCK20M	5117481	●	5	1,5	2,2
	RDKW 0501 MOS-MH	BCH05M	5117414	●	5	1,5	2,2
	RDKW 0501 MOS-MH	BCH10M	5117477	●	5	1,5	2,2
	RDKW 0501 MOS-RH	BCH30M	5117537	●	5	1,5	2,2



Schaftfräser ISO 00P konisch Form A / RD.. 07
End milling cutter ISO 00P conical form A / RD.. 07




DC	DCONMS	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]							Artikelbezeichnung Item code	Schaft Shank	Bestell-Nr. Ordering-No.	Verfügbarkeit Availability		Ersatzteile Spare parts	
		DN	LH	LU	α	OAL	APMX	ZEFF							
15	16	13	55	48	2,0°	108	3,5	2	BEA00 RD07.015 Z02 108	HA	5116865	●	RD.. 07	AP13-25055 5118117 MA = 2Nm IP7 5118123	
15	20	13	75	36	3,4°	130	3,5	2	BEA00 RD07.015 Z02 130	HA	5116866	●			
15	20	13	95	43	2,5°	150	3,5	2	BEA00 RD07.015 Z02 150	HA	5116867	○			
15	25	13	115	36	3,5°	176	3,5	2	BEA00 RD07.015 Z02 176	HA	5116868	○			
16	16	13	55	60	2,0°	108	3,5	2	BEA00 RD07.016 Z02 108	HA	5116870	○			
16	20	13	75	45	3,4°	130	3,5	2	BEA00 RD07.016 Z02 130	HA	5116871	○			
16	20	13	95	54	2,5°	150	3,5	2	BEA00 RD07.016 Z02 150	HA	5116872	●			
16	25	13	115	44	3,5°	176	3,5	2	BEA00 RD07.016 Z02 176	HA	5116873	○			

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- kurzfristig lieferbar available at short notice
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5117486 oder or RDKW 0501 MOS-MP BCP20M

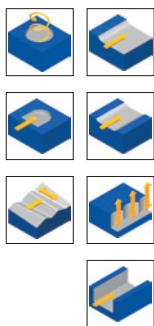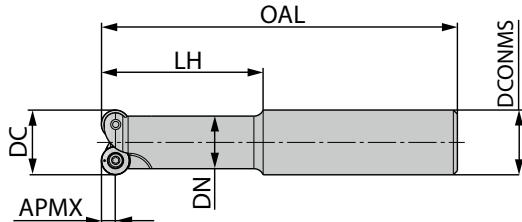Schaftfräser ISO 00P zylindrisch Form B / RD.. 07
End milling cutter ISO 00P cylindrical form B / RD.. 07


Abmessungen [mm] Dimension [mm]							Artikelbezeichnung Item code	Schaft Shank	Bestell-Nr. Ordering-No.	Verfügbarkeit Availability		Ersatzteile Spare parts	
DC	DCONMS	DN	LH	OAL	APMX	ZEFF							
15	16	13	40	88	3,5	2	BEB00 RD07.015 Z02 088	HA	5116864	●	RD.. 07	AP13-25055 5118117 M _A = 2Nm	IP7 5118123
16	16	13	40	88	3,5	2	BEB00 RD07.016 Z02 088	HA	5116869	●			


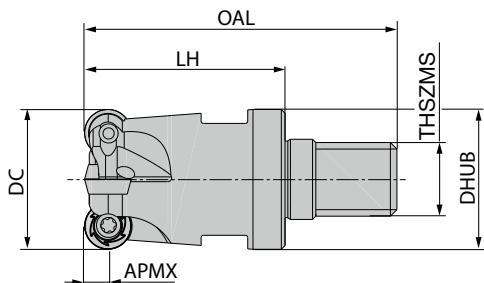
Einschraubfräser ISO 00P konisch Form A / RD.. 07
Screw on type ISO 00P conical form A / RD.. 07


Abmessungen [mm] Dimension [mm]							Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability		Ersatzteile Spare parts	
DC	DHUB	LH	OAL	THSZMS	APMX	ZEFF						
30	29	43	67	M16	3,5	5	BSA00 RD07.030 Z05 M16	5116909	●	RD.. 07	AP13-25055 5118117 M _A = 2Nm	IP7 5118123

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5116864 oder or BEB00 RD07.015 Z02 088

Die passenden Hartmetallverlängerungen finden Sie auf Seite 173

You will find the matching carbide extensions on page 173

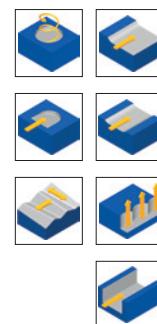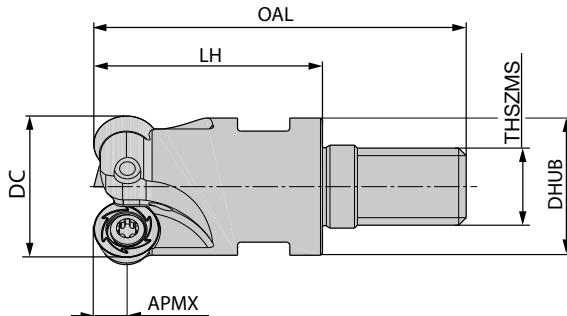Einschraubfräser ISO 00P zylindrisch Form B / RD.. 07
Screw on type ISO 00P cylindrical form B / RD.. 07


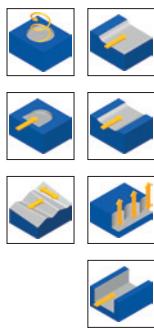
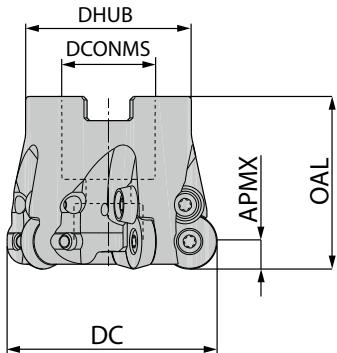
Abmessungen [mm] Dimension [mm]							Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability		Ersatzteile Spare parts
DC	DHUB	LH	OAL	THSZMS	APMX	ZEFF					
15	13	23	40	M8	3,5	2	BSB00 RD07.015 Z02 M8	5116899	●	RD.. 07	Spannschraube Fixation screw AP13-25055 5118117 M _A = 2Nm
15	13	23	40	M8	3,5	3	BSB00 RD07.015 Z03 M8	5116901	●		
16	13	23	40	M8	3,5	2	BSB00 RD07.016 Z02 M8	5116902	●		
16	13	23	40	M8	3,5	3	BSB00 RD07.016 Z03 M8	5116904	●		
20	18	30	49	M10	3,5	4	BSB00 RD07.020 Z04 M10	5116905	●		
25	21	35	57	M12	3,5	5	BSB00 RD07.025 Z05 M12	5116906	●		
32	29	43	67	M16	3,5	6	BSB00 RD07.032 Z06 M16	5116910	●		
35	29	43	67	M16	3,5	6	BSB00 RD07.035 Z06 M16	5116911	●		

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5116899 oder or BSB00 RD07.015 Z02 M8



	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]		
					IC	S	D ₁
	RDKW 0702 MOS-MP	BCP20M	5117535	○	7	2,38	2,7
	RDKW 0702 MOS-MP	BCP25M	5117529	●	7	2,38	2,7
	RDKW 0702 MOS-MP	BCP30M	5117509	●	7	2,38	2,7
	RDKW 0702 MOS-MP	BCP35M	5117510	●	7	2,38	2,7
	RDKW 0702 MOS-MM	BCM35M	5117538	●	7	2,38	2,7
	RDKW 0702 MOS-MM	BCM40M	5117539	●	7	2,38	2,7
	RDKW 0702 MOS-MK	BCK15M	5117504	●	7	2,38	2,7
	RDKW 0702 MOS-MK	BCK20M	5117507	●	7	2,38	2,7
	RDHW 0702 MOS-MH	BCH05M	5147192	●	7	2,38	2,7
	RDHW 0702 MOS-MH	BCH10M	5147195	●	7	2,38	2,7
	RDHW 0702 MOS-RH	BCH30M	5147198	●	7	2,38	2,7
	RDKW 0702 MOS-MH	BCH05M	5117501	●	7	2,38	2,7
	RDKW 0702 MOS-MH	BCH10M	5117503	●	7	2,38	2,7
	RDKW 0702 MOS-RH	BCH30M	5117622	●	7	2,38	2,7

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5117535 oder or RDKW 0702 MOS-MP BCP20M

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- kurzfristig lieferbar available at short notice
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request



Aufsteckfräser ISO 00P / RD.. 10
Face milling cutter ISO 00P / RD.. 10


Abmessungen [INCH] Dimension [INCH]						Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	RD.. 10	Ersatzteile Spare parts	
DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX	ZEFF						
40	16	32	40	5	5	BF00 RD10.040 Z05	5116928	●	RD.. 10	AP13-35072 5118118 M _A = 3,5Nm	IP15 5088520
42	16	32	40	5	5	BF00 RD10.042 Z05	5116932	●			
52	22	40	50	5	5	BF00 RD10.052 Z05	5116934	●			
52	22	40	50	5	7	BF00 RD10.052 Z07	5116935	●			

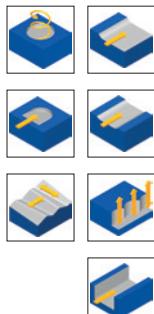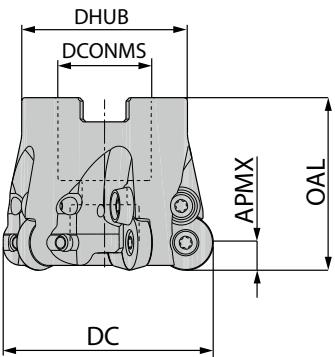


Abmessungen [INCH] Dimension [INCH]						Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	RD.. 10	Ersatzteile Spare parts	
DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX	ZEFF						
2.13	0.75	1.375	1.5	0.197	5	BFU00 RD10.1500 Z05	5133684	●	RD.. 10	AP13-35072 5118118 M _A = 3,5Nm	IP15 5088520
2.63	0.75	1.700	2.0	0.197	7	BFU00 RD10.2000 Z07	5133685	●			

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5116928 oder or BF00 RD10.040 Z05

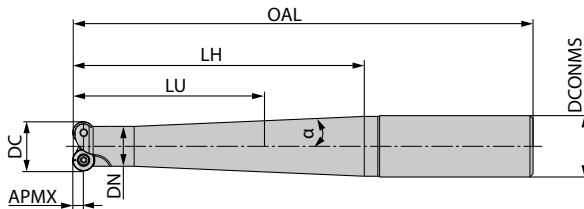Schaftfräser ISO 00P konisch Form A / RD.. 10
End milling cutter ISO 00P conical form A / RD.. 10



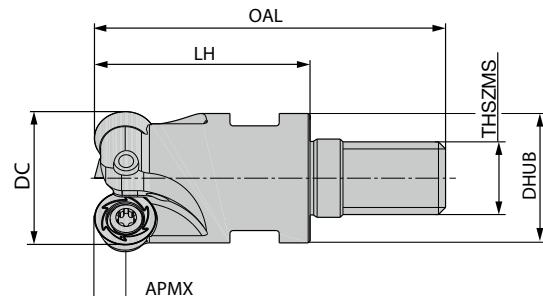
Abmessungen [mm] Dimension [mm]										Artikelbezeichnung Item code	Schaft Shank	Bestell-Nr. Ordering- No.	Verfügbarkeit Availability		Ersatzteile Spare parts
DC	DCONMS	DN	LH	LU	α	OAL	APMX	ZEFF							
20	20	18	35	40	2,9°	90	5	2	BEA00 RD10.020 Z02 090	HA	5116874	●	RD.. 10	AP13-35072 5118118 M _A = 3,5Nm IP15 5088520	
20	20	18	55	60	1,3°	110	5	2	BEA00 RD10.020 Z02 110	HA	5110337	○			
20	25	18	75	36	3,4°	136	5	2	BEA00 RD10.020 Z02 136	HA	5116875	○			
20	25	18	95	43	2,5°	156	5	2	BEA00 RD10.020 Z02 156	HA	5116876	○			
20	25	18	115	49	2,0°	176	5	2	BEA00 RD10.020 Z02 176	HA	5116877	○			

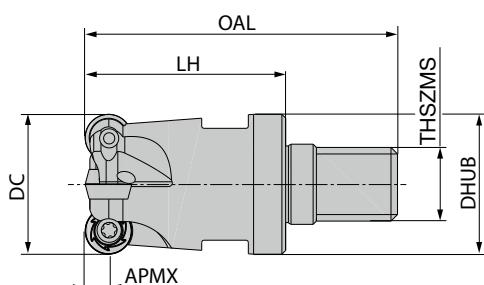Einschraubfräser ISO 00P konisch Form A / RD.. 10
Screw on type ISO 00P conical form A / RD.. 10


Abmessungen [mm] Dimension [mm]								Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability		Ersatzteile Spare parts
DC	DHUB	LH	OAL	THSZMS	APMX	ZEFF						
30	29	43	67	M16	5	4	BSA00 RD10.030 Z04 M16	5116913	○	RD.. 10	AP13-35072 5118118 M _A = 3,5Nm IP15 5088520	
32	29	43	67	M16	5	4	BSA00 RD10.032 Z04 M16	5116914	●			

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5116874 oder or BEA00 RD10.020 Z02 090
Die passenden Hartmetallverlängerungen finden Sie auf Seite 173
You will find the matching carbide extensions on page 173

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- kurzfristig lieferbar available at short notice
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

Einschraubfräser ISO 00P zylindrisch Form B / RD.. 10
Screw on type ISO 00P cylindrical form B / RD.. 10


Abmessungen [mm] Dimension [mm]							Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability		Ersatzteile Spare parts	
DC	DHUB	LH	OAL	THSZMS	APMX	ZEFF						
20	18	18	30	M10	5	2	BSB00 RD10.020 Z02 M10	5110310	●	RD.. 10	Spann-schraube Fixation screw AP13-35072 5118118 M _A = 3,5Nm	Torx-Schlüssel Torque wrench IP15 5088520
25	21	21	35	M12	5	3	BSB00 RD10.025 Z03 M12	5116912	●			
35	29	29	43	M16	5	4	BSB00 RD10.035 Z04 M16	5111523	●			
35	29	29	43	M16	5	5	BSB00 RD10.035 Z05 M16	5111524	●			
40	29	29	43	M16	5	5	BSB00 RD10.040 Z05 M16	5116915	○			
42	29	29	43	M16	5	5	BSB00 RD10.042 Z05 M16	5116916	○			
42	29	29	43	M16	5	6	BSB00 RD10.042 Z06 M16	5116917	○			



Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5110310 oder or BSB00 RD10.020 Z02 M10

	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]		
					IC	S	D ₁
	RDKW 1003 MOS-MP	BCP20M	5086933	●	10	3,18	3,9
	RDKW 1003 MOS-MP	BCP25M	5086932	●	10	3,18	3,9
	RDKW 1003 MOS-MP	BCP30M	5086935	●	10	3,18	3,9
	RDKW 1003 MOS-MP	BCP35M	5086934	●	10	3,18	3,9
	RDKW 1003 MOS-MM	BCM35M	5117626	●	10	3,18	3,9
	RDKW 1003 MOS-MM	BCM40M	5117628	●	10	3,18	3,9
	RDKW 1003 MOS-MK	BCK15M	5086814	●	10	3,18	3,9
	RDKW 1003 MOS-MK	BCK20M	5079553	●	10	3,18	3,9
	RDHW 1003 MOS-MH	BCH05M	5147200	○	10	3,18	3,9
	RDHW 1003 MOS-MH	BCH10M	5147201	○	10	3,18	3,9
	RDHW 1003 MOS-RH	BCH30M	5147202	●	10	3,18	3,9
	RDKW 1003 MOS-MH	BCH05M	5117541	●	10	3,18	3,9
	RDKW 1003 MOS-MH	BCH10M	5117542	●	10	3,18	3,9
	RDKW 1003 MOS-RH	BCH30M	5117630	●	10	3,18	3,9



Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5086933 oder or RDKW 1003 MOS-MP BCP20M

Die passenden Hartmetallverlängerungen finden Sie auf Seite 173

You will find the matching carbide extensions on page 173

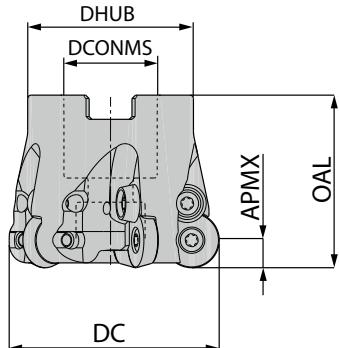Aufsteckfräser ISO 00P / RD.. 12
Face milling cutter ISO 00P / RD.. 12



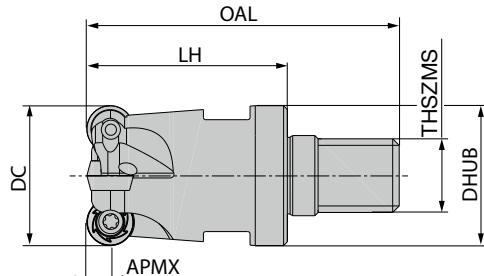
Abmessungen [mm] Dimension [mm]						Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts		
DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX	ZEFF						
42	16	32	40	6	4	BF00 RD12.042 Z04	5116929	○			
48	22	40	50	6	4	BF00 RD12.048 Z04	5116930	●			
50	22	40	50	6	5	BF00 RD12.050 Z05	5091167	●			
52	22	40	50	6	5	BF00 RD12.052 Z05	5100776	●			
63	27	48	50	6	6	BF00 RD12.063 Z06	5113559	●			
66	27	48	50	6	6	BF00 RD12.066 Z06	5116878	●			
80	27	60	52	6	7	BF00 RD12.080 Z07	5112570	●			

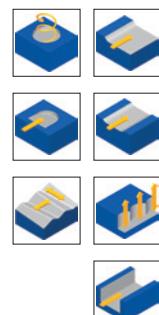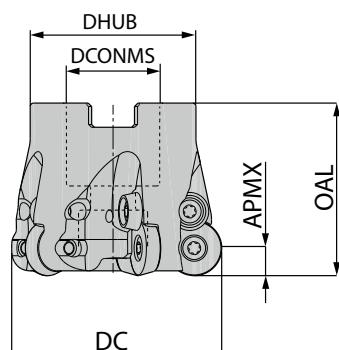Aufsteckfräser ISO 00P / RD.. 12 / INCH
Face milling cutter ISO 00P / RD.. 12 / INCH


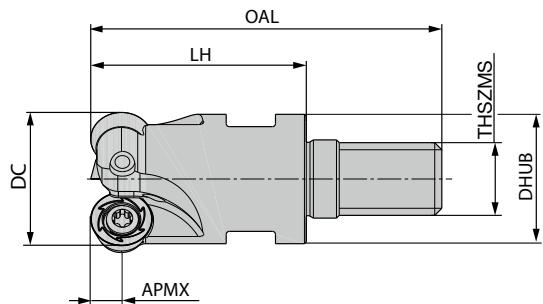
Abmessungen [INCH] Dimension [INCH]						Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts		
DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX	ZEFF						
2.63	0.75	1.70	2.0	0.236	5	BFU00 RD12.2000 Z05	5133686	○			
3.13	1.00	2.20	2.0	0.236	6	BFU00 RD12.2500 Z06	5133687	○			
3.63	1.00	2.30	2.0	0.236	7	BFU00 RD12.3000 Z07	5133688	○			

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5116929 oder or BF00 RD12.042 Z04

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- kurzfristig lieferbar available at short notice
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

Einschraubfräser ISO 00P konisch Form A / RD.. 12
Screw on type ISO 00P conical form A / RD.. 12


Abmessungen [mm] Dimensions [mm]							Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts			
DC	DHUB	LH	OAL	THSZMS	APMX	ZEFF							
32	29	43	67	M16	6	3	BSA00 RD12.032 Z03 M16	5116925	●	RD.. 12	Spannschraube Fixation screw A13-35086 5118120 $M_A = 3,5\text{Nm}$	Torx-Schlüssel Torque wrench IP15 5088520	Spannschraube-Clamping screw RD12 5125841



Einschraubfräser ISO 00P zylindrisch Form B / RD.. 12
Screw on type ISO 00P cylindrical form B / RD.. 12


Abmessungen [mm] Dimensions [mm]							Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts			
DC	DHUB	LU	OAL	THSZMS	APMX	ZEFF							
24	21	33	55	M12	6	2	BSB00 RD12.024 Z02 M12	5151371	○	RD.. 12	Spannschraube Fixation screw AP13-35086 5118120 $M_A = 3,5\text{Nm}$	Torx-Schlüssel Torque wrench IP15 5088520	Spannschraube-Clamping screw RD12 5125841
25	21	35	57	M12	6	2	BSB00 RD12.025 Z02 M12	5116924	●				
35	29	43	67	M16	6	3	BSB00 RD12.035 Z03 M16	5116926	●				
40	29	43	67	M16	6	2	BSB00 RD12.040 Z04 M16	5108612	●				
42	29	43	67	M16	6	4	BSB00 RD12.042 Z04 M16	5117020	●				

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5116925 oder or BSA00 RD12.032 Z03 M16



Die passenden Hartmetallverlängerungen finden Sie auf Seite 173

You will find the matching carbide extensions on page 173

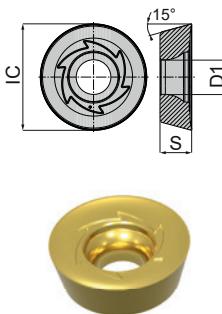

	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]		
					IC	S	D ₁
	RDKT 12T3 MOS-MP	BCP20M	5117644	●	12	3,97	3,9
	RDKT 12T3 MOS-MP	BCP25M	5117645	●	12	3,97	3,9
	RDKT 12T3 MOS-MP	BCP30M	5117648	●	12	3,97	3,9
	RDKT 12T3 MOS-MP	BCP35M	5117646	●	12	3,97	3,9
	RDHT 12T3 MO-MM	BCM35M	5107513	●	12	3,97	3,9
	RDHT 12T3 MO-MM	BCM40M	5107512	●	12	3,97	3,9
	RDKT 12T3 MOS-MM	BCM35M	5117650	●	12	3,97	3,9
	RDKT 12T3 MOS-MM	BCM40M	5117651	●	12	3,97	3,9
	RDHT 12T3 MO-MS	BCS35M	5171190	○	12	3,97	3,9
	RDKW 12T3 MOS-MP	BCP20M	5086939	●	12	3,97	3,9
	RDKW 12T3 MOS-MP	BCP25M	5086938	●	12	3,97	3,9
	RDKW 12T3 MOS-MP	BCP30M	5087036	●	12	3,97	3,9
	RDKW 12T3 MOS-MP	BCP35M	5086940	●	12	3,97	3,9
	RDKW 12T3 MOS-MK	BCK15M	5086937	○	12	3,97	3,9
	RDKW 12T3 MOS-MK	BCK20M	5079554	●	12	3,97	3,9
	RDHW 12T3 MOS-MH	BCH05M	5147204	●	12	3,97	3,9
	RDHW 12T3 MOS-MH	BCH10M	5147205	○	12	3,97	3,9
	RDHW 12T3 MOS-RH	BCH30M	5147207	○	12	3,97	3,9
	RDKW 12T3 MOS-MH	BCH05M	5117633	●	12	3,97	3,9
	RDKW 12T3 MOS-MH	BCH10M	5117636	●	12	3,97	3,9
	RDKW 12T3 MOS-RH	BCH30M	5117641	●	12	3,97	3,9

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5117644 oder or RDKT 12T3 MOS-MP BCP20M

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- kurzfristig lieferbar available at short notice
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request


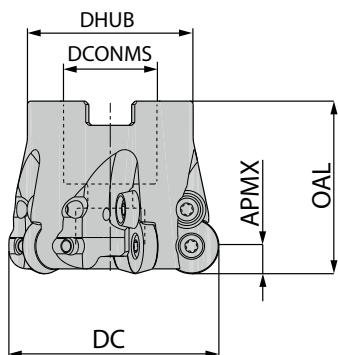
Aufsteckfräser ISO 00P / RD.. 16
Face milling cutter ISO 00P / RD.. 16


Abmessungen [mm] Dimension [mm]								Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	RD.. 16	Ersatzteile Spare parts			
DC	DCX	DCONMS	DHUB	OAL	APMX	ZEFF									
34	50	22	40	50	8	4	BF00 RD16.050 Z04	5116881	●	Spannsystem Clamping system: Klemmplatte 5125842 Spannschraube Clamping screw 5118121	Torx-Schlüssel Torque wrench IP20 5088521				
34	52	22	40	50	8	4	BF00 RD16.052 Z04	5116883	●						
47	63	27	48	50	8	5	BF00 RD16.063 Z05	5116884	●						
50	66	27	48	50	8	5	BF00 RD16.066 Z05	5098414	●						
50	66	27	48	50	8	6	BF00 RD16.066 Z06	5117184	○						
64	80	27	60	52	8	6	BF00 RD16.080 Z06	5095955	●						
64	80	27	60	52	8	7	BF00 RD16.080 Z07	5115222	○						
84	100	32	75	52	8	7	BF00 RD16.100 Z07	5116885	●						
109	125	40	90	63	8	8	BF00 RD16.125 Z08	5116886	●						
144	160	40	120	63	8	9	BF00 RD16.160 Z09	5116887	○						

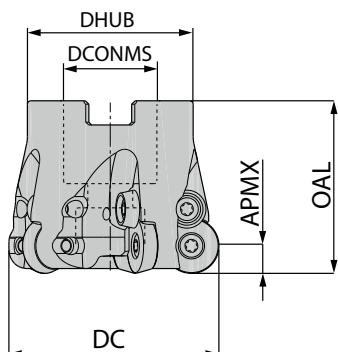
Aufsteckfräser ISO 00P / RD.. 16 / INCH
Face milling cutter ISO 00P / RD.. 16 / INCH


Abmessungen [mm] Dimension [mm]								Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	RD.. 16	Ersatzteile Spare parts			
DC	DCX	DCONMS	DHUB	OAL	APMX	ZEFF									
2.0	2.63	0.75	1.70	2.0	0.315	4	BFU00 RD16.2000 Z04	5133689	○	Spannsystem Clamping system: Klemmplatte 5125842 Spannschraube Clamping screw 5118121	Torx-Schlüssel Torque wrench IP20 5088521				
2.5	3.13	1.00	2.20	2.0	0.315	5	BFU00 RD16.2500 Z05	5133690	○						
3.0	3.63	1.00	2.30	2.0	0.315	6	BFU00 RD16.3000 Z06	5133691	○						
4.0	4.63	1.50	3.10	2.0	0.315	7	BFU00 RD16.4000 Z07	5133692	○						
5.0	5.63	1.50	3.50	2.5	0.315	8	BFU00 RD16.5000 Z08	5133693	○						

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5116881 oder or BF00 RD16.050 Z04

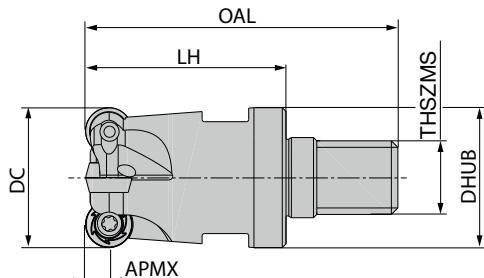Einschraubfräser ISO 00P konisch Form A / RD.. 16
Screw on type ISO 00P conical form A / RD.. 16




							Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts			
DC	DHUB	LH	OAL	THSZMS	APMX	ZEFF							
32	29	43	67	M16	8	2	BSA00 RD16.032 Z02 M16	5100845	●	RD.. 16	Spannschraube Fixation screw AP13-45105 5118121 MA = 5Nm	Torx-Schlüssel Torque wrench IP20 5088521	Spannungs system: Klemmplatte Clamp 5125842 Spannschraube Clamping screw 5118121

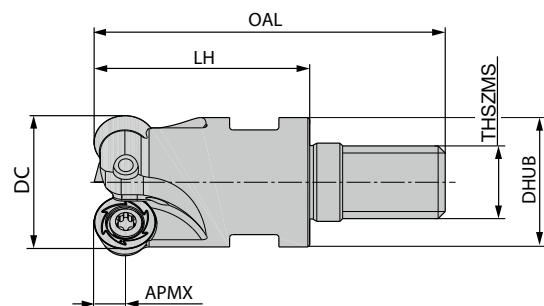Einschraubfräser ISO 00P zylindrisch Form B / RD.. 16
Screw on type ISO 00P cylindrical form B / RD.. 16


							Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts			
DC	DHUB	LH	OAL	THSZMS	APMX	ZEFF							
32	29	43	67	M16	8	2	BSB00 RD16.032 Z02 M16	5146580	○	RD.. 16	Spannschraube Fixation screw AP13-45105 5118121 MA = 5Nm	Torx-Schlüssel Torque wrench IP20 5088521	Spannungs system: Klemmplatte Clamp 5125842 Spannschraube Clamping screw 5118121
40	29	43	67	M16	8	2	BSB00 RD16.040 Z02 M16	5116927	●				

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5100845 oder or BSA00 RD16.032 Z02 M16
Die passenden Hartmetallverlängerungen finden Sie auf Seite 173
You will find the matching carbide extensions on page 173

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- kurzfristig lieferbar available at short notice
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

	Artikelbezeichnung Item code	Schneidstoffsorte Cutting materials	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]		
					IC	S	D ₁
 	RDKT 1604 MOS-MP	BCP20M	5117666	○	16	4,76	5,2
	RDKT 1604 MOS-MP	BCP25M	5117667	●	16	4,76	5,2
	RDKT 1604 MOS-MP	BCP30M	5117668	●	16	4,76	5,2
	RDKT 1604 MOS-MP	BCP35M	5117669	●	16	4,76	5,2
	RDKT 1604 MOS-MM	BCM35M	5117670	●	16	4,76	5,2
	RDKT 1604 MOS-MM	BCM40M	5117671	●	16	4,76	5,2
	RDHT 1604 MO-MS	BCS35M	5162343	●	16	4,76	5,2
 	RDKW 1604 MOS-MP	BCP20M	5087042	●	16	4,76	5,2
	RDKW 1604 MOS-MP	BCP25M	5087040	●	16	4,76	5,2
	RDKW 1604 MOS-MP	BCP30M	5087050	●	16	4,76	5,2
	RDKW 1604 MOS-MP	BCP35M	5087044	●	16	4,76	5,2
	RDKW 1604 MOS-MK	BCK15M	5087039	●	16	4,76	5,2
	RDKW 1604 MOS-MK	BCK20M	5079555	●	16	4,76	5,2
	RDHW 1604 MOS-MH	BCH05M	5147209	●	16	4,76	5,2
	RDHW 1604 MOS-MH	BCH10M	5147210	●	16	4,76	5,2
	RDHW 1604 MOS-RH	BCH30M	5147211	●	16	4,76	5,2
	RDKW 1604 MOS-MH	BCH05M	5117662	●	16	4,76	5,2
	RDKW 1604 MOS-MH	BCH10M	5117663	●	16	4,76	5,2
	RDKW 1604 MOS-RH	BCH30M	5117665	●	16	4,76	5,2

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5117666 oder or RDKT 1604 MOS-MP BCP20M

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

	Aufsteckfräser Face milling cutter	Schaftfräser End milling cutter	Einschraubfräser Screw on type
Ausführung Execution			
Durchmesserbereich metrisch Diameter range metric	Ø 40 - 80 mm	Ø 20 - 32 mm	Ø 25 - 40 mm
Plattengröße Insert size	RP.. 08, RP.. 12	RP.. 10	RP.. 08, RP.. 10

Besondere Merkmale:

- Speziell auf die Bearbeitung Kopierfräsen, abgestimmter Träger und Schneidstoffe
- Spezielles Design gegen Verdrehen der Wendeschneidplatten
- Zwei Grundgeometrien für optimale Performance, Ergebnisse
- Einfaches Handling dank spezieller Indexierung
- Ungleiche Teilung zur Schwingungsreduktion und für extreme Laufruhe
- Optimierte Spankammern für optimalen Späneabtransport
- Hohe Schnittdaten und hohe Zerspanungsvolumine realisierbar.
- Sehr gut geeignet für Turbinenschaufelbearbeitung!

Special features:

- Supports and cutting materials specially adapted to the machining of copy milling machines
- Special design against twisting of the insert
- Two basic geometries for optimal performance, results
- Simple handling due to special indexation
- Unequal division for reduction of vibration and for extreme smoothness
- Optimized chip chambers for optimal chip transport
- Big cutting data and cutting volume are possible
- Very well suited for turbine blade machining!

WSP Geometrie Insert geometry	RPMX 08		RPMX 10		RPMX 12	
	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX max	Vorschub* Feed* [mm] fz	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX max	Vorschub* Feed* [mm] fz	Schnitttiefe* Cutting depth* [mm] APMX max	Vorschub* Feed* [mm] fz
MS	0,25 1,0 2,0	0,15 0,22 0,5	0,3 0,75 1,25	0,14 0,23 0,55	0,5 1,25 2,0	0,18 0,25 0,6

Schnitttiefen variieren aufgrund Indexierung.

Depth of cut varies due to indexing.


Schnittwertempfehlungen siehe Seite 174

Cutting data recommendations page 174

- * Angegebene Schnittdaten sind als Richtwert zu sehen, welche durch Versuche für jeden Anwendungsfall separat optimiert werden können.
- * Recommended cutting data has to be seen as a reference which can be optimised for each application through trials separately.

Aufsteckfräser / RP.. 08



Face milling cutter / RP.. 08

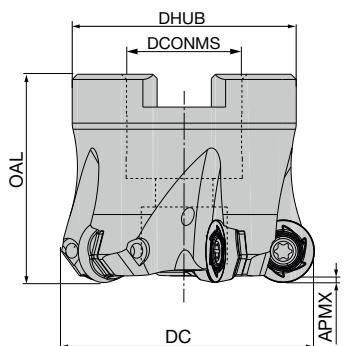**Abmessungen [mm] Dimensions [mm]****Artikelbezeichnung
Item code****Bestell-Nr.
Ordering No.****Verfügbarkeit
Availability****Ersatzteile
Spare parts**

DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX	ZEFF	Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts
40	16	35	40	2	6	BF03 RX08.040 Z06	5182672	○	
									Spannschraube Fixation screw AP13-25055 5118117 M_A = 1,4Nm
									Torx-Schlüssel Torque wrench IP9 5118124

Einschraubfräser / RP.. 08

Screw on type / RP.. 08

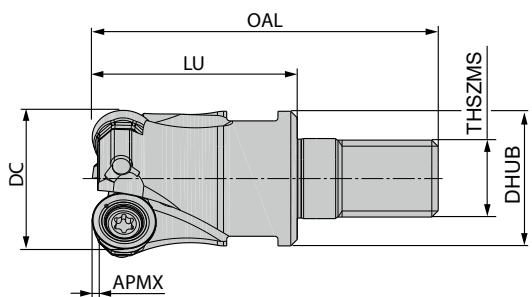**Abmessungen [mm] Dimensions [mm]****Artikelbezeichnung
Item code****Bestell-Nr.
Ordering No.****Verfügbarkeit
Availability****Ersatzteile
Spare parts**

DC	DCONMS	DHUB	OAL	THSZMS	APMX	ZEFF	Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts
16	8	13,8	41	M 8	2	2	BS03 RX08.016 Z02 M8	5224598	○	
20	10	18	49	M10	2	3	BS03 RX08.020 Z03 M10	5164867	○	
25	12	21	57	M12	2	4	BS03 RX08.025 Z04 M12	5224599	○	
32	16	29	66	M16	2	5	BS03 RX08.032 Z05 M16	5224600	○	
										Spannschraube Fixation screw AP13-25055 5118117 M_A = 1,4Nm
										Torx-Schlüssel Torque wrench IP9 5118124

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5182672 oder or BF03 RX08.040 Z06



VARIOtec 00P
Systemgröße 08 System size 08



Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5169157 oder or RPMX 0802MO-MS BCS35M

VARIOtec 00P

Systemgröße 10 System size 10

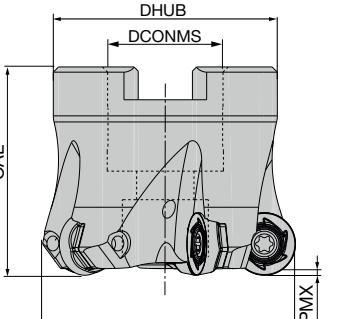Aufsteckfräser / RP.. 10 Face milling cutter / RP.. 10								
								
								
DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX	ZEFF	Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability
50	22	43	43	1,25	6	BF00 RX10.050 Z06	5176150	○
42	16	35	40	1,25	6	BF03 RX10.042 Z06	5211759	●
							 Spannschraube Fixation screw AP13-35072 5118118 $M_A = 3,5\text{Nm}$	
							 Torx-Schlüssel Torque wrench IP15 5088520	

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5176150 oder or BF00 RX10.050 Z06

- Verfügbar ab Lager Available from stock
 - Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request



VARIOtec 00P

Systemgröße 10 System size 10





boehlerit

Schaftfräser / RP.. 10
End milling cutter / RP.. 10

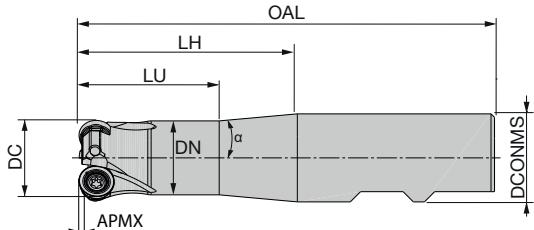

Einschraubfräser / RP.. 10
Screw on type / RP.. 10

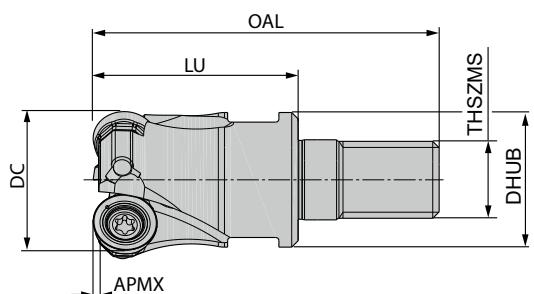




Abmessungen [mm] Dimensions [mm]						Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Verfügbarkeit Availability	Ersatzteile Spare parts
DC	DHUB	OAL	THHZMS	APMX	ZEFF				
32	29	40	M16	1,25	4	BS00 RX10.032 Z04 M16	5155234	○	
40	29	43	M16	1,25	5	BS00 RX10.040 Z05 M16	5165488	●	
25	21	32	M12	1,25	3	BS03 RX10.025 Z03 M12	5165742	●	Spann-schraube Fixation screw
32	29	40	M16	1,25	4	BS03 RX10.032 Z04 M16	5157171	●	AP13-35086 5118120 MA = 3,5Nm
									Torx-Schlüssel Torque wrench IP15 5088520

Die passenden Hartmetallverlängerungen finden Sie auf Seite 173 You will find the matching carbide extensions on page 173

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5155234 oder or BS00 RX10.032 Z04 M16

- Verfügbar ab Lager Available from stock
 - Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

Aufsteckfräser / RP.. 12

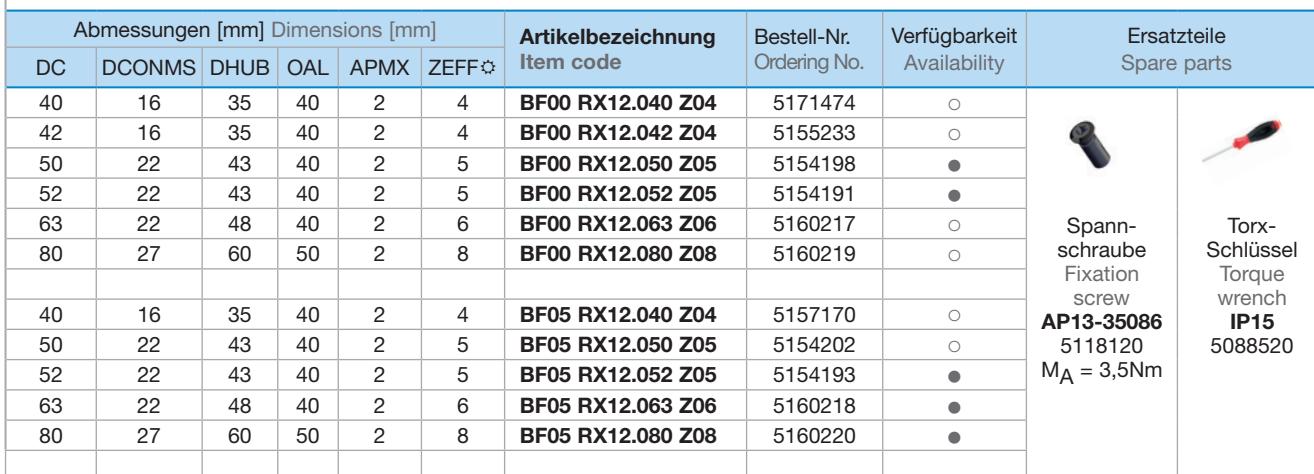

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5171474 oder or BF00 RX12.040 Z04

Bestellbeispiel Order example: 10 Stück pieces 5154658 oder or RPMX 1204M0-MS BCS35M

- Verfügbar ab Lager Available from stock
 - Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

ISO 513	BZG		Kühlung Cooling			Schnittdaten v_c [m/min] Cutting data v_c [m/min]			
			MMS/Luft MMS/Air	Trocken Dry	Nass Wet	BCP20M BCP25M	BCP30M BCP35M BCP40M	BCM35M	BCM40M
$V_c = \text{m/min}$									
P	P1		●	●	●	210 - 350	180 - 310	---	200 - 310
	P2		●	●	●	170 - 300	160 - 240	---	160 - 265
	P3		●	●	●	140 - 230	120 - 190	---	130 - 205
	P4		●	●	●	120 - 190	110 - 180	---	120 - 180
	P5		●	●	●	140 - 240	120 - 205	---	130 - 220
M	M1		●	●	●	100 - 180	---	120 - 215	110 - 190
	M2		●	●	●	70 - 130	---	80 - 155	70 - 145
K	K1		●	●		200 - 340	---	---	---
	K2		●	●		130 - 220	---	---	---
	K3		●	●		160 - 255	---	---	---
N	N1			●	●	---	---	---	---
	N2			●	●	---	---	---	---
	N3			●	●	---	---	---	---
	N4			●	●	---	---	---	---
S	S1			●	●	---	---	70 - 115	55 - 95
	S2			●	●	---	---	35 - 55	25 - 50
	S3			●	●	---	---	50 - 125	30 - 90
	S4			●	●	---	---	30 - 100	25 - 65
H	H1	45 - 54 HRC	●	●		---	---	100 - 150	---
	H2	55 - 63 HRC	●	●		---	---	80 - 130	---
	H3	64 - 66 HRC	●	●		---	---	---	---
	H4	50 - 60 HRC	●	●		---	---	90 - 140	---


- empfohlene Anwendung recommended application
- alternative Anwendung um 30 - 50 % reduzieren
alternative application reduced by 30 - 50 % reduced

Schnittdaten v_C [m/min] Cutting data v_C [m/min]						
BCK15M BCK20M	BWN10M	BCN10M	BCS35M BCS40M	BCH13M BCH23M	BCH05M BCH10M	BCH30M
220 - 335	---	---	---	280 - 500	260 - 440	230 - 380
190 - 290	---	---	---	240 - 450	220 - 400	200 - 350
150 - 230	---	---	---	200 - 400	180 - 360	170 - 320
---	---	---	---	---	---	---
140 - 240	---	---	---	190 - 410	170 - 370	160 - 330
---	---	---	100 - 180	---	---	---
---	---	---	70 - 130	---	---	---
220 - 410	---	---	---	320 - 560	280 - 490	220 - 420
150 - 230	---	---	---	180 - 380	160 - 310	140 - 240
170 - 290	---	---	---	230 - 410	220 - 330	200 - 310
---	1200 - 2400	1500 - 3000	---	---	---	---
---	240 - 550	310 - 750	---	---	---	---
---	120 - 380	160 - 480	---	---	---	---
---	400 - 500	600 - 800	---	---	---	---
---	---	---	65 - 100	---	---	---
---	---	---	30 - 70	---	---	---
---	---	---	40 - 115	---	---	---
---	---	---	30 - 90	---	---	---
100 - 150	---	---	---	120 - 240	110 - 190	100 - 165
80 - 130	---	---	---	100 - 180	90 - 155	80 - 140
---	---	---	---	80 - 155	70 - 130	---
90 - 140	---	---	---	110 - 190	100 - 180	90 - 150





Verlängerungen Extensions




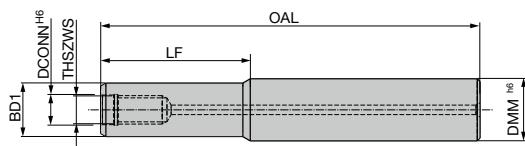



THSZWS	DCONN ^{h6}	BD1	DMM ^{h6}	LF	OAL	Bestellbezeichnung Ordering code	Material-Nr. Material-No.	Verfügbarkeit Availability
4,5	4,8	7,7	10	20	65	Z 10.020 M4,5	5153592	●

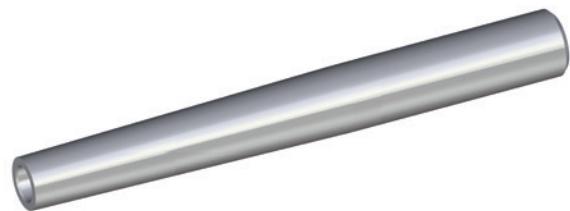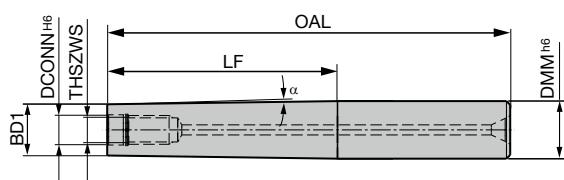

THSZWS	DCONN ^{h6}	BD1	DMM ^{h6}	α	LF	OAL	Bestellbezeichnung Ordering code	Material-Nr. Material-No.	Verfügbarkeit Availability
4,5	4,8	7,7	10	1,65°	40	85	K 10.040 M4,5	5153620	●
4,5	4,8	7,7	10	1,1°	60	105	K 10.060 M4,5	5153854	●
4,5	4,8	7,7	10	0,82°	80	130	K 10.080 M4,5	5153855	●
4,5	4,8	7,7	10	0,66°	100	150	K 10.100 M4,5	5153863	●


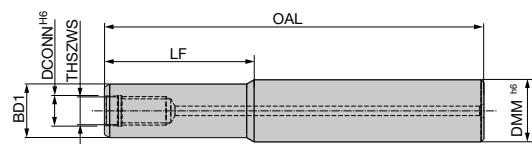


THSZWS	DCONN ^{h6}	BD1	DMM ^{h6}	α	LF	OAL	LBD1	Bestellbezeichnung Ordering code	Material-Nr. Material-No.	Verfügbarkeit Availability
6	6,5	9,5	10	0,72°	20	60	9	Z 10.060 M6	5127650	●
6	6,5	9,5	10	0,36°	40	80	9	Z 10.080 M6	5127652	●
6	6,5	9,5	10	0,24°	60	100	9	Z 10.100 M6	5127653	●
6	6,5	9,5	10	0,18°	80	120	9	Z 10.120 M6	5127655	●

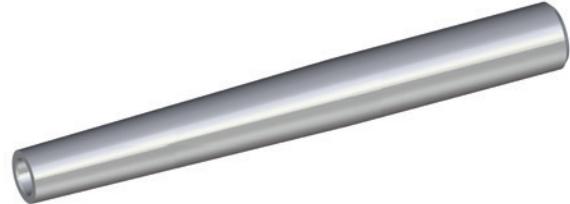
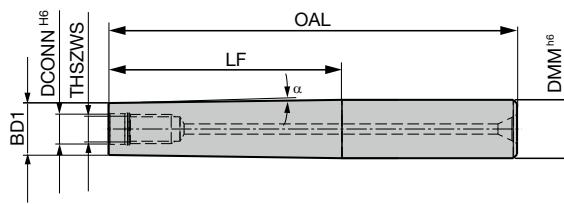


THSZWS	DCONN ^{h6}	BD1	DMM ^{h6}	α	LF	OAL	Bestellbezeichnung Ordering code	Material-Nr. Material-No.	Verfügbarkeit Availability
8	8,5	12,8	16	2,29°	40	95	K 16.040 M8	5087764	●
8	8,5	12,8	16	1,53°	60	115	K 16.060 M8	5088441	●
8	8,5	12,8	16	1,15°	80	135	K 16.080 M8	5088442	●
8	8,5	12,8	16	0,92°	100	155	K 16.100 M8	5088459	●
8	8,5	12,8	16	0,76°	120	175	K 16.120 M8	5088462	●



Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5153592 oder or Z 10.020 M4,5

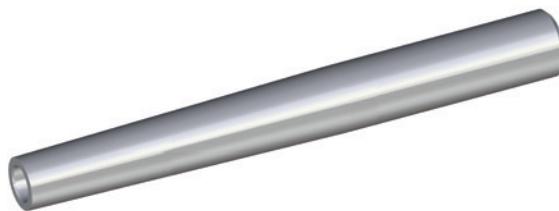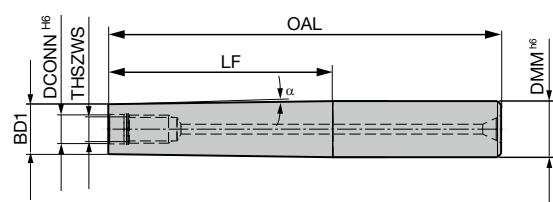

THSZWS	DCONN ^{h6}	BD1	DMM ^{h6}	α	LF	OAL	Bestellbezeichnung Ordering code	Material-Nr. Material-No.	Verfügbarkeit Availability
10	10,5	17,8	20	1,58°	40	100	K 20.040 M10	5088552	●
10	10,5	17,8	20	1,05°	60	120	K 20.060 M10	5088553	●
10	10,5	17,8	20	0,79°	80	140	K 20.080 M10	5088661	●
10	10,5	17,8	20	0,63°	100	160	K 20.100 M10	5088662	●
10	10,5	17,8	20	0,53°	120	180	K 20.120 M10	5088768	●

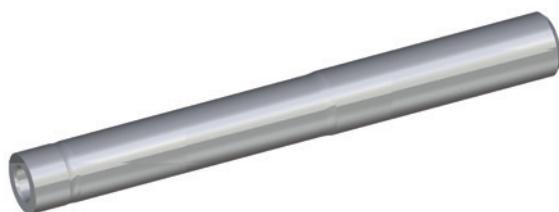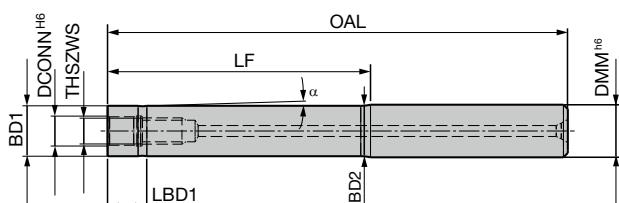


THSZWS	DCONN ^{h6}	BD1	d ₂	DMM ^{h6}	α	LF	OAL	LBD1	Bestellbezeichnung Ordering code	Material-Nr. Material-No.	Verfügbarkeit Availability
12	12,5	23	24,3	25	0,591°	80	136	9	K 25.080 M12	5088769	●
12	12,5	23	24,3	25	0,449°	100	156	9	K 25.100 M12	5088776	●
12	12,5	23	24,3	25	0,362°	120	176	9	K 25.120 M12	5088777	●
12	12,5	23	24,3	25	0,303°	140	196	9	K 25.140 M12	5088779	●
12	12,5	23	24,3	25	0,260°	160	216	9	K 25.160 M12	5088781	●

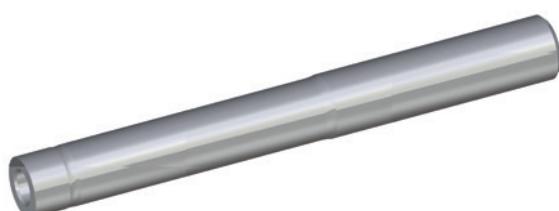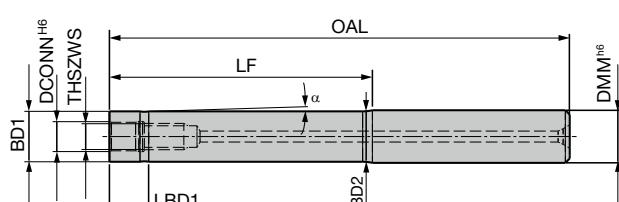


THSZWS	DCONN ^{h6}	BD1	d ₂	DMM ^{h6}	α	LF	OAL	LBD1	Bestellbezeichnung Ordering code	Material-Nr. Material-No.	Verfügbarkeit Availability
16	17	29	31,5	32	0,828°	100	160	9	K 32.100 M16	5088789	●
16	17	29	31,5	32	0,517°	150	210	9	K 32.150 M16	5088788	●
16	17	29	31,5	32	0,376°	200	260	9	K 32.200 M16	5088787	●
16	17	29	31,5	32	0,295°	250	310	9	K 32.250 M16	5088786	●
16	17	29	31,5	32	0,243°	300	360	9	K 32.300 M16	5088784	●

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5088552 oder or K 20.040 M10




Abmessungen [INCH] Dimensions [INCH]

THSZWS	DCONN ^{H6}	BD1	DMM ^{h6}	LF	OAL	Material-Nr. Material-No.	Bestellbezeichnung Ordering code	Verfügbarkeit Availability
6	0.256	0.374	0.375	1.496	4.330	5153910	ZU 03750.1500 M06	○
6	0.256	0.374	0.375	2.086	5.512	5153911	ZU 03750.2000 M06	○
6	0.256	0.433	0.500	1.457	4.803	5153912	ZU 05000.1500 M06	○
6	0.256	0.433	0.500	2.047	6.378	5153914	ZU 05000.2000 M06	○




Abmessungen [INCH] Dimensions [INCH]

THSZWS	DCONN ^{H6}	BD1	DMM ^{h6}	LF	OAL	Material-Nr. Material-No.	Bestellbezeichnung Ordering code	Verfügbarkeit Availability
8	0.335	0.543	0.625	1.654	5.591	5153917	ZU 06250.1600 M08	○
8	0.335	0.543	0.625	1.654	6.968	5153918	ZU 06250.2200 M08	○

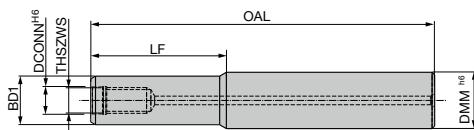

Abmessungen [INCH] Dimensions [INCH]

THSZWS	DCONN ^{H6}	BD1	DMM ^{h6}	LF	OAL	Material-Nr. Material-No.	Bestellbezeichnung Ordering code	Verfügbarkeit Availability
10	0.413	0.7908	0.750	2.126	5.669	5153919	ZU 07500.2100 M10	○
10	0.413	0.7908	0.750	3.071	7.637	5153947	ZU 07500.3000 M10	○





Abmessungen [INCH] Dimensions [INCH]



THSZWS	DCONN ^{H6}	BD1	DMM ^{h6}	LF	OAL	Material-Nr. Material-No.	Bestellbezeichnung Ordering code	Verfügbarkeit Availability
12	0.492	0.890	1.000	2.362	6.299	5153951	ZU 10000.2300 M12	○
12	0.492	0.890	1.000	3.543	8.267	5153966	ZU 10000.3500 M12	○

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5153910 oder or ZU 03750.1500 M06



- Verfügbar ab Lager Available from stock
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

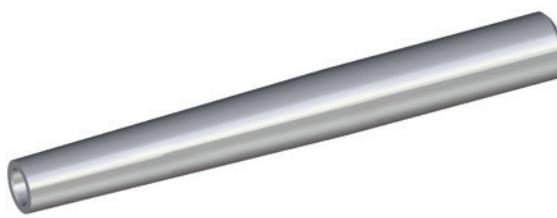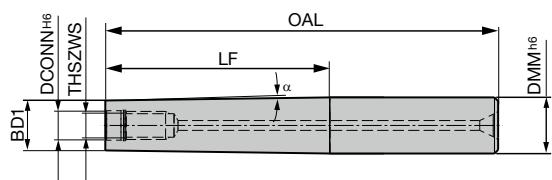



Abmessungen [INCH] Dimensions [INCH]							Material-Nr. Material-No.	Bestellbezeichnung Ordering code	Verfügbarkeit Availability
THSZWS	DCONN ^{h6}	BD1	DMM ^{h6}	α	LF	OAL			
6	0.256	0.374	0.500	1.0°	3.031	4.921	5153967	KU 05000.3000 M06	○
6	0.256	0.374	0.500	0.4°	5.000	6.889	5153969	KU 05000.5000 M06	○

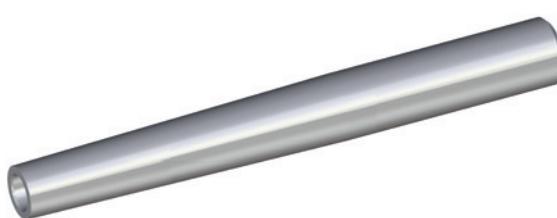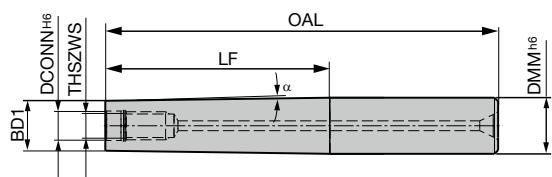

Abmessungen [INCH] Dimensions [INCH]							Material-Nr. Material-No.	Bestellbezeichnung Ordering code	Verfügbarkeit Availability
THSZWS	DCONN ^{h6}	BD1	DMM ^{h6}	α	LF	OAL			
8	0.334	0.492	0.625	0.8°	3.937	5.905	5153970	KU 06250.4000 M08	○
8	0.334	0.492	0.625	0.6°	4.921	6.889	5153971	KU 06250.5000 M08	○

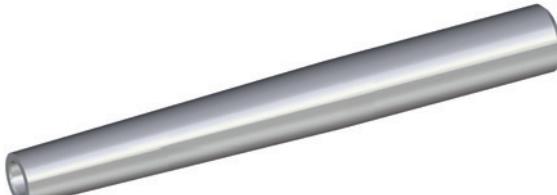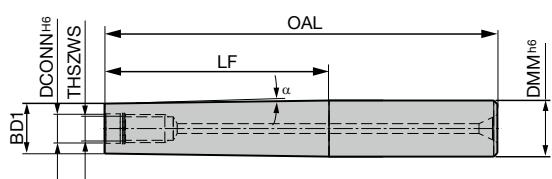

Abmessungen [INCH] Dimensions [INCH]							Material-Nr. Material-No.	Bestellbezeichnung Ordering code	Verfügbarkeit Availability
THSZWS	DCONN ^{h6}	BD1	DMM ^{h6}	α	LF	OAL			
10	0.413	0.669	0.750	0.35°	3.700	5.905	5153976	KU 07500.3700 M10	○
10	0.413	0.669	0.750	0.35°	5.669	7.874	5153978	KU 07500.5600 M10	○

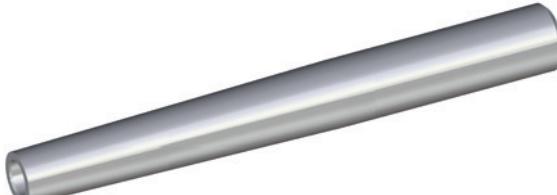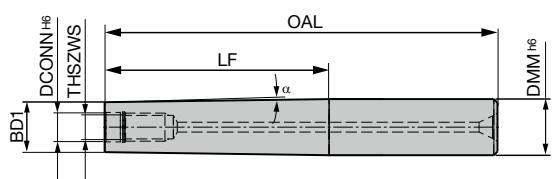

Abmessungen [INCH] Dimensions [INCH]							Material-Nr. Material-No.	Bestellbezeichnung Ordering code	Verfügbarkeit Availability
THSZWS	DCONN ^{h6}	BD1	DMM ^{h6}	α	LF	OAL			
12	0.492	0.787	1.000	1.2°	4.094	6.299	5153979	KU 10000.4000 M12	○
12	0.492	0.787	1.000	1.0°	6.063	8.267	5153980	KU 10000.6000 M12	○

Bestellbeispiel Order example: 1 Stück piece 5153967 oder or KU 05000.3000 M06

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

Neuheiten News

- **Torx®** - Schraubendreher mit selbsteinstellendem Drehmoment für jede Torx-Größe
Torque wrench® with self-regulating torque load for each torx-size.
- **DINA PLUS®** Torx-Schraubendreher Kit
DINA PLUS® torque wrench kit




Detailinformationen entnehmen Sie der Seite 186 Detailed information please refer from page 186

Technische Hinweise

Technical hints

Anhang

Attachment

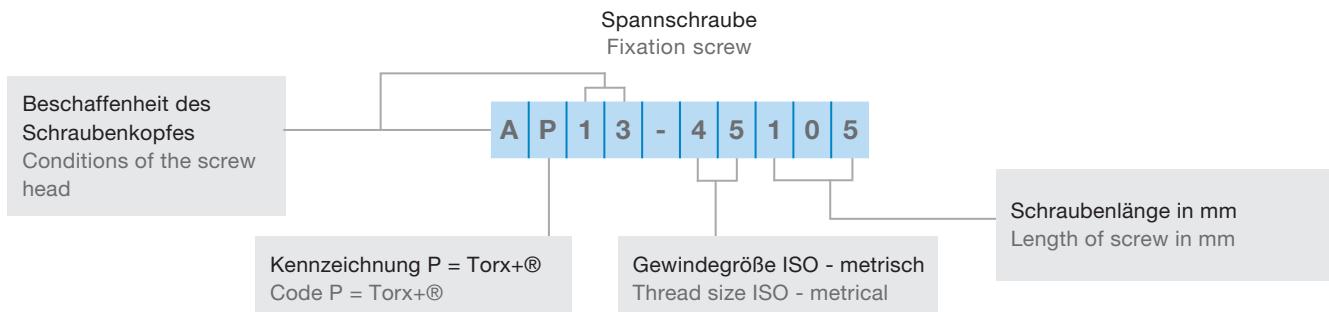

Ersatzteile Spare parts				Frässystem Milling system																
Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.	Montagewerkzeug Mounting tool	Anzugsmoment torque	PItec 45N	ETATec 45P	THETAtec 45N	ISO 45P	BETAtec 90P Feed	DELTAtec 90P Feed	DELTAtec 90N	DELTAtec 90N Tang	ISO 90P	THETAtec 88N	ZETAtec 90N	BALLtec	ISO 00P	RHOMBICtec 95P	VARIOtec	ISO Chamfer	ISO Plunge
A02-30076	5084082	T9	2 Nm							●										
A02-60160	6401270	T25	6 Nm	●						●										
AP02-18041	5149563	IP6	0,9 Nm				●													
AP02-22052	5142537	IP7	1,2 Nm					●		●										
AP02-25051	5091691	IP8	1,5 Nm				●													
AP02-25064	5127961	IP7	1,5 Nm											●						
AP02-25068	5085706	IP8	2 Nm				●													
AP02-30083	5112357	IP9	2 Nm					●												
AP02-35100	5092669	IP15	3,5 Nm			●														
AP02-40054	5085714	IP15	3 Nm	●						●				●						
AP02-40082	5122796	IP15	3 Nm	●																
AP02-40095	5085711	IP15	3 Nm								●									
AP02-50108	5112356	IP20	5 Nm				●						●							
AP06-40115	5131917	IP20	5 Nm	●	●								●							
AP12-25063	5118702	IP7	1,4 Nm											●						
AP12-30077	5118703	IP8	2,5 Nm											●						
AP12-35095	5118704	IP10	3,5 Nm											●						
AP12-40133	5118705	IP15	5,0 Nm											●						
AP12-50162	5118706	IP20	7,0 Nm						●					●						
AP12-60200	5118707	IP25	8,0 Nm											●						
AP12-80250	5118709	IP40	20,0 Nm											●						
AP13-18037	5118116	IP6	0,6 Nm											●						
AP13-25055	5118117	IP7	1,4 Nm											●						
AP13-35072	5118118	IP15	3,5 Nm											●						
AP13-35086	5118120	IP15	3,5 Nm											●						
AP13-40110	5084084	IP15	3 Nm						●											
AP13-45105	5118121	IP15	5,5 Nm											●						
AP13-45108	5085713	IP20	5 Nm			●														
AP17-25055	5085710	IP8	2 Nm									●								
AP17-25056	5150331	IP7	1,2 Nm																	
Spannschraube Clamping screw RD12	5125841	IP15	5,0 Nm																	
Spannsystem Clampingsystem RD16	5125842 5118121	IP15	5,0 Nm																	
AP02-35121	5134447	IP15	5,0 Nm			●														
Schraube U-Platte Screw, shim	5171188	SW 3,5	3,0 Nm			●														
AP13-45110	5172494	IP20	5,0 Nm															●		
AP13-25063	5138229	IP8	2,0 Nm														●			
Differ.Schraube Dif. Screw SD10	5127661	SW 5	-							●										
Differ.Schraube Dif. Screw SD14	5111638	SW 6	-						●											

Ersatzteile Spare parts		Frässystem Milling system	
		BULLtec®	
Artikelbezeichnung Item code	Bestell-Nr. Ordering No.		
	Spannschraube für Kassette Fixation screw for cartridge	5049762	•
	Spannkeil Wedge clamp	5132639	•
	Spannschraube für Spannkeil Fixation screw for wedge clamp	5132480	•
	Drehmomentschlüssel Torque wrench	5136235	•

Ersatzteile - KAPPAtec
Spare parts - KAPPAtec

Ersatzteile für Planfräskopf 55° PN.. 13 Spare parts for face milling cutter 55° PN.. 13			
			

Spannschraube
für Wendeschneidplatte
Fräser DM 80-125
Clamping screw
for indexable insert
A02-80240
5222056

Spannschraube
für Wendeschneidplatte
Fräser DM 160-315
Clamping screw
for indexable insert
A02-120440
5222058

Spannschraube für die
Unterlegsplatte
Clamping screw
for shim
AP02-40086
5198554

Unterlegsplatte
Shim
5083795

DINA PLUS Torx®- Schraubendreher Kit
DINA PLUS torque® - Wrench kit

Besondere Merkmale:

- selbsteinstellendes Drehmoment für jede Torx-Größe,
dank speziellem System (kein manuelles Einstellen notwendig)
- große Vielfalt an farbig markierten Einstekklingen (T6 -T20 / IP6 - IP20)
- 100 % Lösemoment beim Öffnen der Schraube verfügbar
- hohe Lebensdauer dank eloxiertem Aluminiumgriff

Special features:

- self-regulating torque for each torx-size,
due to special system (no self-adjustment required)
- huge range of colour-marked blades (T6 -T20 / IP6 - IP20)
- 100 % torque availability when loosening screws
- long tool life through anodised aluminium handle



Bezeichnung Designation			Artikelnummer Ordering code		
DINA PLUS® Kit / (1 Griff + 14 Einsätze pro Packung 1 handle + 14 blades in a box)			5126413		
DINA PLUS® Griff Handle			5126415		
Torx® Klinge / blade			Torx® PLUS Klinge / blade		
Größe Size	Anzugsmoment Nm max. torque Nm max.	Artikelnummer Ordering code	Größe Size	Anzugsmoment Nm max. torque Nm max.	Artikelnummer Ordering code
T6	0,6 Nm	5126416	IP6	0,6 Nm	5126423
T7	0,9 Nm	5126417	IP7	0,9 Nm	5126425
T8	1,2 Nm	5126418	IP8	1,2 Nm	5126426
T9	1,4 Nm	5126419	IP9	1,4 Nm	5126427
T10	2,0 Nm	5126420	IP10	2,0 Nm	5126428
T15	3,0 Nm	5126421	IP15	3,0 Nm	5126429
T20	5,0 Nm	5126422	IP20	5,0 Nm	5126430
Verfügbare Drehmomente können von vorgeschlagenen Anzugsmomenten abweichen. Available torques can deviate from suggested tightening torque.					

Ersatzteile Spare parts		Frässystem Milling system													
Bezeichnung Designation	Artikelnummer Ordering code	PItec 45N	ETATec 45P	THETAtec 45N	ISO 45P	BETAtec 90P Feed	DELTAtec 90P Feed	DELTAtec 90N Tang	DELTAtec 90N	ISO 90P	THETAtec 88N	ZETAtec 90N	BALL tec	ISO 00P	RHOMBICtec 95P
T6	5118122														
T7	5121167														
T9	5088515							●							
T10	5088516														
T25	5088518	●					●								
IP6	5126412						●						●		
IP7	5118123							●				●	●	●	
IP8	5088519					●					●		●		
IP9	5118124							●							
IP10	5118726												●		
IP15	5088520		●			●		●	●	●	●	●	●	●	
IP20	5088521	●		●	●				●			●	●		
IP25	5118727												●		
IP40	5118728												●		

Bezeichnung Designation		Ident.-Nr. Ident.-No	
Torx-Kit_2		5151259	
Torx-Kit_2 beinhaltet folgende Artikel: includes the following parts:			
Griffe Handle	Drehmomenteinsätze Torque wrench insets	Bit Torx 25mm	Bit Torx Plus 50mm
Quergriff Cross handle (1) Kraftgriff Power handle (2)	0,6 Nm	T6	6IP
	0,9 Nm	T7	7IP
	1,2 Nm	T8	8IP
	1,4 Nm	T9	9IP
	2,0 Nm	T10	10IP
	3,0 Nm	T15	15IP



Ersatzteile Spare parts


Drehmomenteinsätze Torque wrench insets		
Bezeichnung Designation	Einsatz für Inserts for	Ident.-Nr. Ident.-No.
0,6 Nm	T6, IP6	5151263
0,9 Nm	T7, IP7	5151265
1,2 Nm	T8, IP8	5151266
2,0 Nm	T8, IP8	5151267
1,4 Nm	T9, IP9	5151268
2,0 Nm	T9, IP9	5151269
2,0 Nm	T10, IP10	5151270
3,0 Nm	T15, IP15	5151271
5,0 Nm	T20, IP20	5151272
5,5 Nm	T20, IP20	5151273

Bits			
Bit Torx 25mm		Bit Torx Plus 50mm	
Bezeichnung Designation	Ident.-Nr. Ident.-No.	Bezeichnung Designation	Ident.-Nr. Ident.-No.
T6	5151274	6IP	5151281
T7	5151275	7IP	5151282
T8	5151276	8IP	5151283
T9	5151277	9IP	5151284
T10	5151278	10IP	5151285
T15	5151279	15IP	5151286
T20	5151280	20IP	5151287

Griffe Handle	
Bezeichnung Designation	Ident.-Nr. Ident.-No.
Quergriff Cross handle (1)	5151260
Kraftgriff Power handle (2)	5151262

Aufsteckfräser Face Milling Cutter


Schrägungswinkel W_1 max beim Rampe eintauchen (Ramping)
Bevel angle W_1 max. for plunge milling "ramping"

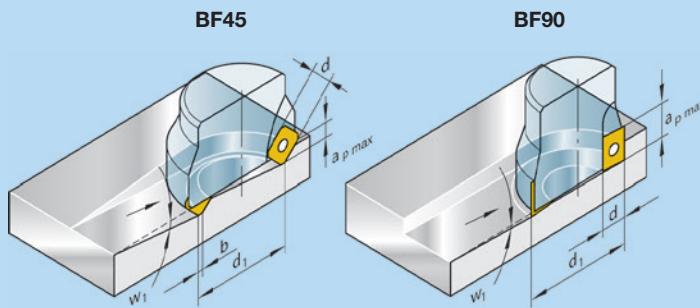

	BF45	BF90	
d	12,7	6,65	9,52
b	1,4		
a_p max	5,5	8	14
W_1 max		Grad Degree	
40	8,5	1,0	1,5
50	6,5	0,8	1,1
63	5,0	0,6	0,8
80	3,5	0,5	0,6
100	3,0		0,5
innere Schnitttiefe: internal cutting depth: $0,7 \times a_p$ max			

Schaftfräser End milling cutter

Schrägungswinkel W_1 max beim Rampe eintauchen (Ramping)
Bevel angle W_1 max. for plunge milling "ramping"



BE90

d_1	l_2	d	W_1 max Grad Degree
16	8	6,65	3,0
20	8	6,65	2,1
25	8	6,65	1,5
25	14	9,52	2,8
32	14	9,52	2,0
40	14	9,52	1,5

Formeln
Formulas

Drehzahl Revolutions n (min^{-1}):

$$n = \frac{v_c \cdot 1000}{\pi \cdot d_1}$$

Schnittgeschwindigkeit Cutting speed

$$v_c (\text{m/min}): \quad v_c = \frac{n \cdot \pi \cdot d_1}{1000}$$

Vorschubgeschwindigkeit Feed rate

V_f (mm/min):

$$V_f = f_z \cdot z_{\text{eff}} \cdot n$$

Vorschub pro Zahn Feed per tooth

$$f_z (\text{mm}): \quad f_z = \frac{V_f}{z_{\text{eff}} \cdot n}$$

Spanvolumen Chip volume-Q (cm^3/min):

$$Q = \frac{a_e \cdot a_p \cdot V_f}{1000}$$

Antriebsleistung Drive power

$$P_e (\text{kW}): \quad P_e = \frac{Q}{LF}$$

v_c = Schnittgeschwindigkeit Cutting speed (m/min)

n = Drehzahl (min^{-1}) Revolution (min^{-1})

d_1 = Fräser-Durchmesser-(mm) Cutter diameter (mm)

v_f = Vorschubgeschwindigkeit Feed rate (mm/min)

f_z = Vorschub pro Zahn Feed per tooth (mm)

P_e = Antriebsleistung Drive power

z_{eff} = Effektive Zähnezahl effective number of teeth

Q = Spanvolumen Chip volume (cm^3/min)


a_e = Schnittbreite Width of cut (mm)

a_p = Schnitttiefe Depth of cut (mm)

LF = Leistungsfaktor Efficiency factor ($\text{cm}^3/\text{min}/\text{kW}$)


Mittige Anordnung
Centerline location

$$\varphi_s = 2 \cdot \sin^{-1} \left(\frac{a_e}{d_1} \right)$$

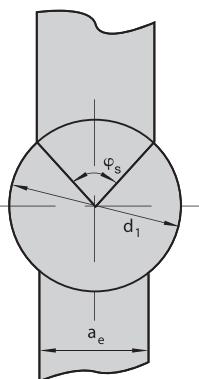

Kanten fräsen
Edge milling

$$\varphi_s = \sin^{-1} \left(\frac{a_e - \frac{d_1}{2}}{\frac{d_1}{2}} \right) + 90$$

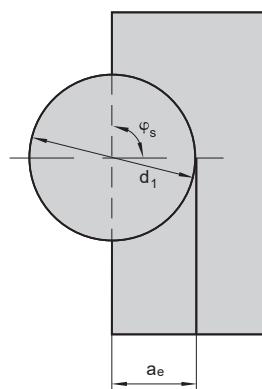


Versetzt fräsen
Adjusted milling

$$\sin \varphi_1 = \frac{2 \times \left(\frac{d_1}{2 - a_{ue}} \right)}{d}$$

$$\sin \varphi_2 = \frac{2 \times (a_e - a_{e1})}{d_1}$$

$$\sin \varphi_s = \sin \varphi_1 + \sin \varphi_2$$

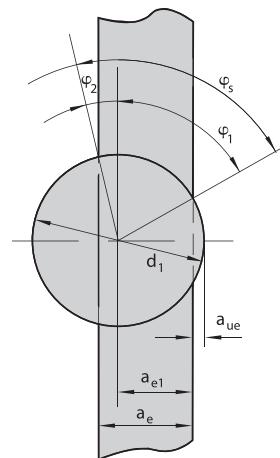

Maße und Einheiten Dimensions and units	Anwendungsformeln Application formulas
a_p = Schnitttiefe in mm Depths of cut in mm	Umdrehungen pro Minute n [U/min] Revolutions per minute n [rpm]
a_e = Schnittbreite in mm Width of cut in mm	$n = \frac{v_c \times 1000}{\pi \cdot d_e}$
l = Bearbeitete Länge in mm Machined length in mm	Vorschubgeschwindigkeit v_f [mm/min] Feed rate v_f [mm/min]
h_m = Mittenspandicke in mm Medium chip thickness	$v_f = f_z \cdot n \cdot z$
v_c = Schnittgeschwindigkeit in m/mm Cutting speed in m/mm	Vorschub pro Umdrehung f [mm/U] Feed per revolution f [mm/rev]
f_z = Vorschub pro Zahn in mm Feed per tooth in mm	$f = \frac{v_f}{n}$
d_1 = Äußerer Werkzeugdurchmesser External tool diameter	Vorschub pro Zahn f_z [mm/z] Feed per tooth f_z [mm/tooth]
d_e = Effektiver Durchmesser, Schnittkreisdurchmesser in mm Effective diameter with different inserts and at specified cut depth in mm	$f_z = h_m \times \sqrt{\frac{d_e}{a_e}}$ gültig nur bis valid only up to $\frac{a_e}{d_e} < 0,3$ bzw. 30 % oder $\phi = 60^\circ$ respectively 30 % or $\phi 60^\circ$
d = Durchmesser der Platte in mm Insert diameter in mm	Einstellwinkel k Setting angle
z = Anzahl der Schneiden am Werkzeug Number of tool cutting edges	Vorschub pro Zahn f_z Feed per tooth
k = Einstellwinkel Setting angle	90° f_z 45° $f_z \cdot 1,414$ 30° $f_z \cdot 2$
φ_s = Eingriffswinkel Approach angle	sonst otherwise $f_z = \frac{h_m \times \pi \times d_e \times \varphi_s}{360 \times a_e \times \sin(k)}$

Abhilfe und Lösungen Removal and solutions	Problem Problem									
	Freiflächenverschleiß Flank wear	Kolkverschleiß Crater wear	Plattenabsplitterungen Flaking	Kammrisse Thermal cracks	Ermüdungsrisse Fatigue cracks	Plastische Verformung Plastic deformation	Kerbverschleiß Notch wear	Aufbauschneidenbildung Built-up edge	Schniedkantenbruch Cutting edge failure	Vibrationen Vibrations
Verschleißfestere HM-Sorte Carbide grade with higher wear resistance	●	●				●	●			●
Zähtere HM-Sorte Tougher carbide grade			●	●	●				●	
Schnittgeschwindigkeit erhöhen Increase cutting speed			●					●		
Schnittgeschwindigkeit verringern Reduce cutting speed	●	●		●		●				
Vorschub pro Zahn erhöhen Increase feed per tooth	●							●		●
Vorschub pro Zahn verringern Reduce feed per tooth			●	●	●	●	●		●	●
Fräserpositionierung ändern Change cutter position					●					●
Kleinerer Fräserdurchmesser Smaller cutter diameter				●						
Stabilität verbessern Improve rigidity			●				●		●	
Verwendung einer beschichteten Sorte Use coated grade	●	●						●		
Kühlmittel verwenden Use coolant				●		●				

ISO 513	BZG	Deutschland Germany	Deutschland Germany	Europa Europe	Europa Europe	Italien Italy	
		W-Nr. Mat.-No.	DIN	W.-Nr. EN	DIN EN	UNI	
P - Stahl / P - steel	P1	1.0037	St 37-2		S25GT	Fe360B	
		1.0044	St 44-2		S 235 JR	Fe430B	
		1.0050	St 50-2		E 295	Fe490	
		1.0060	St 60-2		E 335	Fe590	
		1.0301	C10		C10	C10	
		1.0401	C 15		C15	C15, C16, 1C15	
		1.0402	C 22		C22	C20, C21	
		1.0406	C25			C25	
		1.0420	GS-38				
		1.0501	C 35		C35	C35, 1C35	
		1.0503	C 45		C45	C45, 1C45	
		1.0511	C40			C40	
		1.0528	C30			C30	
		1.0535	C 55		C55	C55, 1C55	
		1.0540	C50			C50	
		1.0570	St 52-3		S 355 JR G3	Fe510B	
		1.0601	C 60		C60	C60, 1C60	
		1.0711	9S20		10S20	9S20	
		1.0715	9 SMn 28		11SMn30	9SMn28	
		1.0718	9 SMnPb 28		11SMnPb30	CF9SMnPb28	
		1.0722	10 SPb 20		10SPb20	CF10SPb20	
		1.0726	35 S 20		35S20	35S20	
		1.0736	9 SMn 36		11SMn37	9SMn36, CF9SMn36	
		1.0737	9 SMnPb 36		11SMnPb37	9SMnPb36, CF9SMnPb36	
	P2	1.1013	RFe100				
		1.1014	RFe80				
		1.1015	RFe60				
		1.1141	Ck 15		C15E	C16	
		1.1157	40 Mn 4		40Mn4		
		1.1158	Ck 25		C25E		
		1.1167	36 Mn 5		36Mn5		
		1.1170	28 Mn 6		28Mn6	C28Mn	
		1.1183	Cf 35		C35G	C36, C38	
		1.1191	Ck 45		C45E	C45	
		1.1203	Ck 55		C55E	C50	
		1.1213	Cf 53		C53G	C53	
		1.1221	Ck 60		C60E	C60	
		1.1231	Ck67			C67	
		1.1248	Ck75			C75	
		1.1249	Cf70				
		1.1274	Ck 101		C101E, C100S	C100	
		1.1545	C 105 W 1		C105U	C100KU	
		1.1663	C 125 W		C125W, C125U		
		1.2067	100 Cr 6		99Cr6, 102Cr6		
	P2	1.0904	55 Si 7		56Si7		

Spanien Spain	Frankreich France	USA U.S.A.	Herstellerbezeichnung Brand Name
UNE	AFNOR	AISI/SAE	AISI / SAE
	E 24-2	1013	
	E 28-2	1021	
	A 50-2	A 570 (50)	
	A 60-2	A 572 (65)	
	C10	1010	
F.111	C18RR, XC18	J 409 Grade 1015	
1C22, F112	AF42C20, XC25, 1C22	1020	
	AF 50 C 30	1025	
		A 27	
F.113	C35,1C35,AF55,C35	1035	
F.114	1C45, AF 65 C 45	1045	
	AF 60 C 40	1040	
		1030	
F.115	C54, 1C55, AF 70 C 55	1055	
		1050	
		1024	
F.115	C60, 1C60, AF70C55	1060	
		1212	
F.2111 - 11SMn28	S250	1213	
F.2112 - 11SMnPb28	S250Pb	12L13, 12L14, J 403 Grade 12L14, J 1397 Grade 12L14	
10SPb20	10PbF2		
F.210G	35MF6	J 403 Grade 1141	
F.2113 - 12 SMn 35	S300	J 403 Grade 1213, J 403 Grade 1215, J 1392 Grade 1213	
F.2114 - 12 SMnPb 35	S300Pb	J 403 Grade 12L14, J 1397 Grade 12L14	
F.1511 - C 16 k, F.1110 - C 15 k	XC12	1015	
	35M5	1035, 1041	
F.1120 - C 25 k, C25K (F1120)	2C25	1025	
F.1203 - 36 Mn5	40M5	1335	
28Mn6	20M5	1027	
0	XC38H1TS	1035	
F1140-C45k, F1142-C48k	C45RR, XC42H1, XC45, 2C45, XC48, XC48H1	1045	
F.1150 - C 55 k	XC55H1, 2C55, XC54	1055	
	XC48H1TS	1050, 1055	
F.511, F.512	C60RR, XC60, 2C60	1060	
	XC 68	1070	
		1074	
	C100RR, C100, XC100, E 100	1095	
F515, F516	C105E2U, Y1105	W110	
F.5123 C120	Y2120	W112	
F.5230 100 Cr6, F.1310 - 100 Cr6, F.131	100Cr6RR, 100C6, Y100C6	L3, 52100, L1	
F.1440 - 56 Si 7	55S7	9255	

ISO 513	BZG	Deutschland Germany	Deutschland Germany	Europa Europe	Europa Europe	Italien Italy	
		W-Nr. Mat.-No.	DIN	W.-Nr. EN	DIN EN	UNI	
		1.2080	X 210 Cr 12		X210Cr12	X205Cr12KU	
		1.2311	40CrMnMo7		40CrMnNiMo8-6		
		1.2312	40CrMnMoS8-6		40CrMnNiMoS8-6-4		
		1.2365	32CrMoV12-28			30CrMoV12-27 KU	
		1.2419	105 WCr 6		107WCr5, 105WCr6, 100WCr6	107WCr5KU	
		1.2542	45 WCrV 7		45WCrV8, 45WCrV7	45WCrV8KU	
		1.2714	56NiCrMoV7		55NiCrMoV7		
		1.2738	40CrMnNiMo8-6-4				
		1.2767	45NiCrMo16			40NiCrMoV16 KU	
		1.2833	100 V 1		100V1	102V2KU	
		1.3505	100 Cr 6		100Cr6	100Cr6	
		1.3536	100CrMo7-3				
		1.5415	15 Mo 3		16Mo3	16Mo3 (KG KW)	
		1.5423	16 Mo 5		16Mo5	16Mo5KG, 16Mo5KW	
		1.5622	14 Ni 6		14Ni6	14Ni6KG, 14Ni6KT	
		1.5662	X 8 Ni 9		X8Ni9	X10Ni9, X12Ni09	
		1.5680	12 Ni 19		X12Ni5, 12Ni19		
		1.5710	36 NiCr 6		36NiCr6		
		1.5732	14 NiCr 10		14NiCr10	16NiCr11	
		1.5752	14 NiCr 14		15NiCr13		
		1.5919	15CrNi6		15CrNi6	16CrNi4	
		1.6511	36 CrNiMo 4		36CrNiMo4	38NiCrMo7 (KB)	
		1.6523	21NiCrMo2, 20NiCrMo2-2		21NiCrMo2	20NiCrMo2	
		1.6546	40 NiCrMo 22		40NiCrMo2-2, 40NiCrMo2KD	40NiCrMo2 (KB)	
		1.6580	30CrNiMo8		30CrNiMo8	30CrNiMo8	
		1.6582	34 CrNiMo 6		34CrNiMo6	35NiCrMo6KB	
		1.6587	18CrNiMo7-6		17CrNiMo6, 18CrNiMo7-6	18NiCrMo7	
		1.6657	14 NiCrMo 134		14NiCrMo13-4	15NiCrMo13	
		1.6773	36NiCrMo16			36NiCrMo16	
		1.7005	45Cr2			45Cr2	
		1.7015	15 Cr 3		15Cr2KD		
		1.7033	34 Cr 4		34Cr4	34Cr4(KB)	
		1.7034	37Cr4			36CrMn4	
		1.7035	41 Cr 4		41Cr4	41Cr4, 41Cr4KB	
		1.7043	38Cr4			38Cr4	
		1.7045	42 Cr 4		42Cr4	41Cr4	
		1.7108	60SiCr7			60SiCr8	
		1.7131	16 MnCr 5		16MnCr5	16MnCr5	
		1.7147	20MnCr5			20MnCr5	
		1.7176	55 Cr 3		55Cr3	55Cr3	
		1.7218	25 CrMo 4		25CrMo4	25CrMo4 (KB)	
		1.7220	34 CrMo 4		34CrMo4	34CrMo4KB, 35CrMo4, 35CrMo4F	

Spanien Spain	Frankreich France	USA U.S.A.	Herstellerbezeichnung Brand Name
UNE	AFNOR	AISI/SAE	AISI / SAE
F.5212 X210 Cr12	X200Cr12, Z200C12	D3	
			M200
	32CDV12-28	H10	W320
F.5233 105 WCr5, F.523	105WC13		
F.5241 45 WCrSi 8, F.524, F524145WCrSi 8	45WCrV8, 45WCrV20	S1	
			W500
			M238
	Y35NCD16		
	C105E2UV1, Y1105V, 100V2	W210	
F.5230 100 Cr6, F.1310-100 Cr 6, F.131	Y100C6, 100C6, 100Cr6	L3, 52100	
F.2601-16 Mo 3	15D3, 15Mo3	ASTM A20, GR	
F.2602-16Mo5		4520	
F.2641-15Ni6	16N6, 15N6, 15Ni6	ASTM A350 LF5	
F.2645-X8 Ni09	Z8N9, 9Ni490	ASTM A353	
	Z18N5, 5Ni390	2515, 2517	
	35NC6	3135	
F.1540-15NiCr11	14NC11	3415	
	14NC11, 12NC15, 14NC12, 13NiCr14	3310, 3415, 9314	
	16 NC 6	4320	
F.1280-35NiCrMo4	40NCD3, 36CrNiMo4, 35NCD5	9840	
F1552-20NiCrMo2, F1534-20NiCrMo3	20NCD2, 22NCD2	J 1268 Grade 8620H, 8620	
F1204-40NiCrMo2, F1205- 40NiCrMo2DF	40NCD2	8740	
	30CrNiMo8, 30NCD8		
F1272-40NiCrMo7, 34CrNiMo6	35NCD6, 34CrNiMo6, 34CrNiMo8	4340	
F.1560-14 NiCrMo13, F.156	18NCD6	4320	
F1560-14NiCrMo13, F.1569- 14NiCrMo13	16NCD13		
	12C3, 15Cr2, 18C3	5132	
F.8221-35 Cr 4, F.224	32C4, 34Cr4	5132	
	38 4	5135	
38Cr4, 38Cr41, 42Cr4, F.1202-42Cr4	42C4, 41Cr4	5140	
F1201, F1202, F1206, F.1202-42Cr4	42C4, 42C4TS	5140, 5140H	
	#NV	9262	
F.1515-16 MnCr5, F.151	16MC5, 16MC4, 16MnCr5	J 1268 Grade 4118H, C5115	
	20 MC 5	5120	
F.1431-55 Cr3, F.143	55Cr3, 55C3	5155	
F8372-AM26CrMo4, F8330- AM25CrMo4, F1256-30CrMo4-1, F.222	25CD4, 25CrMo4	4130	
F8331-AM34CrMo4, F8231-34CrMo4, F1250-35CrMo4, F1254-35CrMo4DF, F.125	35CD4, 34CrMo4, 35CD4 / 34CrMo5	4135, 4137, J 1268 Grade 4135H	

ISO 513	BZG	Deutschland Germany	Deutschland Germany	Europa Europe	Europa Europe	Italien Italy	
		W-Nr. Mat.-No.	DIN	W.-Nr. EN	DIN EN	UNI	
P - Stahl / P - steel	P2	1.7223	41 CrMo 4		41CrMo4	41CrMo4	
		1.7225	42 CrMo 4		42CrMo4	38CrMo4KB, 42CrMo4, G40CrMo4	
		1.7228	50CrMo4		50CrMo4	50CrMo4	
		1.7243	18CrMo4			18CrMo4	
		1.7262	15 CrMo 5		15CrMo5		
		1.7335	13 CrMo 4 4		13CrMo4-5	14CrMo3, 16CrMo3	
		1.7361	32 CrMo 12		32CrMo12	32CrMo12	
		1.7380	10 CrMo 9 10		10CrMo9-10	12CrMo9 (KW KG), G14CrMo9, 10	
		1.7715	14 MoV 6 3		14MoV6-3		
		1.8159	50 CrV 4, 51CrV4			50CrV4	
		1.8507	34CrAlMo5		34CrAlMo5-10	34CrAlMo7	
		1.8509	41 CrAlMo 7		41CrAlMo7	41CrAlMo7	
		1.8515	31CrMo12		31CrMo12	31CrMo12	
		1.8519	31CrMoV9		31CrMoV9	31CrMoV10	
		1.8523	39 CrMoV 13 9		39CrMoV13-9		
	P3	1.1269	Ck85			C85	
		1.2085	X33CrS16			35CrMo8 KU	
		1.2316	X36CrMo17			X37CrMoV5-1 KU	
		1.2343	X38CrMoV5-1			X37CrMoV5-1 KU	
		1.2344	X 40 CrMoV 5 1		X40CrMoV5-1	X40CrMoV511KU	
		1.2363	X 100 CrMoV 5 1		X100CrMoV5-1	X100CrMoV51KU	
		1.2379	X153CrMoV12				
		1.2436	X 210 CrW 12		X210CrW12-1, X210CrW12	X215CrW121KU	
		1.2567	X30WCrV5-3		X30WCrV5-3	X30WCrV5-3 KU	
		1.2581	X 30 WCrV 9 3		X30WCrV9-3	X30WCrV9-3 KU	
		1.2601	X 165 CrMoV 12		X165CrMoV12	X165CrMoW12KU	
		1.3243	S 6-5-2-5		HS6-5-2-5	HS6-5-2-5	
		1.3255	S 18-1-2-5		HS18-1-2-5	HS18-1-1-5	
		1.3343	S 6-5-2		HS6-5-2	HS6-5-2-5	
		1.3348	S 2-9-2		HS2-9-2	HS2-9-2	
	P4	1.3355	S 18-0-1		HS18-0-1	HS18-0-1	
		1.3401	X 120 Mn 12		X120Mn12	G-X120Mn12	
		1.5021	48Si7			48Si7	
		1.5026	55Si7			55Si7	
		1.5027	60Si7			60Si7	
		1.7701	51CrMoV4			51CrMoV4	

Spanien Spain	Frankreich France	USA U.S.A.	Herstellerbezeichnung Brand Name
UNE	AFNOR	AISI/SAE	AISI / SAE
F8332-AM42CrMo4, F8232-42CrMo4, F1252-40CrMo4	42CD4TS	4140	
F8332-AM42CrMo4, F8232-42CrMo4, F1252-40CrMo4	42CD4, 42CrMo4	4140	
	50CrMo4	4150	
F.1551-12CrMo4	12CD4		
F.2631-14CrMo45	15CD3.05, 15CD4.05	A387 Grade 12Cl2, ASTM A182	
F.124.A	30CD12		
TU.H	12CD9.10, 10CrMo9-10, 10CrMo9-11	A387 Grade 22, A387 Grade 22Cl2, ASTM A182	
F.2621-13 MoCrV6			
F.1430-51CrV4	50CV4, 51CrV4, 50CrV4	6150	
	30 CAD 6.12	A355CI-D	
F.1740-41CrAlMo7	40CAD6.12	Nitralloy 135	
	30 CD 12	A/B	
	-		
	40CDV12		
	C90	1086	
			M314
			M303, M303HH
	Z38CDV5	H11	W300
F.5318 X40 CrMoV5	X40CrMoV5, Z40CDV5	H13, P20	
F.5227 X100 CrMoV5	X100CrMoV5, Z100CDV5	A2, D2	
		D2	K110
F.5213 X210 CrW12, F.521	X210CrW12-1, Z210CW12-01, Z 210 CW 12	D6	
	Z32WCV5	H14	
F.5323 X30 WCrV9	X30WCrV9, Z30WCV9	O1, H21	
F.5211 X160 CrMoV12			
F.5613 6-5-2-5	Z85WDKCV06- 05-05-04-02, Z90WDKCV06- 05-05-04-02	S7, M35	
F.5530 18-1-1-5	Z80WKCV18- 05-04-01	T4	
F.5603 6-5-2	Z85WDCV06- 05-04-02	M2	
F.5607 2-9-2	Z100DCWV09- 04-02-02	M7	
F.5520 18-0-1	Z80WCV18-04-01	T1	
F.82551-AM-X 120 Mn 12	Z120M12, Z120Mn12		
	55S7, 56SC7	9255	
	60Si7	9260	
F.3110-X6 Cr13	Z6013, Z6Cr13, Z8C12	403, 13/6	
F.8401-AM-X12 Cr13	Z3014, Z8C13FF	403, 410S, 429	
	Z 8 CA 12	405	
	Z 11 CF 13	416	
F.3401-X12 Cr13	Z12C13, Z12Cr13, Z10C13	410	N100
F.3113-X8 Cr17	Z8C17, Z6Cr17	430	N200

ISO 513	BZG	Deutschland Germany	Deutschland Germany	Europa Europe	Europa Europe	Italien Italy	
		W-Nr. Mat.-No.	DIN	W.-Nr. EN	DIN EN	UNI	
P - Stahl / P - steel	P4	1.4021	X20Cr13			X20Cr13	
		1.4028	X30Cr13		X20Cr13	X30Cr13	
		1.4034	X 46 Cr 13		X46Cr13	X40Cr14	
		1.4057	X 20 CrNi 17 2		X19CrNi17-2, X17CrNi16-2	X16CrNi16	
		1.4104	X 12 CrMoS 17		X14CrMoS17	X10CrS17	
		1.4113	X 6 CrMo 17 1		X6CrMo17-1	X8CrMo17	
		1.4125	X105CrMo17		X105CrMo17	#NV	
		1.4313	X 4 CrNi 13 4		X3CrNiMo13-4	GX6CrNi13 04	
		1.4510	X3CrTi17				
		1.4512	X2CrTi12		X5CrTi12	X6CrTi12	
		1.4542	X5CrNiCuNb16-4				
		1.4545	X5CrNiCu15-5				
		1.4568	X7CrNiAl17-7				
		1.4718	X 45 CrSi 9 3		X45CrSi9-3-1	X45CrSi8	
		1.4724	X 10 CrAl 13, X 10 CrAlSi 13		X10CrAlSi13, X10CrAl13	X10CrAl12	
		1.4742	X 10 CrAl 18, X 10 CrAlSi 18		X10CrAl18, X10CrAlSi18	X8Cr17	
		1.4747	X 80 CrNiSi 20		X80CrNiSi20		
		1.4762	X 10 CrAl 24, X 10 CrAlSi 25		X10CrAl24, X10CrAlSi25	X16Cr26	
Magneteisen, Baustahl, Stahlguss, Einsatzstahl, Nitierstahl, Automatenstahl, Federstahl, Werkzeugstahl, Kugellagerstahl, Federstahl, Vergütungsstahl, Vergütung, Automatenstahl, Federstahl, Werkzeugstahl, Kugellagerstahl, Federstahl, Nitierstahl, Einsatzstahl, Stahlguss, Magneteisen, construction steel, steel castings, cementation steel, nitriding steel, free cutting steel, heat treatable steel, bearing steel, spring steel, alloyed steel, stainless steel, martenitic	P5	1.1118	GS-24Mn6				
		1.1120	GS-20Mn5				
		1.4027	G-X 20 Cr 14		GX20Cr14		
		1.5419	GS-22Mo4				
		1.5633	GS-24Ni8				
		1.5681	GS-10Ni19				
		1.6309	GS-20MnMoNi5-5				
		1.6571	GS-34CrNiMo6				
		1.6748	GS-40NiCrMo6-5-6				
		1.6750	GS-20NiCrMo3-7				
		1.6760	GS-22NiMoCr5-6				
		1.7231	G42CrMo4				
		1.7357	GS-17CrMo5-5				
		1.7379	GS-18CrMo9-10				

Spanien Spain	Frankreich France	USA U.S.A.	Herstellerbezeichnung Brand Name
UNE	AFNOR	AISI/SAE	AISI / SAE
	Z 20 C 13	420	N320
	Z 20 C 13	420	
F.3405-X46 Cr13	Z40C14, Z40Cr14, Z38C13M, Z44C14	420	T651
F.3427-X15 CrNi16, F.313, F3427-X19CrNi172	Z15CN16.02	431	N350
F3117-X10CrS17, F3413-X14CrMoS17	Z10CF17	430F, J 405 Grade 51435	N310
F3116-X6CrMo171	Z8CD17.01	434	
	Z 100 CD 17	440C	N695
	Z5CN13.4, Z4CND13.4M, Z6CN13-4, Z8CD17-01	CA6. 13/4	
	Z 3 CT 12	409	
	Z 7 CNU 15-05	630	N700
			N701
F.3220-X 4 ScrSi 09-03	Z45CS9	HNV3	H700
F.13152-X 10 CrAl13	Z10C13, Z13C13	405	
F.3153-X 10 CrAl 18	Z10CAS18, Z12CAS18	430	
F.3222-X 80CrSiNi20-02	Z80CSN20.02	HNV6	
F.3154-X 10 CrAl24	Z10CAS24, Z12CAS25	446	H100
	Z 20 C13M		,
		A757	
		A 217	

ISO 513	BZG	Deutschland Germany	Deutschland Germany	Europa Europe	Europa Europe	Italien Italy	
		W-Nr. Mat.-No.	DIN	W.-Nr. EN Mat.-No. EN	DIN EN	UNI	
M - Rostfreier Stahl / M - stainless steel	Austenitisch, ferritisch + austenitisch Austenitic stainless steel, ferritic + austenitic steel (duplex)	M1	1.4301	X 5 CrNi 18 10		X5CrNi18-10+F3:F21A3F3: F23F3:F24A3F3:F23F3: FF3:F24	X5CrNi18 10
			1.4303	X4CrNi18-12			X8CrNi1812
			1.4305	X 10 CrNiS 18 9		X8CrNiS18-9	X10CrNiS 18.09
			1.4306	X 2 CrNi 19 11		X2CrNi19-11	"X3CrNi18 11, X2CrNi18 11, GX2CrNi19 10"
			1.4308	G-X 6 CrNi 18 9		GX5CrNi19-10	
			1.4311	X 2 CrNiN 18 10		X2CrNiN18-10	X2CrNiN18 11
			1.4319	X3CrNiN17-8			X10CrNi1809
			1.4401	X 5 CrNiMo 17 12 2		X5CrNiMo17-12-2, X4CrNiMo17-12-2, X5CrNiMo18-10	X5CrNiMo17 12
			1.4404	X2CrNiMo17-12-2		X3CrNiMo17-12-2	X2CrNiMo1712
			1.4408	G-X 6 CrNiMo 18 10		GX5CrNiMo19-11-2	
			1.4429	X 2 CrNiMoN 17 13 3		X2CrNiMoN17-13-3	X2CrNiMoN17 13
			1.4435	X 2 CrNiMo 18 14 3, X 2 CrNiMo 18 12		X2CrNiMo18-14-3	X2CrNiMo17 13
			1.4438	X 2 CrNiMo 18 16 4		X2CrNiMo18-15-4	X2CrNiMo18 16
			1.4460	X 4 CrNiMoN 27 5 2		X3CrNiMoN27-5-2	X 3 CrNiMo 27 5 2
			1.4541	X 6 CrNiTi 18 10		X6CrNiTi18-10	X6CrNiTi18 11
			1.4550	X 6 CrNiNb 18 10		X6CrNiNb18-10	X6CrNiNb18 11
			1.4558	X 2 NiCrAlTi 32 20		X2NiCrAlTi32-20	
			1.4563	X 1 NiCrMoCu 31 27 4		X1NiCrMoCu31-27-4	
			1.4571	X 6 CrNiMoTi 17 12 2		X6CrNiMoTi17-12-2	X6CrNiMoTi1712
			1.4565, 1.4581	G-X 5 CrNiMiNb 18 10			
			1.4583	X 10 CrNiMoNb 18 12		X10CrNiMoNb18-12	X6CrNiMoNb
			1.4828	X 15 CrNiSi 20 12		X15CrNiSi20-12	X16CrNi23 14
			1.4841	X15CrNiSi25-20			X22CrNiSi2520
			1.4878	X 12 CrNiTi 18 9		X12CrNiTi18-9, X10CrNiTi18-10	X6CrNiTi1811
			1.4864	X 12 NiCrSi 36 16		X12NiCrSi36-16, X12NiCrSi35-16	
			1.4958	X 5 NiCrAlTi31-20		X5NiCrAlTi31-20	
			1.4977			X 40 CoCrNi 20 20	
	M2		1.4362	X2CrNiN23-4 (Alloy 2304)			
			1.4462	X2CrNiMoN22-5-3		X2CrNiMoN22-5-3	X2CrNiMoN22-5-3
			1.4501	X2CrNiMoCuWN25-7-4			X2CrNiMoCu WN25-7-4
			1.4871	X 53 CrMnNiN 21 9		X53CrMnNiN21-9	X53CrMnNiN21 9
			1.4310	X 12 CrNi 17 7		X9CrNi18-8, X10CrNi18-8	X12CrNi17 07

Spanien Spain	Frankreich France	USA U.S.A.	Herstellerbezeichnung Brand Name
UNE	AFNOR	AISI/SAE	AISI / SAE
F.3451-X5 CrNi18-10, F.314, F.3504-X6CrNi19 10, F3504-X5CrNi1810"	Z6CN18.09	304	A500
		305	
F.3508-X10CrNiS18-09	Z10CNF18.09	303	A506
F.3503-X 2CrNi19-10, F3503-X 2CrNi18-10	Z1CN18-12, Z2CN18-10, Z3CN19.10M, Z3CN18-10, Z3CN19-11, Z3CN19-11FF	304L	A600
	Z6CN18.10M	---	
F3541-X2CrNiN1810	Z2CN18.10	304LN	
		302	
F.3543-X5CrNiMo17-12, F.3543-X6 CrNiMo17- 12-03, F3543-X5CrNiMo17-122"	Z6CND17.11	316	A120
			A200
F.8414-AM-X7 CrNiMo20 10			
F3543- X2CrNiMoN17133	Z2CND17.13	316LN	
F.3533-X2 CrNiMo 17- 12-03, F.3534-X6 CrNiMo 17- 12-03"	Z2CND17.13, Z3CND17-12-03, Z3CND18-14-03		A220
F3539-X2CrNiMo18164	Z2CND19.15	317L	
F3309-X8CrNiMo27-05, F3552-X8CrNiMo266	Z3CND25-07Az, Z5CND27-05Az	S32900	
F.3553-X7 CrNiTi 18-11, F.3523-X 6 CrNiTi 18-11, 09 Ch 18N10T, F3523-X6CrNiTi1810	Z6CNT18.10	321	
F.3552-X 7 CrNiNb 18-11, F.3524-X 67 CrNiNb 18-11, F3524-X6CrNiNb1810	Z6CNNb18.10	347	
		N08800 Incoloy 800	
		N08028 Alloy 28	
F.3552-X 6 CrNiMoTi17-12-03, F3535- X6CrNiMoTi17122	Z6NDT17.12	316Ti	A300
	Z6CNDNb	318	
F3312-X15CrNiSi20-12	Z15CNS20.12	309	
			H525
F.3523-X 6CrNiTi 18 11	Z6CNT18.12B	321	
F.3313-X12 CrNi 36-16	Z12NCS35.16	330	
	Z 42 CNKDWNb		
		S32304	Duplex
	Z 2 CND 22.05 Az	S31803	Duplex, A903
			Super Duplex
F.3217-X53 CrMnNiN 21-09	Z52CMN21.09	EV8	
F.3517-X12CrNi17 07	Z12CN17.07, Z12CN18.07, Z11CN17-08, Z11CN18-08, Z12CN18-09	301	

ISO 513	BZG	Deutschland Germany	Deutschland Germany	Europa Europe	Europa Europe	Italien Italy	
		W-Nr. Mat.-No.	DIN	W.-Nr. EN Mat.-No. EN	DIN EN	UNI	
K - Gusswerkstoffe / K - cast iron materials Grauguss, Kugelgraphitguss, Kugelgraphitguss GJS, Temperguss, Gussseisen mit Vermiculargrafit Grey cast iron, nodular cast iron, tempered cast iron, austempered ductile iron	K1	0.6010	GG-10, GG 10	EN-JL 1010	EN-GJL-100	G10	
		0.6015	GG-15, GG 15	EN-JL 1020	EN-GJL-150	G15	
		0.6020	GG-20, GG 20	EN-JL 1030	EN-GJL-200	G20	
		0.6025	GG-25, GG 25	EN-JL 1040	EN-GJL-250	G25	
		0.6030	GG-30, GG 30	EN-JL 1050	EN-GJL-300	G30	
		0.6035	GG-35, GG 35	EN-JL 1060	EN-GJL-350	G35	
		0.6040	GG-40, GG 40		EN-GJL-400		
		0.6660	GGL-NiCr 20 2				
			GG-26Cr, GG 26Cr		EN-GJL-260 Cr		
	K2		GGV 45		EN-GJV-450		
		0.7040	GGG-40	EN-JS 1040	EN-GJS-400-15	GS400-12	
		0.7050	GGG-50	EN-JS 1050	EN-GJS-500-7	GS500-7	
		0.7060	GGG-60	EN-JS 1060	EN-GJS-600-3, EN-GJS-600-3U	GS600-3	
		0.7070	GGG-70	EN-JS 1070	EN-GJS-700-2, EN-GJS-700-2U	GS700-2	
		0.7080	GGG-80	EN-JS 1080	EN-GJS-800-2		
		5.3400	ADI 800		EN-GJS-800-10		
		0.7090	GGG90	EN-JS1090			
	K3	5.3403	ADI 1000		EN-GJS-1050-6		
		5.3404	ADI 1200		EN-GJS-1200-3		
		5.3405	ADI 1400		EN-GJS-1400-1		
		0.8035	GTW-35, GTW-35-04	EN-GJMW-350-4	GTW-35-04, EN-GJMW-350-4		
		0.8040	GTW-40-05, GTW-40		EN-GJMW-400-5, GTW-40-05		
		0.8045	GTW-45-07, GTW-45		EN-GJMW-450-7		
		0.8135	GTS-35-10, GTS-35		EN-GJMB 350-10		
		0.8145	GTS-45-06, GTS-45		EN-GJMB 450-6, GTS-45-06		
		0.8155	GTS-55-04, GTS-55		EN-GJMB 550-4, GTS-55-04		
		0.8165	GTS 65-02, GTS-65		EN-GJMB 650-2, GTS-65-02		
		0.8170	GTS 70-02, GTS-70		EN-GJMB 700-2, GTS-70-02		
		---	GJV-300	---	---		
		---	GJV-400	---	---		
		---	GJV-500	---	---		

ISO 513	BZG	Deutschland Germany	Deutschland Germany	Europa Europe	Europa Europe	Italien Italy	
		W-Nr. Mat.-No.	DIN	W.-Nr. EN Mat-No. EN	DIN EN	UNI	
N- NE-Metalle / N- non ferrous materials	N1	3.0205	Al99			9001/1	
		3.0255	Al99.5	EN AW-1050A	Al99.5	4507	
		3.0305	Al99.9				
		3.0505	AlMn0.5Mg0.5				
		3.0615	AlMgSiPb				
		3.0915	AlFeSi			8011	
		3.1255	AlCuSiMn			9002/3	
		3.1325	AlCuMg1			9002/2	
		3.1355	AlCuMg2		EN AW-2024	9002/4	
		3.1371	G-AlCu4TiMg	EN AC-21000	G-AlCu4TiMg		
		3.1645	AlCuMgPb			9002/8	
		3.1655	AlCuBiPb	EN AW-2011	AlCu6BiPb	6362	
		3.1734	Y-Legierung		AlCu4Mg1.5Ni2,	3045	
	N2	3.2134	G-AlSi5Cu1Mg				
		3.2371	G-AlSi7Mg	EN AC-42100	G-AlSi7Mg,	7257	
		3.2373	G-AlSi9Mg	EN AC-43300	G-AlSi9Mg,	3051	
		3.2381	G-AlSi10Mg	EN AC-43000	G-AlSi10Mg,	3051	
		3.2382	GD-AlSi10Mg	EN AC-43400	AlSi10Mg(Fe)	3051	
		3.2383	G-AlSi10MgCu	EN AC-43200	G-AlSi10MgCu,		
		3.2581	G-AlSi12	EN AC-44200	G-AlSi12,	4514	
		3.2582	GD-AlSi12	EN AC-44300	GD-AlSi12,	4514, G-AlSi13	
		3.2583	G-AlSi12 (Cu)	EN AC-47000	G-AlSi12 (Cu)	3048	
		3.3241	G-AMg3Si				
		3.3261	G-AMg5Si				
		3.3315	AMg1	EN AW-5005A	AMg1C	5764	
		3.3525	AMg2Mn0.3				
		3.3527	AMg2Mn0.8				
Reinaluminium, Aluminiumknetlegierungen, Aluminiumgusslegierungen, Reinkupfer, Kupferknetlegierungen, Messing, Bronze, Graphit Pure aluminium, aluminium wrought alloys, aluminium cast alloys, pure copper, cooper wrought alloys, cooper-zinc alloys, cooper-alloys, cooper alloys, graphite	N3	3.3541	G-AMg3				
		3.3545	AMg4Mn			9005/4	
		3.3555	AMg5				
		3.3561	G-AMg5	EN AC-51300	G-AMg5	3058	
		3.4345	AlZnMgCu0.5	EN AW-7022	AlZnMgCu0.5		
		3.3211					
		3.4335	AlZn4.5Mg1			9007/1	
		3.4365	AlZn5,5MgCu			7075	
		2.0060	E-Cu57				
		2.0065	E-Cu58			5649	
		2.0240	CuZn15	CW502L	CuZn15		
		2.0250	CuZn20				
		2.0265	CuZn30	CW505L	CuZn30		
		2.0280	CuZn33				
		2.0321	CuZn37	CW508L	CuZn37	P-CuZn37	
		2.0360	CuZn40				
		2.0410	CuZn44Pb2			CuZn43Pb2Al	
		2.0550	CuZn40Al2			CuZn37Mn3Al2PbSi	

Spanien Spain	Frankreich France	USA U.S.A.	Herstellerbezeichnung Brand Name
UNE	AFNOR	AISI/SAE	AISI / SAE
L-3051	1200 (A4)	1200	
	A5	1050A	
	3105		
	6012		
	8011		
	2014	2014	
	2017 A (AU4G)	2017A	
	2024 (AU4G1)	2024, AA2024	
L-2140	A-U5GT	B26	
	2030 (AU4PB)	2030	
L-3182	A-U5PbBi	2011	
L-2150	A-U4NT		
L-2651	A-S7G0.3	B25	
	A7-S10G	A13560	
L-2560, L-2561	A-S10G	A13600	
L-2560, L-2561	A-S10G	A413.2	
	A-S9GU	A360.2	
L-2520, L-2521	A-S13	A413.2	
L-2520, 21	A-S13, A-S12	A413.0	
L-2530	A-S12U	413.1	
L-3350	A-G0, 6	5005A, 5005	
	5251	5251	
	5049	5049	
	5086 (AG4MC)	5086	
L-3320	A-G6	5056A, 514.1"	
	A-Z5GU0.6		
		6061-T6	
	7020 (AZ5G)	7020	
	7075	7075-T6, AA7075	
		C1100	
	CuA1	C11000	
	CuZn15	C23000	Mittelrottombak,
	CuZn30	C26000	Cartridge Messing,
	CuZn37	C27400	Stimmenmessing,
		C28000	
		C38000	
		C67410	

ISO 513	BZG	Deutschland Germany	Deutschland Germany	Europa Europe	Europa Europe	Italien Italy	
		W-Nr. Mat.-No.	DIN	W.-Nr. EN Mat.-No. EN	DIN EN	UNI	
N- NE-Metalle / N- non ferrous materials Reinaluminium, Aluminiumknetlegierungen, Aluminiumgusslegierungen, Reinkupfer, Kupferknetlegierungen, Messing, Bronze, Graphit Pure aluminium, aluminium wrought alloys, aluminium cast alloys, pure copper, copper wrought alloys, cooper-zinc alloys, cooper alloys, graphite	N3	2.0592	GK-CuZn35Al1,	CC765S	CuZn35Mn2Al1Fe1-C		
		2.0596	GK-CuZn34Al2,	CC764S	CuZn34Mn3Al2Fe1-C		
		2.0855	CuNi2Si			CuNi2Si	
		2.0882	CuNi30Mn1Fe				
		2.0940	CuAl10Fe			5274	
		2.0978	CuAl11Ni6Fe6			CuAl11Fe6Ni6	
		2.0966	CuAl10Ni5Fe4	CW307G	CuAl10Ni5Fe4		
		2.0975	G-CuAl11Ni,	CC333G	G-CuAl11Ni	G-CuAl11Fe4Ni4	
		2.1016	CuSn4				
		2.1020	CuSn6			CuSn7	
		2.1030	CuSn8				
		2.1050	G-CuSn10Zn	CC480K	CuSn10-C		
		2.1052	G-CuSn12, GZ-CuSn12, GC-CuSn12	CC483K	CuSn12-C		
		2.1086	G-CuSn10Zn			7013	
		2.1090	G-CuSn7ZnPb, GZ-CuSn7ZnPb, GC-CuSn7ZnPb	CC493K	CuSn7Zn4Pb7-C		
		2.1096	G-CuSn5ZnPb	CC491K	CuSn5Zn5Pb5-C		
		2.1098	G-CuSn2ZnPb	CC490K	CuSn3Zn8Pb5-C		
		2.1176	G-CuPb10Sn, GZ-CuPb10Sn, GC-CuPb10Sn	CC495K	CuSn10Pb10-C		
		2.1182	G-CuPb15Sn, GZ-CuPb15Sn, GC-CuPb15Sn	CC496K	CuSn7Pb15-C		
		2.1188	G-CuPb20Sn	CC497K	CuSn5Pb20-C		
		2.1247	CuBe2			Classe IV	
		2.1285	CuCo2Be			Classe III	
		2.1293	CuCrZr	CW106C	CuCr1Zr		
		2.1525	CuSi3Mn			CuSi3Mn1	
			CuAl6.5Fe2.5Sn0.25				
			CuAl13Fe4.5				
Graphit	N4						

Spanien Spain	Frankreich France	USA U.S.A.	Herstellerbezeichnung Brand Name
UNE	AFNOR	AISI/SAE	AISI / SAE
		C86500	
		C86200	
		C64700	
		C95400	
	CuAl9Ni5Fe3Mn, U-A10N	C63000	
	CuAl11Ni5Fe	B-148-52	
	CuSn6P	C51900	
		C90700	
	"A53-707, CuSn12"	Amcoloy 712, B505	
	U-E12P7U-E8Z2	C90500	
	CuSn7Pb6Zn4	C93200	Rotguss 7
	CuPb5Sn5Zn5	C83600	Rotguss 5
			Alloy 5A
	CuPb10Sn10	C93700	
		C93800	
	CuPb20Sn5	C94100	
		C17200	
		C17510	
		C18200	
		C65500	
		AMPCO 8	AMPCO 8
		AMPCO 6	AMPCO 6
		AMPCO 21	AMPCO 21
		AMPCO 26	AMPCO 26

ISO 513	BZG	Deutschland Germany	Deutschland Germany	Europa Europe	Europa Europe	Italien Italy	
		W-Nr. Mat.-No.	DIN	W.-Nr. EN Mat-No. EN	DIN EN	UNI	
S - Superallegierungen / S - super alloys Reinitan, Titanlegierungen, Reinnickel, Nickellegierungen Pure titanium, titanium alloys, pure nickel, nickel alloys	S1	3.7024			Ti99.5		
		3.7025	Ti 1		Ti 99.8		
		3.7034			Ti99.7		
	S2	3.7115.1	TiAl 5 Sn 2		TiAl5Sn2.5		
		3.7124	TiCu2		TiCu2		
		3.7164	TiAl 6 V 4		TiAl6V4		
		3.7165	TiAl6V4				
		3.7174	TiAl6V4Sn2				
	S3	1.3912	Ni36		D 1		
		1.3926	RNi12		FeNi48		
	S4	2.4360	NiCu30Fe		NiCu30		
		2.4375	NiCu30Al		NiCu30Al3Ti		
		2.4630	NiCr20Ti				
		2.4632 / 2.4969	NiCr20Co18Ti				
		2.4642	NiCr30Fe				
		2.4654					
		2.4665	NiCr22Fe18Mo				
		2.4668	NiCr19NbMo		NiCr19Fe19Nb5Mo3		
		2.4669	NiCr15Fe7TiAl		NiCr15Fe7Ti2Al		
		2.4698					
		2.4858	NiCr21Mo		NiFe30Cr21Mo3		
		2.4819			NiMo16Cr15W		
		2.4856	NiCr22Mo9Nb		NiCr22Mo9Nb		
		2.4858	NiCr21Mo				
		2.4952 / 2.4631	NiCr20TiAl				

ISO 513	BZG	Deutschland Germany	Deutschland Germany	Europa Europe	Europa Europe	Italien Italy	
		W-Nr. Mat.-No.	DIN	W.-Nr. EN Mat-No. EN	DIN EN	UNI	
H - gehärtete Werkstoffe, Hartguss H- hardened materials hardened cast iron	H1	1.2343 52HRC	X38CrMoV5-1			X37CrMoV5-1 KU	
		1.2767 54HRC	45NiCrMo16			40NiCrMoV16 KU	
	H2	1.2714 60HRC	56NiCrMoV7		55NiCrMoV7		
		1.2842 58HRC	90MnCrV8				
	H3	1.2080 64HRC	X 210 Cr 12		X210Cr12	X205Cr12KU	
		1.2436 63HRC	X 210 CrW 12		X210CrW12-1, X210CrW12	X215CrW121KU	
	H4	0.9620 52HRC	G-X260NiCr42	GX260NiCr42			
		0.9650 53HRC	G-X260Cr27	GX260Cr27			

Spanien Spain	Frankreich France	USA U.S.A.	Herstellerbezeichnung Brand Name
UNE	AFNOR	AISI/SAE	AISI / SAE
Ti-PO1	T-35	R2050	Titanium Grade1
		R54620	
Ti-P11	T-U2		
Ti-P63	T-A6V	"4911, 4928, 4935, 4954, 4965, 4967, 6AL4V"	Titanium Grade 5
	T-A6V		
			Invar 36, Alloy 36
			Nilo 48, Alloy 48
	NU30	Monel 400	Monel 400
		AMS 4676, Monel K500	Monel K500
	NC 20 T	Nitronic 75, Nimonic 90/120	Nimonic® 75, Alloy 75
			Nimonic® 90, Alloy 90
		Inconel 690	Inconel 690, Alloy 690
		Waspaloy	
		Alloy X	Hastelloy X
	NC 19 FeNb	Inconel 718	Inconel® 718, Alloy718, Udimet 630
	NC 15 FeTNb	5542G, Inconel X-750	Inconel X-750, Alloy X-750
		Hastelloy C	
	NC 21 FeDU		Incoloy 825
	NC17D	B 574, B 575, B 619, B 622, B 626	Hastelloy® C-276, Alloy C276, Nicrofer 5716 hMoW
	NC 22 FeDNB	Incoloy 825	Inconel® 625, Alloy 625
	NC 21 FeDU	--	Inconel® 825, Alloy 825, Nicrofer® 4221
	NC 20 TA		Alloy 80 A, Nicrofer 7520 Ti

Spanien Spain	Frankreich France	USA U.S.A.	Herstellerbezeichnung Brand Name
UNE	AFNOR	AISI/SAE	AISI / SAE
	Z38CDV5	H11	45 - 54 HRC
	Y35NCD16		
	T61206	L6	54 - 62 HRC
	T31502	O2	
F.5212 X210 Cr12	X200Cr12, Z200C12	D3	62 - 66 HRC
F.5213 X210 CrW12, F.521	X210CrW12-1, Z210CW12-01, Z 210 CW 12	D6	
		Ni-Hard 2	50 - 60 HRC
		A532111A 25% CR	



**FINDEN SIE JETZT IHRE
PASSENDE WERKZEUGLÖSUNG.**

FIND YOUR RIGHT
TOOLING SOLUTION NOW.

horn-group.com

DEUTSCHLAND, STAMMSITZ

GERMANY, HEADQUARTERS

—

Hartmetall-Werkzeugfabrik
Paul Horn GmbH
Horn-Straße 1
72072 Tübingen

Tel +49 7071 7004-0
Fax +49 7071 72893

info@de.horn-group.com
horn-group.com